HOSE Pro

PRODUCTS CATALOG

072-665-4323　　072-653-4516

私たちが追求するのは水管理の
creativity and originality

当社は、排水管・貯水槽清掃に特化している専門業者です

reason .01
施工実績
10万件で培った
”豊富なノウハウ”

reason .02
24時間
年中無休で
ご依頼に対応

reason .03
自社施工
リーズナブル
な価格提示

reason .04
各種資格を
積極的に取得

大喜工業 株式会社
〒566-0073
大阪府摂津市鳥飼和道2-8-11
072-653-3405
072-653-4516

ホームページ

排水管清掃とは

排水管の経年劣化する原因に、毎日の生活排水（食べ物のカス、油類、洗剤、髪の毛など）が考えられます。
管内に汚れが溜まり、次第に厚みを増して、流れを悪くし、ゴボゴボといった異音や悪臭、害虫等の発生や
管の詰りを引き起こし、最悪の場合、汚水漏水の重大な事故が起こる原因にもなってしまいます。
それらの排水管のトラブルを未然に防ぐため、高圧洗浄による定期的な排水管清掃はとても重要で、汚れを取り除き
衛生的に配管内を保つことは、管の劣化を防ぎ、排水管の延命化にもつながります。

排水管の定期的なメンテナンスがとても重要で、快適な生活空間維持の役割を担っています。

排水管清掃業そのものが、SDGsの、
6番目「安全な水とトイレを世界中に」11番目の「住み続けられる町づくりを」
の取り組みにつながります。

高圧洗浄機を使った配水管洗浄

例えば、ホースを指でつまむと、水圧が強くなり、勢いが増し、噴射する力が強くなります。
汚れが取りにくいとき、また、遠くに水を飛ばしたいときなど、そうした使い方を誰もが経験していると思います。
高圧洗浄機は、「水は圧縮されない」という原理を応用し、上記のような手作業を機械化し、
長時間高圧水噴射を可能にし、なおかつ水圧を可変できる優れもので、清掃の効率を飛躍的に上げてくれます。

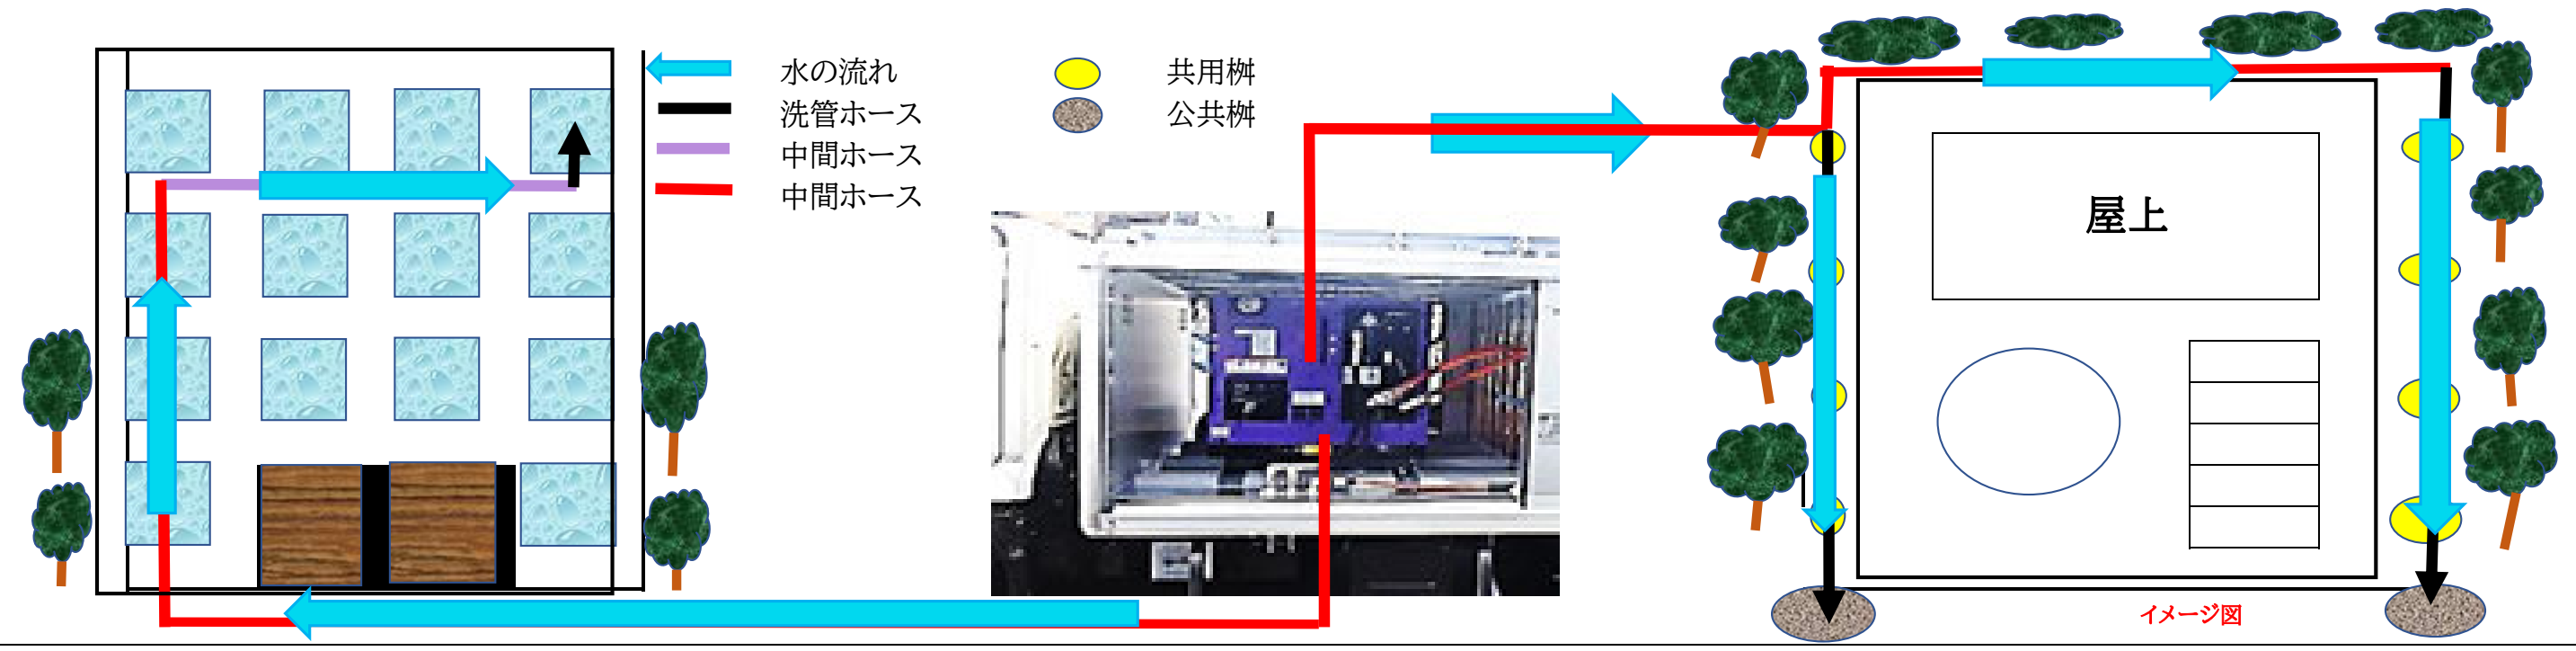

排水管内の洗浄



イメージ図

機械的に水に圧力をかけて、ノズル後方から水を噴射させ、その反作用によりノズル自体を自走させて、
管内の閉塞箇所や汚れを剥ぎ取りながら、洗い流して進んでいくイメージです。
ホースを押し込んだり、ねじったり、また、特殊なノズルを使用して、配管内をくまなく洗浄していきます。
このような排水管清掃に必要な製品を当社は製造、販売しております。

072-665-4323　072-653-4516

HOSE Pro

目　　次



画像の写り方などのより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4323　　072-653-4516

HOSEProオリジナルノズル

規格＝ ネジ　L＝ 長さ　H＝ ネジサイズ　孔径、孔数＝ 標準規格　材質＝ SUS303　サイズ＝ 約mm

No.1　ロケット短型洗管ノズル　DN-RT　Short rocket type cleaning nozzle

細管、多曲配管に強く管に沿って進む扱いやすいノズルで通管、洗浄に威力を発揮

規格	L	H	ΦD	孔径	孔数
1分	18	1/8	14	1	5
2分	23	1/4	18	1	6
3分	27	3/8	24	1.2	6
4分	34	1/2	34	1.4	6

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

■孔数孔向加工例

YouTube動画

No.2　ロケット丸型洗管ノズル　DN-RR　Round rocket type cleaning nozzle

重量が有り、安定して進むので、通管、洗浄に威力を発揮

規格	L	H	ΦD	孔径	孔数
1分	23	1/8	12	1	5
2分	32	1/4	20	1	6
3分	40	3/8	24	1.2	6
4分	50	1/2	28	1.4	6

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

■孔数孔向加工例



YouTube動画

No.3　ロケット槍型洗管ノズル　DN-RY　Spear rocket type cleaning nozzle

重量が有り、安定して進むので、通管、洗浄に威力を発揮

規格	L	H	ΦD	孔径	孔数
1分	23	1/8	12	1	5
2分	32	1/4	20	1	6
3分	40	3/8	24	1.2	6
4分	50	1/2	28	1.4	6

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

■孔数孔向加工例

YouTube動画

No.4　樽型洗管ノズル　DN-TR　Barrel type cleaning nozzle

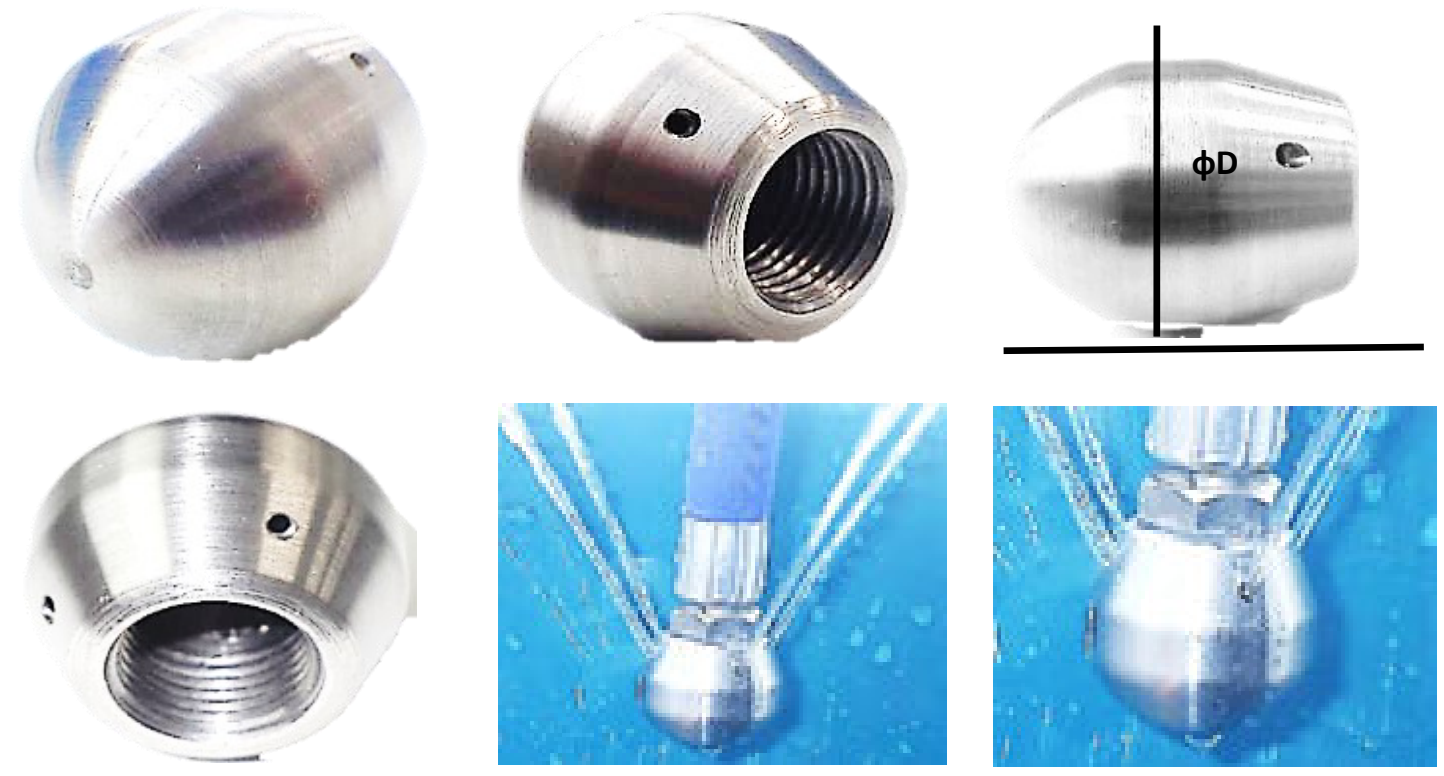

外径が大きく重いので配管に沿って進みやすく多曲排管にも威力を発揮

規格	L	H	ΦD	孔径	孔数
1分	19	1/8	18	1	5
2分	27	1/4	24	1	6
3分	受注生産				
4分					

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

■孔数孔向加工例

YouTube動画

画像の写り方なにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4323　072-653-4516

HOSEProオリジナルノズル

規格＝ ネジ　L＝ 長さ　H＝ ネジサイズ　孔径、孔数＝ 標準規格　材質＝ SUS303　サイズ＝ 約mm

No.５　回転型洗管ノズル　DN-KI　Rotating type cleaning nozzle

回転体によって配管内をくまなく洗浄でき詰り、洗浄ともに威力を発揮

規格	L	H	ΦD	標準孔径	標準孔数
1分	35	1/8	14	1	4
2分	42	1/4	17	1	4
3分	50	3/8	22	1.2	4
4分	60	1/2	28	1.4	4

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

■孔数孔向加工例

YouTube動画

No.６　交換用回転体　DN-KI-K　Replacement roter

回転体は砲金素材

後方噴射のみではなく、横などに孔をあけて、状況によって使い分けたりできます

規格	L	ΦD	標準孔径	標準孔数
1分	12	12	1	4
2分	16	15	1	5
3分	20	20	1.2	5
4分	22	25	1.4	5

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

■孔数孔向加工例

No.７　スズラン３６０°型洗管ノズル　DN-SN-360　Lily of valley 360° type cleaning nozzle

タイプ　ノーマル



ノズルはノーマル、スリムタイプの2種類から選べます

規格	L	H	ΦD	標準孔径	標準孔数
1分	18	1/8	14	1	5
2分	23	1/4	18	1	6
3分	受注生産				
4分					

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

■孔数孔向加工例

No.8　スズラン３６０°型洗管ノズル　DN-SS-360　Lily of valley 360° type cleaning nozzle

タイプ　スリム



ノズルはノーマル、スリムタイプの2種類から選べます

規格	L	H	ΦD	標準孔径	標準孔数
1分	18	1/8	12	1	5
2分	受注生産				
3分					
4分					

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

■孔数孔向加工例

No.9　スズラン１８０°型洗管ノズル　DN-SN-180　Lily of valley 180° type cleaning nozzle

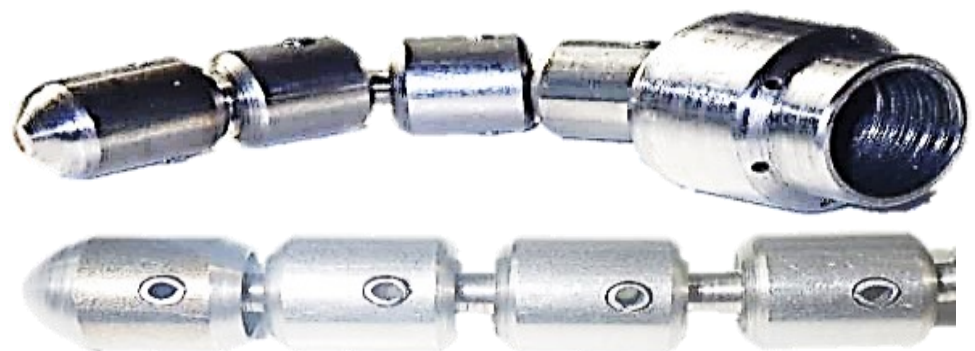

スズラン玉は360°タイプと180°タイプから選べます

No.１０　スズラン１８０°型洗管ノズル　DN-SS-180　Lily of valley 180° type cleaning nozzle



スズラン玉は360°タイプと180°タイプから選べます

YouTube動画

- スズランの球数の増減可能
- 誘導性が有り多曲配管もスムーズに進むため、洗浄に威力を発揮

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

高圧洗浄ホース

内径＝ 約mm　外径＝ 約mm　最高使用圧＝ Mpa　最小曲げ範囲＝ 約mm　重量＝ 約g/1m当り　内管＝ 材質　外被＝ 材質

No.1　U-S/B高圧ホース

柔らかい

ウレタン軟線ステンレスブレード

Urethane tube, soft stainless steel wire braid high presure cleaning hose

当社呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲
1分　1/8	4	7	15Mpa	15
2分　1/4	6.4	8.8	15Mpa	
3分　3/8	8.1	13.8	15Mpa	

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	ウレタン樹脂
外被	軟質SUSワイヤー



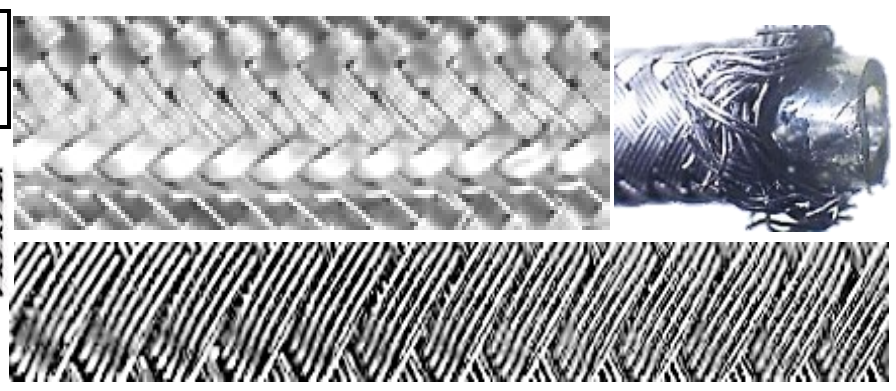

YouTube動画

ウレタン内管のスタンダードホースで、長尺での使用時は、圧力損失が起こりやすいと言う弱点がありますが
外装に軟線ステンレスワイヤーを編込んでいるので、柔軟性に優れた推進力抜群の高圧ホース
柔軟性、操作性に、最も優れており、複雑な多曲配管にも大活躍してくれます。

No.2　N-S/B高圧ホース

やや柔らかい

ナイロン軟線ステンレスブレード

Nylon tube, soft stainless steel wire braid high presure cleaning hose

当社呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲
1分　1/8	4.5	7.5	21Mpa	25
2分　1/4	6.4	9.8	21Mpa	

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	ナイロン樹脂
外被	軟質SUSワイヤー



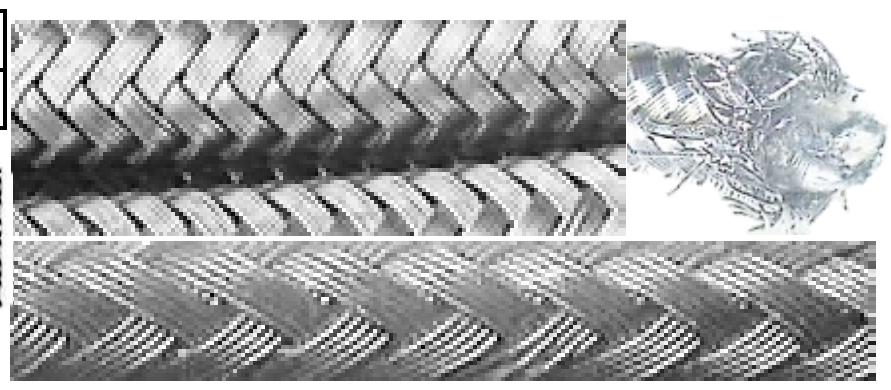

YouTube動画

ナイロン内管なので、しっかりとしており、内径が多少大きく水量があるので、長尺使用でもしっかりと洗浄
通水により、耐衝撃、柔軟性が増し、型崩れしにくい性質を持つ内管素材なので、押し込み、ねじ込み作業にも強く
外装は軟線ステンレスブレードなので、適度な剛性と柔軟性を併せ持つ高圧ホース

No.3　U-HS/B高圧ホース

やや硬い

ウレタン硬線ステンレスブレード

Urethane tube,hard stainless steel wire braid high presure cleaning hose

当社呼称	内径	外径	最高使用圧
1分　1/8	4.5	9	20Mpa
2分　1/4	6	9	20Mpa
3分　3/8	8	12	20Mpa

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	ウレタン樹脂
外被	硬質SUSワイヤー



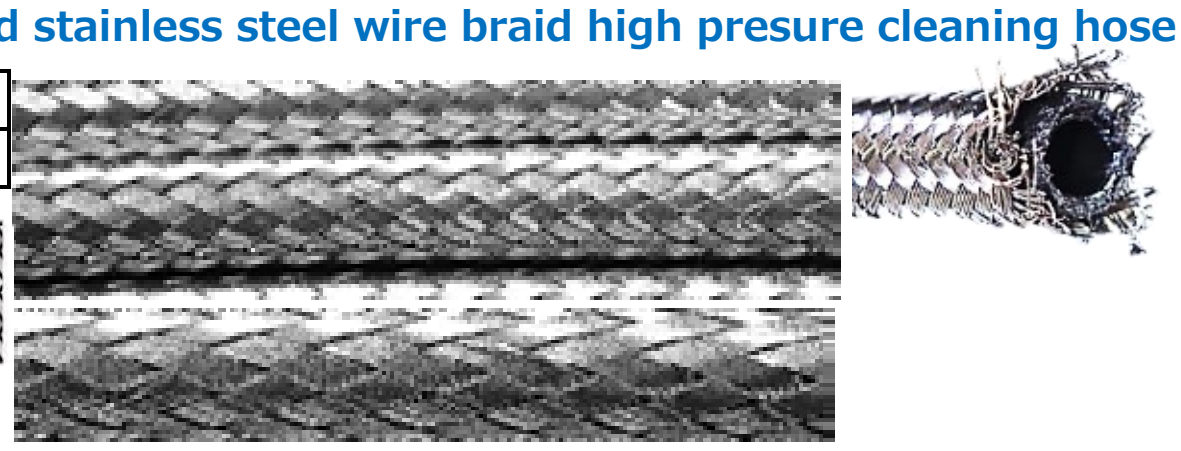

ウレタン内管で、外被に硬質ステンレワイヤーを編み込んでいるので、圧力損失も少なく、長尺使用に適しています
耐高圧性と適度な剛性が有り、外被のステンレスワイヤーにより滑りやすく、操作性の高い高圧ホース
長尺の排水管洗浄や汚れのひどい排水管洗浄に大活躍してくれます

No.4　N-HS/B高圧ホース

やや硬い

ナイロン硬線ステンレスブレード

Nylon tube,hard stainless steel wire braid high presure cleaning hose

当社呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲
1分　1/8	4.5	7.5	21Mpa	35
2分　1/4	6	9	21Mpa	45
3分　3/8	8	11	20Mpa	100

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	ナイロン樹脂
外被	硬質SUSワイヤー



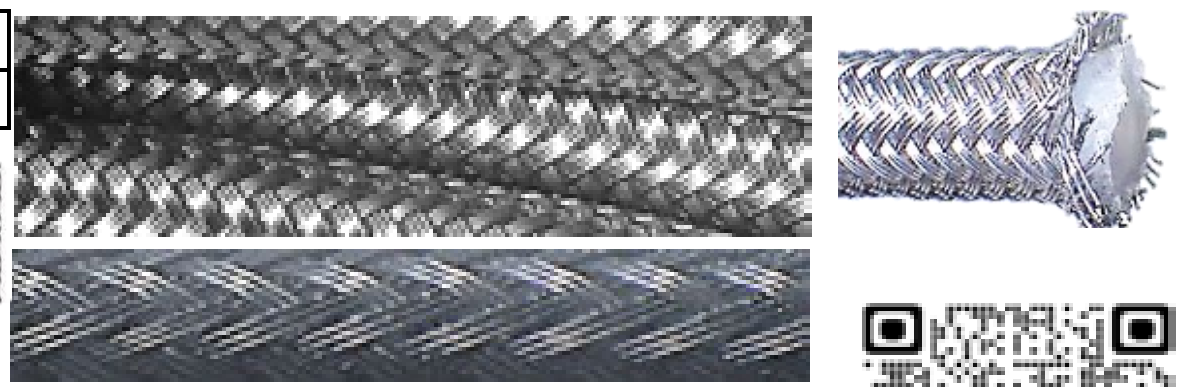

ナイロン内管に、外被は硬質ステンレワイヤーを編み込んでいるので、圧力損失も少なく長尺使用に最適
耐高圧性と高剛性が有り、外被のステンレスワイヤーにより滑りやすく、耐高圧、高耐候性のある高圧ホース
長尺の排水管洗浄や汚れのひどい排水管洗浄に大活躍してくれます

No.5　高圧ナイロンホース

かなり硬い

R100

Nylon high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m
R-100-2	4	7.4	32Mpa	40	75
R-100-4	6	9.4	22Mpa	50	90
R-100-5	8	11.6	21Mpa	60	140
R-100-6	9	13	21Mpa	65	165

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	ポリアミド樹脂
外被	硬質SUSワイヤー



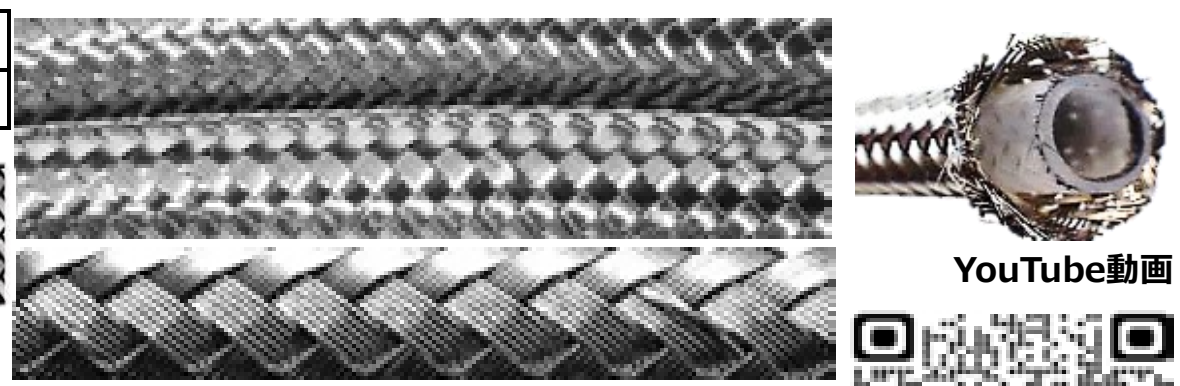

YouTube動画

内管にポリアミド、外被には硬質ステンレワイヤーを使用しており、製品を持った感覚では、上記製品の中で一番硬く
内管外被と共に硬いので、耐高圧、耐候、剛性に最も優れた高圧ホース
ストレートの排水管洗浄や汚れのひどい、詰まった排水管洗浄には大活躍してくれます

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4323　072-653-4516

高圧洗浄ホース

内径＝ 約mm　外径＝ 約mm　最高使用圧＝ Mpa　最小曲げ範囲＝ 約mm　重量＝ 約g / 1m当り　内管＝ 材質　外被＝ 材質

No.6　KKFネットホース

やや柔らかい

KKF

KKF mesh high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
KKF-2	3.6	7.5	15Mpa	28	70
KKF-3	4.8	9	12Mpa	33	85
KKF-4	6.4	10.8	10Mpa	38	115

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	ポリエステル
補強層	軟質SUSワイヤー
外被	ナイロン繊維



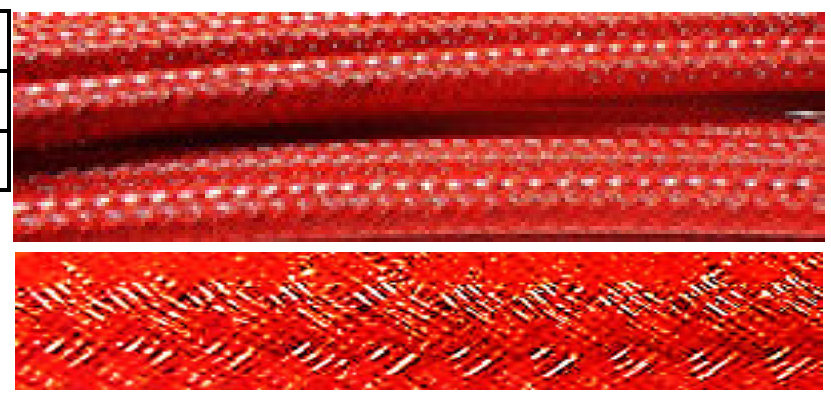

YouTube動画

ポリエステル内管、軟質SUSワイヤー補強層、ナイロン繊維外被と３層構造の配管に傷をつけにくい高圧ホース
S/Bホースの性能をそのまま有しているため、滑りやすく、押し込み、ねじりにも素直に対応可能
外被ブレードのおかげで、スムーズに配管内に入り込むので、多曲配管でも威力を発揮します

No.7　SKFネットホース

柔らかい

SKF

SKF mesh high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
SKF-2	3.6	7.6	15Mpa	25	65
SKF-3	4.8	9	12Mpa	30	90
SKF-4	6.4	10.6	10Mpa	45	120

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	特殊ナイロン
補強層	軟質SUSワイヤー
外被	特殊ナイロン繊維



YouTube動画

特殊ナイロン内管、軟質SUSワイヤー補強層、特殊ナイロン繊維外被と３層構造の配管に傷をつけにくい高圧ホース
耐摩耗、耐久性に優れた特殊ナイロン繊維の外被で、優れた通過性と配管へのダメージの低減を実現
滑りやすく、多曲配管にも強くて扱いやすい、操作性抜群、2種類のホースの良いとこどり！

No.8　高圧ナイロンSホース

かなり硬い

R215-S

Nylon S high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
R215-S-02	4	9.2	22Mpa	35	105
R215-S-04	6	11	22Mpa	45	125
R215-S-05	8	13.3	21Mpa	55	175
R215-S-08	12.7	19.5	35Mpa	90	320

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	ナイロン樹脂
補強層	硬質SUSワイヤー
外被	サントプレーン



YouTube動画

ナイロン内管、硬質SUSワイヤーの上に、サントプレーン外被と３層構造の配管に傷をつけにくい高圧ホース
押し込み洗浄に力を発揮し、樹脂被膜の外被で、配管へのダメージの低減を実現
耐高圧ホースなので、中間つなぎホースでの使用もおすすめです。

No.9　高圧ナイロンPホース

やや硬い

R215-P

Nylon p high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
R215-P-04	6	11	22Mpa	45	135
R215-P-05	8	13.3	21Mpa	55	190
R215-P-06	9	15	21Mpa	60	240
R215-P-08	12.7	19.5	35Mpa	60	340

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	ナイロン樹脂
補強層	硬質SUSワイヤー
外被	塩化ビニール



YouTube動画

ナイロン内管、硬質SUSワイヤーの上に、塩化ビニール外被と３層構造の配管に傷をつけにくい高圧ホース
ストレートの配管、傷つけたくない配管に力を発揮してくれる外被PVC被膜
耐高圧ホースなので、中間つなぎホースでの使用もおすすめです。

No.10　ウレタンコートネットワイヤーホース

柔らかい

S-HX

Urethane coating high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	g / m
S４HX	4	9	15Mpa	87
S５HX	4.8	10	15Mpa	117

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	ポリウレタン樹脂
補強層	軟質SUSワイヤー
外被	ウレタン樹脂



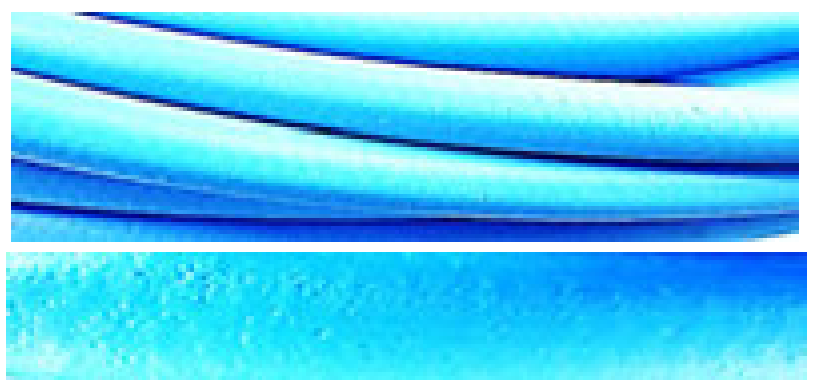

YouTube動画

ポリウレタン内管、軟質SUSワイヤー補強層、ウレタン樹脂と３層構造の配管に傷をつけにくい高圧ホース
柔軟性もかなり良く、配管内を勢い良く進んで行く、推進力抜群で配管に優しく、優れた操作性を発揮
表面の手触りも良く、あらゆる配管にも素直に対応してくれる

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

高圧洗浄ホース

内径＝ 約mm　外径＝ 約mm　最高使用圧＝ Mpa　最小曲げ範囲＝ 約mm　重量＝ 約g / 1m当り　内管＝ 材質　外被＝ 材質

No.11　高滑性特殊樹脂被膜洗浄ホース　高滑性タイプ

KKA　high lubricity special resin coating high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
KKA-2U	3.6	8.1	25Mpa	30	47
KKA-3U	4.8	10	25Mpa	30	62

内管	ポリウレタン樹脂
補強層	アラミド繊維
外被	高潤性特殊樹脂

メーカー公表値（多少の変動有り）

YouTube動画

ウレタン内管で、外被に高滑性樹脂を使用した、推進力に長けた高圧ホース
軽量で滑性がとても良く、配管内を滑るように進んで行く、推進力抜群で、配管に傷をつけにくい
作業中に手が滑る事があるぐらい滑りやすく、ホースの手触りもさらさらしているのも特徴の一つです

No.12　ウレタン被膜洗浄ホース　アクア　柔軟性タイプ

UK　Urethane coating high presure cleaning hose Aqua

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
UK-3	5	9	17Mpa	20	50

内管	ポリウレタン樹脂
補強層	アラミド繊維
外被	ポリウレタン樹脂

メーカー公表値（多少の変動有り）



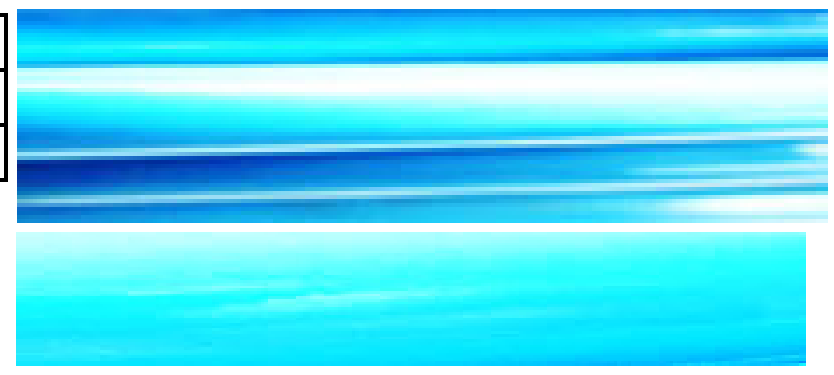



YouTube動画

ウレタン内管に、アラミド繊維にて補強しているので、耐久性があり、軽量で特に柔軟性に優れ
外被には耐摩耗性に優れたポリウレタンを使用しているので、長期間の使用が可能
曲がりにもに強く、推進力は抜群で扱いやすく、ぐんぐんと進んで行くのが分る配管に優しい高圧ホース

No.13　ウレタン被膜洗浄ホース　オレンジ　柔軟性タイプ

KKU　Urethane coating high presure cleaning hose Orange

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
KKU-3	4.8	10	20.5Mpa	25	50

内管	ポリウレタン樹脂
補強層	アラミド繊維
外被	ポリウレタン樹脂

メーカー公表値（多少の変動有り）



YouTube動画

ウレタン内管に、アラミド繊維にて補強しているので、耐久性があり、軽量で特に柔軟性に優れ
外被には耐摩耗性に優れたポリウレタンを使用しているので、長期間の使用が可能
曲がりにもに強く、推進力は抜群で扱いやすく、ぐんぐんと進んで行くのが分る配管に優しい高圧ホース

No.14　ウレタン被膜洗浄ホース　ブルー　耐キンク性タイプ

KKN　Urethane coating high presure cleaning hose Blue

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
KKN-2	3.6	8.3	26Mpa	15	50
KKN-3	4.8	9.4	25Mpa	20	60
KKN-4	6.4	11.2	21Mpa	35	75
KKN-6	9.5	16.4	18Mpa	50	151

内管	ポリエステル樹脂
補強層	ポリエステル繊維
外被	ポリウレタン樹脂

メーカー公表値（多少の変動有り）



No.15　ウレタン被膜洗浄ホース　高耐圧ブルー

KKN-4H	6.4	12.8	30Mpa	40	110	KKNホースに
KKN-6H	9.6	17.3	30Mpa	70	185	耐圧性を
KKN-8H	12.7	21.3	28Mpa	100	270	持たせたホース

YouTube動画

ポリエステル内管に、外被の耐摩耗性を強化し、長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク性に優れた高圧ホース
持った感覚よりも、曲り、推進、押し込み、ねじ込みにも強く、多曲配管でもどんどん進んで行くイメージ
KKN-Hは耐圧性を持たせた高圧ホースで、KKN同様の使用感になります

No.16　特殊ポリエステル被膜洗浄ホース　推進性タイプ

SKa　special polyester coating high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
SKa-2	4	8.3	23Mpa	20	50
SKa-3	4.5	8.8	23Mpa	30	60
SKa-4	6.4	11	21Mpa	40	70

内管	特殊ウレタン樹脂
補強層	特殊ポリエステル樹脂
外被	特殊ポリエステル樹脂

メーカー公表値（多少の変動有り）



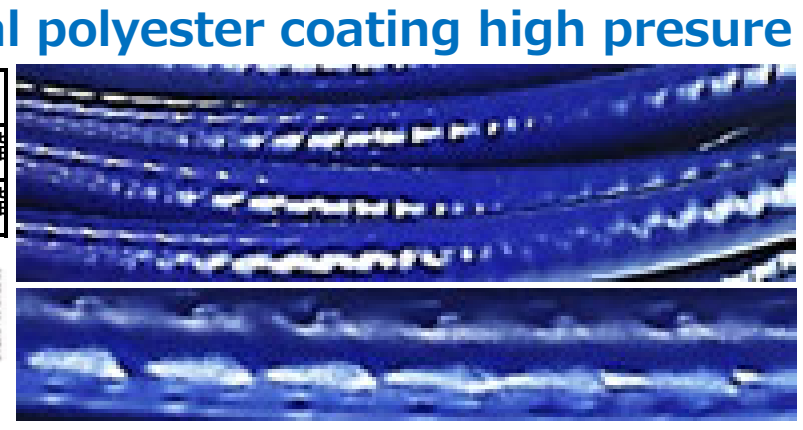

YouTube動画

外被の特殊加工の効果もあり、配管との接地面が少なく、水に濡れると外被がツルツルになり良く滑る
従来の樹脂ホースよりも推進力、柔軟性を向上させており、推進力、屈曲性、挿入性がかなり良く
他の樹脂ホースと比較すると、特殊加工外被の効果で拭き上げ時の残水が少ないのも特徴の一つです

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4323　072-653-4516

高圧洗浄ホース

内径＝ 約mm　外径＝ 約mm　最高使用圧＝ Mpa　最小曲げ範囲＝ 約mm　重量＝ 約g / 1m当り　内管＝ 材質　外被＝ 材質

No.17　スリットホース

柔軟性タイプ

SLY-5.0

Special Urethane coating high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧
SLY-5.0	5	9	20Mpa

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	
補強層	
外被	特殊ウレタン



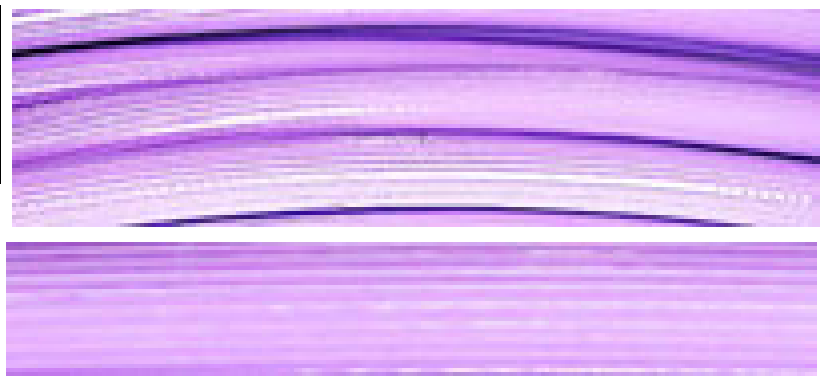



特徴的な外被の形状で配管との接地面を減らし、低圧力でも推進力を向上させており、柔軟性もとても良く
多曲配管でも、素直に進んで行く高圧ホース
かなりの柔軟性が有るので、押し込み、ねじりなどには対応しきれない面があります

No.18　ドライバー（うぐいす）ホース

低圧タイプ

ドライバー

Pvc coating low presure cleaning hose

当社サイズ	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
1分　1/8	4.5	8.5	2.0Mpa	20	49

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	PVC
補強層	ビニロン糸
外被	PVC

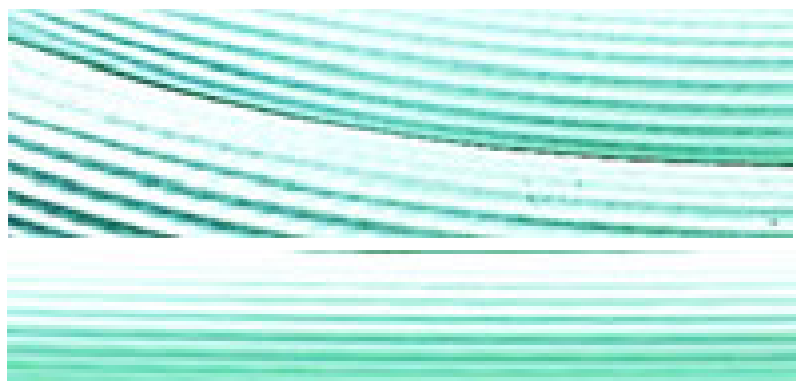

YouTube動画

特徴的な外被の形状で配管との接地面を減らし、低圧力でも推進力を向上させており、柔軟性もとても良く
多曲配管でも、素直に進んで行く低圧ホース
低圧用なので、使用圧力によっては、ホースが破裂する危険がございます

No.19　パスカル５ライトホース

低圧タイプ

パスカル５ライト

Soft pvc coating low presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
パスカル	8.5	13.7	5.0Mpa	85	105

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	軟質塩ビ樹脂
補強層	ポリエステル繊維
外被	軟質塩ビ樹脂



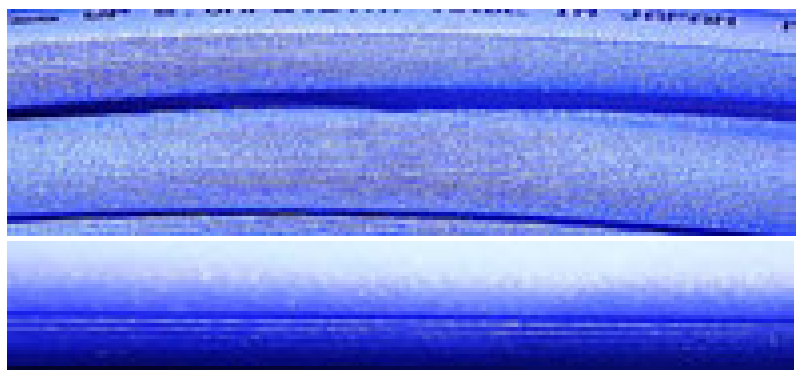

YouTube動画

従来製品より２０%ほど軽くて、とても柔らかく、管内に沿って素直に進んでいく
同じサイズのホースの中では群を抜く柔らかさと軽さで、独特の手触りがあり、配管に優しい低圧ホース
低圧用なので、使用圧力によっては、ホースが破裂する危険がございます

No.２０　超柔軟ホース

中圧タイプ

LB70

Super flexible medium presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g / m
LB70-02	3.6	7.5	7.0Mpa	10	37
LB70-04	6.4	10.5	7.0Mpa	27	60
LB70-06	9.5	13.9	7.0Mpa	45	90
LB70-08	12.7	17.4	7.0Mpa	70	120

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	ナイロン
補強層	合成繊維ブレード
外被	ポリウレタン



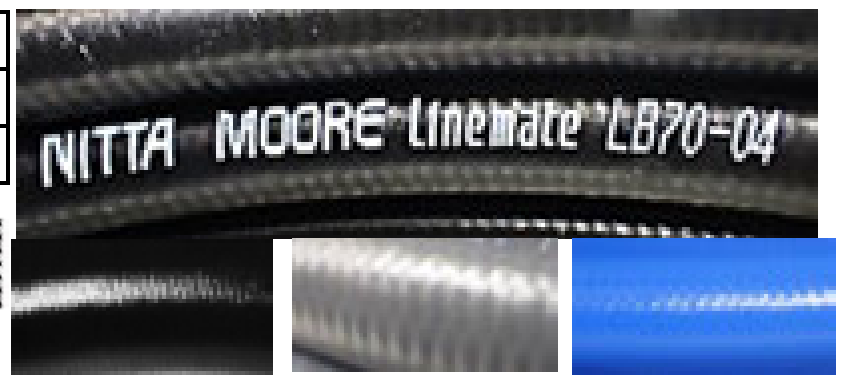

YouTube動画

メーカー取扱い樹脂ホースの中で最も柔軟で、軽量で曲がりやすさ、扱いやすさ、耐摩耗性にも優れている
他の樹脂外被ホースと比べ、引っ掛かりも少なく、高性能な低圧ホース
低圧用なので、使用圧力によっては、ホースが破裂する危険がございます

No.２１　洗管ホース

耐キンク性タイプ

R220-P

Low friction special PVC coating High presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲げ	g / m
R220-P-02	4.3	9.7	20Mpa	40	70

メーカー公表値（多少の変動有り）

内管	ナイロン樹脂
補強層	ポリアリレート繊維
外被	低摩耗特殊PVC



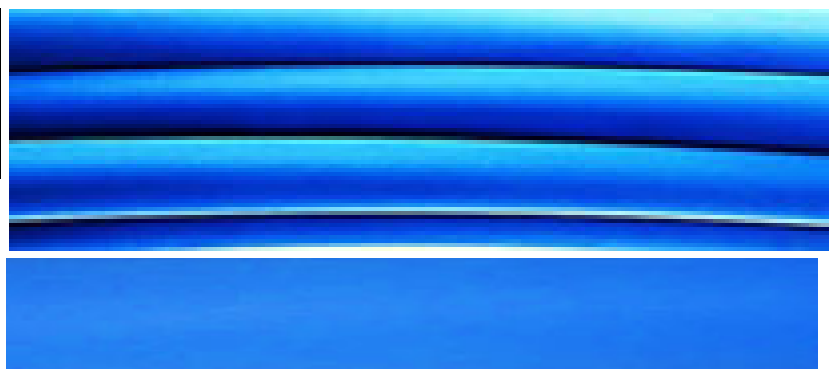

YouTube動画

手触りはさらさらしており、柔らかく曲げやすく、曲げ跡が付きにくい、耐キンク性に優れている
多曲配管には若干弱い面がありますが、押し込みにも素直に対応してくれる印象で、操作性抜群のホース
長尺ストレート配管、汚れがひどい配管などには威力を発揮

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

中間ホース各種

内径＝ 約mm　外径＝ 約mm　最高使用圧＝ Mpa　最小曲げ範囲＝ 約mm　重量＝ 約g/1m当り　内管＝ 材質　外被＝ 材質

No.２２　繊維ブレードナイロンホース　汎用性タイプ

RWP20-U　Nylon high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m		
RWP20-U-04	6	11.3	22Mpa	60	80	内管	12ナイロン
						補強層	ポリエステル繊維
						外被	ポリウレタン

メーカー公表値（多少の変動有り）



製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m		
RWP20-U-05	8	14.6	22Mpa	120	135	内管	12ナイロン
						補強層	ポリエステル繊維
						外被	ポリウレタン

メーカー公表値（多少の変動有り）



YouTube動画

硬さがあり、軽くて巻取しやすく、扱いやすさ抜群で軽量と耐摩耗性を考慮したおすすめホース
耐キンク性も高く、使用時に曲がったり、折れてしまっても痕ができにくいのが特徴です

No.２３　ウレタン被膜洗浄ホース　耐キンク性タイプ

KKN（KKN-H）　Urethane coating high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m		
KKN-4	6.4	11.2	21Mpa	35	75	内管	ポリエステル樹脂
KKN-6	9.5	16.4	18Mpa	50	151	補強層	ポリエステル繊維
						外被	ポリウレタン樹脂

メーカー公表値（多少の変動有り）

No.２４　KKN-H

KKN-4H	6.4	12.8	30Mpa	40	110
KKN-6H	9.6	17.3	30Mpa	70	185
KKN-8H	12.7	21.3	28Mpa	100	270

KKNホースに
耐圧性を持たせたホース

YouTube動画

No.２５　抗菌カバー　Ag＋ホース　抗菌加工タイプ

KKS　Antibacterial cover Ag＋high presure cleaning hose

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m		
KKS-4	6.4	11.2	21Mpa	35	85	内管	ポリエステル樹脂
KKS-6	9.6	16.2	18Mpa	50	155	補強層	高強度ポリエステル繊維
KKS-8	12.7	12.7	28Mpa	100	260	外被	銀イオン配合特殊ウレタン

メーカー公表値（多少の変動有り）



外被に銀イオンを配合し、抗菌性を持たせ、JIS試験において、大腸菌、黄色ブドウ球菌に対して、９９.9%の
抗菌率を確認しており、菌類の持ち込みを極力防いでくれるホースになります。
当社製品のホースカーテンと同時に使用することで、高確率で菌類の持ち込みを防いでくれる事が期待できます

住友理工ホース各種

Various Smitomo Riko hose

No.２６　RDシリーズ

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m		
RD100-5	4.8	9	14.5Mpa	15	55	内管	特殊ポリウレタン樹脂
RD100-6	6.4	10.8	14Mpa	30	75	補強層	ポリエステル繊維
RD100-9	9.5	14.4	14Mpa	45	115	外被	ポリウレタン樹脂

メーカー公表値（多少の変動有り）
他の種類の樹脂ホースも扱っております



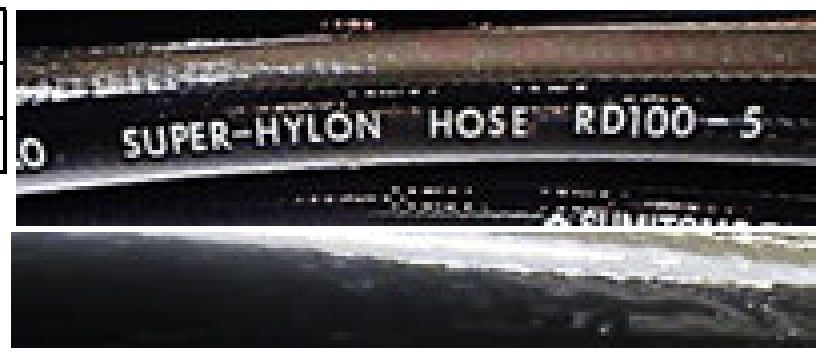

YouTube動画

ホース自体は硬めで、しっかりとしたつくりですが、多曲配管に対応し、配管を傷つけにくいホース
ホースに求められる、柔軟性、耐キンク性を追求して製造され、柔軟性、軽量化に成功し取り扱いやすさ抜群です

No.２７　SIB１４０シリーズ

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m		
SIB140-6	6.3	11.5	14Mpa	45	145	内管	耐油性合成ゴム
SIB140-9	9.5	15.4		55	230	補強層	硬鋼線
SIB140-12	12.7	19.5		70	355	外被	耐摩耗耐候性合成ゴム
SIB140-15	15.9	23		95	440		

メーカー公表値（多少の変動有り）



他の種類のゴムホースも扱っております

No.．２８　MAX JETシリーズ

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m		
MAX JET-6	6.3	12.5	21Mpa	50	195	内管	耐水性合成ゴム
MAX JET-9	9.5	15.1		60	240	補強層	硬鋼線
MAX JET-12	12.7	19	14Mpa	70	345	外被	耐摩耗耐候性合成ゴム

YouTube動画

太さのわりにはとても柔らかく、曲りにもしっかりと対応してくれ、素直に配管内を進むイメージ
従来の製品よりもスリムで軽く、押し込み、ねじりにもしっかりと対応してくれる操作性の高い高圧ホース
万が一外被が破れても補強層に硬鋼線が入っているため配管内を傷つけることは少ない

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

中間ホース

内径＝ 約mm	外径＝ 約mm	最高使用圧＝ Mpa	最小曲げ範囲＝ 約mm	重量＝ 約g/1m当り	内管＝ 材質	外被＝ 材質

ブリヂストンホース各種

Various BRIDGESTONE hose

No.29　WJシリーズ

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m	内管	耐水性合成ゴム
WJ04	6.3	13.8	14Mpa	55	220	補強層	硬鋼線
WJ06	9.5	17		75	330	外被	耐摩耗耐候性合成ゴム
WJ08	12.7	19.8		90	380		

メーカー公表値



YouTube動画

No.30　WB21シリーズ

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m	内管	耐水性合成ゴム
WB2104	6.3	14	20.5Mpa	65	230	補強層	硬鋼線
WB2106	9.5	17.2		85	340	外被	耐摩耗耐候性合成ゴム
WB2108	12.7	20.2		90	390		

メーカー公表値

No.31　WA14シリーズ

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m	内管	耐水性合成ゴム
WA1404	6.3	13.4	14Mpa	50	140	補強層	特殊合成繊維
WA1406	9.5	16.5		70	200	外被	耐摩耗耐候性合成ゴム
WA1408	12.7	19.8		80	250		

メーカー公表値

No.32　WARシリーズ

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m	内管	耐水性合成ゴム
WAR04	6.3	13.4	20.5Mpa	50	140	補強層	特殊合成繊維
WAR06	9.5	16.5		70	200	外被	耐摩耗耐候性合成ゴム
WAR08	12.7	20.2		80	250		

メーカー公表値

内管、外被にゴムを使用しているので、とても柔らかく、曲りにもしっかりと対応する
WAのシリーズはかなりのスリム、軽量化が図られており、操作性の高い高圧ホース
万が一外被が破れても補強層に硬鋼線、合成繊維ブレードが入っているためホース内管を傷つけることは少ない

No.33　WSHシリーズ

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m	内管	特殊樹脂
WSH04	6.3	12.8	14Mpa	35	100	補強層	ポリエステル
WSH06	9.5	17.4		45	170	外被	ポリウレタン

メーカー公表値

他の種類の樹脂ホースも扱っております

しっかりとした硬さも、重量感もあり、巻き取りやすく非常に取り扱い易いホース
他の樹脂製品よりも外被がさらさらとしていて、使用にあたって引っ掛かりも少なく、巻取やすさも感じる
扱いやすさ抜群の高圧ホース

ニッタホース各種

Various NITTA hose

No.34　ラインメート　3030シリーズ

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m	内管	ナイロン樹脂
3130-04	6.3	12.4	20Mpa	40	105	補強層	合成繊維
3130-06	9.5	16.1	18Mpa	60	150	外被	特殊ポリウレタン樹脂
3130-08	12.7	19.9	16Mpa	80	210		

メーカー公表値

No.35　ラインメート　LBシリーズ

製品呼称	内径	外径	最高使用圧	最小曲	g/m	内管	ナイロン
LB70-10	15.9	22.8	7.0Mpa	100	230	補強層	合成繊維ブレード
LB70-12	19.2	26.6	7.0Mpa	130	270	外被	ポリウレタン
LB70-16	25.7	33.4	7.0Mpa	165	370		

メーカー公表値



他の種類のホースも扱っております

しっかりとした硬さもあり、重量も軽く、滑り性にも優れ、巻き取りやすく非常に扱い安いホースで
洗浄ホース、中間ホースの両方にも使えるため、このシリーズのホースしか使わない方もおられます
耐キンク性、耐摩耗性にも優れた総合的に評価の高いホースになります。

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

取付金具各種

標準金具各種
Various standard metal fittings made by our company

①ロケット直加締め洗管ノズル（SUS）　②ショート六角オスねじ式（SUS）　③継手金具（５番金具）（SUS）



孔径　1.0mm　後方　5孔　G1/8　G1/4　G3/8　G1/4　メーカ製はそれに準ずる

有料金具各種
Various paid metal fittings made by our company

④スズラン直加締め洗管ノズル（SUS）　⑤ガイドノズル（黄銅　樹脂）1/8のみ　⑥ショート円柱オスねじ式（SUS）

孔径　1.0mm　後方　5孔　L　57mm　ΦD　8mm　後方　6孔　G1/8　G1/4　G3/8

⑦ホースガード　1/8用（鉄）　⑧ホースガード　1/4用（鉄）　⑨ホースガード　3/8用（鉄）

内径9.2mm　外径10.3mm　内径10.5mm　外径13mm　内径15mm　外径18mm

⑩ホースガード　（ナイロン）　⑪ホースガード　（ナイロン）

内外径4×5.5mm　肉厚　0.75mm　温度範囲-40°～+105°　内外径9×10.6mm　肉厚　0.8mm　温度範囲-40°～+105°

⑫アダプター（SUS　鉄）各種　⑬ワンタッチカプラ（SUS）各種　⑭ナットカプラ（黄銅　樹脂）各種



同径　異径　プラグ　ソケット　オスねじ　メスねじ

洗浄ホース作成イメージ
Hose production image

直加締めノズルタイプ　ノズル　ホース　ガード　継手金具

無料ノズル

有料ノズル

おすネジ式タイプ　オスねじ　ホース　ガード　継手金具

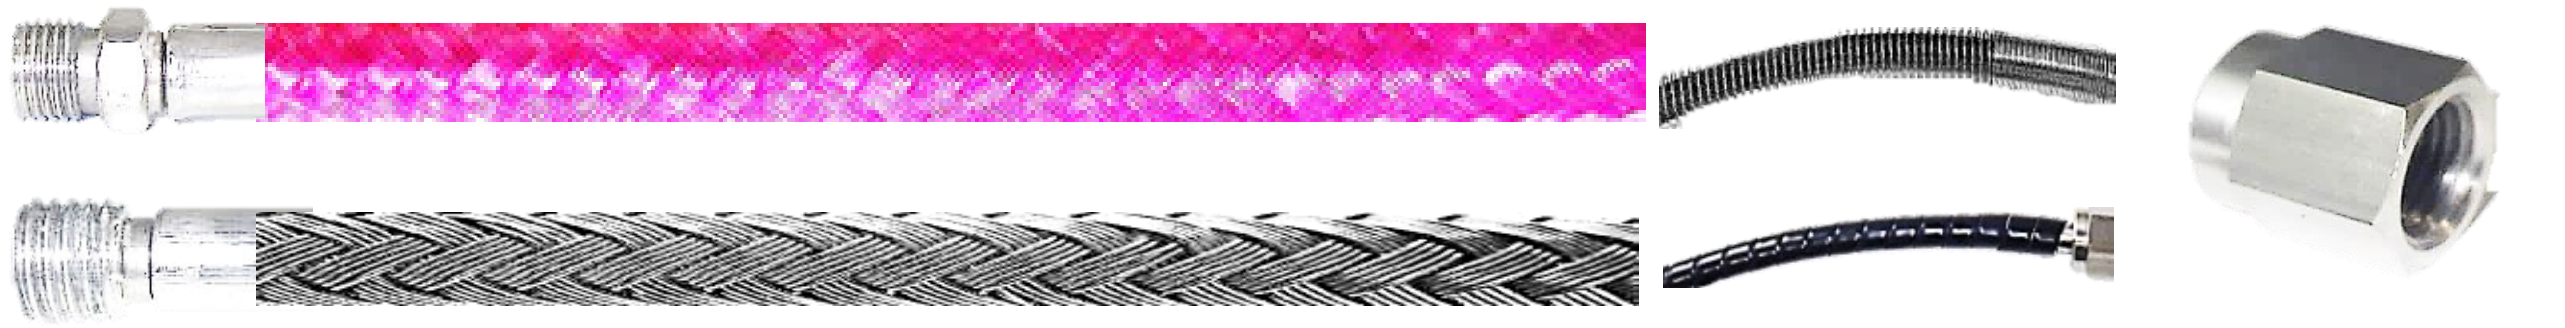

無料ネジ式

有料ネジ式

ご希望のホースに、先端金具(無料、有料）とホースガード（有料）の取付有無を選択（継手金具は1/4サイズのみ）

洗浄ホース作成イメージ（アダプター＋カプラは別途料金⑫～⑭）

ノズル　短型ねじ　ホース　ガード　袋ナット　アダプター　カプラ　カプラ

別途料金

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4322　072-653-4516

メーカー製取付金具各種

継手金具選定

Various standard metal fittings

1001番金具	1002番金具	1004番金具	1005番金具
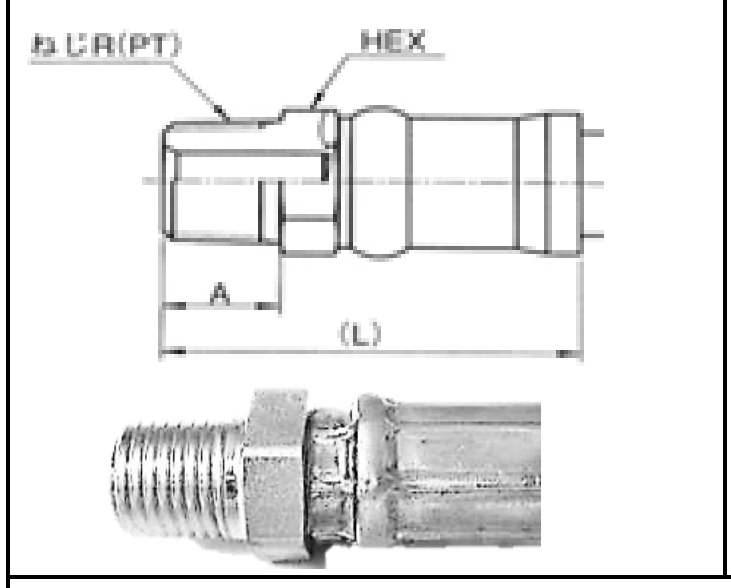		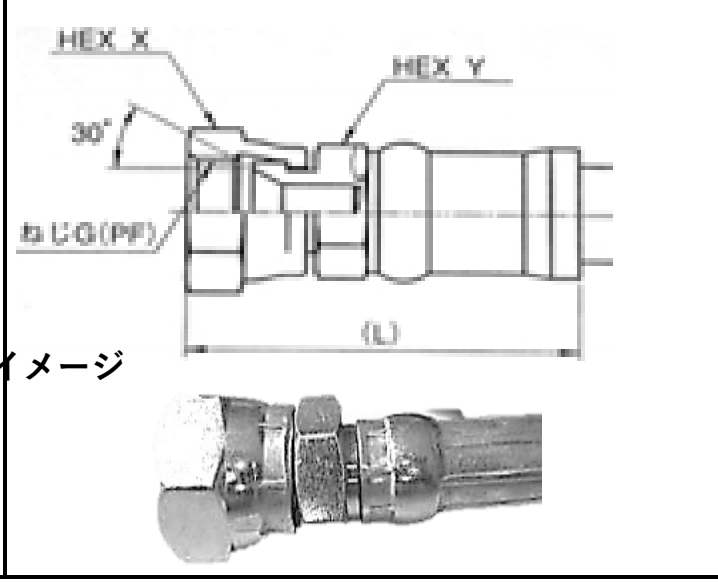	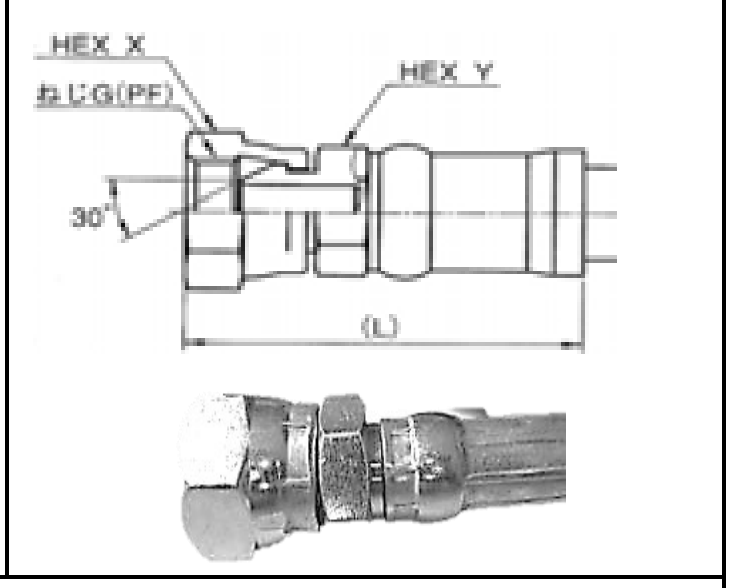

画像はイメージ

メーカー標準の継手金具が付いたホースになります
メーカーによってサイズ、形状が異なります
その他形状の金具もご入用の際はご相談ください

アダプター	ニップル
 シート面にて漏水などの危険を防止	 両端がテーパーになっており、シールテープにて漏水などの危険を防止
 アダプター＝G（PF）ネジ×R（PT）ネジ	 ニップル＝R（PT）ネジ×R（PT）ネジ

中間ホースイメージ（ボールバルブ＋カプラは別途料金）

カプラ類	ボールバルブ	ホース	カプラ類
			

基本ホースは両端金具のみになりますが御希望によりカプラなども取付可能

ホース連結イメージ

高圧洗浄機

中間ホース

洗浄ホース

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

高圧用アクセサリー

材質　ステンレス(SUS)　鉄　など　　流水　水　　耐圧　Mpa

U型バタフライボールバルブ分水器　U-B Water divider

使用製品詳細			
製品名	高圧チーズ	製品名	バタフライ型ボールバルブ
製品名	KM-PM-S	製品名	KS-SM-S-R
製品名	高圧ニップル	スイベルタイプに変更可能	

U型レバーボールバルブ分水器　U-R Water divider

使用製品詳細			
製品名	高圧チーズ	製品名	レバー型ボールバルブ
製品名	KM-PM-S	製品名	KS-SM-S-R
製品名	高圧ニップル	スイベルタイプに変更可能	

ST型バタフライボールバルブ分水器　S-B Water divider

YouTube動画

ST型レバーボールバルブ分水器　S-R Water divider

別方向にホースを引いておきたい時、2班に分かれての同時作業、上下階での同時作業に対応

使用製品詳細			
製品名	高圧チーズ	製品名	バタフライ型ボールバルブ
製品名	KM-PM-S	製品名	KS-SM-S-R
製品名	高圧ニップル	スイベルタイプに変更可能	

使用製品詳細			
製品名	高圧チーズ	製品名	レバー型ボールバルブ
製品名	KM-PM-S	製品名	KS-SM-S-R
製品名	高圧ニップル	固定タイプに変更可能	

携帯型洗浄棒　S型　S-S High pressure cleaning rod

ミニサイズや
ロングサイズも
作成可能

手の届かない奥側やピンポイントでの清掃に効果的

呼称	L	Φ
ST1/4	164	10
ST3/8	170	17.6
内管	ステンレス	
外被	ポリオレフィン	

YouTube動画

携帯型洗浄棒　L型　S-L High pressure cleaning rod

手の届かない奥側やピンポイントでの清掃に効果的

呼称	L	Φ	H
LT1/4	175	10	70
LT3/8	180	17.6	80
内管	ステンレス		
外被	ポリオレフィン		

YouTube動画

ロング洗浄棒　ネジ型　L-N High pressure cleaning rod

ロング洗浄棒　カプラ型　L-C High pressure cleaning rod

排水口の径にあわせて先端を変えることができ、管内や隙間の異物の押し出し、押し込みに効果的

呼称	サイズ	長さ	呼称	サイズ	長さ	素材	SUS303.304
LS-1M	3/8	1m	LN-150	3/8	15ｃｍ	内容	5本セット
LS-50	3/8	5ｃｍ	LN-200	3/8	20ｃｍ	本体1本　取替棒４本	
LS-125	3/8	13ｃｍ	外被	ポリオレフィン		ノズル長は含まれていません	

呼称	サイズ	長さ	呼称	サイズ	長さ	素材	SUS303.304
LK-1M	3/8	1m	LK-150	3/8	15ｃｍ	内容	5本セット
LK-50	3/8	5ｃｍ	LK-200	3/8	20ｃｍ	本体1本　取替棒4本	
LK-125	3/8	13ｃｍ	外被	ポリオレフィン		ノズル長は含まれていません	

エンドキャップ(プラグ　ソケット用)　Final stopper

YouTube動画

巻上、巻取、移動時の漏水の危険の防止と不意の落下、巻き上げ時の床面、壁面への傷つけ低減

呼称	カプラ	バルブ	先端カプラ素材
DEC-2P	KS-SM-S	1/4	プラスッチック
DEC-3P	KS-SM-S	3/8	熱可塑性エラストマ

呼称	カプラ	バルブ	先端カプラ素材
DEC-2S	KS-PM-S	1/4	プラスッチック
DEC-3S	KS-PM-S	3/8	熱可塑性エラストマ

プラグキャップ

ソケットキャップ

漏水の危険を低減

呼称	カプラ	素材
DPK-2P	1/4	SUS
DPK-3P	3/8	SUS

呼称	カプラ	素材
DPK-2S	1/4	SUS
DPK-3S	3/8	SUS

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

０７２-６６５-４３２３　　０７２-６５３-４５１６

ホースカーテン各種

HOSE Pro

ホースカーテン

Hose curtain

カーテン取付

先端口元



両端口元

呼称	DHK-H		
巾	160mm	長さ	10m
折返し	両50mm	ファスナー	無し
縫い目	3本ミシン掛け		
口縫い目	1本ミシン掛け		

ご希望の長さにて作製可能

表面縫い目



裏面縫い目



表面口縫い目



裏面口縫い目



つなげるホースカーテン

Connectable hose curtain

ファスナー　オス

ファスナー　メス

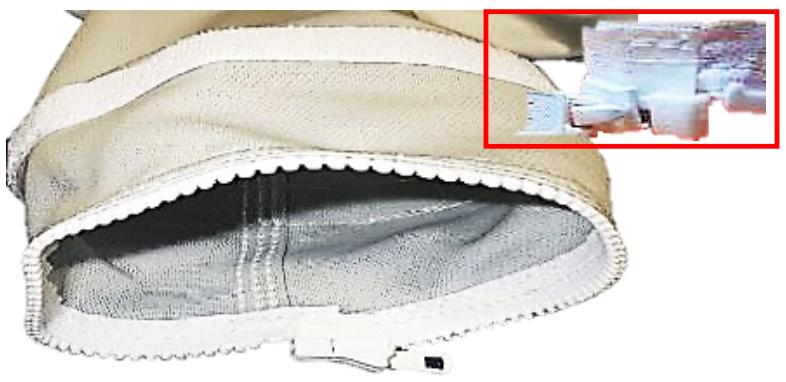

ファスナー接続

呼称	DHK-TH		
巾	160mm	長さ	10m
折返し	片50mm	ファスナー	有り
縫い目	3本ミシン掛け		
口縫い目	1本ミシン掛け		

ご希望の長さにて作製可能

マジックテープ　オス

マジックテープ　メス



保護布マジックテープ



色味各種

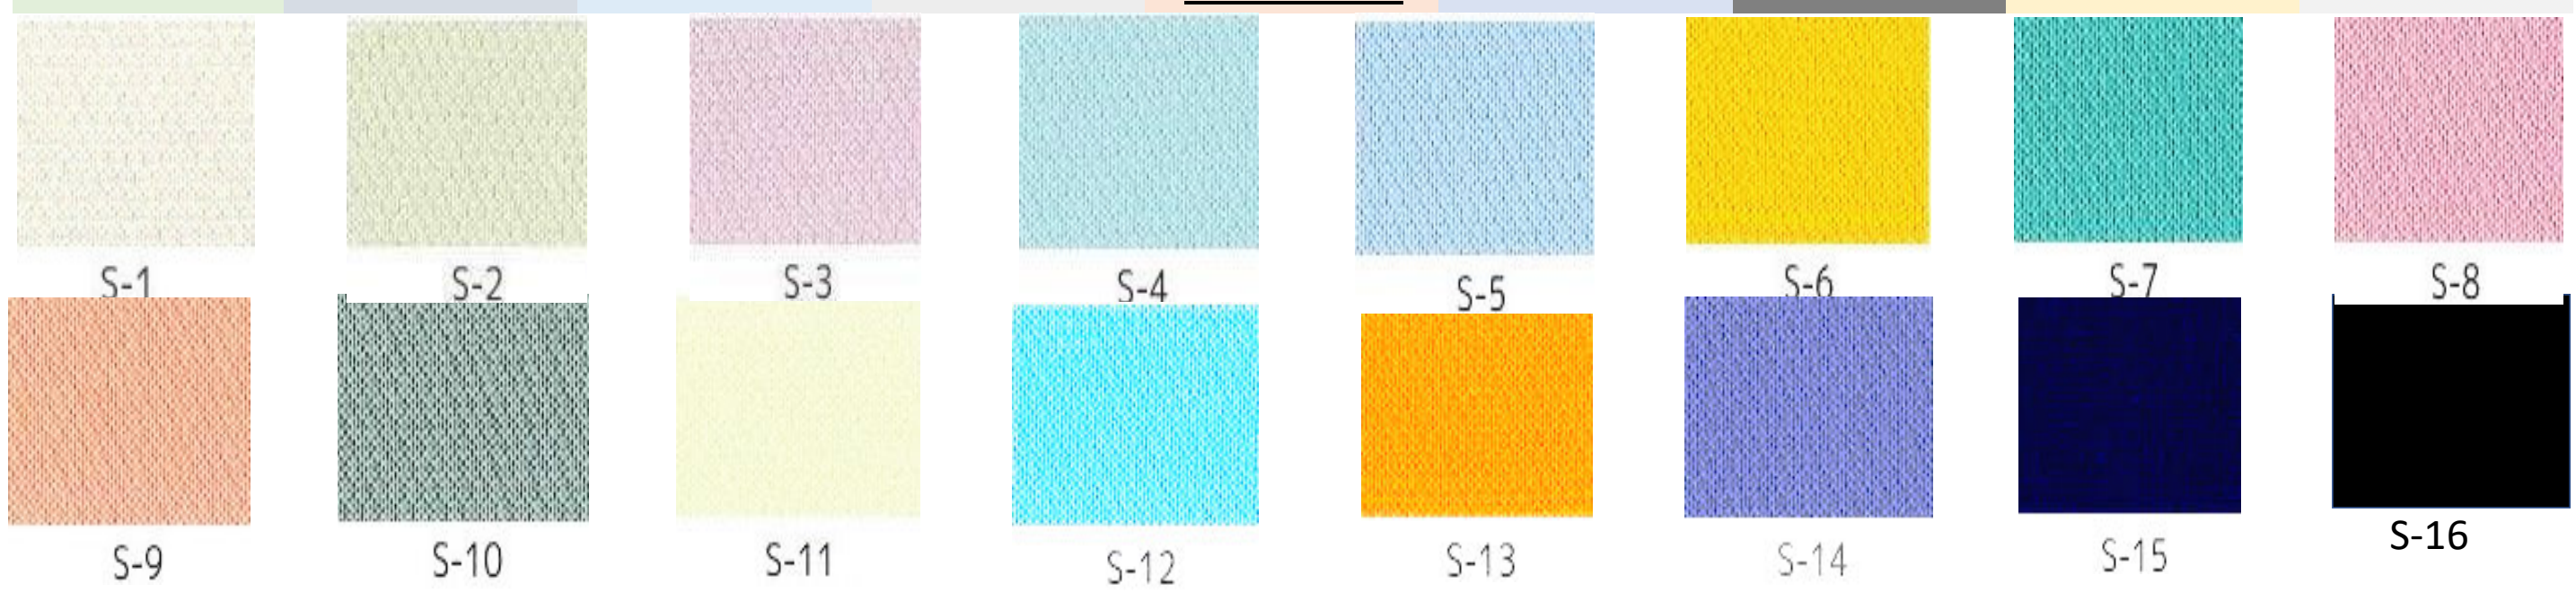

お客様宅へのホース引込時の、床面、壁面への擦れ、落下などによる傷つけの危険を低減と菌類の持ち込みの予防
特殊加工が施された、優れた制菌効果を発揮する生地で、水に濡れても乾きやすい、速乾機能と優れた洗濯耐久性を持つ高機能素材
繊維上の黄色ブドウ球菌（MSSA）、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、肺炎桿菌、緑膿菌、大腸菌に対する制菌効果を発揮

制菌加工SEKマーク（橙）取得済み生地使用　　「S＝清潔」、「E＝衛生」、「K＝快適」これらの頭文字を合せてSEK

：SEKマークとは、厳正な評価基準が、国際標準化されており、基準をクリアした製品だけがこのマークを表示できる
：抗菌加工よりも強力な細菌抑制効果を持つ、制菌加工が施された認証マーク
：繊維上の菌、有害な細菌の増殖抑制、減少効果が期待できるため衛生的な効果も高い

YouTube動画

SEKは「Sen-i Evalution Kino」の略で、繊維評価技術協議会が繊維の機能加工・素材の性能と安全性を認証する任意のマークです。

抗菌防臭加工　制 菌 加 工　制 菌 加 工　光触媒抗菌加工　抗かび加工　抗ウイルス加工

消 臭 加 工　消 臭 加 工（国内）　光触媒消臭加工　防 汚 加 工　防 汚 加 工（国内）　紫外線遮蔽加工

このように様々なマークが存在します

他にご希望の生地がございましたら、気軽にお問合せ下さい

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

HOSE Pro

高圧継手金具

高圧用アダプター各種

Various high pressure adapter

材質　ステンレス(SUS304)　鉄（SS400相当）　▷テーパー有　角度すべて30°　その他ネジ規格もございます

SR06　R×G

T_1　T_2



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR06異径　G×R

T_1　T_2

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6×3	G1/4	R1/8
6×9	G1/4	R3/8
9×6	G3/8	R1/4
9×12	G3/8	R1/2

SR07　Rc×G

T_1　T_2



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	Rc1/8	G1/8
6	Rc1/4	G1/4
9	Rc3/8	G3/8
12	Rc1/2	G1/2

SR07異径　G×Rc

T_1　T_2

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6×3	G1/4	Rc1/8
6×9	G1/4	Rc3/8
9×6	G3/8	Rc1/4
9×12	G3/8	Rc1/2

SR08　Rc×G

T_1　T_2



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	Rc1/8	G1/8
6	Rc1/4	G1/4
9	Rc3/8	G3/8
12	Rc1/2	G1/2

SR08異径　G×Rc

T_1　T_2



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6×3	G1/4	Rc1/8
6×9	G1/4	Rc3/8
9×6	G3/8	Rc1/4
9×12	G3/8	Rc1/2

SR09　R×G

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR09異径A　R×G

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR09異径B　R×G

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3×6	R1/8	G1/4
6×9	R1/4	G3/8
9×12	R3/8	G1/2
12×19	R1/2	G3/4

SR09R2異径　R×G

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
9×3	G3/8	R1/8
12×6	G1/2	R1/4
19×9	G3/4	R3/8
25×12	G1	R1/2

SR10　G

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6	G1/4	
9	G3/8	
12	G1/2	
19	G3/4	

SR11　G

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6	G1/4	
9	G3/8	
12	G1/2	
19	G3/4	

SR11異径　G

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3×6	G1/8	G1/4
6×9	G1/4	G3/8
9×12	G3/8	G1/2
12×19	G1/2	G3/4

SR11R２異径　G

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3×9	G1/8	G3/8
6×12	G1/4	G1/2
9×19	G3/8	G3/4
12×25	G1/2	G1

SR13　R×G

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR13異径A　R×G

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR13異径B　R×G

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3×6	R1/8	G1/4
6×9	R1/4	G3/8
9×12	R3/8	G1/2
12×19	R1/2	G3/4

SR13R2異径A　G×R

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3×9	G1/8	R3/8
6×12	G1/4	R1/2
9×19	G3/8	R3/4
12×25	G1/2	R1

SR13R2異径B　G×R

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
9×3	G3/8	R1/8
12×6	G1/2	R1/4
19×9	G3/4	R3/8
25×12	G1	R1/2

SR14　G

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	G1/8	
6	G1/4	
9	G3/8	
12	G1/2	

SR14異径　G

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3×6	G1/8	G1/4
6×9	G1/4	G3/8
9×12	G3/8	G1/2
12×19	G1/2	G3/4

SR14R2異径　G

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3×9	G1/8	G3/8
6×12	G1/4	G1/2
9×19	G3/8	G3/4
12×25	G1/2	G1

SR16(SR06逆シート)

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR17　Rc×G

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	Rc1/8	G1/8
6	Rc1/4	G1/4
9	Rc3/8	G3/8
12	Rc1/2	G1/2

SR17異径　G×Rc

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6×3	G1/4	R1/8
9×6	G1/4	R3/8
12×9	G3/8	R1/4
19×12	G3/8	R1/2

SR18（SR08逆シート）

T_1　T_2



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6	Rc1/4	G1/4
9	Rc3/8	G3/8
12	Rc1/2	G1/2
19	Rc3/4	G3/4

SR33（90°）



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR33（90°）異径A　R×G

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR33（90°）異径B　R×G



T_2

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3×6	R1/8	G1/4
6×9	R1/4	G3/8
9×12	R3/8	G1/2
12×19	R1/2	G3/4

SR34（90°）

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR34（90°）異径A



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR34（90°）異径B

T_2　T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3×6	R1/8	G1/4
6×9	R1/4	G3/8
9×12	R3/8	G1/2
12×19	R1/2	G3/4

SR35（45°）



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR35（45°）異径A　R×G

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR35（45°）異径B　R×G

T_1



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR36（45°）

T_2　T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR36（45°）異径A　R×G

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR36（45°）異径B　R×G



呼び径	ねじT_1	ねじT_2
3×6	R1/8	G1/4
6×9	R1/4	G3/8
9×12	R3/8	G1/2
12×19	R1/2	G3/4

SL09　R×G



T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2
19	R3/4	G3/4

SL13　R×G

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2
19	R3/4	G3/4

SL33（90°）G×R

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6	G1/4	R1/4
9	G3/8	R3/8
12	G1/2	R1/2
19	G3/4	R3/4

SL34（90°）G×R

T_1

呼び径	ねじT_1	ねじT_2
6	G1/4	R1/4
9	G3/8	R3/8
12	G1/2	R1/2
19	G3/4	R3/4

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4323　072-653-4516

ボールバルブ各種

材質　ステンレス(SUS)　炭素鋼　鉄　　流体　水　　耐圧　Mpa

超高圧力

Ultra high pressure

KHV-CCM

炭素鋼

呼称	ねじ	耐圧
K04CCM	Rc1/4	
K06CCM	Rc3/8	50
K08CCM	Rc1/2	50
K12CCM	Rc3/4	31.5
K16CCM	Rc1	31.5

KHV-CSM

炭素鋼

ボールはSUS製

呼称	ねじ	耐圧
K04SCM	Rc1/4	50
K06SCM	Rc3/8	50
K08SCM	Rc1/2	50
K12SCM	Rc3/4	31.5
K16SCM	Rc1	31.5

KHV-SSK

SUS316

呼称	ねじ	耐圧
K04SSK	Rc1/4	50
K06SSK	Rc3/8	50
K08SSK	Rc1/2	50
K12SSK	Rc3/4	31.5
K16SSK	Rc1	31.5

KHV-　固定用ボールバルブ各種

各種素材



呼称	ねじ	耐圧
K4	Rc1/4	50
K6	Rc3/8	50
K8	Rc1/2	50
K12	Rc3/4	31.5
K16	Rc1	31.5

セット



セット販売
お好みの
ボールバルブ、カプラから
お選びください

高圧三方向

呼称	ねじ	耐圧
SPVT212	Rc1/4	31.5
SPVT213	Rc3/8	31.5
SPVT214	Rc1/2	31.5
SPVT215	Rc3/4	31.5
SPVT216	Rc1	31.5

炭素鋼二方向

炭素鋼

呼称	ねじ	耐圧
S02-2	Rc1/4	50
S03-2	Rc3/8	35
S04-2	Rc1/2	35
S06-2	Rc3/4	21
S08-2	Rc1	21

炭素鋼三方向

炭素鋼



呼称	ねじ	耐圧
S02-3	Rc1/4	50
S03-3	Rc3/8	35
S04-3	Rc1/2	35
S06-3	Rc3/4	21
S08-3	Rc1	21

高圧ステンレス

SUS304



呼称	ねじ	耐圧
FMVS3/8	Rc13/8	40
FMVS1/2	Rc1/2	40
材質	ステンレス	

YouTube動画

その他圧力

Other pressure

中圧ステンレス製

SUS316

呼称	ねじ	耐圧
FPVS3/8	Rc3/8	14
FPVS1/2	Rc1/2	14
フルボアタイプ		

KMV

SUS316

呼称	ねじ	耐圧
K04	Rc1/4	13.78
K06	Rc3/8	13.78
K08	Rc1/2	13.78
K12	Rc3/4	13.78
K16	Rc1	13.78

KLV-2

SUS316

呼称	ねじ	耐圧
K204	Rc1/4	6.89
K206	Rc3/8	6.89
K208	Rc1/2	6.89
K212	Rc3/4	6.89
K216	Rc1	6.89

IVL

SCS13A

呼称	ねじ	耐圧
AI８A	Rc1/4	6.87
AI10A	Rc3/8	6.87
AI15A	Rc1/2	6.87
AI20A	Rc3/4	6.87
AI25A	Rc1	6.87

IVL-F

SCS13A

呼称	ねじ	耐圧
AIF８A	Rc1/4	6.87
AIF10A	Rc3/8	6.87
AIF15A	Rc1/2	6.87
AIF20A	Rc3/4	6.87
AIF25A	Rc1	6.87

SBFS2

SCS13

呼称	ねじ	耐圧
WO1/4	Rc1/4	4.20
WO3/8	Rc3/8	4.20
WO1/2	Rc1/2	4.20

ロック付ハンドル

SUS316



呼称	ねじ	耐圧
SCR1/4	Rc1/4	4.12
SCR3/8	Rc3/8	4.12
SCR1/2	Rc1/2	4.12

ねじ込みボールバルブ

SCS13A

呼称	ねじ	耐圧
SI1/4	Rc1/4	5.49
SI3/8	Rc3/8	5.49
SI1/2	Rc1/2	5.49

ステンレス鋼ボールバルブ

SCS13A

呼称	ねじ	耐圧
WK1/4	Rc1/4	4.12
WK3/8	Rc3/8	4.12
WK1/2	Rc1/2	4.12

IVL-FB

黄銅

呼称	ねじ	耐圧
AIF-B3/8	Rc3/8	4.13
AIF-B1/2	Rc1/2	4.13
AIF-B3/4	Rc3/4	4.13

黄銅製ボールバルブフルボア

黄銅

呼称	ねじ	耐圧
WKB-F02	Rc1/4	4.12
WKB-F03	Rc3/8	4.12
WKB-F04	Rc1/2	4.12
WKB-F06	RC3/4	4.12

ハイタッチコック

黄銅

呼称	ねじ	耐圧
SNΦ8.5	G1/4	6
SNΦ10	G3/8	6
SNΦ13	G1/2	6
SNΦ19	G3/4	6

両女ボールコック

黄銅



呼称	ねじ	耐圧
SN2RO	RC1/4	6
SN3RO	RC3/8	6
SN4RO	RC1/2	6
SN6RO	RC3/4	6

黄銅製ボールバルブ

黄銅

呼称	ねじ	耐圧
WKB02	Rc1/4	4.12
WKB03	Rc3/8	4.12
WKB04	Rc1/2	4.12
WKB06	RC3/4	4.12

低圧圧黄銅製　⑤

黄銅

呼称	ねじ	耐圧
FVB1/4	Rc1/4	2.5
FVB3/8	Rc3/8	2.5
FVB1/2	Rc1/2	2.5

その他製品

Other products

セット



セット販売
お好みの
ボールバルブ、カプラから
お選びください

フットバルブ

呼称	耐圧	水量
FFV200	20	30ℓ/min
IN	OUT	耐熱
R3/8	R1/4	160℃

フットバルブ

呼称	耐圧	水量
FFV500	50	80ℓ/min
IN	OUT	耐熱
R1/4	R1/4	150℃
材質	ステンレス	

圧力計各種

接続形状	四、六角　面取り
サイズ	1/4～3/8

外部形状	緑無形
	丸縁形

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4323　　072-653-4516

MOSE HOSE Pro

ワンタッチカプラ各種

材質　ステンレス(SUS)　黄銅　流体　水　耐圧　Mpa

超高圧ソケット
Ultra high pressure socket

超高圧カプラ
SUS



呼称	ねじ	耐圧
FTHS3SF	1/4	60

超高圧カプラ
SUS

呼称	ねじ	耐圧
FTMS3SF	3/8	35

KSHS-SF
SUS

呼称	ねじ	耐圧
K30SF	G3/8	55
K40SF	G1/2	55
温度	１００°	

ソケットキャップ

YouTube動画



高圧ソケット
high pressure socket

高圧SUSカプラ-F
SUS



呼称	ねじ	耐圧
F3TSF-2	1/4	21
F3TSF-3	3/8	21
F4TSF	1/2	21

高圧SUSカプラ-M
SUS

呼称	ねじ	耐圧
F3TSM-2	1/4	21
F3TSM-3	3/8	21

KS-SM-S-R
SUS

呼称	ねじ	耐圧
KS20SM	1/4	20.5
KS32SM	1/4	20.5
KS30SM	3/8	20.5
KS40SM	1/2	20.5

KS-SF-S-R
SUS

呼称	ねじ	耐圧
KS20SF	1/4	20.5
KS32SF	1/4	20.5
KS30SF	3/8	20.5
KS40SF	1/2	20.5

ワンタッチカプラーM
SUS

呼称	ねじ	耐圧
S2SM	1/4	12
S3SM	3/8	21
S4SM	1/2	12

ワンタッチカプラーF
SUS

呼称	ねじ	耐圧
S2SF	1/4	12
S3SF	3/8	21
S4SF	1/2	21

新型高圧カプラーM
SUS

呼称	ねじ	耐圧
NA2MS	1/4	15
NA3MS	3/8	15
NA4MS	1/2	15

新型高圧カプラーF
SUS

呼称	ねじ	耐圧
NA2FS	1/4	15
NA3FS	3/8	15
NA4FS	1/2	15

Eカプラ
黄銅

呼称	ねじ	耐圧
FTE2SF	1/4	25

KS-SM-B
黄銅

呼称	ねじ	耐圧
KB20SF	Rc1/4	10.5
KB30SF	Rc3/8	10.5
KB40SF	Rc1/2	10.5

KS-SF-B
黄銅

呼称	ねじ	耐圧
KB20SM	Rc1/4	10.5
KB30SM	Rc3/8	10.5
KB40SF	Rc1/2	10.5

HPカプラ
炭素鋼

呼称	ねじ	耐圧
YHPS-2	1/4	21
YHPS-3	3/8	21
YHPS-4	1/2	21
バルブを備え流体の流出を防止		

同径変換SS
SUS

呼称	形状	耐圧
K2-2	1/4-1/4	20.5
K3-3	3/8-3/8	20.5
K4-4	1/2-1/2	20.5

異径変換SS
SUS



呼称	形状	耐圧
K2-3	1/4-3/8	20.5
K3-4	メスメス	20.5

異径変換SP
SUS

呼称	形状	耐圧
K2-3	オスメス	20.5
K3-4	オスメス	20.5
K4-4	オスメス	20.5

中圧ソケット
Medium pressure socket

TSPカプラ-M
SUS

呼称	ねじ	耐圧
NI1TSM	1/8	7.5
NI2TSM	1/4	7.5
NI3TSM	3/8	7.5
NI4TSM	1/2	7.5

TSPカプラ-F
SUS

呼称	ねじ	耐圧
NI1TSF	1/8	7.5
NI2TSF	1/4	7.5
NI3TSF	3/8	7.5
NI4TSF	1/2	7.5

SPカプラ　タイプA
SUS

呼称	ねじ	耐圧
NI２SS-A	1/4	7.5
NI３SS-A	3/8	7.5
NI４SS-A	1/2	4.5
バルブを備え流体の流出を防止		

TSカプラ-M
SUS

呼称	ねじ	耐圧
YTS1SM	1/8	7.5
YTS2SM	1/4	7.5
YTS3SM	3/8	7.5
YTS4SM	1/2	7.5

TSカプラ-F
SUS

呼称	ねじ	耐圧
YTS1SF	1/8	7.5
YTS2SF	1/4	7.5
YTS3SF	3/8	7.5
YTS4SF	1/2	7.5

中圧カプラーM

呼称	ねじ	耐圧
SND-8.5M	G1/4	3.5
SND-10M	G3/8	3.5
SND-13M	G1/2	3.5
SND-19M	G3/4	3.5

中圧カプラーF

呼称	ねじ	耐圧
SND-8.5F	G1/4	3.5
SND-10F	G3/8	3.5
SND-13F	G1/2	3.5
SND-19F	G3/4	3.5

ハイカプラーM

呼称	ねじ	耐圧
SNH-8.5M	G1/4	5
主要部ステンレス製		

ハイカプラーF



呼称	ねじ	耐圧
SNH-8.5F	G1/4	5
主要部ステンレス製		

YouTube動画

その他の
製品も
取り扱い
ございます

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

０７２-６６５-４３２３　０７２-６５３-４516

ワンタッチカプラ各種

材質　ステンレス(SUS)　黄銅　流体　水　耐圧　Mpa

超高圧プラグ

Ultra high pressure plug

超高圧カプラ

SUS

呼称	ねじ	耐圧
FTHS3PF	1/4	60

超高圧カプラ

SUS

呼称	ねじ	耐圧
FTMS 3 PF	3/8	35

KSHS-PF

SUS

呼称	ねじ	耐圧
K30PF	G3/8	55
K40PF	G1/2	55
温度	100°	

プラグキャップ

YouTube動画



高圧プラグ

high pressure plug

高圧SUSカプラ-M

SUS

呼称	ねじ	耐圧
F3TPM-2	1/4	21
F3TPM-3	3/8	21
F4TPM	1/2	21

高圧SUSカプラ-F

SUS

呼称	ねじ	耐圧
F3TPF-2	1/4	21
F3TPF-3	3/8	21

KS-PM-S

SUS

呼称	ねじ	耐圧
KS20PM	1/4	20.5
KS32PM	1/4	20.5
KS30PM	3/8	20.5
KS40PM	1/2	20.5

KS-PF-S

SUS

呼称	ねじ	耐圧
KS20PF	1/4	20.5
KS32PF	1/4	20.5
KS30PF	3/8	20.5
KS40PF	1/2	20.5

ワンタッチカプラ―M

SUS



呼称	ねじ	耐圧
S2SM	1/4	12
S3SM	3/8	21
S4SM	1/2	12

ワンタッチカプラ―F

SUS

呼称	ねじ	耐圧
S2PF	1/4	12
S3PF	3/8	21
S4PF	1/2	21

新型高圧カプラ―M

SUS

呼称	ねじ	耐圧
NA2MP	1/4	15
NA3MP	3/8	15
NA4MP	1/2	15

新型高圧カプラ―F

SUS

呼称	ねじ	耐圧
NA2FP	1/4	15
NA3FP	3/8	15
NA4FP	1/2	15

Eカプラ-M

鉄



呼称	ねじ	耐圧
FTE2PM	1/4	25

Eカプラ-F

鉄

呼称	ねじ	耐圧
FTE2PF	1/4	25

KS-PM-B

黄銅

呼称	ねじ	耐圧
KB20PM	1/4	10.5
KB30PM	3/8	10.5
KB40PM	1/2	10.5

KS-PF-B

黄銅

呼称	ねじ	耐圧
KB20PM	1/4	10.5
KB30PM	3/8	10.5
KB40PM	1/2	10.5

HPカプラ

炭素鋼

呼称	ねじ	耐圧
YHPP-2	1/4	21
YHPP-3	3/8	21
YHPP-4	1/2	21
バルブを備え流体の流出を防止		

同径変換P

SUS



呼称	形状	耐圧
K2-2	1/4-1/4	20.5
K3-3	3/8-3/8	20.5
K4-4	1/2-1/2	20.5

異径変換P

SUS



呼称	形状	耐圧
K2-3	1/4-3/8	20.5
K3-4	3/8-1/2	20.5

中圧プラグ

Medium pressure plug

TSPカプラ-M

SUS

呼称	ねじ	耐圧
NI1TPM	1/8	7.5
NI2TPM	1/4	7.5
NI3TPM	3/8	7.5
NI4TPM	1/2	7.5

TSPカプラ-F

SUS

呼称	ねじ	耐圧
NI1TPF	1/8	7.5
NI2TPF	1/4	7.5
NI3TPF	3/8	7.5
NI4TPF	1/2	7.5

SPカプラ　タイプA-F

SUS

呼称	ねじ	耐圧
NI1SP-A	1/8	7.5
NI2SP-A	1/4	7.5
NI3SP-A	3/8	7.5
NI4SP-A	1/2	4.5

TSカプラ-M

SUS

呼称	ねじ	耐圧
YTS1PM	1/8	7.5
YTS2PM	1/4	7.5
YTS3PM	3/8	7.5
YTS4PM	1/2	7.5

TSカプラ-F

SUS

呼称	ねじ	耐圧
YTS1PF	1/8	7.5
YTS2PF	1/4	7.5
YTS3PF	3/8	7.5
YTS4PF	1/2	7.5

中圧カプラ―M

呼称	ねじ	耐圧
SND-8.5M	G1/4	3.5
SND-10M	G3/8	3.5
SND-13M	G1/2	3.5
SND-19M	G3/4	3.5

中圧カプラ―F

呼称	ねじ	耐圧
SND-8.5F	G1/4	3.5
SND-10F	G3/8	3.5
SND-13F	G1/2	3.5
SND-19F	G3/4	3.5

ハイカプラ―M

呼称	ねじ	耐圧
SNH-8.5M	G1/4	5
主要部ステンレス製		

ハイカプラ―F

呼称	ねじ	耐圧
SNH-8.5F	G1/4	5
主要部ステンレス製		

同径接続プラグ

SUS

呼称	サイズ	耐圧
K20PP	1/4	20.5
K30PP	3/8	20.5
K40PP	1/2	20.5

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4323　072-653-4516

ナットカプラ各種

材質　黄銅＋ナイロン樹脂　　流体 水　　最高使用温度 150°　　耐圧　28Mpa

高圧タイプ

high pressure

M22(Φ14)×G

呼称	ナット	ねじ
01	22×1.5	G1/4
02	22×1.5	G3/8
03	22×1.5	G1/2

M22(Φ15)×G

呼称	ナット	ねじ
04	22×1.5	G1/4
05	22×1.5	G3/8
06	22×1.5	G1/2

G1/2(Φ11)×G

呼称	ナット	ねじ
07	G1/2	G1/4
08	G1/2	G3/8
09	G1/2	G1/2

M22（Φ14）×Rc

呼称	ナット	ねじ
10	22×1.5	Rc1/4
11	22×1.5	Rc3/8
12	22×1.5	RC1/2

M22(Φ15)×Rc

呼称	ナット	ねじ
13	22×1.5	Rc1/4
14	22×1.5	Rc3/8
15	22×1.5	RC1/2

G1/2（Φ11）×Rc

呼称	ナット	ねじ
16	G1/2	Rc1/4
17	G1/2	Rc3/8
18	G1/2	RC1/2

M22×M22

呼称	ナット	ねじ
19	22×1.5	22×1.5
20	22×1.5	22×1.5

M22×G1/2（Φ11）

呼称	ナット	ねじ
21	22×1.5	G1/2
22	22×1.5	G1/2

G1/2（Φ11）×M22

呼称	ナット	ねじ
23	22×1.5	G1/2
24	22×1.5	G1/2

M22×M22

呼称	ナット	
25	22×1.5	22×1.5
26	22×1.5	22×1.5
27	22×1.5	22×1.5

M22×G1/2（Φ11）

呼称	ナット	
28	22×1.5	G1/2
29	22×1.5	G1/2

G1/2（Φ11）×G1/2（Φ11）

呼称	ナット	
30	G1/2	G1/2

M22（Φ14）×G

呼称	ねじ	
31	22×1.5	G1/4
32	22×1.5	G3/8
33	22×1.5	G1/2

G1/2（Φ11）×G

呼称	ねじ	
34	G1/2	G1/4
35	G1/2	G3/8
36	G1/2	G1/2

M22（Φ14）×Rc

呼称	ねじ	
37	22×1.5	Rc1/4
38	22×1.5	Rc3/8
39	22×1.5	Rc1/2

G1/2（Φ11）×Rc

呼称	ねじ	
40	G1/2	Rc1/4
41	G1/2	Rc3/8
42	G1/2	Rc1/2

M22×M22

呼称	ねじ	
43	22×1.5	22×1.5
44	22×1.5	22×1.5

M22（Φ14）×G1/2（Φ11）

呼称	ねじ	
45	22×1.5	G1/2

G1/2（Φ11）×G1/2（Φ11）

呼称	ねじ	
46	G1/2	G1/2

接続方法

回転タイプ

Swivel type

M22（Φ14）×G

呼称	ナット	ねじ
47	22×1.5	G1/4
48	22×1.5	G3/8
49	22×1.5	G1/2

M22（Φ14）×Rc

呼称	ナット	ねじ
50	22×1.5	Rc1/4
51	22×1.5	Rc3/8
52	22×1.5	Rc1/2

M22×M22

呼称	ナット	ねじ
53	22×1.5	22×1.5
54	22×1.5	22×1.5

M22×G1/2（Φ11）

呼称	ナット	ねじ
55	22×1.5	G1/2

M22×M22

呼称	ナット	
56	22×1.5	22×1.5
57	22×1.5	22×1.5
M22×G1/2（Φ11）		
58	22×1.5	G1/2

超高圧タイプ

Ultra high pressure

材質　SUS＋ナイロン樹脂　　流体 水　　最高使用温度　150～160°　　耐圧　66Mpa～

S-F06F　M24P1.5

150°

70Mpa

呼称	ナット	ねじ
59	24×1.5	G3/8

S-F06F-K　M24P1.5

150°

70Mpa

呼称	ナット	ねじ
60	24×1.5	G3/8

S-F06M　M24P1.5

150°

70Mpa

呼称	ナット	ねじ
61	24×1.5	G3/8

S-F06M-K　M24P1.5

150°

70Mpa

呼称	ナット	ねじ
62	24×1.5	G3/8

S-F08M　M24P1.5

150°

70Mpa

呼称	ナット	ねじ
63	24×1.5	G1/2

S-M06F　M24P1.5

150°

70Mpa

呼称	ねじ	
64	24×1.5	G3/8

S-M06M　M24P1.5

150°

70Mpa

呼称	ねじ	
65	24×1.5	G3/8

S-F08M　M24P1.5

150°



70Mpa

呼称	ねじ	
66	24×1.5	G1/2

P-F06F　M24P1.5

160°

66Mpa

呼称	ナット	ねじ
67	24×1.5	G3/8

P-F06M　M24P1.5

160°

66Mpa

呼称	ナット	ねじ
68	24×1.5	G3/8

P-F08M　M24P1.5

160°

66Mpa

呼称	ナット	ねじ
69	24×1.5	G1/2

P-M06F　M24P1.5M

160°

66Mpa

呼称	ねじ	
70	24×1.5	G3/8

P-M06M　M24P1.5

160°



66Mpa

呼称	ねじ	
71	24×1.5	G3/8

P-M08M　M24P1.5M

160°



66Mpa

呼称	ねじ	
72	24×1.5	G1/2

接続時

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

０７２-６６５-４３２３　　０７２-６５３-４５１６

洗浄ノズル各種

材質　SUS　炭素鋼　　流体 水　　耐圧 Mpa　　呼称 ネジサイズ　　長さ 約mm　　外径 約Φ　　重量 約g

中圧洗管ノズル



中圧用

呼称	長さ	外径	重量
NA1/4	28	20	33.5
NA3/8	35	25	62.5
NA1/2	48	28	108.5
Φ0.8～1.2×6孔			真鍮

スタンダードノズル



管内洗浄に適している

呼称	長さ	外径
KA3/8	60	30
孔数	孔径	角度
前１後６	1.6～1.8	25°
材質	鉄	

スタンダードノズル



管内洗浄に適している

呼称	長さ	外径
KA3/8	50	30
孔数	孔径	角度
後６	1.7	35°
材質	鉄	

ブリック・ノズル



側溝洗浄に最適

呼称	長さ	幅
KA3/8	185	110
孔数	孔径	噴射角度
前1後4	2.2	直噴
材質	鉄	

キャリア・ヘッド・ノズル

無孔キャップ付き

呼称	長さ	外径
KA3/8	200	40
孔数	孔径	噴射角度
前1後5	1.8～2	15°
材質	鉄	ステンレス

水量調節ノズル

オリフィスにて水量調整

呼称	長さ	外径	重量
NA1/4	32.5	22	42.5
NA3/8	39	28	85
NA1/2	43	32	122.5
Φ0.6～Φ1.6　無孔			SUS

縦管ノズル



縦管洗浄に最適

呼称	長さ	外径
KA3/8	44	33
孔数	孔径	噴射角度
後8	1.3	50°
材質	鉄	

超旋回ノズル



内壁に沿って旋回洗浄

呼称	長さ	外径
F1/8	34	23
孔数	重量	耐圧
横2後3	22	25Mpa
材質	特殊ボールガイド	

超旋回ノズル

推奨値10Mpa×25ℓ/min以上

呼称	長さ	外径
F1/4	45	30
孔数	重量	耐圧
横2後5	63	25
材質	樹脂ボールガイド	

エッジ付回転ノズル



エッジで管の汚れを削り取る

呼称	F1/2	F3/4
長さ	78	100
外径	38	50
質量	356	842
材質	ステンレス	

ミリングノズル



管詰まりに効果的

呼称	長さ	外径	重量
F1/4	22	22	83
F3/8	52	25	117
F1/2	65	28	164
前3後4	前4後6	前3後6	前3後6

ミニ回転ノズル



最小クラスの回転ノズル

呼称	長さ	外径
F1/8	25	12
孔数	重量	耐圧
横2後2	13	50
材質	ステンレス	

ターボノズル前進型



回転体が回りながら洗浄

呼称	長さ	外径
F1/8～3/8	31～39	19
孔数	噴射角度	耐圧
後3(横２)	45°	25
材質	SUS＋黄銅	

ターボノズル懸垂型



前、横、後に噴射

呼称	長さ	外径
F1/4	34	19
孔数	噴射角度	耐圧
前後3横2	45°	25
材質	SUS＋黄銅	

後噴回転ノズル

回転体が回りながら洗浄

呼称	長さ	外径
MA1/8	21	12
MA1/4	30	16
MA3/8	32	20
適用管径	５０～１００mm	

スズラン回転ノズル

ガイドになり誘導

呼称	長さ	外径	重量
F1/4	77	22	91
孔数	噴射角度	適用管径	耐圧
後６	45°	５０mm	20

スズラン回転ノズル



誘導しながら回転洗浄

呼称	長さ	外径
MA1/8	76	22
孔数	適用管径	
後６	５０mm	

スズラン回転ノズル



誘導しながら回転洗浄

呼称	長さ	外径
MA1/8	75	12
孔数	適用管径	
後6	５０mm	
材質	ステンレス	

パイソン回転ノズル

誘導しながら回転洗浄

呼称	長さ	外径
MA1/4	88	22
孔数	適用管径	
後６	１００mm	

パイソン回転ノズル



誘導しながら回転洗浄

呼称	長さ	外径
MA1/4	94	22
孔数	適用管径	
後６	１００mm	

逆噴射ノズル



取付ネジにご注意ください

呼称	長さ	外径	適用管径
S1/4	37	20	Φ40-50
S3/8	43	25	Φ50-100
S1/2	68	35	Φ100-200
耐圧	21	ネジ	PT

逆噴射ノズル

取付ネジにご注意ください

呼称	長さ	外径
S3/8	48	25
耐圧	水温	ネジ
35	常温	PT

ロケット長型

曲りの少ない大孔径管に最低

呼称	長さ	外径
MA3/8	50	24
孔数	材質	
後6	ステンレス	

ロケット太長型



曲りの少ない大孔径管に最低

呼称	長さ	外径
MA3/8	50	30
孔数	材質	
後8	ステンレス	

その他ノズル

おカのなれること
ございませんか？

ご希望の会社、製品等
ご連絡いただけましたら
喜んでお探しさせて
いただきますので
お気軽にお問合せください

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

非常に多くのレパートリーを持つ洗浄ノズルメーカーで、多種多様な製品を扱い、各ノズルの角度、孔数の選択ができるため、様々な状況に特化した製品選びが可能になり、現場に合わせた最適なノズルで、効果的、効率的に作業を行うことが出来る。

サイズ　ネジサイズ　長さ　約mm　外径　約Φ　質量　約g　水量　約L

クリーニングノズル



砂、土、汚泥などの除去

サイズ	長さ	外径	孔数	サイズ	長さ	外径
1/8	18	13	後4	3/8	39	25
1/4	18	20	後3	1/2	30	47
1/4	18	20	後6	3/4	60	38
材質	特殊鉄			1	83	60

グレーネードボム



多量の石、岩、軟質堆積物などの除去

サイズ	長さ	外径	サイズ	長さ	外径
3/8	80	38	1	176	79
1/4	90	48	1	206	98
3/4	116	58	1	196	98
噴射角度	後25°		後10°＋30°～45°		

ポイントノズル



閉塞管を効果的に通管させる

	長さ	外径	サイズ	長さ	外径
1/8	25	16	3/4	80	38
1/4	33	20	1	90	48
3/8	44	26	1	90	68
1/2	55	32	1/2	82	38

HRH（後方回転噴射）



木の根、石灰等の徐去と配管洗浄

サイズ	長さ	外径	水量	サイズ	長さ	外径
1/4	30	16	15	1/2	80	40
1/4	41	22	10	1/2	99	50
1/4	56	28	12	3/4	111	60
3/8	56	28	10	1	180	100

HRV（前方回転噴射）

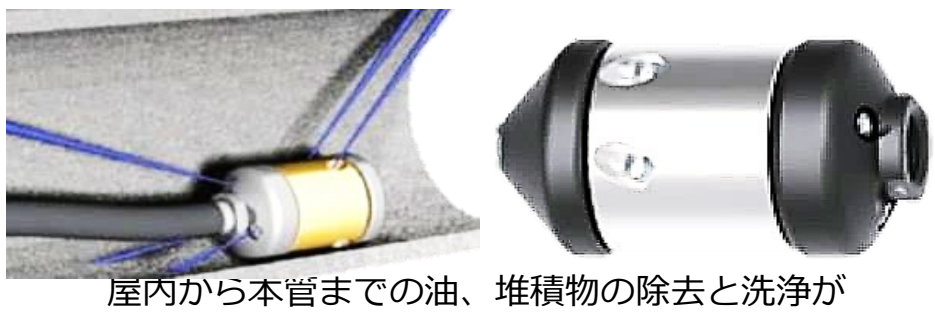

屋内から本管までの油、堆積物の除去と洗浄が

サイズ	長さ	外径	回転孔数	後方孔数	質量
1/4	56	28	4×M4	3×M4	200
1/2	80	40	4×M6	3×M6	560
1/2	99	55	4×M6	3×M6	1000
噴射角度	横	135°	後方	25°	20°

RGS（横回転噴射）



管壁に付着した汚れや、固形堆積物などの除去

サイズ	長さ	外径	サイズ	長さ	外径
1/4	56	28	1	111	60
1/2	80	40	1	180	100
1/2	99	55	噴射角度	横75°後25°	
3/4	111	40	噴射角度	横75°後20°	

KBR（後方/横回転噴射）



吐出水量の低い洗浄機でも使用可能

サイズ	長さ	外径	質量	サイズ	長さ	外径
1/8	30	16	30	1/2	80	40
1/4	30	16	30	1/2	99	50
1/4	56	28	200	3/4	111	60
3/8	56	20	150	1	175	100

KBRV（前方/横回転噴射）



吐出水量の低い洗浄機でも使用可能

サイズ	長さ	外径	水量	回転噴射角度	質量
1/8	30	16	6～25		30
1/4	56	28	20		200
1/2	80	40	30		540
1/2	99	50	70		1100

ロトパルス/ロトパルス３４

比較的硬い堆積物の除去

サイズ	長さ	外径	サイズ	長さ	外径
1/4	56	34	3/4	99	50
1/2	34	34	1	11	60
1/2	81	40	1	175	100
1/2	96	50	陶管、塩ビ管には不向き		

チェーン

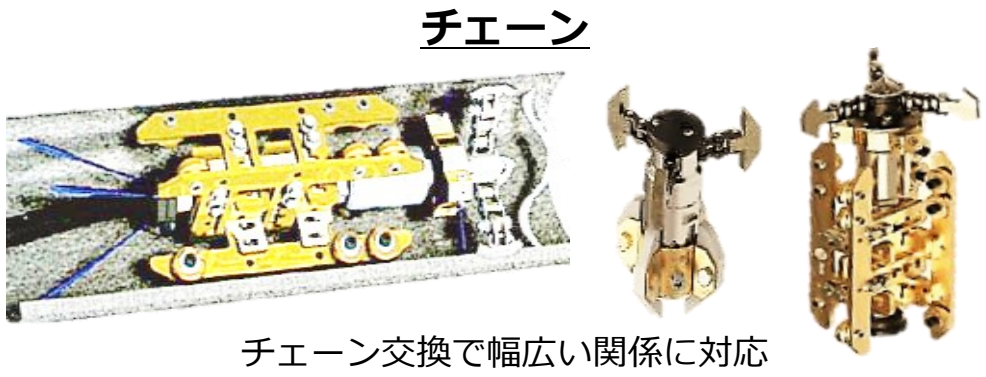

チェーン交換で幅広い関係に対応

サイズ	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	1
長さ	81	112	112	500	500	109
外径	28	40	40	40	135～235	185～385
水量	20	30	30	30	30	100
質量	900	950	3100	1000	2900	1310

カッター/インパクトカッター

堆積物をダイヤモンドヘッドで粉砕

サイズ	長さ	外径	サイズ	長さ	外径
1/4	81	28	1	345	109
1/2	108	40	1	390	138
1	130	60	1"1-1/4	600	175
1	345	89		712	300

ブルドッグ/ブルドッグ３７

油脂、頑固な堆積物の除去

サイズ	長さ	外径	サイズ	長さ	外径
1/2	85	38	1	220	100
1/2	89	38	1	260	130
3/4	153	60	水量	50～200	
1	153	60	質量	0.42～6.5	

スクレーパー

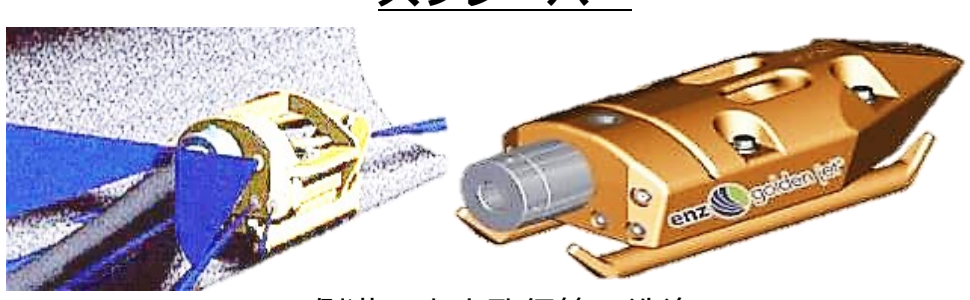

側溝、中大孔径管の洗浄

サイズ	長さ	横	高さ	水量	質量
3/4	400	150	110	100	12
1	485	200	130	150	25.5
1-1/4	605	250	165	300	36
孔数	2×M10	4×M10	6×M10	前方　1×M10	

カティングボール

曲に強い回転ノズル

サイズ	1/2	1/2
長さ	92	96
外径	68	89
回転孔数	6×M6	
ノズル孔数	3×M4	

ロトドリル

閉塞、凍結、送油管の洗浄

サイズ	長さ	外径
1/4	72	52
1/2	66	33
1	95	55
質量	0.26～1	

エジェクター

多量の水を吐き出す

サイズ	1	水量
長さ	300	20
横	120	質量
高さ	160	7.4
孔数	6×M6	

YouTube動画

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

０７２-６６５-４３２３　０７２-６５３-４５１６

ノズルは特許取得の水流誘導構造により、乱水流が原因とされる水流分散を抑え、エネルギー消費を低減させ、洗浄効率を従来品と比べて、約３０%アップさせれることに成功。
種類も豊富で、様々現場に合わせて製品を使用することが可能

特許取得

サイズ ネジサイズ　長さ 約mm　外径 約Φ　質量 約g　水量 約L

ロイヤルノズル



管壁全体の汚れ最適

サイズ	3/4	1
長さ	180	109
外径	180	109
回転孔数	後12	噴射角度
質量	7.5	22°　30°

トルペードノズル



汚れや土砂の牽引に最適

サイズ	3/4	1
長さ	180	95
外径	180	95
回転孔数	後8	噴射角度
質量	7.5	12°　18°

トラクションノズル



曲、ズレ等がある管にも最適

サイズ	長さ	外径
1/2	47	40
3/4	98	60
1	110	68
孔数	後6	前１有

ランボーノズル

異物の粉砕が目的

サイズ	長さ	外径
1/2	55	30
1	170	75
必要水量	40	90
孔数	後5　前3	後5　前4

ロングノズル

コルゲート管に適している

サイズ	長さ	外径
1/2	100	35
1	290	64
1	110	68
孔数	後6	前１有

ツイスターノズル

回転する前噴射ノズル

サイズ	長さ	外径
1/2	64	40
3/4	100	55
必要水量	40	60
孔数	後4	前１

ボールノズル

標準的なノズル

サイズ	長さ	外径
1/8	15	15
1/4	24	20
3/8	24	24
1/2	30	30

スワーフラッシュノズル

管壁の洗浄に最適で経済的なノズル

サイズ	長さ	外径
1/4	30	28
3/8	30	28
1/2	52	38
3/4	98	64

サイズ	長さ	外径
1	150	88
1-1/4	178	98
前噴射	1/4	3/8
質量	0.06～6.2	

バイブレーションノズル

固形堆積物の除去に効果的

サイズ	長さ	外径
3/8	50	30
1/2	90	50
1	165	110
質量	0.18～6.3	

アクアパワー７００

粘着物洗浄に効果的

サイズ	長さ	外径
1/2	80	45
1	225	140
必要水量	25	90
孔数	後7	後10

セーフティノズル

管内空気を８０%低減

サイズ	長さ	外径
1	300	135
孔数	後6	前12
必要水量	90	質量
適用管径	Φ20～150	7.6

ハミングバードカッター

高速回転チェーンで堆積物を除去

先端形状	長さ	外径
ドリル型	99.5	39
丸型	99.5	39
牽引型	135	39
孔数	後3　前3	

ミニカッター

高速回転チェーンで堆積物を除去

サイズ	長さ	外径
1/2	165	49
必要水量	50	39
回転孔数	3	質量
孔数	後4	2.5

チェーンカッター



木根、固着物の粉砕に最適

サイズ	長さ	外径
1	540	130～
1-1/4	616	220～
回転孔数	4	質量
孔数	後5	12～15

ペンデュラス

汚れひどい管、管底清掃

サイズ	長さ	横
1	345	148
必要水量	90ℓ	質量
孔数	後5	19.3
適用管径	Φ200～800	

フロアクリーナーノズル

管底部の堆積物除去

サイズ	1/2	1
長さ	260	420～450
横	89	160～275
高さ	82	130～200
必要水量	90ℓ	110ℓ

チャンネルクリーナー

側溝清掃用ノズル

サイズ	3/4	3/4
長さ	337.5	490
横	86～108	143～195
高さ	45～72	106～170
孔数	後1	

YouTube動画

お願い

海外製品のため
日本に在庫が無い場合
取り寄せとなるため
納期にかなりの時間を
要する場合がございます

ご了承ください

特殊ノズル

Special nozzle

Root cutting nozzle

ペアノズル

ロッド清掃機（Q-Bロッド）との接続で簡単に組み立て可能でわずらわしい木の根を効率的に除去
組み立ててハンドルを回すことで簡単に作業でき、効率的な除去作業が可能

YouTube動画

PR　標準型

PR-E　卵型

標準セット



Q-Bロッドにつなげて使用可能



HOSEProオリジナル根切ノズル

Daiki kougyo original root cutting nozzle



本体はそのままで、アダプタで１/４・３/８に使い分け可能

規格	L	H	ΦD	孔数
3分	62	3/8	28	1
(2分)	81	1/4	28	1

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

変換専用アダプター



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

散水関係各種

散水栓セット

散水栓接続に便利

呼称	STS-S
内容	
標準仕様もございますが	
お好みに応じて	
製品を選定できます	

ラックロック蛇口

ツマミでしめる

呼称	STRニップル
蛇口径	16-18mm
サイズ	41×49×60
重量	43g
耐圧	0.7Mpa

カクマル蛇口

ネジでしめる

呼称	STKニップル
蛇口径	14-20mm

ネジ付蛇口

そのまましめる

呼称	サイズ	
ST13	平行ネジG1/2	
ST20	平行ネジG3/4	
重量	18g	20g
耐圧	0.7MPa	

泡沫蛇口セット

台所などの混合栓から

呼称	STN-S
コネクターA	W22×山20
アダプターB	M22×1.0
アダプターC	W23×山20
アダプターD	M24×1.0

地下散水栓ニップル

付けたまま蓋閉め可能

呼称	ST呼び径13
サイズ	平行ネジG1/2
重量	26g
耐圧	0.7Mpa

ホースカラン先

手締めタイプ

呼称	SSPT30A-13
サイズ	Φ16.5　G1/2
呼称	SSPT30A-20
サイズ	Φ20　G3/4

散水栓用ホース継手

逆止弁付

呼称	STHY-220-1
サイズ	13mm水栓用
呼称	STHY-221-1
サイズ	20mm水栓用

ラクロックコネクター

回してしめるだけ

呼称	STコネクター
ホース径	12-15mm　外21mm
サイズ	41×49×60
重量	43g

コネクター

水漏れ補修　延長に

呼称	ホース径
Sコネクター	7.5-9mm　外13.5mm
コネクター	12-15mm　外21mm
コネクターL	15-18mm　外26mm

三方コネクターコック

2方向に分岐

呼称	ST3方コネクター
サイズ	152×45×188
重量	112g
重量	0.7MPa

ホースジョイント

水漏れ補修　延長に

呼称	ホース径
Sジョイント	7.5-9mm　外13.5mm
ジョイント	12-15mm　外21mm
ジョイントL	15-18mm　外26mm

異径ジョイント

径の違うホース接続に

呼称	ST異径ジョイント
ホース径	7.5-9mm　外13.5mm
ホース径	12-15mm　外21mm
サイズ	87×34×122

ジョイントニップル

水漏れ補修　延長に

呼称	ホース径
Sジョイント	7.5-9mm　外13.5mm
ジョイント	12-15mm　外21mm
ジョイントL	15-18mm　外26mm

ホース継

異径ホース接続可能

呼称	ホース径
ST継手	15-15mm
ST継手	15-18mm
ST継手	18-18mm

耐寒ソフトクリア

低温時でも硬くなりにくい

呼称	STソフトクリア
サイズ	内径15-外径20
サイズ	内径18-外径23
サイズ	内径22-外径28
サイズ	内径25-外径31
サイズ	内径32-外径40
サイズ	内径38-外径48

クリア耐圧ホース



低温時でも硬くなりにくい

呼称	STクリア耐圧
サイズ	内径15-外径20
サイズ	内径18-外径23

耐寒ソフトブルー

低温時でも硬くなりにくい

呼称	STソフトブルー
サイズ	内径15-外径20

ガーデンすべ



さらっとした表面

呼称	STガーデンすべ
サイズ	内径9-外径13
サイズ	内径12-外径17
サイズ	内径15-外径20
サイズ	内径18-外径23
サイズ	内径22-外径28
サイズ	内径25-外径31

ガーデン耐圧



さらっとした表面

呼称	STガーデンすべ
サイズ	内径7-外径11
サイズ	内径9-外径13
サイズ	内径12-外径17

ガーデンツイスター



ねじれも防ぐ

呼称	STガーデンツイスター
サイズ	内径12-外径17
サイズ	内径15-外径20
サイズ	内径18-外径23

ホースリール

2種類巻き付け可能

呼称	STオーロラα
サイズ	320×310×295
重量	1370g
ホースサイズ	内径12→20m
ホースサイズ	内径15→15m

ホースリール

2種類巻き付け可能

呼称	STオーロラα-B
サイズ	358×361×340
重量	1734g
ホースサイズ	内径12→30m
ホースサイズ	内径15→25m

ホースリール

2種類巻き付け可能

呼称	STオーロラα
サイズ	372×420×395
重量	2050g
ホースサイズ	内径15→50m
ホースサイズ	内径18→30m

共通散水栓キー各種

カクダイ	他取扱
SANEI	TOTO

スーパーローリータンク

各色、各サイズ取扱

呼称		
SLT-100	SLT-200	SLT-300
SLT-400	SLT-500	SLT-600
SLT-800	SLT-1000	SLT-1200
SLT-1500	SLT-2000	SLT-3000

ローリータンクスカット

完全液出機構

呼称		
SKT-100	SKT-200	SKT-300
SKT-500	SKT-600	SKT-1000
SKT-1200		

止水フロート

満杯時自動止水

呼称	本体	長さ
F-5	黄銅製	5m
F-10	黄銅製	10m
フック　球　アーム		SUS製
金具、バンド付き		

SFボックス

その他サイズも作成可能

呼称	本体	長さ
SFB45	RVボックス	5m
外寸	600×375×H380	
内寸	490×280×H330	
容量	45L	

バンド高圧手締

手締めタイプ

呼称	ATバンド
サイズ	
ホース外径　12-22mm	
ホース外径　16-28mm	

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4323　072-653-4516

吸余水関係各種

吸水ホース

金具付き　長さ追加可能

呼称	サイズ
F1/2	1/2×3m
F3/4	3/4×3m
F1	1×3m

余水ホース

金具付き　長さ追加可能

呼称	サイズ
F3/8	3/8×3m　黒
F1/2	1/2×3m
F3/4	3/4×３m

ツイン吸余水ホース

フィルター取付部3/4

呼称	長さ
F1/2×3/8	3m
F3/4×1/2	3m

余水管

１ｍから切売り可能

呼称	内径	外径
SRHG-13	13mm	19mm
SRHG-16	16mm	23mm
SRHG-19	19mm	26mm

吸水管

１ｍから切売り可能

呼称	内径	外径
SWHG-13	13mm	21mm
SWHG-16	16mm	25mm
SWHG-19	19mm	28mm
SWHG-25	25mm	35mm

吸余水ホースセット

三層ストレーナー付

呼称	SUW50	
吸水	余水	長さ
1/2	3/8	3m　5m
3/4	3/8	3m　5m
3/4	1/2	3m　5m

吸水タケノコ継手メネジ



バンドなどで固定

呼称	サイズ
FT-3	3/8×10
FT-4	1/2×13
FT-6	3/4×19
FT-8	1×25

動噴用吸水カップリング

バンドなどで固定

呼称	サイズ
NAT-4	G1/2
NAT-5	G5/8
NAT-6	G3/4
NAT-8	G1

ホースジョイント



バンドなどで固定

呼称	サイズ
SUT-4	1/2×Φ12　13-20
SUT-5	3/4×Φ15　17-26
SUT-6	3/4×Φ19　19-28

吸水フィルター口金

その他サイズあり

呼称	サイズ
F-4	1/2×13
F-6-3	3/4×13
F-6-4	3/4×16
F-6-6	3/4×19

吸水ストレーナ

メッシュ２種類あり

呼称	サイズ	高さ
FS-1	3/4	30mm
メッシュ	Φ125　32	
FS-2	3/4	30mm
メッシュ	Φ125　100	

吸水ストレーナ

メッシュ２種類あり

呼称	サイズ	高さ
FS-3	1	30mm
メッシュ	Φ130　32	
FS-4	1	30mm
メッシュ	Φ150　100	

吸水ストレーナ



水質に応じてお選びください

呼称	サイズ	外径
SU-1	3/4	100mm
高さ	構造	メッシュ
85mm	三層	100

吸水ストレーナ

水質に応じてお選びください

呼称	サイズ	高さ
SU-2	3/4	206mm
メッシュ	150	
S-3	3/4	206mm
メッシュ	200	

円盤ストレーナー動噴用

真鍮、ステンレス製

呼称	サイズ	外径
NA-1	1/2	124mm
NA-2	5/8	124mm
NA-3	3/4	124mm
メッシュ	Φ130　30	

円盤樹脂ストレーナー

40メッシュ

呼称	サイズ	外径
NA-4	1/2	128mm
NA-5	5/8	128mm
NA-6	3/4	128mm
NA-7	7/8	128mm

一斗缶用ストレーナー



缶口から挿入可能

呼称	サイズ	外径
NA-8	G3/4	30mm
長さ	63mm	

潅水用プラストレーナー

プラスティック製

呼称	サイズ	外径
NA-9	3/4	103mm
NA-10	1	103mm
NA-11	11/4	103mm
NA-12	11/2	103mm

おもしフィルター

ストレーナーとホースの間に

呼称	サイズ	外径
FOF100C	3/4	45mm
高さ	メッシュ	
190mm	100	

リニアストレーナー

目詰りが一目でわかる

呼称	サイズ	長さ
FRF	3/4	117mm
メッシュ	125	

Y型ストレーナー

エレメントが取替やすい

呼称	サイズ	メッシュ
FS-Y	1/2	60
本体	網	
黄銅	SUS	

高圧ラインフィルター

高圧で使用可能

呼称	IN	OUT
FR-F	1/4	1/4
耐圧	メッシュ	素材
35Mpa	55	黄銅+鉄

ミニラインフィルター

目詰りが一目でわかる

呼称	サイズ	メッシュ
FLFF	1/2	100
FLFM	1/2	120
FLMF	3/4	280

スリム給水フィルーター

ドラム缶口から挿入可能

呼称	サイズ	メッシュ
SUKS-4	Φ19	40

ビッグフィルターⅡ

配管、吸水ホースの途中に

呼称	サイズ	エレメント
FBFⅡ-5	3/4	5インチ
FBFⅡ-9	3/4	9インチ
フィルターレンチ付		
シングルブラケット付		

エレメント各種

ビッグフィルター用

サイズ		5
サイズ		9
素材	素材	素材
スパン	糸巻	ナイロン

スタンドフィルター

エレメントの種類が豊富

呼称	サイズ	メッシュ
FSF-1	3/4	150
FSF-2	1/2	150
処理水	耐圧	ホース長
40L/min	0.7Mpa	80ｃｍ

サイクロンフィルター

砂等の混入水に使用可能

呼称	サイズ	メッシュ
FKF-1	3/4	150
FKF-2	1/2	150
処理水	耐圧	ホース長
40L/min	0.2Mpa	80ｃｍ

吸水口フィルター



異物の侵入禁止

呼称	サイズ
FKK-1	25×Φ15.5　1/2
FKK-2	5個セット
FKK-3	25×Φ21　3/4
FKK-4	5個セット

口金パッキン

各種サイズ取扱
在庫によりお待ちいただく 可能性がございます

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー公表数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

巻取リール関係各種

ストロングリール

サイズ A370×B410×C270

呼称	KNSL-50
巻取容量	
Φ8.5×50m	
重量	5.3

サイズ A470×B470×C270

呼称	KNSL-100
巻取容量	
Φ8.5×100m	
重量	7.9

サイズ A470×B470×C340

呼称	KNSL-150
巻取容量	
Φ8.5×150m	
Φ10×100m	
重量	8.4

サイズ A470×B470×C460

呼称	KNSL-200
巻取容量	Φ8.5×200m
巻取容量	Φ10×150m
巻取容量	Φ13×100m
重量	9.8

角型



サイズ A370×B415×C270

呼称	KNSLK-50
巻取容量	
Φ8.5×50m	
重量	7.8

角型ストロングリール

サイズ A470×B500×C270

呼称	KNSLK-100
巻取容量	
Φ8.5×100m	
重量	11.1



サイズ A470×B500×C340

呼称	KNSLK-150
巻取容量	
Φ8.5×150m	
Φ10×100m	
重量	11.7

角型ストロングリールキャスター付



サイズ A370×B470×C270

呼称	KNSLK-50K
巻取容量	
Φ8.5×50m	
重量	7.8



サイズ A470×B554×C270

呼称	KNSLK-100K
巻取容量	
Φ8.5×100m	
重量	11.4



サイズ A470×B554×C340

呼称	KNSLK-150K
巻取容量	
Φ8.5×150m	
Φ10×150m	
重量	12.2

アルミ巻取機



サイズ A360×B485×C350

呼称	KNSAL-50
巻取容量	
Φ8.5×50m	
重量	4.4

サイズ A500×B570×C390

呼称	KNSAL-150
巻取容量	
Φ8.5×150m	
重量	5.2



サイズ A670×B600×C610

呼称	KNMA-2B
巻取容量	
Φ8.5×150m	
Φ10×100m	
重量	6.2

超高圧用ホースリール

サイズ A500×B715×C700

呼称	SZ10155
適用圧力	35Mpa以下
適用圧力	50Mpa以下
適用圧力	50Mpa以下
適用圧力	21Mpa以下

巻取機用ホース

スイベル付き

樹脂ホース
ゴムホース
太さ、長さ等
お好きな製品にて
お作りいたします

高圧ホースリール固定型MB

サイズ A450×B510×C295

呼称	WHSP-12MB
巻取方式	手動
巻取容量	内径Φ9.5×30m
巻取容量	内径Φ12.7×25m
重量	10

高圧ホースリール移動型MS

サイズ A420×B500×C295

呼称	WHSP-12MS
巻取方式	手動
巻取容量	内径Φ9.5×30m
巻取容量	内径Φ12.7×25m
重量	10.5

高圧ホースリール固定型SDS

サイズ A500×B580×C555

呼称	WHSP-12SDS
巻取方式	手動
巻取容量	内径Φ9.5×60m
巻取容量	内径Φ12.7×50m
重量	20

高圧ホースリール固定型AT

サイズ A500×B560×C280

呼称	WHSP-12ATL
巻取方式	自動
巻取容量	Φ9.5×20m
巻取容量	Φ12.7×20m
重量	28

高圧ホースリール移動型CS

サイズ A420×B475×C380

呼称	WHSP-12WCS
巻取方式	手動
巻取容量	内径Φ9.5×60m
巻取容量	内径Φ12.7×50m
重量	12.5

スラッジサクションホース

Sludge suction hose

残水処理キット

クイックカプラタイプ

呼称	揚程
S-25Aクイック	5m
S-40Aクイック	5m

残水処理キット

ワンタッチカプラタイプ

呼称	揚程
S-1/4ソケット	5m
S-3/8ソケット	5m

スラッジサクションホース

延長管、ホース長変更可能

呼称	IN	プラグ
F-SS32P	3/8	3/8
送水ホース	Φ32×5m	
接続口	延長管390	

延長管

ステンレス継手

呼称	サイズ	
SSP	3/8	
長さ		
500	600	700
800	900	1000

サクションホース

1ｍから切り売り可能

呼称	内径	外径
3/4	19	24
1	25.4	31.4
1	25.4	31.4
1 1/4	32	39.2

画像の写り方などのより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

0 7 2 - 6 6 5 - 4 3 2 3
0 7 2 - 6 5 3 - 4 5 1 6

クリーナー関係各種

サーフェスクリーナー

2カ所のノズルで強力洗浄

呼称	耐熱	質量
FSCR30R	60	3.5
最高圧力	水量	材質
20	15	樹脂
L350×W350×H1230		

ﾊﾞｷｭｰﾑポート付き ①

2種のサイズがあります

呼称	耐熱	質量
FVSC520	120	21
最高圧力	水量	材質
35	30	ステンレス
Φ520×H1770		

ﾊﾞｷｭｰﾑポート付き ②

3カ所のノズルで強力洗浄

呼称	耐熱	質量
FVSC750	120	23
最高圧力	水量	材質
35	30	ステンレス
Φ750×H1480		

ﾊﾞｷｭｰﾑポート付き ③

バキューム併用で水漏れしない

呼称	耐熱	質量
FVSC200	120	2.5
最高圧力	水量	材質
28	30	ステンレス
Φ200×H110		

ﾊﾞｷｭｰﾑポート付き ④

ハンドル付きで安全施工

呼称	耐熱	質量
FVSC300	120	4.2
最高圧力	水量	材質
25	30	ステンレス
Φ300×H1450		

セルフバキューム式

高圧洗浄機噴流式バキューム

呼称	送水ホース	
FSVSC300	最長20mまで可	
推奨洗浄機		
15MPa×150ℓ/min		
送水ポート	Φ32	

カーシャーシクリーナー

車両の底部洗浄に最適

呼称	耐熱	質量
SSC-521	常温水	16
最高圧力	水量	材質
15	30	ステンレス
L720×W640×H1500		

アンダークリーナー

車両の底部洗浄に最適

呼称	耐熱	質量
FTUW-520	120	15
最高圧力	水量	材質
27	30	ステンレス
L1300×W520×H1350		

温除草専用ガン各種

約30秒でスピード洗浄

呼称	耐熱	質量
SSC-300DK	30	40
最高圧力	水量	Φ300
5	24以上	5m
L1150（1726）×W650×H1220		

ダクトクリーナーガン

貯水タンク等の洗浄にも

呼称	呼称	呼称
S1421	S1422	S1423
水量（常温～90℃）		
16.5以下	17～23	24～30
圧力	20	

回転ブラシセット

ブラシの種類選べます

呼称	呼称	耐熱
FRBN	RBH	40～50
最高圧力	水量	軟ナイロン
20	10～23	馬毛
許容圧、水量を超えると本体が破裂します		

ソーラーパネルクリーナーブラシ

2個のブラシが回転洗浄

呼称	呼称	耐熱
FHSRN	FHSRN-H	40
最高圧力	水量	質量
20	10～23	3
許容圧、水量を超えると本体が破裂します		

アンダーランス

2カ所のノズルで洗浄

呼称	耐熱	質量
FUNL-17	100	12.4
最高圧力	水量	材質
18	40	ステンレス
L1700×W245×H330		

温除草専用ガン各種

新除草工法

呼称	呼称	呼称
SSC-120	SSC-650	SSC-1000
最高圧力		耐熱
冬5	夏6.5	90～95
NETIS登録番号 KK-210033		

フロアークリニングノズル

キャスター360°回転

呼称	耐熱	質量
KFCN	60	1.3
最高圧力	L	材質
28	315	ステンレス
ノズル数	3個	

SUSクリーナー（フロアー用）

水飛散が無く洗浄可能

呼称	耐熱	質量
FCS40	160	6.5
最高圧力	水量	材質
28	20	ステンレス
サイズ	L200×W400×H1000	

オールクリーナー（壁用）

ハンドル付きで安全施工

呼称	耐熱	質量
FASCW200	120	2.4
最高圧力	水量	材質
28	30	ステンレス
サイズ	Φ200×H1020	

オールクリーナー（床用）

2種のサイズがあります

呼称	耐熱	質量
FASCF300	120	3.3
最高圧力	水量	材質
28	30	ステンレス
サイズ	Φ300×H1400	

サーフェスクリーナー

回転ノズルでムラになりにくい

呼称	耐熱	質量
FSCS300	60	3.2
最高圧力	水量	材質
27	30	ステンレス
サイズ	Φ300×H1150	

サーフェスクリーナー

超高圧タイプもあります

呼称	耐熱	質量
FSCS520	120	9
最高圧力	水量	材質
27	40	ステンレス
サイズ	Φ520×H1430	

ケミカルインジェクター本体（低圧噴射）

噴出量は一定

呼称	耐圧	28Mpa
FBS1.6	IN	3/8
FBS1.8	OUT	3/8
FBS2.1	耐熱	90
FBS2.3		
FSUS1.8	耐圧	35

噴出量調整可能

呼称		
FBS1.6	FBS1.8	FBS2.1
FBS2.3	耐圧	28
IN	OUT	3/8
呼称	FSUS1.8	FSUS2.1
耐圧	35	

セット



セットもございます

呼称	呼称	耐熱
FBS固定	BS可変	90
サイズ		IN.OUT
Φ1.6～2.3		3/8M
最高圧力	28～35	

フォーミングノズル

泡状と液状洗剤切替可能

呼称	耐熱	質量
FMN	60	0.53
最高圧力	高さ	タンク容量
18	295mm	1ℓ
材質	黄銅＋樹脂＋PE	

プラスッチックケミカルフィルター

チューブ付（1.5m 6×9mm）

呼称	フィルター	長さ
PCF-T	120	39mm
外径	質量	タケノコ径
22.2mm	0.11	Φ8.0

メタルケミカルフィルター

呼称	フィルター	長さ
KMCF	50	56mm
外径	20mm	

画像の写り方などのより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

洗浄ガン関係各種

長さ 約mm　耐熱 約度 ℃　重量 約g　水量 約L/分　耐圧 約Mpa

低圧ガン

G-80　G-150

ノズル先端の調節にてスプレーパターンが変化

呼称	長さ	質量
NG-80	1800	590
最高圧力	水量	Φ
8	13	G1/4

呼称	長さ	質量
NG-150	2000	870
最高圧力	水量	Φ
15	23	G3/8

高圧ガン

標準的な洗浄ガンです

呼称	耐熱	質量
FP25	160	456
最高圧力	水量	Φ
28	30	G3/8

多水量タイプ

少し水量が多いタイプになります

呼称	耐熱	質量
FP30	160	672
最高圧力	水量	Φ
25	50	G3/8

超高圧タイプ

超高圧100Mpaまで使用可能

呼称	耐熱	Φ
FRL1000	100	G3/8
最高圧力	水量	
100	40	

ウィーピングタイプ

低圧時のみウィープ機能

呼称	耐熱	質量
FRL30W	160	620
最高圧力	水量	
31	40	

温水用タイプ

温水でもグリップが熱くならない

呼称	耐熱	Φ
FP15	160	G3/8
最高圧力	水量	
20	30	

トリガーなし

トリガーが無いタイプ

呼称	耐熱	Φ
FMV951	160	G3/8
最高圧力	水量	
35	30	

横向タイプ

グリップが下に向きます

呼称	耐熱	質量
FPS30	160	651
最高圧力	水量	Φ
31	40	G3/8

その他

お気軽にお問合せください

タービンガン（低圧）

フロントハンドルを前後させることでパターンを操作

呼称	L	耐熱	最高圧力	水量	Φ
FM-T60	660	60	6	60	G1/2
FP-T60	660	60	6	60	4TP

タービンガン（高圧）

フロントハンドルを前後させることでパターンを操作

呼称	L	耐熱	最高圧力	水量	Φ
F-P25　-T200	750	100	20	20	G3/8
FP-P25-T200	750	100	20	20	4TP

ウォーターサンドセット

高圧水と研磨剤を同時に噴出　水ノズル各種変更可

呼称	ホース長	耐圧
FWSI7-10	10	21
FWSI7-20	20	21
吸砂管	Φ13	噴射角
水ノズル	040	直噴

呼称	ホース長	耐圧
FWSH7-10	10	21
FWSH7-20	20	21
吸砂管	Φ21	噴射角
水ノズル	1/4MS	広角15°

吸砂管

各種変更可能

呼称	FSP13　（13Φ）
呼称	FSPA13（13Φ）
呼称	FSPA21（21Φ）

珪砂　重曹



呼称	4号珪砂
呼称	重曹

サンドブラストキット　装着例

お好みのノズルが選択可能　ブラストで研磨するような洗浄

呼称	Sサンドブラストキット		ノズル無	耐熱	90以下
ノズルサイズ	呼称	ノズルサイズ	呼称	ノズルサイズ	呼称
Φ1.1	S98N	Φ1.4	S98R	Φ1.8	S98L
Φ1.2	S98P	Φ1.5	S98K	Φ2.1	S98M
Φ1.3	S98J	Φ1.6	S98Q	超硬仕様有	

ノズルホルダー各種



ノズル取付し、ランス先に取付

ノズル各種

直噴、扇形他

可変ノズル各種

噴射角度を無段階に調整

トルネードノズル各種

洗浄効果が大幅にアップ

ツインノズル（デュアル）

扇形

2つのノズルでパターン変更可能

切替アダプター

回転により切り替え可能

ステンレス製ランス

表面磨き加工無し

ストレートランス

基本の形になります

ワンタッチランス

両端カプラタイプ

ダブルランス

グリップ回転にて圧力調整可能

バリアブルガン

直射から円錐まで自在調整可能

ホットランス

温水での使用が可能

ベンドランス

先端曲で洗浄しやすい

フレキランス

0~90°まで角度調整可能

フリーランス

上下左右に角度調節可能

伸縮ランス

1.9-5.4m　2.7-7.2mの2種類

プッシュプルランス

手前に引くだけで角度調節可能

中間ランス

樹脂カバーが付き

角度調節ホルダー

先端角度自在調節可能

着脱ハンドル

水の跳ね返りを防止

ガード各種



水の跳ね返りを防止

肩当

肩に当てて固定できる

ノズルホルダー

ランスに取付可能

手元圧力計

噴射時の圧力測定

手元ホース各種

各種接続部品選定可能

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

0 7 2 - 6 6 5 - 4 3 2 3　0 7 2 - 6 5 3 - 4 5 1 6

HOSE Pro 規制材関係各種

ミニコーン

硬くて丈夫

呼称	GH-450
高さ	450mm
横幅	275mm
上部穴	Φ41mm

ベストコーン

標準サイス

呼称	GH-700
高さ	700mm
上部穴	Φ40

ラバーコーン

無反射（反射タイプも有）

呼称	GRK-450
高さ	450mm
高さ	700mm

コーンカバー

その他文言有り

呼称	GKS
高さ	520mm
幅	315mm
質量	125ｇ
可能サイズ	700mm

バリアライン

ラインロック機能付き

呼称	GBR
高さ	260mm
ライン長	5000mm
カラー	①立入禁止
カラー	②トラ柄

コーンチェイン

リングを掛けるだけ

呼称	GKC
長さ	2000mm
SUS内径	100mm
色	黄色　トラ柄

プラチェーン

必要な長さにカット可

呼称	GPC
サイズ	Φ6mm
長さ	50m
素材	PE
満水時	3.3ｋｇ

高輝度蓄光プラチェーン

暗闇で6～8時間発光

呼称	GAC
サイズ	Φ6mm
長さ	25m
素材	高密度ポリエチレン
最大輝度	103（20分後）

チェーンスタンド

注水式重石

呼称	GCS-１１
高さ	837mm
幅	255mm
重量	500ｇ
満水時	3.3ｋｇ

YouTube動画

ミニコーン

バリアライン

アルミコーンバー伸縮型　コーンバー伸縮型

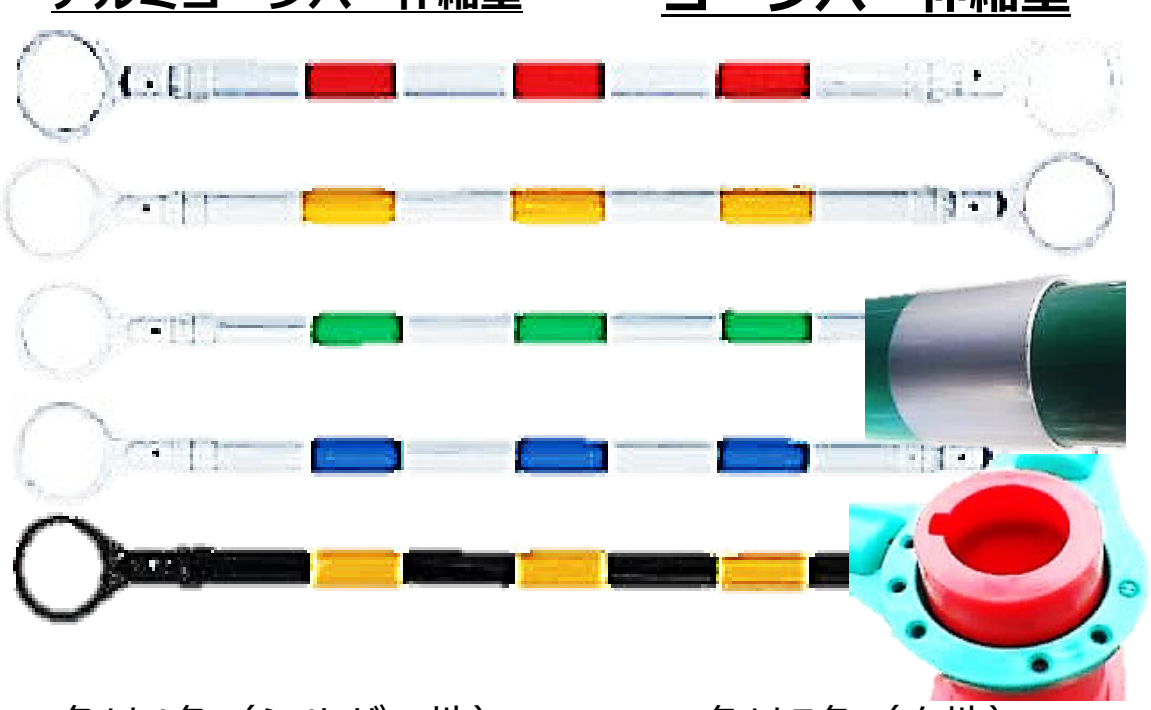

色は4色（シルバー地）

呼称	GAKB-SN
最小長	1200mm
最大長	2000mm
幅	Φ34mm
素材	アルミ

色は5色（白地）

呼称	GJKB-SN
最小長	1230mm
最大長	2000mm
幅	Φ34mm
素材	樹脂

コーンバー



素材を選んでください

呼称	GJKB-SN
長さ	2000mm
幅	Φ34mm
素材	樹脂
素材	アルミ

ハンディスタンドサイン

その他文言有り

呼称	GHSS
高さ	665mm
横幅	275mm
厚み	20mm×2
重量	1080ｇ

YouTube動画

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー公表数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

０７２-６６５-４３２３　　０７２-６５３-４５１６

養生関係各種

B山ゴムマット



カットして使用可能

呼称	GBYM
長さ	10m
横幅	1000m
厚み	3mm

透水性スケルマット

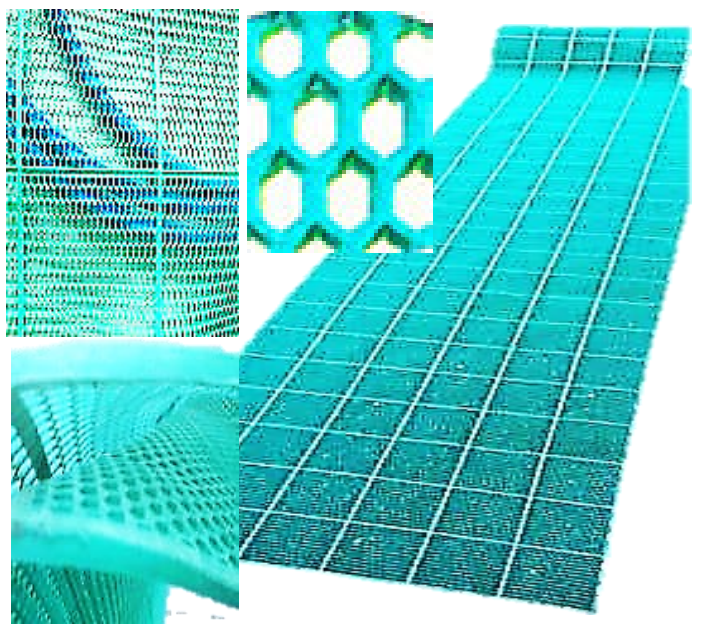

YouTube動画

メッシュによる透水性と表面径業でグリップ力UP

呼称	GTSM
長さ	10m
横幅	900mm
厚み	3mm
重量	23kg

コーナーガード

ホース等での傷つけ低減

YouTube動画

呼称	KCG
高さ	370mm
横幅	290mm
奥	160mm
重量	670ｇ

ホースプロテクター

YouTube動画

車などのホース踏みつけ防止　つまずき、引っ掛かりの低減

呼称	GCDP	呼称	GCDP-W
内径	Φ20	内径	Φ40
長さ	10m	長さ	4m
素材	ゴム	素材	ゴム
ご希望の長さにカット出来ます			

養生シート

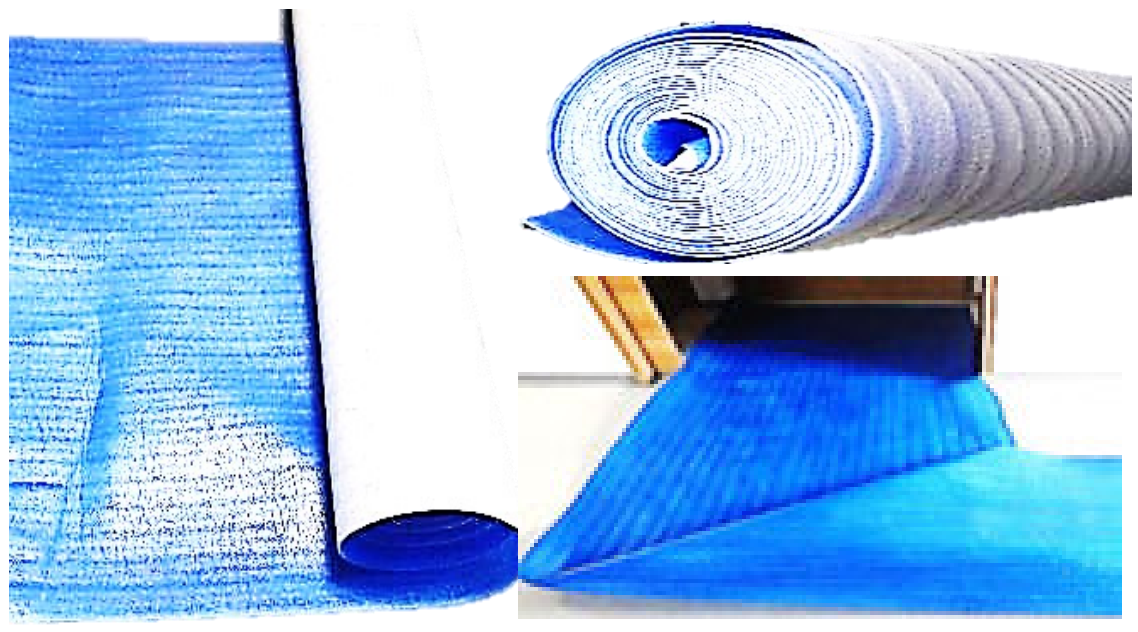

床の傷つけを低減

YouTube動画

呼称	GBYS
内径	Φ20
長さ	10m
横幅	100mm
素材	ゴム

ホースジャケット

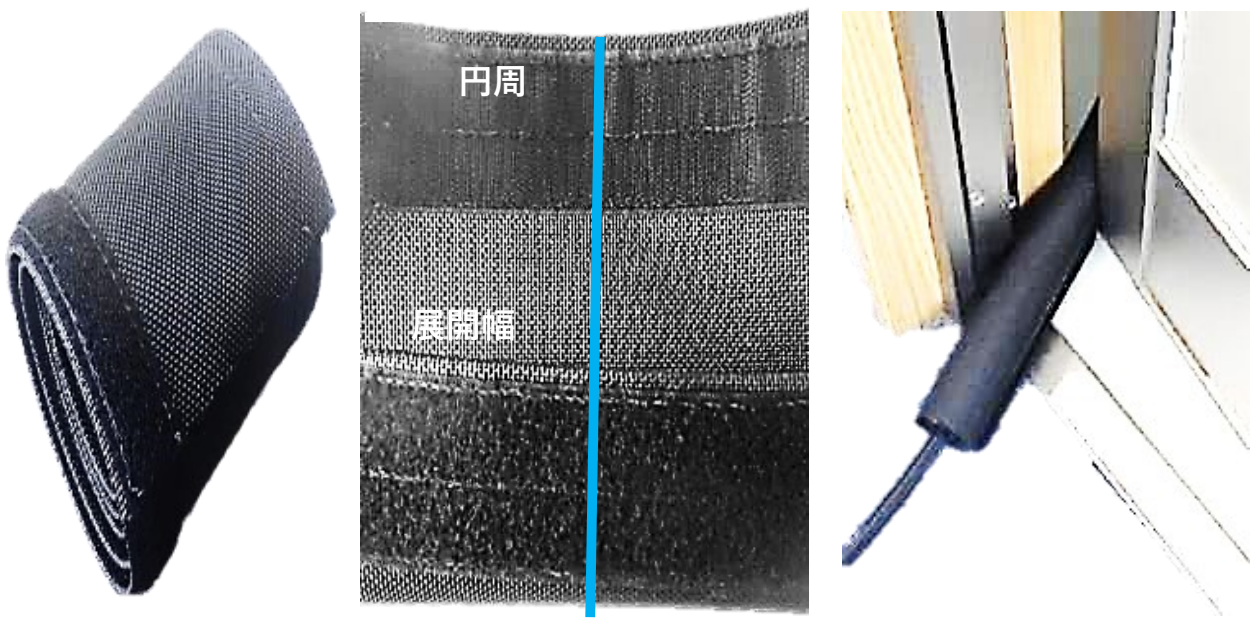

移動時の傷つけ、ホース破裂による危険の低減など使い方色々

呼称	外径	展開幅
SL-1.0	25.4	98.8
SL-1.5	38.1	138.7
SL-1.75	45.9	177.8
SL2.0	50.8	159.5

YouTube動画

ストップフレックス

YouTube動画

洗浄機、ホースの不意な離脱時の危険を低減

呼称	サイズ	ΦMIN	ΦMAX	呼称	サイズ	ΦMIN	ΦMIN
S1415	1/4	14	15	S3031	3/4	30	30
S1819	3/8	18	19	S3637	1	36	36
S2223	1/2	22	23	S4547	1 1/4	45	45

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー公表数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

０７２-６６５-４３２３　０７２-６５３-４５１６

補修材関係各種

パワーパッチ

15分で固着

呼称	サイズ
SUPA1015	100×150mm
SUPA1030	100×300mm
耐熱	-17～170°
あらゆる素材に対応	

レッドエポキシ

高耐圧

呼称	SU-RE
主剤	赤ラベル
硬化剤	白ラベル
耐熱	-40～176°
あらゆる金属、樹脂などに対応	

ラッピドフィックス

秒速補修

呼称	SU-RF
主剤	液体
粉末	ガラス酸化物
耐熱	-55～95°
あらゆる素材に対応	

レクターシール

ガチガチに固まります

呼称	内容量　色
SUEP-200	56ｇ　グレー
SUEP-200W	56ｇ　ホワイト
SUEP-400	112ｇ　グレー
耐熱	-40～200°

ユニテックシール

素材別パテ

呼称	内容量　色
SUS-K	114ｇ　カッパー
SUS-W	57ｇ　ウッド
SUS-K	114ｇ　コンクリート
SUS-P	114ｇ　プラスティック

アーロンテープ・グレー

漏れてる状態で補修可能

呼称	サイズ
SSRG-2	25×2000mm
SSRG-5	25×5000mm
SSRG-11	25×11000mm
SSRG-38	38×6000mm

アーロンテープ

テープ同士が自己融着

呼称	サイズ
SSR-2	25×2000mm
SSR-5	25×5000mm
SSR-11	25×11000mm
SSR-38	38×6000mm

ハイテープ

濡らして巻くだけ

呼称	サイズ
SURH-1	25×750mm
SURH-2	50×750mm
SURH-3	50×1500mm
SURH-4	75×2700mm
SURH-5	100×4500mm

クイックテープ

スピード固着

呼称	サイズ
SUQT-1	25×750mm
SUQT-2	50×750mm
SUQT-3	50×1500mm

サンシート

シール感覚で使える

呼称	SU-SS
サイズ	150×220mm
厚み	1.5mm
材質	ガラス繊維 紫外線硬化樹脂

ラブメタル

固まると金属そのもの

呼称	使用用途
SU-LM-R	標準タイプ
SU-LM-H	高温タイプ
容量	336ｇ

レスボンド

高温用補修パテ

呼称	SU-907GF
容量	112ｇ

ステンレスパテ

高性能補修パテ

呼称	SU-PTY-900
材質	SUS316-L エキシポシ硬化剤
耐熱	-50～200℃
容量	900ｇ

ユニソーラー

太陽光で3分硬化

呼称	使用用途
SU-US-S	ソフト
SU-US-H	ハード
形状	ジェル状

UVライト

素早く硬化させるライト

呼称	SU-UVL
使用電圧	100V　50/60Hz
消費電力	9W
紫外線周波数	385nm

セレクトコートサビチェンジ

鉄の腐食を強力防止

呼称	容量
SU-SC-1	1kg
SU-SC-16	16kg
材質	水溶シリコンアクリル樹脂

ステンレスコート

スプレータイプ

呼称	用途
SU-PU200A	一般用
SU-SB200A	装飾用
SU-SIL200A	耐熱用

セメントスーパー

コンクリートの４倍の強度

呼称	使用目安
SU-SS-5	50×50×1ｃｍ
SU-SS-20	100×100×1ｃｍ
長期保存可能	

アスファルトピッチ

水と混ぜるだけ

呼称	使用目安
SU-AP-5	25×25×4ｃｍ
SU-AP-20	50×50×4ｃｍ

アクアブロック

抜群の作業性

呼称	用途
SU-AB-SB	一般用
SU-AB-FW	海水用

水中ボンド

水中でも硬化

呼称	容量
W-E380-9	900ｇ
W-E380-60	6ｋｇ
W-E380-100	10ｋｇ
W-E380-200	20ｋｇ

シールテープ

水漏れ予防に

呼称	W-TB4501
サイズ	15m×13×0.1mm
サイズ	5m×13×0.1mm
JIS規格品サイズ	
15m×13×0.1mm	

自己融着テープ

優れた水密性

呼称	融着テープ　各種

粘着テープ

サイズも色々あります

呼称	粘着テープ　各種

養生テープ

用途に応じて

呼称	養生テープ　各種

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

HOSE Pro

管内カメラ各種

バリュー・スコープPro

適用管径　Φ20-65mm

呼称	VSP1430
ケーブル長	Φ4.8×30m
ヘッド径	Φ14×14mm
解像度	約31万画素
質量	約9.7ｋｇ

適用管径　Φ40-100mm

呼称	VSP2330S
ケーブル長	Φ5.2×30m
ヘッド径	Φ23×45mm
解像度	約41万画素
質量	約10.2ｋｇ

適用管径　Φ75-200mm

呼称	VSP3830S
ケーブル長	Φ6.8×30m
ヘッド径	Φ38×85mm
解像度	約43万画素
質量	約10.65ｋｇ

トイレビュー

バリュースコープにつなげます

呼称	VSP-T
ケーブル長	Φ14×2m
照明	白色LED4灯
解像度	約４１万画素
質量	約0.4ｋｇ

ポケットスコープ

簡易型スコープ

呼称	V5555
ケーブル長	Φ5.5×1m（有効0.9m）
照明	白色ＬＥＤ6灯
解像度	約92万画素
質量	約0.289ｋｇ

TRS3030A

完全防水IP68　0.1MPA

呼称	TSR3030A
ケーブル長	Φ8.8×30m
ヘッド径	Φ30×33mm
解像度	約30万画素
質量	約12.5ｋｇ

TSR3040A01

完全防水IP68　1.0MPA

呼称	TSR3040A01
ケーブル長	Φ8×40m
ヘッド径	Φ30×33mm
解像度	約30万画素
質量	約12.5ｋｇ

Gラインスコープ

タッチパネル式7インチモニター

呼称	GLS1616S
ケーブル長	Φ6.1×16m
ヘッド径	Φ16
解像度	約30万画素
質量	約4.8ｋｇ

Gラインスコープ

オールインワン設計

呼称	GLS-V2803MkⅡ
ケーブル長	Φ6.6×30m
ヘッド径	Φ28
解像度	約30万画素
質量	約5.7ｋｇ

Gラインスコープ

ワイヤレス通信可能

呼称	GLS-R3032
ケーブル長	Φ6.6×32m
ヘッド径	Φ30
解像度	約30万画素
質量	約7.3ｋｇ

Gラインスコープ

アプリ利用で転送可能

呼称	GLS2810
ケーブル長	Φ6.0×10m
ヘッド径	Φ28
解像度	約30万画素
質量	約2.2ｋｇ

クリアスコープ2820

断線箇所で修理可能

呼称	TH2820
ケーブル長	20m
ヘッド径	Φ28
解像度	640×480ピクセル
質量	約5.5ｋｇ

ロースコープI2522

アプリ利用で転送可能

呼称	R10860
ケーブル長	22m
ヘッド径	Φ25
解像度	640×480ピクセル
質量	約3.1ｋｇ

ローカム4

10.4インチタッチパネル

呼称	R151471
ケーブル長	30m
ヘッド径	Φ40
解像度	720×600ピクセル
質量	約17ｋｇ

クリアスコープ・デジタル

トイレ内検査カメラ

呼称	R10860
ケーブル長	2m
ヘッド径	Φ30
解像度	752×548ピクセル
質量	約0.9ｋｇ

シースネイクマックス

自動水平機能付カメラ

呼称	ｒM200A
ケーブル長	Φ7.5×60m
ヘッド径	Φ25×32mm
解像度	656×492ピクセル
質量	約15.4ｋｇ

シースネイク　レギュラー

ニーズに応じた２製品

呼称	シースネイクレギュラー
ケーブル長	Φ11×60m　100m
ヘッド径	Φ35×42mm
解像度	656×492ピクセル
質量	約19.5～24ｋｇ

ミニシースネイク

ニーズに応じた２製品

呼称	ミニシースネイク
ケーブル長	Φ8×60m　100m
ヘッド径	Φ30×42mm
解像度	656×492ピクセル
質量	約11.1ｋｇ

シースネイク　コンパクト2

自動水平機能付カメラ

呼称	シースネイクコンパクト2
ケーブル長	Φ6.6×30m
ヘッド径	Φ25
モニター	CS6ｘVersa
質量	約7.7ｋｇ

シースネイク　マイクロドレイン

小型で操作性抜群

呼称	シースネイク　マイクロドレイン
ケーブル長	Φ8.3×10m　20m
ヘッド径	Φ22
解像度	628×586NTSC
質量	約3.9・4.4ｋｇ

micro　CA-350

日本語表示あり

呼称	CA-350
ケーブル長	90ｃｍ
カメラヘッド	17mm　アルミ
照明	LED4灯
外部メモリ	micro/mini/SD/カード

シースネイク　デジタル録画モニター

Wi-Fi付き

呼称	CS12ｘ
ディスプレー	12.1インチ　カラー
解像度	1024×768
サイズ	約50×39×30ｃｍ
質量	約3.9・4.4ｋｇ

シースネイク　CSｘ　ＶＩＡ

他のデバイスで共有ー可能

呼称	CSｘ　ＶＩＡ
サイズ	約15×11×13ｃｍ
ios.Andoroid.Windowsなどのデバイスと組合せて使用するとモニターが無くても検査内容を共有することが可能	

シースネイク　CS6ｘ　Ｖｅｒｓａ

日本語表示あり

呼称	CS6ｘ　Ｖｅｒｓａ
ディスプレー	5.7インチ　カラー
解像度	640×480
サイズ	約33×23×30ｃｍ
質量	約2.2ｋｇ

シークテック　SR-24　受信器

埋設管路探知機

呼称	CS6ｘ　Ｖｅｒｓａ
アクティブ探知	128HZ　1ｋHz.　8ｋHz.３３ｋHz
ブルートゥース	クラス1
質量	約1.6ｋｇ

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

０７２-６６５-４３２３　０７２-６５３-４５１６

排水管清掃機各種

HOSE Pro

サイズ　　mm

ハンディスネークPH

適用管径　　Φ25-50mm

呼称	約A200×B300
PH-0	本体
PH-1	Φ6×5m
PH-2	Φ6×8m
PH-3	Φ6×10m

フレキシロッダーFN

適用管径　　Φ25-100mm

呼称	約470×420×320
FN-0	本体
FN-2	Φ6×10m
FN-4	Φ8×10m
FN-9	Φ10×10m

バリュー・オーガ各種

ワイヤーサイズが選べる

呼称	約860×150
VD-8KB	Φ8×1.5m
VD-4	Φ8×0.8m
VD-3	Φ12.7×0.9m
VD-6	Φ12.7×1.8m

電動ハンディロッダー



ワイヤーサイズが選べる

呼称	約A390×B310×C250
PH-20R-0	本体
PH-20R-2	Φ6×8m
PH-20R-3	Φ6×10m
PH-20R-5	Φ8×10m

電動フレキシロッダーCRE

ワイヤーサイズが選べる

呼称	約570×900×330
CRE-0	本体
CRE-D	交換用ドラム
ワイヤーサイズ	Φ6.8.10
	8.10.15.20m

電動フレキシロッダーPTW

最大収容長Φ12×30m

サイズ	580×740×480	
呼称	ワイヤー	質量
PTW-0	本体	41.9ｋｇ
PTW-2	Φ12×23m	58.6ｋｇ
PTW-3	Φ12×30m	63.4ｋｇ

ドレインクリーナーSPM-100

専用ワイヤー

呼称	SPM-100
サイズ	約530×1100×650
適用管径	Φ65-100mm
質量	30ｋｇ
使用ワイヤー	Φ10mmSPMダブルワイヤー

ワイヤー各種

5種類のワイヤーを用意

呼称
シングル・ワイヤー　SW
ニュートラル・ワイヤー　NSW
ベーシック・ワイヤー　SWB
ゼネラル・ダブルワイヤー　GSW
多重ワイヤー

ワイヤーヘッド各種



ヘッド取替工具



ロッド式清掃器

２種類の製品があります

呼称	
Q-Bプラマーズ	
ロッド長	1.2m
Bプラマーズ	
ロッド長	1.0　1.8m
2製品の相互性は無し	

マッドサイクロン各種

家庭用電源で作業可能

呼称	ミニクリーナー
サイズ	約740×519×404
適用管径	Φ32-75mm
シャフト	Φ8×16mm
質量	26.5ｋｇ

マッドサイクロンヘッドアクセサリー

YouTube動画

バリュー・サイクロン6

専用ヘッドのみ使用可能

呼称	VD-506
サイズ	約486×569×174
適用管径	Φ30-50mm
ワイヤー	Φ6×16m
質量	9.6ｋｇ

ドレーンクリーナー

5種類のヘッドが標準装備

呼称	ドレーンルーターPH	
サイズ	約560×340×380	
質量	13ｋｇ	
ケーブル径オプション	Φ32-50	Φ38-50
	Φ50-75	

9種類のヘッドが標準装備

呼称	I-95-E	
サイズ	約410×350×430	
質量	18ｋｇ	
ケーブル径オプション	Φ40-50	Φ32-80
	Φ50-80	Φ50-100

ワイヤー延長不可

呼称	E75B
適用管径	Φ20-100mm
質量	5.3ｋｇ
ワイヤー	Φ8×7.7m
使用ワイヤー	Φ8　10mm

ワイヤー延長不可

呼称	E150
適用管径	Φ20-100mm
質量	18.3ｋｇ
ワイヤー	Φ13×15.2m
使用ワイヤー	Φ8　10　13mm

YouTube動画

配水管洗浄機

オプションケーブル装着可能

呼称	K-50
サイズ	約305×445×330
質量	16ｋｇ
適用管径	Φ19-100mm
標準ケーブル	Φ16mm

先端ツールも豊富

呼称	K-1500
サイズ	約1030×705×530
適用管径	Φ50-200mm
標準ケーブル	Φ32mm
清掃距離	60mオプション装着時

２ウェイオートフィード

呼称	パワークリア
サイズ	約356×292×229
適用管径	Φ19-38mm
標準ケーブル	Φ6mm
清掃距離	9m

ベルト駆動で静か

呼称	K-400
サイズ	約580×440×575
質量	20.4ｋｇ
適用管径	Φ32-100mm
標準ケーブル	Φ10　12mm

用途に応じて

呼称	フレックスシャフト
適用管径	Φ50-200mm
質量	16ｋｇ
適用管径	Φ32-100mm
ドリルアタッチメント	8mm　六角軸

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

その他製品各種

キネティック・ウォーターラム

圧縮空気を発射

呼称	GKR-A（S）
サイズ	約A535×B145mm
適用管径	Φ25-150mm
空気圧力	0-5kgf/cm²
質量	2.9ｋｇ

キネティック・ウォーターラム

YouTube動画

バリュー・PONTA

吸い込んだ水を押し出す

呼称	VD-10
サイズ	約A590×B120×C150mm
質量	0.9ｋｇ
標準セット	ラバー3種類
オプション	ハードケース+ラバー

バリュー・ラム

圧縮空気を発射

呼称	VGQ-4
ケーブル長	約A560×B180×C180mm
質量	4.2ｋｇ
標準セット	100-125mmゴム
	４０ｃｍ延長ホース

ローポンプスパープラス

吸い込んだ水を押し出す

呼称	R72070C
適用管径	Φ20-75mm
質量	1.2ｋｇ
空気圧力	340N（35ｋｇｆ）
セット	ハードケース+ラバー

開かないふたに

呼称	KMOJ-1
サイズ	約50×20×157mm
総量	約5.3ｋｇ

マンホール蓋解放機

バールで開けられない鉄蓋も

呼称	KMOJ-2

バールで開けられない鉄蓋も

呼称	KMOJ-3
質量	17.9ｋｇ

マンホールバール

マンホール

呼称	KMB

マンホールフック

各社製品取扱

メーカーのよって
形状、大きさなど
違います

安全柵



ピット作業などに

呼称	W-安全柵
サイズ	700×125×750
質量	約3.7Kg

ケーブルガイドシュー

ワイヤレス通信可能

呼称	CGS-3
管径	Φ150-900mmまで
質量	5.7ｋｇ

下水管ミラー

管内観察用ミラー

呼称	Kミラー
K-1	150mm
K-2	200mm

スライドバー

呼称	SB-2800
長さ	1-1.8m

フレキシクロムロッド

RC-2	1m
RC-3	1.8m

タブレット

呼称	T-1
入り数	200錠
呼称	T-2
入り数	20錠

長尺用ポリチューブ

ホース等の養生に

呼称	PCL
各サイズ取扱	

カラータオル各種



色で使い分け

呼称	KUCT-C
製造	中国
各種サイズ取扱	



サイズで使い分け

呼称	KUCT-J
製造	日本
各種サイズ取扱	

手袋各種

洗浄などに

呼称	KUBT
呼称	T-1
各種サイズ取扱	

ゴム各種

道具、ホース類の固定に

呼称	W-GM
各種サイズ取扱	

長靴各種

洗浄などに

呼称	長靴
各種サイズ取扱	

洗浄などに

呼称	胴長
各種サイズ取扱	

送風機

空気の流れを作る

呼称	MH-202S	MH-202S
直径	Φ200mm	Φ300mm
出力	40W	400W
質量	8ｋｇ	15ｋｇ

水中ポンプ各種

残水排水用ポンプなども

メーカー	寺田ポンプ製作所
メーカー	鶴見製作所
メーカー	荏原製作所
メーカー	川本製作所

DPDテストキット

塩素濃度測定

呼称	DPT-CHL
内容	測定器本体
	角型試験管
	DPDプラス50包

濁度　色度計



最大5種類のガス検知

呼称	濁度、色度計
濁度	0.5-15度
色度	2-20度
上水試験方法対応	

ガス検知器各種

各社取扱

メーカー	理研計器
メーカー	新コスモ電機
メーカー	RIDGID

ハンドスプレー各種

呼称	ハンドスプレー
各種取扱	

漏電遮断器各種

呼称	漏電遮断器(コンセント)
各種取扱	

LEDライト各種（投光器）

呼称	LEDライト
各種取扱	

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

０７２-６６５-４３２３　０７２-６５３-４５１６

高圧洗浄機各種

長さ　約mm　　サイズ　約　L×W×H　　重量　約ｋｇ　　水量　約L/分　　耐圧　約Mpa

SEV-SSタイプ各種

スタンダードクラス　（4.0ｋw/5.5ｐｓ）

呼称	2108SS	1615SS	2110SS	3007SS
サイズ	630×497×597			
圧力	8.0	15.0	10.0	7.0
水量	23	15	20	29
質量	64	66		
燃料	無鉛レギュラーガソリン			

ハイパワークラス（5.5ｋw/7.5ｐｓ）

呼称	1620SS	2015SS	3010SS
サイズ	672×577×640		
圧力	20.0	15.0	10.0
水量	16	20	30
質量	92		
燃料	無鉛レギュラーガソリン		

SE-ST-6タイプ各種

80L大型水タンク付き

呼称	2107ST6	2107STE6	3005ST6	3005STE6
サイズ	977×579×772			
圧力	7.0		5.0	
水量	21		27	
質量	82	89	82	89
燃料	無鉛レギュラーガソリン			

SEK-SSVタイプ各種

軽量コンパクト

呼称	2008SSV	1315SSV
サイズ	634×517×526	
圧力	8.0	15.0
水量	22.3	13
質量	58.5	
燃料	無鉛レギュラーガソリン	

SEL－SS－2タイプ各種

業界初の小型軽量

呼称	3010SS-2	1620SS-2
サイズ	922×700×850	
圧力	10.020.0	41.9ｋｇ
水量	30	16
質量	202	
燃料	軽油	

SEL－SSN3タイプ各種

クラス最強出力

呼称	1835SSN3	3617SSN3	1450SSN3
サイズ	1310××755×1016		
圧力	34.3	16	49
水量	18	35.5	14
質量	436		450
燃料	軽油		

SEL-1325V2

温水、高温洗浄

呼称	1325V-2
サイズ	1227×689×924
圧力	24.5
水量	13.3
質量	300
燃料	軽油

SER-5タイプ各種

セル付きタイプも有り

自己充電型

呼称	1315-5	3010-5	2308-E5	0870A
サイズ	510×530×555	610×616×627	510×530×555	
圧力	15	10	8.0	10.0
水量	13	29	23	20
質量	40.2	57.6	47	
燃料	無鉛レギュラーガソリン			

SEC-2Nタイプ各種

自己充電型も有り

呼称	1310-2N2	1315-2NE
サイズ	694×460×703（706）	
圧力	10.0	15.0
水量	13	13
質量	3.1	3.6
燃料	無鉛レギュラーガソリン	

防音型高圧洗浄機

渇水停止機能付き

呼称	VK10303
サイズ	604×500×624
圧力	10.0
水量	30
質量	90
燃料	無鉛レギュラーガソリン

ワンボックス車に取付可能

呼称	VK1350	Vk2034
サイズ	1405×783×903	
圧力	13.0	20.0
水量	47	33
質量	435	
燃料	軽油	

JQシリーズ

耐久型ポンプ搭載

呼称	1515L	2015L
サイズ	737×497×670	
圧力	15	20
水量	15	15
質量	51	
燃料	無鉛レギュラーガソリン	

GFシリーズ

耐久型ポンプ搭載

呼称	1515L	2015L
サイズ	737×497×670	
圧力	15	20
水量	15	15
質量	51	
燃料	無鉛レギュラーガソリン	

SJEシリーズ

5PS・8PS　防音高圧洗浄機

呼称	1513SA	1030SJS	1518SJS	2016SJS
サイズ	678×440×555	770×480×630		
圧力	14.7	9.8	15	20
水量	13	28	18	14
質量	51	98		
燃料	無鉛レギュラーガソリン			

SJDシリーズ

16.5PS・27PS　防音型高圧洗浄機

呼称	1250SES	1439SES	2127SS	3515SES	156SAS	2044SAS	3030SAS
サイズ	1355×705×872				1371×705×862		
圧力	11.5	14	20.5	34.5	15	20	30
水量	48	38	27	16	60	44	30
質量	370				410		
燃料	軽油						

サイレンサー

最大５０%カット

呼称	MES-B8070
使用時サイズ	1100×1100×800
収納時サイズ	1100×200×800
質量	11ｋｇ

車輪ストッパー

差し込むだけ

呼称	車輪ストッパー
小	＃１００
大	＃２００

ガソリン携行缶

消防法適合品

呼称	10L缶
サイズ	350×280×177
呼称	２０L缶
サイズ	350×470×177

株式会社マルナカ

株式会社カンツール

スーパー工業株式会社

レッキス工業株式会社

1505eGXタイプ各種

NETIS登録製品

呼称	SLC	SLR
サイズ	810×460×705	610×595×620
圧力	**5.0**	
水量	**15**	
質量	47.3	64
燃料	電動	

SHタイプ各種

A水道直結式とB自給式の２種類

呼称	0807A	0807B	0807K-A	0807K-B
サイズ	395×243×227		370×350×1050	
圧力	6.0			
水量	50Hｚ	6	60Hz	8
質量	18		25	
燃料	電動　100V			

SAR-Nタイプ

80～100Lタンク付き

呼称	3010N3	2020N3	3018N3
サイズ	920×570×730	1060×580×790	
圧力	10.0	20.0	17.6
水量	28	20	30
質量	105	138	158
燃料	電動　200V		

ケルヒャー各種

呼称	ケルヒャー
燃料	電機式

洗浄車各種

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

洗浄剤各種

排水管のにおい、つまりの解消に　排水管洗浄剤

ピーピースルーK


約20度の常温水で反応させる

呼称	WA-PK
サイズ	1kg×１２ポリ容器
サイズ	1kg×１６ポリ袋
サイズ	５ｋｇ×４ポリ缶
性状	アルカリ性フレーク状

ピーピースルー（温水用）


約40度の温水で反応させる

呼称	WA-PP
サイズ	1kg×１２ポリ容器
サイズ	1kg×１６ポリ袋
サイズ	５ｋｇ×４ポリ缶
性状	アルカリ性フレーク状

ピーピーエル(液状)


ピーピースルー約40%相当

呼称	WA-PL
サイズ	700g×２0ポリ容器
サイズ	15kg×ポリ缶
性状	アルカリ性液状

ピーピースカット


定期的な使用がおすすめ

呼称	WA-PS
サイズ	1Kg×12ポリ容器
サイズ	５Ｋｇ×２ポリ缶
性状	アルカリ性液状

ピーピースルー使用例
処理前

反応中

処理後


トイレのにおい、つまりに　尿石除去剤

デオライトSP（速効型）


SSよりもさらっとした液状

呼称	WA-DSP
サイズ	1kg×１２ポリ容器
サイズ	10ｋｇ×2ポリ缶
性状	酸性液状
反応時間	約15分以上

デオライトSS（速効型）


排水管に防錆効果も与えます

呼称	WA-DSS
サイズ	1kg×１２ポリ容器
サイズ	10ｋｇ×2ポリ缶
性状	酸性液状
反応時間	約30分以上

デオライト


立、傾斜面の多い便器に効果的

呼称	WA-D
サイズ	500g×２0ポリ容器
サイズ	10ｋｇ×2ポリ缶
性状	酸性液状
反応時間	1時間以上

デオライトL(業務用)

成分選定、配合の細部にも拘ってます

呼称	WA-DL
サイズ	1kg×１２ポリ容器
サイズ	10ｋｇ×2ポリ缶
性状	酸性液状
反応時間	約15分以上

デオライト使用例
使用前

使用後


日常トイレの清掃、メンテナンスに

デオライトC


除菌効果有り

呼称	WA-DC
サイズ	１ｋｇ×15ポリ容器
性状	酸性顆粒状
刺激や腐食性が低くさわやかな仕上り	

スライドバー


粘着性と軽い泡立ち

呼称	WA-TC
サイズ	800ｇ×２０ポリ容器
性状	酸性液状
汚れや黄ばみがらくに洗浄	

サニットクールMe

小便器の目皿にフィット

呼称	WA-SCME
サイズ	12個入
性状	中性固形状

サニットクール

小便器内部に置くだけ

呼称	WA-SC
サイズ	30個入
性状	中性固形状

サニットクール

小便器内に置いているだけで
特殊な薬剤が自然に排水管内に
流入し、尿石の発生を防ぎます。

サニットクールご使用前に、
悪臭、尿石の付着が認められる
場合は、デオライトシリーズにて
洗浄をおすすめいたします。

厨房内の頑固な汚れに　油汚れ専用洗剤

サニットグリルG

10～20倍に薄めて使用

呼称	WA-SGG
サイズ	２０ｋｇローンテナーケース
性状	アルカリ性液状
難溶な油脂たんぱく質をすっきりと落とす	

サニットグリルS

原液～30倍に薄めて使用

呼称	WA-SGS
サイズ	２０ｋｇローンテナーケース
性状	アルカリ性液状
動、植物、鉱物性問わず潮部手の油汚れに	

サニットクリーナー

20～30倍に薄めて使用

呼称	WA-SC
サイズ	２０ｋｇローンテナーケース
性状	アルカリ性液状
強洗浄力と除菌・脱臭力も兼ね揃えている	

グリスノン


厨房排水管の汚物を分解除去

呼称	WA-GN
サイズ	20ｋｇポリ缶
性状	弱酸性液状
グリース、スライム、スカム等強力分解	

マルチクリーナー


素材の表面を傷めない

	WA-MC
サイズ	５ｋｇ×４　ポリ缶
性状	アルカリ性液状
機械、油脂、ヤニなどを洗浄	

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます
製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

０７２-６６５-４３２３　０７２-６５３-４５１６

洗浄剤各種

定期的な洗浄でいつも清潔に　　貯水槽洗浄剤

ハイスカット

原液～10倍に薄めて使用

呼称	WA-HS
サイズ	5ｋｇ×4ポリ容器
性状	酸性液状
数種類の特殊成分を合理的比率で配合	

ハイスカットブルー

原液～10倍に薄めて使用

呼称	WA-HSB
サイズ	5ｋｇ×4ポリ容器
性状	酸性液状
有効成分は同じで、色身だけ変更	

ハイスカット９２

原液～10倍に薄めて使用

呼称	WA-HS92
サイズ	5ｋｇ×4ポリ容器
性状	酸性液状
ステンレス洗浄対応可能	

ハイスカットV

原液～10倍に薄めて使用

呼称	WA-HSV
サイズ	5ｋｇ×4ポリ容器
性状	酸性液状
粘性を付与しており、液だれしにくい	

ハイスカット使用例

使用前

使用後

テマナク

水とほぼ同じ粘度

呼称	SL-TM
サイズ	4L×１ポリ容器
サイズ	18L×１ポリ容器
性状	液体
噴霧器使用可能、希釈は３倍まで	

テマナクX

強力洗浄タイプ

呼称	SL-TMX
サイズ	4L×１ポリ容器
サイズ	18L×１ポリ容器
性状	液体
様々なタンクサイズでの洗浄に対応	

テマナク粉末

１５倍希釈可能

呼称	SL-TMH
サイズ	10ｋｇ×１ポリ容器
サイズ	1ｋｇ×１ポリ袋
性状	粉末
コストパフォーマンスに優れ運搬も容易	

テマ粉

水3～4Lに対し1袋

呼称	SL-TMK
サイズ	300ｇ×１ポリ袋
サイズ	300ｇ×5ポリ袋
性状	粉末
持ち運びに便利な粉末タイプ	

テマナク使用例

使用前



使用後

入浴施設の衛生管理に

バスパエース.スーパー

医薬用外劇物

浴槽・循環配管強力洗浄剤

呼称	WA-BPS
サイズ	20L×１ポリ容器
性状	弱酸性液状
バスパーエースとの併用がおすすめ	

バスパエース

浴槽・循環配管強力洗浄剤

呼称	WA-BP
サイズ	5ｋｇ×3　段ボール入り
性状	弱アルカリ性顆粒状
汚れを剥離、分散、分解し除菌、消臭作用も有す	

バスパクロールG

バスパクロールT

浴槽水の衛生管理、また、浴槽内、壁、床、天井の汚れ、ヌメリ除去

呼称	WA-BAG
サイズ	各2.5ｋｇ×4ポリ容器
性状	弱酸性顆粒状
速溶性タイプ	

呼称	WA-BAT
サイズ	各2.5ｋｇ×4ポリ容器
性状	弱酸性錠剤
持続タイプ	

バスパクロールT

タイルの洗浄に最適

呼称	WA-TC
サイズ	5ｋｇ×4ポリ容器
性状	酸性液状
湯垢、石鹸かすを素早く溶解、除去	

給水・給湯管の洗浄・赤水防止に　　洗浄剤の中和・分解処理に

ネオポリ　S50

洗浄剤

呼称	WA-NS50
サイズ	25ｋｇローンテナーケース
性状	酸性液状
腐食による鉄錆、スケール等の除去	

ネオポリLQ

防錆防食剤

呼称	WA-NLQ
サイズ	20ｋｇローンテナーケース
性状	中性液状
赤水発生の防止	

ネオポリC

呼称	WA-NC
サイズ	1ｋｇ×20　ポリ袋
性状	中性固形状
水の使用量が少ない場所に	

ネオポリK

呼称	WA-NK
サイズ	20ｋｇローンテナーケース
性状	弱アルカリ性液状
給湯回路の赤水防止に最適	

スカラストNS

医薬用外劇物

廃液処理PH調整に

呼称	WA-SNS
サイズ	15kg　ポリ缶
性状	アルカリ性液状
液状なので溶解の必要無し	

中和剤NA

呼称	WA-CNA
サイズ	15kg　段ボール
性状	酸性粉末状
アルカリ性洗浄剤廃液処理PH調整に	

中和剤NB

呼称	WA-CNB
サイズ	5kg×２　段ボール
性状	酸性粉末状
酸性洗浄剤廃液処理PH調整に	

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

工具各種

スーパー　プロ用配管工具セット
21点セット

ピカイチ　プロ用配管工具セット
24点セット

HTT　配管工具セット
17点セット

エビ　工具セット
45点セット

配管工具セット
19点セット

ドライバー各種

代表画像

縦型モーターレンチ

代表画像

モーターレンチ

代表画像

板ラチェットレンチ

代表画像

板ラチェットレンチ

代表画像

コーナーレンチ

代表画像

ショートモンキーレンチ

代表画像

ラチェットハンドル

代表画像

ソケットセット

代表画像

万能ソケット

代表画像

ソフトハンマー

代表画像

塩ビカッター

代表画像

モンキー型Dトルクレンチ

代表画像

パイプソー

代表画像

ボルトクリッパー

代表画像

充電式インパクトドライバー

代表画像

代表画像

代表画像

充電式ドライバードリル

代表画像

代表画像

充電式ディスグラインダー

代表画像

充電式インパクトレンチ

代表画像

充電式レシプロソー

代表画像

充電式チップソーカッター

代表画像

充電式ハンマードリル

代表画像

充電式ケーブルカッター

代表画像

充電式ネジカッター

代表画像

充電式ボードカッター

代表画像

充電式サンダー

代表画像

充電式タッカー

代表画像

充電式圧着機

代表画像

充電式マルチツール

代表画像

コードリール

代表画像

コードリール

代表画像

ツールボックス

代表画像

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

０７２-６６５-４３２３

０７２-６５３-４５１６

止水栓各種

メカニカルプラグ

ネジを締めることによってゴムを拡径させ、止水するプラグ
長時間止水したい場合に使用

KSタイプ

小口径管に使用するクイック型

呼称	呼び径	収縮時長
K-840	13-14mm	48mm
K-867	19-22mm	53mm
K-875	22-26mm	
K-883	32-36mm	

Gタイプ

管口で使用するエンド型

呼称	呼び径	収縮時長
K-210	38mm	41mm
K-229	50mm	55mm
K-237	75mm	78mm
K-245	100mm	103mm
K-261	150mm	154mm

INタイプ

多様な管で使用可能なインサイド型

呼称	呼び径	収縮時長
K-075	75mm	69mm
K-100	100mm	76mm
K-125	125mm	96mm
K-150	150mm	108mm
K-200	200mm	107mm

BIGタイプ

3/4のバイパス機能付き

呼称	呼び径	収縮時長
K-957	200mm	247mm
K-965	250mm	
K-973	300mm	

YouTube動画

メカニカル Gタイプ

メカニカル INタイプ

メカニカル BIGタイプ

エアープラグ（バイパス無タイプ）

空気圧で膨らませゴムを拡径させ、止水するプラグ
一時的な止水作業が対象で、4時間毎に点検、調整が必要

シングルサイズ・テストボール

バルブタイプ

管の大きさに対応した、豊富なサイズ

呼称	呼び径	最小最大径
K-008	30	20-33
K-016	38	30-44
K-024	50	49-57
K-108	65	48-69
K-032	75	71-82

呼称	呼び径	最小最大径
K-040	100	87-107
K-059	125	117-133
K-067	150	139-158
K-386	200	178-209

マルチサイズ・テストボール

様々なサイズの管径に対応

呼称	呼び径	最小最大径
K-128	32-50	32-53
K-238	50-75	49-78
K-348	75-100	72-107
K-468	100-150	87-158
K-058	150-200	134-209
K-088	200-300	178-311

パイプシーリングバッグ各種

カプラタイプ

柔軟性が高く軽量で短尺のため、取り扱い易い

呼称	呼び径	収縮サイズ
ミニパイプシーリングバッグ		
K-0500	100-150	89-175
K-0600	150-300	145-245
パイプシーリングバッグ		
K-1700	100-200	90-295
K-6700	200-500	195-795

呼称	呼び径	収縮サイズ
K-8200	500-1000	450-1155
パイプシーリングバッグCR		
K-8100	75-150	68-345
K-8000	150-300	145-510
K-7900	300-600	295-780
K-4800	600-1200	580-1365

アイ・テストボール

バルブタイプ

折り曲げ可能なテストボール

呼称	呼び径	最小最大径
K-088	100-200	100-210
K-168	200-400	191-413
K-188	300-450	273-476
その他は受注生産		

ロング・テストボール

屋内排水主管の漏水テスト用

呼称	呼び径	最小最大径
エクステンションホース　0.9m付属		
K-020	50	45-57
K-039	75	70-82
K-047	100	89-107
K-063	150	140-158



Y字管の止水ができる

呼称	呼び径	最小最大径
エクステンションホース　1.5m付属		
K-518	50-75	45-57
K-526	75-100	70-82
K-534	100-150	89-107
ロングテストボールは受注生産品		

エアーホース

注入用圧力ゲージ付ホース

呼称	ホース長	仕様
K-10-T	10m	バルブ
K-20-T	20m	バルブ
K-10V	10m	カプラ

エクステンションホース

注入用圧力ゲージ付ホース

呼称	ホース長	仕様
K-038	0.9m	バルブ
K-054	1.5m	バルブ
K-100	3.0m	バルブ

ペットコック・ホース

ホースを外す際の空気漏れを防止

呼称	ホース長	仕様
K-585	0.45m	バルブ

SSポンプ

呼称	品名	仕様
K-S0	SSポンプ	ゲージ無
K-S	SSポンプ	ゲージ付
K-S1	交換用口金具	

エアープラグアクセサリー

YouTube動画

満水テスト

誤った使い方

エアープラグ（バイパス有タイプ）

プラグに水や空気を排出する部分があり、水量の多い管向け
水を排出しながら作業する場合に役立ちます

シングル　マルチサイズ・ムニボール

バルブタイプホース付属

Φ40ーΦ400まで管径毎に対応

呼称	呼び径	最小最大径
K-S008	40	38-48
K-S010	50	48-57
K-S258	75	67-82
K-S048	100	83-107
K-S064	150	114-158

バルブタイプホース付属

複数管径に対応

呼称	呼び径	最小最大径
K-B098	200	178-209
K-B110	250	229-260
K-B129	300	267-311
K-B-137	400	356-406
K-M068	150-200	140-212

アイ・ムニボール

他のサイズは受注生産

折り曲げて使用可能

呼称	呼び径	最小最大径
K-I088	100-200	92-210
K-I128	200-300	178-311
K-I168	200-400	186-413
K-I188	300-450	273-464
K-I248	300-600	280-616

YouTube動画

ムニボール

テストボール

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

HOSE Pro

当社オリジナル製品

CRE専用　ワンタッチ軸受

One-touch bearing for CRE

前面

後面

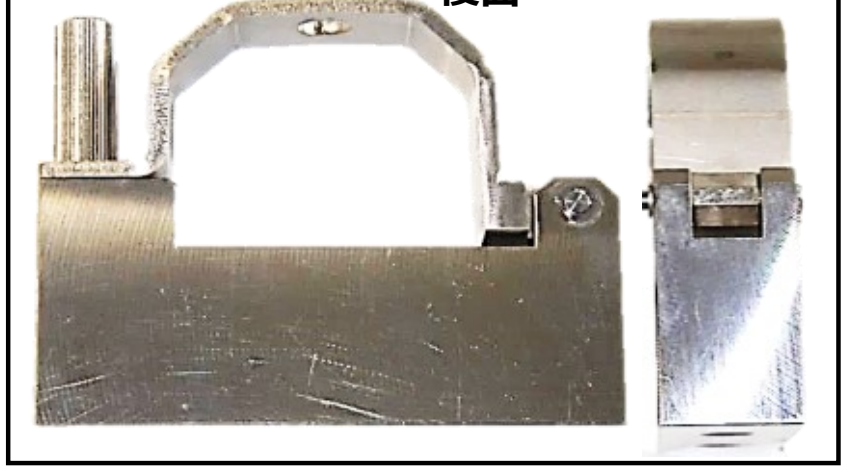

上面



元軸受



前面開

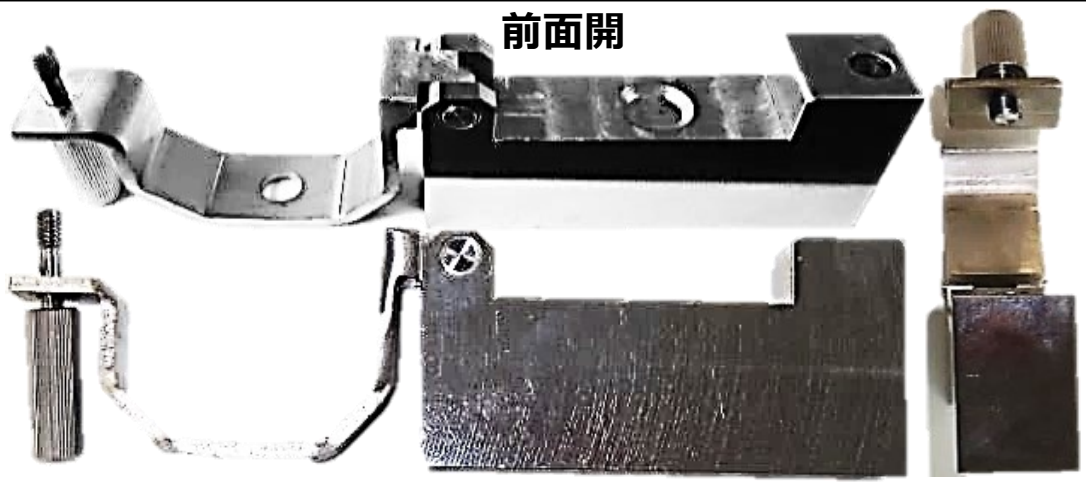

上面開

分解図

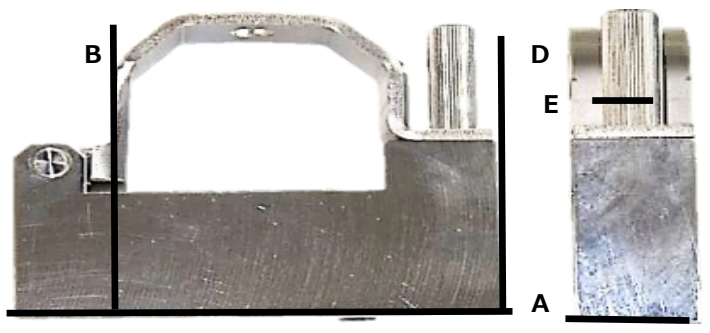

寸法（mm）

A	約950
B	約816
C	約210
D	約797
E	約105

材質

ネジ径	M6
素材	SS400
表面	メッキ仕上げ
重量	約666ｇ
既存品	約716ｇ

当社完全オリジナル製品

台座ごとの交換で簡単取付
ネジを回すだけの簡単操作
現場でのハウス交換が素早く行える
ハウス交換が苦にならない

軸受パーツの紛失防止
約50ｇの減量

様々な年代CREにも取付可能

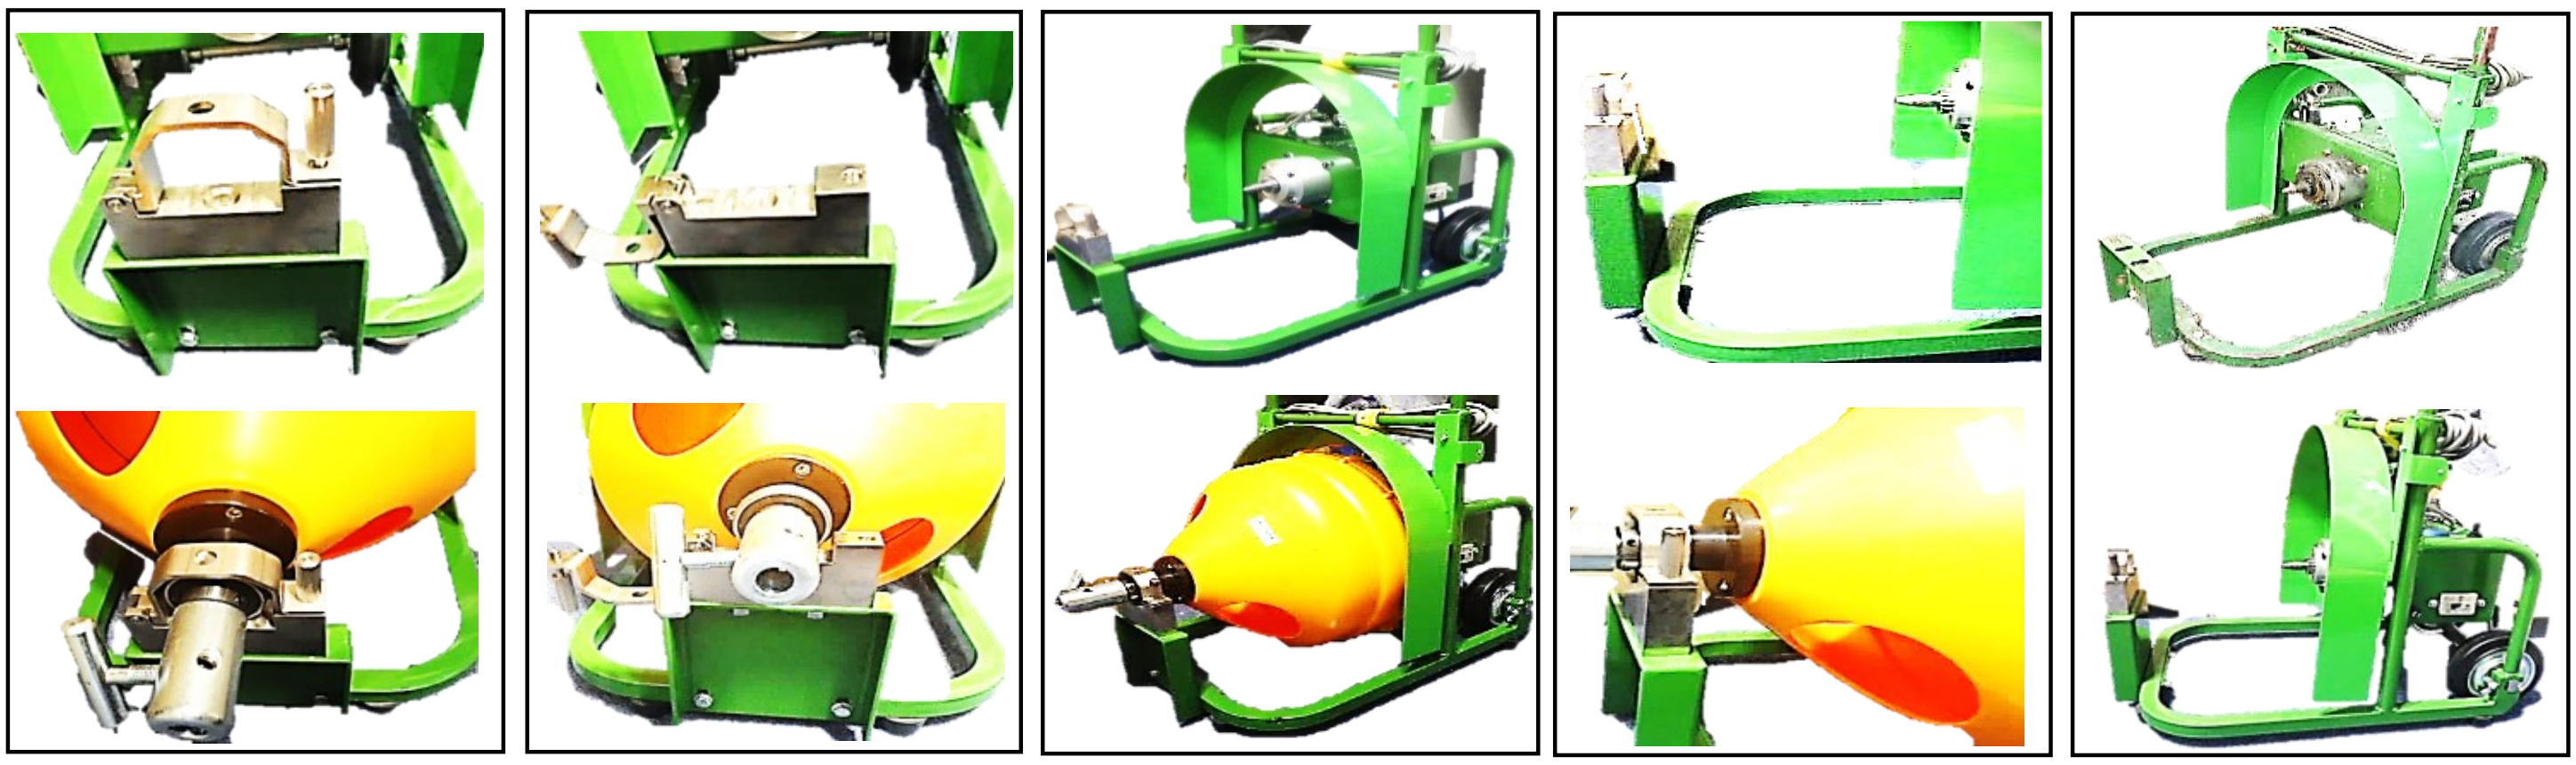

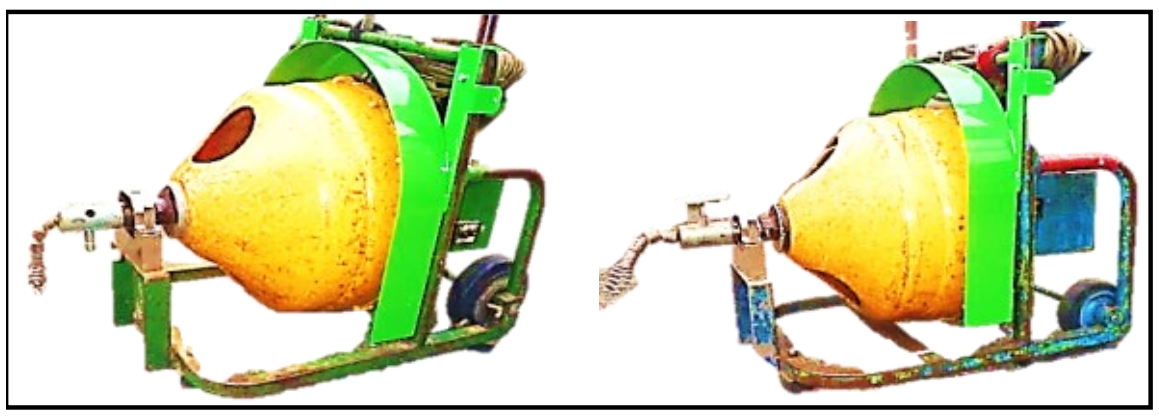

YouTube動画

CRE専用　セーフティーガード

Safety guard exclusively for CRE

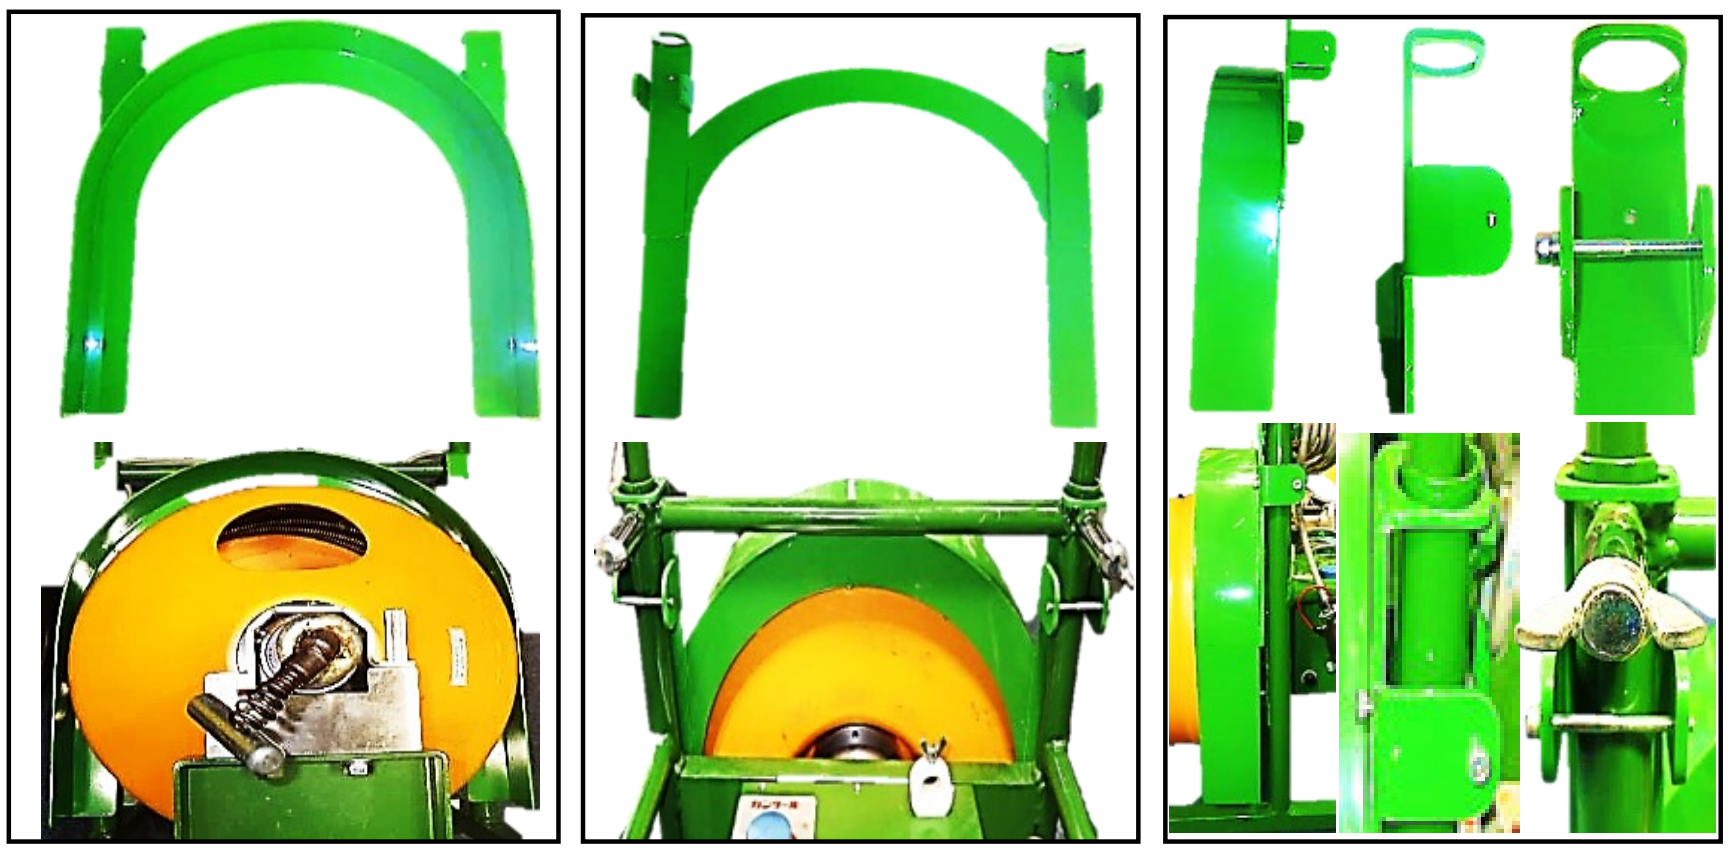



寸法（mm）

A	約347
B	約336
C	約357
D	約98
E	約66
重量	約1412ｇ
付属品	小ネジ×2　大ネジ×2

付属品

左右×2カ所
計4カ所使用

当社完全オリジナル製品

バーを抜いてはめ込むだけの簡単取付
水滴の飛散防止
ガードをつけたままでハウス交換可能

不意なハウスへの巻き込みの防止
様々な年代CREにも取付可能

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

０７２-６６５-４３２３　　０７２-６５３-４５１６

大喜工業ホームページ　HOSE Proホームページ　YouTube（HOSE Pro）　LINE公式（@103rucju）

大阪府摂津市に本社を置き、近畿エリア、関東エリア、中部エリア、九州エリアにて排水管清掃、通管作業、貯水槽清掃などの作業を毎日どこかで実施している当社10万件以上の排水管清掃の実績があり、様々な現場にて培ってきた経験、知識を余すところなく吸い上げ、ホースプロの製品作りに生かしております。

「こんな道具つくれませんか？」　「こんなん有ったら便利やのに！」

「こんなん付いてるの探して、作って」　「こんな感じで加工できません？」

現場でしか知りえない、様々な声に対応できるよう尽力しております。

当社でお力になれることはございませんか？

当社オリジナル製品、その他、メーカー製品の販売（洗浄ノズル、洗浄ホース、洗浄機他）

株式会社カンツール社製品販売

スーパー工業株式会社製品販売

一般社団法人P・C・G協会正会員

T・K・Kエボリューション株式会社製品取扱

株式会社秀（Shu Inc.）

大喜工業 株式会社

〒566-0073
大阪府摂津市鳥飼和道2丁目8番11号
大喜工業TEL　072-653-3405
HOSE ProTEL　072-665-4323
FAX　072-653-4516