

材質 ステンレス(SUS) 鉄 など

流水 水

耐圧 Mpa

U型バタフライボールバルブ分水器

U-B Water divider

U型レバーボールバルブ分水器

U-R Water divider



使用製品詳細			
製品名	高圧チース	製品名	バタフライ型ボールバルブ
製品名	KM-PM-S	製品名	KS-SM-S-R
製品名	高圧ニップル	スィベルタイプに変更可能	

使用製品詳細			
製品名	高圧チース	製品名	レバー型ボールバルブ
製品名	KM-PM-S	製品名	KS-SM-S-R
製品名	高圧ニップル	スィベルタイプに変更可能	

ST型バタフライボールバルブ分水器

S-B Water divider

ST型レバーボールバルブ分水器

S-R Water divider



YouTube動画



別方向にホースを引いておきたい時、2班に分かれての同時作業、上下階での同時作業に対応

使用製品詳細			
製品名	高圧チース	製品名	バタフライ型ボールバルブ
製品名	KM-PM-S	製品名	KS-SM-S-R
製品名	高圧ニップル	スィベルタイプに変更可能	

使用製品詳細			
製品名	高圧チース	製品名	レバー型ボールバルブ
製品名	KM-PM-S	製品名	KS-SM-S-R
製品名	高圧ニップル	固定タイプに変更可能	

携帯型洗浄棒 S型

S-S High pressure cleaning rod

携帯型洗浄棒 L型

S-L High pressure cleaning rod



ミニサイズや
ロングサイズも
作成可能

手の届かない奥側やピンポイントでの清掃に効果的

呼称	L	Φ
ST1/4	164	10
ST3/8	170	17.6
内管	ステンレス	
外被	ポリオレフィン	

YouTube動画



手の届かない奥側やピンポイントでの清掃に効果的

呼称	L	Φ	H
LT1/4	175	10	70
LT3/8	180	17.6	80
内管	ステンレス		
外被	ポリオレフィン		

YouTube動画



ロング洗浄棒 ネジ型

L-N High pressure cleaning rod

ロング洗浄棒 カプラ型

L-C High pressure cleaning rod



排水口の径にあわせて先端を変えることができ、管内や隙間の異物の押し出し、押し込みに効果的

呼称	サイズ	長さ	呼称	サイズ	長さ	素材	SUS303.304
LS-1M	3/8	1m	LN-150	3/8	15 cm	内容	5本セット
LS-50	3/8	5 cm	LN-200	3/8	20 cm	本体1本 取替棒 4本	
LS-125	3/8	13 cm	外被	ポリオレフィン		ノズル長は含まれていません	

呼称	サイズ	長さ	呼称	サイズ	長さ	素材	SUS303.304
LK-1M	3/8	1m	LK-150	3/8	15 cm	内容	5本セット
LK-50	3/8	5 cm	LK-200	3/8	20 cm	本体1本 取替棒 4本	
LK-125	3/8	13 cm	外被	ポリオレフィン		ノズル長は含まれていません	

エンドキャップ(プラグ ソケット用)

Final stopper

プラグキャップ

ソケットキャップ



巻上、巻取、移動時の漏水の危険の防止と不意の落下、巻き上げ時の床面、壁面への傷つけ低減

呼称	カブラ	バルブ	先端カブラ素材
DEC-2P	KS-SM-S	1/4	プラスチック
DEC-3P	KS-SM-S	3/8	熱可塑性エラストマ



呼称	カブラ	バルブ	先端カブラ素材
DEC-2S	KS-PM-S	1/4	プラスチック
DEC-3S	KS-PM-S	3/8	熱可塑性エラストマ



漏水の危険を低減

呼称	カブラ	素材
DPK-2P	1/4	SUS
DPK-3P	3/8	SUS





呼称	カブラ	素材
DPK-2S	1/4	SUS
DPK-3S	3/8	SUS

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。



ホースカーテン

Hose curtain

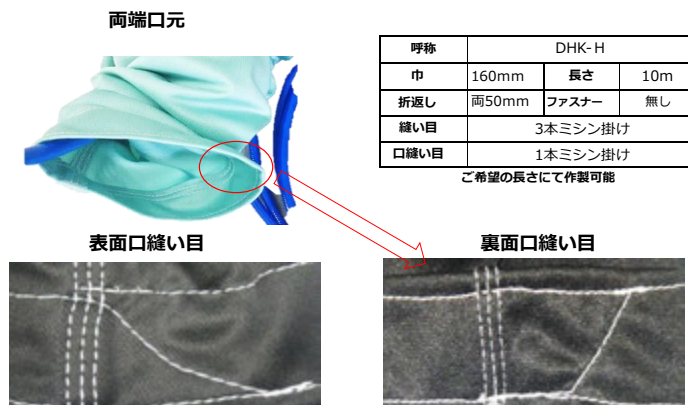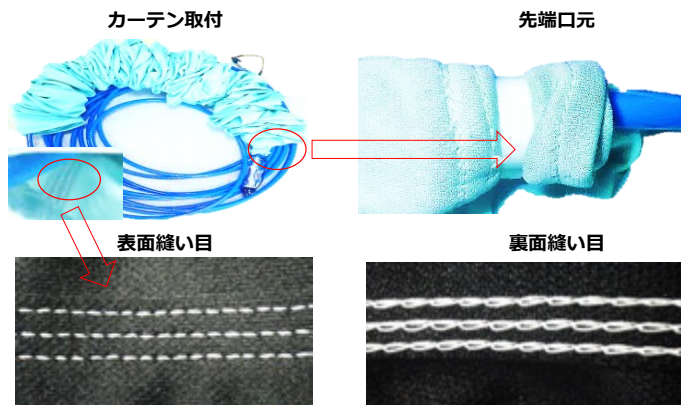

つなげるホースカーテン

Connectable hose curtain

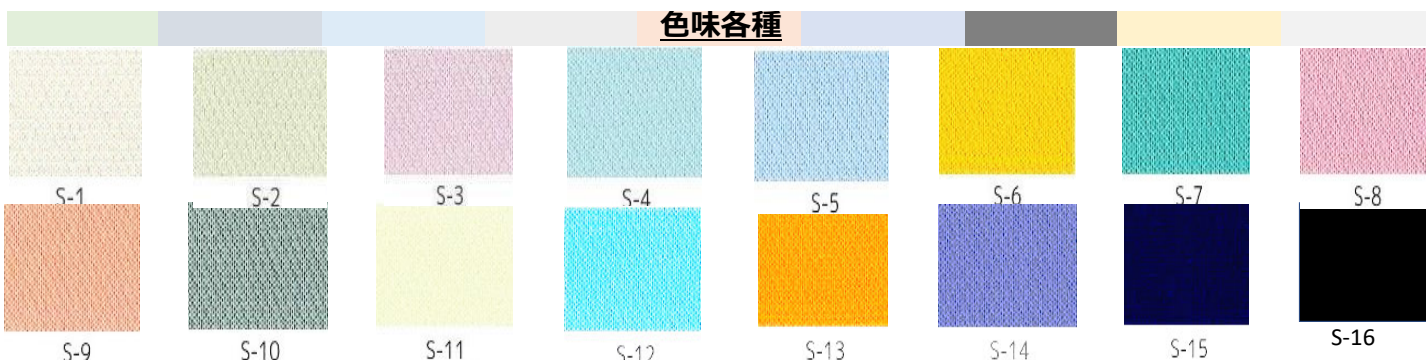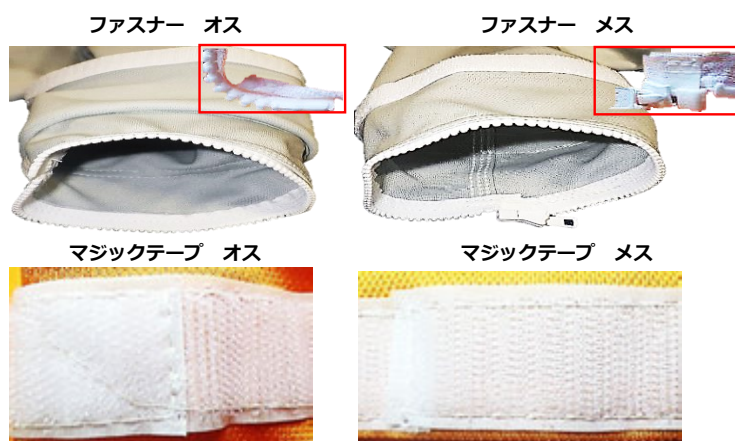

お客様宅へのホース引込時の、床面、壁面への擦れ、落下などによる傷つけの危険を低減と菌類の持ち込みの予防
特殊加工が施された、優れた制菌効果を発揮する生地で、水に濡れても乾きやすい、速乾機能と優れた洗濯耐久性を持つ高機能素材
繊維上の黄色ブドウ球菌（MSSA）、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、肺炎桿菌、緑膿菌、大腸菌に対する**制菌効果**を発揮

制菌加工SEKマーク（橙）取得済み生地使用

「S=清潔」、「E=衛生」、「K=快適」これらの頭文字を合せてSEK

- : SEKマークとは、厳正な評価基準が、国際標準化されており、基準をクリアした製品だけがこのマークを表示できる
- : 抗菌加工よりも強力な細菌抑制効果を持つ、制菌加工が施された認証マーク
- : 繊維上の菌、有害な細菌の増殖抑制、減少効果が期待できるため衛生的な効果も高い

SEKは「Sen-i Evaluation Kino」の略で、繊維評価技術協議会が繊維の機能加工・素材の性能と安全性を認証する任意のマークです。



他にご希望の生地がございましたら、気軽にお問合せ下さい

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4323

072-653-4516

12

YouTube動画



高圧用アダプター各種

Various high pressure adapter

材質 ステンレス(SUS304) 鉄 (SS400相当)

デーパー有 角度すべて30°

その他ネジ規格もございます

SR06 R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR06異径 G×R



呼び径	ねじT1	ねじT2
6×3	G1/4	R1/8
6×9	G1/4	R3/8
9×6	G3/8	R1/4
9×12	G3/8	R1/2

SR07 Rc×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3	Rc1/8	G1/8
6	Rc1/4	G1/4
9	Rc3/8	G3/8
12	Rc1/2	G1/2

SR07異径 G×Rc



呼び径	ねじT1	ねじT2
6×3	G1/4	Rc1/8
6×9	G1/4	Rc3/8
9×6	G3/8	Rc1/4
9×12	G3/8	Rc1/2

SR08 Rc×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3	Rc1/8	G1/8
6	Rc1/4	G1/4
9	Rc3/8	G3/8
12	Rc1/2	G1/2

SR08異径 G×Rc



呼び径	ねじT1	ねじT2
6×3	G1/4	Rc1/8
6×9	G1/4	Rc3/8
9×6	G3/8	Rc1/4
9×12	G3/8	Rc1/2

SR09 R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR09異径A R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR09異径B R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3×6	R1/8	G1/4
6×9	R1/4	G3/8
9×12	R3/8	G1/2
12×19	R1/2	G3/4

SR09R2異径 R×G




呼び径	ねじT1	ねじT2
9×3	G3/8	R1/8
12×6	G1/2	R1/4
19×9	G3/4	R3/8
25×12	G1	R1/2

SR10 G



呼び径	ねじT1	ねじT2
6	G1/4	
9	G3/8	
12	G1/2	
19	G3/4	

SR11 G



呼び径	ねじT1	ねじT2
6	G1/4	
9	G3/8	
12	G1/2	
19	G3/4	

SR11異径 G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3×6	G1/8	G1/4
6×9	G1/4	G3/8
9×12	G3/8	G1/2
12×19	G1/2	G3/4

SR11R2異径 G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3×9	G1/8	G3/8
6×12	G1/4	G1/2
9×19	G3/8	G3/4
12×25	G1/2	G1

SR13 R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR13異径A R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR13異径B R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3×6	R1/8	G1/4
6×9	R1/4	G3/8
9×12	R3/8	G1/2
12×19	R1/2	G3/4

SR13R2異径A G×R



呼び径	ねじT1	ねじT2
3×9	G1/8	R3/8
6×12	G1/4	R1/2
9×19	G3/8	R3/4
12×25	G1/2	R1

SR13R2異径B G×R



呼び径	ねじT1	ねじT2
9×3	G3/8	R1/8
12×6	G1/2	R1/4
19×9	G3/4	R3/8
25×12	G1	R1/2

SR14 G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3	G1/8	
6	G1/4	
9	G3/8	
12	G1/2	

SR14異径 G




呼び径	ねじT1	ねじT2
3×6	G1/8	G1/4
6×9	G1/4	G3/8
9×12	G3/8	G1/2
12×19	G1/2	G3/4

SR14R2異径 G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3×9	G1/8	G3/8
6×12	G1/4	G1/2
9×19	G3/8	G3/4
12×25	G1/2	G1

SR16(SR06逆シート)




呼び径	ねじT1	ねじT2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR17 Rc×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3	Rc1/8	G1/8
6	Rc1/4	G1/4
9	Rc3/8	G3/8
12	Rc1/2	G1/2

SR17異径 G×Rc



呼び径	ねじT1	ねじT2
6×3	G1/4	R1/8
9×6	G1/4	R3/8
12×9	G3/8	R1/4
19×12	G3/8	R1/2

SR18 (SR08逆シート)



呼び径	ねじT1	ねじT2
6	Rc1/4	G1/4
9	Rc3/8	G3/8
12	Rc1/2	G1/2
19	Rc3/4	G3/4

SR33 (90°)



呼び径	ねじT1	ねじT2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR33 (90°) 異径A R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR33 (90°) 異径B R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3×6	R1/8	G1/4
6×9	R1/4	G3/8
9×12	R3/8	G1/2
12×19	R1/2	G3/4

SR34 (90°)



呼び径	ねじT1	ねじT2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR34 (90°) 異径A




呼び径	ねじT1	ねじT2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR34 (90°) 異径B



呼び径	ねじT1	ねじT2
3×6	R1/8	G1/4
6×9	R1/4	G3/8
9×12	R3/8	G1/2
12×19	R1/2	G3/4

SR35 (45°)



呼び径	ねじT1	ねじT2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR35 (45°) 異径A R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR35 (45°) 異径B R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR36 (45°)



呼び径	ねじT1	ねじT2
3	R1/8	G1/8
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2

SR36 (45°) 異径A R×G




呼び径	ねじT1	ねじT2
6×3	R1/4	G1/8
9×6	R3/8	G1/4
12×9	R1/2	G3/8
19×12	R3/4	G1/2

SR36 (45°) 異径B R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
3×6	R1/8	G1/4
6×9	R1/4	G3/8
9×12	R3/8	G1/2
12×19	R1/2	G3/4

SL09 R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2
19	R3/4	G3/4

SL13 R×G



呼び径	ねじT1	ねじT2
6	R1/4	G1/4
9	R3/8	G3/8
12	R1/2	G1/2
19	R3/4	G3/4

SL33 (90°) G×R



ボールバルブ各種

材質 ステンレス(SUS) 炭素鋼 鉄

流体 水

耐圧 Mpa

Ultra high pressure

超高压力

KHV-CCM

炭素鋼



呼称	ねじ	耐圧
K04CCM	Rc1/4	50
K06CCM	Rc3/8	
K08CCM	Rc1/2	
K12CCM	Rc3/4	31.5
K16CCM	Rc1	31.5

KHV-CSM

炭素鋼



ボールはSUS製

呼称	ねじ	耐圧
K04SCM	Rc1/4	50
K06SCM	Rc3/8	50
K08SCM	Rc1/2	50
K12SCM	Rc3/4	31.5
K16SCM	Rc1	31.5

KHV-SSK

SUS316



呼称	ねじ	耐圧
K04SSK	Rc1/4	50
K06SSK	Rc3/8	50
K08SSK	Rc1/2	50
K12SSK	Rc3/4	31.5
K16SSK	Rc1	31.5

KHV- 固定用ボールバルブ各種
各種素材



呼称	ねじ	耐圧
K4	Rc1/4	50
K6	Rc3/8	50
K8	Rc1/2	50
K12	Rc3/4	31.5
K16	Rc1	31.5

セット



セット販売
お好みの ボールバルブ、カブラから お選びください

高压三方向



呼称	ねじ	耐圧
SPVT212	Rc1/4	31.5
SPVT213	Rc3/8	31.5
SPVT214	Rc1/2	31.5
SPVT215	Rc3/4	31.5
SPVT216	Rc1	31.5

炭素鋼二方向

炭素鋼



呼称	ねじ	耐圧
S02-2	Rc1/4	50
S03-2	Rc3/8	35
S04-2	Rc1/2	35
S06-2	Rc3/4	21
S08-2	Rc1	21

炭素鋼三方向

炭素鋼



呼称	ねじ	耐圧
S02-3	Rc1/4	50
S03-3	Rc3/8	35
S04-3	Rc1/2	35
S06-3	Rc3/4	21
S08-3	Rc1	21

高压ステンレス

SUS304



呼称	ねじ	耐圧
FMVS3/8	Rc13/8	40
FMVS1/2	Rc1/2	40
材質	ステンレス	

YouTube動画



その他圧力

中圧ステンレス製

SUS316



呼称	ねじ	耐圧
FPVS3/8	Rc3/8	14
FPVS1/2	Rc1/2	14
フルボアタイプ		

KMV

SUS316



呼称	ねじ	耐圧
K04	Rc1/4	13.78
K06	Rc3/8	13.78
K08	Rc1/2	13.78
K12	Rc3/4	13.78
K16	Rc1	13.78

KLV-2

SUS316



呼称	ねじ	耐圧
K204	Rc1/4	6.89
K206	Rc3/8	6.89
K208	Rc1/2	6.89
K212	Rc3/4	6.89
K216	Rc1	6.89

IVL

SCS13A



呼称	ねじ	耐圧
AI8A	Rc1/4	6.87
AI10A	Rc3/8	6.87
AI15A	Rc1/2	6.87
AI20A	Rc3/4	6.87
AI25A	Rc1	6.87

IVL-F

SCS13A



呼称	ねじ	耐圧
AIF8A	Rc1/4	6.87
AIF10A	Rc3/8	6.87
AIF15A	Rc1/2	6.87
AIF20A	Rc3/4	6.87
AIF25A	Rc1	6.87

SBFS2

SCS13



呼称	ねじ	耐圧
WO1/4	Rc1/4	4.20
WO3/8	Rc3/8	4.20
WO1/2	Rc1/2	4.20

ロック付ハンドル

SUS316



呼称	ねじ	耐圧
SCR1/4	Rc1/4	4.12
SCR3/8	Rc3/8	4.12
SCR1/2	Rc1/2	4.12

ねじ込みボールバルブ

SCS13A



呼称	ねじ	耐圧
SI1/4	Rc1/4	5.49
SI3/8	Rc3/8	5.49
SI1/2	Rc1/2	5.49

ステンレス鋼ボールバルブ

SCS13A



呼称	ねじ	耐圧
WK1/4	Rc1/4	4.12
WK3/8	Rc3/8	4.12
WK1/2	Rc1/2	4.12

IVL-FB

黄銅



呼称	ねじ	耐圧
AIF-B3/8	Rc3/8	4.13
AIF-B1/2	Rc1/2	4.13
AIF-B3/4	Rc3/4	4.13

黄銅製ボールバルブフルボア

黄銅



呼称	ねじ	耐圧
WKB-F02	Rc1/4	4.12
WKB-F03	Rc3/8	4.12
WKB-F04	Rc1/2	4.12
WKB-F06	Rc3/4	4.12

ハイタッチコック

黄銅



呼称	ねじ	耐圧
SNΦ8.5	G1/4	6
SNΦ10	G3/8	6
SNΦ13	G1/2	6
SNΦ19	G3/4	6

両女ボールコック

黄銅



呼称	ねじ	耐圧
SN2RO	Rc1/4	6
SN3RO	Rc3/8	6
SN4RO	Rc1/2	6
SN6RO	Rc3/4	6

黄銅製ボールバルブ

黄銅



呼称	ねじ	耐圧
WKB02	Rc1/4	4.12
WKB03	Rc3/8	4.12
WKB04	Rc1/2	4.12
WKB06	Rc3/4	4.12

低压黄銅製 ⑤

黄銅



呼称	ねじ	耐圧
FVB1/4	Rc1/4	2.5
FVB3/8	Rc3/8	2.5
FVB1/2	Rc1/2	2.5


その他製品

フットバルブ



呼称	耐圧	水量
FFV200	20	30 ℓ/min
IN	OUT	耐熱
R3/8	R1/4	160℃

フットバルブ



呼称	耐圧	水量
FFV500	50	80 ℓ/min
IN	OUT	耐熱
R1/4	R1/4	150℃
材質	ステンレス	

圧力計各種



接続形状	四、六角 面取り
サイズ	1/4~3/8
外部形状	縁無形 丸縁形

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

☎ 072-665-4323

📠 072-653-4516

14

ワンタッチカプラ各種

材質 ステンレス(SUS) 黄銅 流体 水 耐圧 Mpa

超高圧ソケット

Ultra high pressure socket

超高圧カブラ

SUS



呼称	ねじ	耐圧
FTMS3SF	1/4	60

超高圧カブラ

SUS



呼称	ねじ	耐圧
FTMS3SF	3/8	35


KSHS-SF

SUS



呼称	ねじ	耐圧
K30SF	G3/8	55
K40SF	G1/2	55
温度	100°	

ソケットキャップ



YouTube動画



高圧ソケット

high pressure socket

高圧SUSカブラ-F

SUS



呼称	ねじ	耐圧
F3TSF-2	1/4	21
F3TSF-3	3/8	21
F4TSF	1/2	21

高圧SUSカブラ-M

SUS



呼称	ねじ	耐圧
F3TSM-2	1/4	21
F3TSM-3	3/8	21

KS-SM-S-R

SUS



呼称	ねじ	耐圧
KS20SM	1/4	20.5
KS32SM	1/4	20.5
KS30SM	3/8	20.5
KS40SM	1/2	20.5

KS-SF-S-R

SUS



呼称	ねじ	耐圧
KS20SF	1/4	20.5
KS32SF	1/4	20.5
KS30SF	3/8	20.5
KS40SF	1/2	20.5

ワンタッチカブラ-M

SUS



呼称	ねじ	耐圧
S2SM	1/4	12
S3SM	3/8	21
S4SM	1/2	12

ワンタッチカブラ-F

SUS



呼称	ねじ	耐圧
S2SF	1/4	12
S3SF	3/8	21
S4SF	1/2	21

新型高圧カブラ-M

SUS



呼称	ねじ	耐圧
NA2MS	1/4	15
NA3MS	3/8	15
NA4MS	1/2	15

新型高圧カブラ-F

SUS



呼称	ねじ	耐圧
NA2FS	1/4	15
NA3FS	3/8	15
NA4FS	1/2	15

Eカブラ

黄銅



呼称	ねじ	耐圧
FTE2SF	1/4	25

KS-SM-B

黄銅



呼称	ねじ	耐圧
KB20SF	Rc1/4	10.5
KB30SF	Rc3/8	10.5
KB40SF	Rc1/2	10.5

KS-SF-B

黄銅



呼称	ねじ	耐圧
KB20SM	Rc1/4	10.5
KB30SM	Rc3/8	10.5
KB40SF	Rc1/2	10.5

HPカブラ

炭素鋼



呼称	ねじ	耐圧
YHPS-2	1/4	21
YHPS-3	3/8	21
YHPS-4	1/2	21

同径変換SS

SUS



呼称	形状	耐圧
K2-2	1/4-1/4	20.5
K3-3	3/8-3/8	20.5
K4-4	1/2-1/2	20.5

異径変換SS

SUS



呼称	形状	耐圧
K2-3	1/4-3/8	20.5
K3-4	メスメス	20.5

異径変換SP

SUS



呼称	形状	耐圧
K2-3	オスメス	20.5
K3-4	オスメス	20.5
K4-4	オスメス	20.5

中圧ソケット

Medium pressure socket

TSPカブラ-M

SUS



呼称	ねじ	耐圧
NI1TSM	1/8	7.5
NI2TSM	1/4	7.5
NI3TSM	3/8	7.5
NI4TSM	1/2	7.5

TSPカブラ-F

SUS



呼称	ねじ	耐圧
NI1TSF	1/8	7.5
NI2TSF	1/4	7.5
NI3TSF	3/8	7.5
NI4TSF	1/2	7.5

SPカブラ タイプA

SUS



呼称	ねじ	耐圧
NI2SS-A	1/4	7.5
NI3SS-A	3/8	7.5
NI4SS-A	1/2	4.5

TSカブラ-M

SUS



呼称	ねじ	耐圧
YTS1SM	1/8	7.5
YTS2SM	1/4	7.5
YTS3SM	3/8	7.5
YTS4SM	1/2	7.5

TSカブラ-F

SUS



呼称	ねじ	耐圧
YTS1SF	1/8	7.5
YTS2SF	1/4	7.5
YTS3SF	3/8	7.5
YTS4SF	1/2	7.5

中圧カブラ-M

SUS



呼称	ねじ	耐圧
SND-8.5M	G1/4	3.5
SND-10M	G3/8	3.5
SND-13M	G1/2	3.5
SND-19M	G3/4	3.5

中圧カブラ-F

SUS



呼称	ねじ	耐圧
SND-8.5F	G1/4	3.5
SND-10F	G3/8	3.5
SND-13F	G1/2	3.5
SND-19F	G3/4	3.5

ハイカブラ-M


SUS



呼称	ねじ	耐圧
SNH-8.5M	G1/4	5

ハイカブラ-F

SUS



呼称	ねじ	耐圧
SNH-8.5F	G1/4	5

YouTube動画



その他の製品も取り扱いがございます

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

ワンタッチカプラ各種

材質 ステンレス(SUS) 黄銅 流体 水 耐圧 Mpa

超高压プラグ

Ultra high pressure plug

超高压カブラ

呼称	ねじ	耐圧
FTHS3PF	1/4	60

超高压カブラ


呼称	ねじ	耐圧
FTMS 3 PF	3/8	35

KSHS-PF

呼称	ねじ	耐圧
K30PF	G3/8	55
K40PF	G1/2	55
温度	100°	



プラグキャップ



high pressure plug

高压プラグ

高压SUSカブラ-M

呼称	ねじ	耐圧
F3TPM-2	1/4	21
F3TPM-3	3/8	21
F4TPM	1/2	21

高压SUSカブラ-F

呼称	ねじ	耐圧
F3TPF-2	1/4	21
F3TPF-3	3/8	21

KS-PM-S

呼称	ねじ	耐圧
K320PM	1/4	20.5
K332PM	1/4	20.5
K330PM	3/8	20.5
K340PM	1/2	20.5

KS-PF-S

呼称	ねじ	耐圧
K320PF	1/4	20.5
K332PF	1/4	20.5
K330PF	3/8	20.5
K340PF	1/2	20.5

ワンタッチカブラ-M

呼称	ねじ	耐圧
S2SM	1/4	12
S3SM	3/8	21
S4SM	1/2	12

ワンタッチカブラ-F

呼称	ねじ	耐圧
S2PF	1/4	12
S3PF	3/8	21
S4PF	1/2	21

新型高压カブラ-M

呼称	ねじ	耐圧
NA2MP	1/4	15
NA3MP	3/8	15
NA4MP	1/2	15

新型高压カブラ-F

呼称	ねじ	耐圧
NA2FP	1/4	15
NA3FP	3/8	15
NA4FP	1/2	15

Eカブラ-M

呼称	ねじ	耐圧
FTE2PM	1/4	25

Eカブラ-F

呼称	ねじ	耐圧
FTE2PF	1/4	25

KS-PM-B

呼称	ねじ	耐圧
KB20PM	1/4	10.5
KB30PM	3/8	10.5
KB40PM	1/2	10.5

KS-PF-B

呼称	ねじ	耐圧
KB20PM	1/4	10.5
KB30PM	3/8	10.5
KB40PM	1/2	10.5

HPカブラ

呼称	ねじ	耐圧
YHPP-2	1/4	21
YHPP-3	3/8	21
YHPP-4	1/2	21

同径変換P

呼称	形状	耐圧
K2-2	1/4-1/4	20.5
K3-3	3/8-3/8	20.5
K4-4	1/2-1/2	20.5

異径変換P

呼称	形状	耐圧
K2-3	1/4-3/8	20.5
K3-4	3/8-1/2	20.5

バルブを備え流体の流出を防止

中压プラグ

Medium pressure plug

TSPカブラ-M

呼称	ねじ	耐圧
NI1TPM	1/8	7.5
NI2TPM	1/4	7.5
NI3TPM	3/8	7.5
NI4TPM	1/2	7.5

TSPカブラ-F

呼称	ねじ	耐圧
NI1TPF	1/8	7.5
NI2TPF	1/4	7.5
NI3TPF	3/8	7.5
NI4TPF	1/2	7.5

SPカブラ タイプA-F

呼称	ねじ	耐圧
NI1SP-A	1/8	7.5
NI2SP-A	1/4	7.5
NI3SP-A	3/8	7.5
NI4SP-A	1/2	4.5

TSカブラ-M

呼称	ねじ	耐圧
YTS1PM	1/8	7.5
YTS2PM	1/4	7.5
YTS3PM	3/8	7.5
YTS4PM	1/2	7.5

TSカブラ-F

呼称	ねじ	耐圧
YTS1PF	1/8	7.5
YTS2PF	1/4	7.5
YTS3PF	3/8	7.5
YTS4PF	1/2	7.5

中压カブラ-M

呼称	ねじ	耐圧
SND-8.5M	G1/4	3.5
SND-10M	G3/8	3.5
SND-13M	G1/2	3.5
SND-19M	G3/4	3.5

中压カブラ-F

呼称	ねじ	耐圧
SND-8.5F	G1/4	3.5
SND-10F	G3/8	3.5
SND-13F	G1/2	3.5
SND-19F	G3/4	3.5

ハイカブラ-M

呼称	ねじ	耐圧
SNH-8.5M	G1/4	5
主要部ステンレス製		

ハイカブラ-F

呼称	ねじ	耐圧
SNH-8.5F	G1/4	5
主要部ステンレス製		

同径接続プラグ

呼称	サイズ	耐圧
K20PP	1/4	20.5
K30PP	3/8	20.5
K40PP	1/2	20.5

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

ナットカプラ各種

材質 黄銅+ナイロン樹脂 流体 水 最高使用温度 150° 耐圧 28Mpa

高圧タイプ

high pressure

M22(Φ14)×G



呼称	ナット	ねじ
01	22×1.5	G1/4
02	22×1.5	G3/8
03	22×1.5	G1/2

M22(Φ15)×G



呼称	ナット	ねじ
04	22×1.5	G1/4
05	22×1.5	G3/8
06	22×1.5	G1/2

G1/2(Φ11)×G



呼称	ナット	ねじ
07	G1/2	G1/4
08	G1/2	G3/8
09	G1/2	G1/2

M22 (Φ14) ×Rc



呼称	ナット	ねじ
10	22×1.5	Rc1/4
11	22×1.5	Rc3/8
12	22×1.5	Rc1/2

M22(Φ15)×Rc



呼称	ナット	ねじ
13	22×1.5	Rc1/4
14	22×1.5	Rc3/8
15	22×1.5	Rc1/2

G1/2 (Φ11) ×Rc



呼称	ナット	ねじ
16	G1/2	Rc1/4
17	G1/2	Rc3/8
18	G1/2	Rc1/2

M22×M22



呼称	ナット	ねじ
19	22×1.5	22×1.5
20	22×1.5	22×1.5

M22×G1/2 (Φ11)



呼称	ナット	ねじ
21	22×1.5	G1/2
22	22×1.5	G1/2

G1/2 (Φ11) ×M22



呼称	ナット	ねじ
23	22×1.5	G1/2
24	22×1.5	G1/2

M22×M22



呼称	ナット
25	22×1.5 22×1.5
26	22×1.5 22×1.5
27	22×1.5 22×1.5

M22×G1/2 (Φ11)



呼称	ナット
28	22×1.5 G1/2
29	22×1.5 G1/2

G1/2 (Φ11) ×G1/2 (Φ11)



呼称	ナット
30	G1/2 G1/2

M22 (Φ14) ×G



呼称	ねじ
31	22×1.5 G1/4
32	22×1.5 G3/8
33	22×1.5 G1/2

G1/2 (Φ11) ×G



呼称	ねじ
34	G1/2 G1/4
35	G1/2 G3/8
36	G1/2 G1/2

M22 (Φ14) ×Rc



呼称	ねじ
37	22×1.5 Rc1/4
38	22×1.5 Rc3/8
39	22×1.5 Rc1/2

G1/2 (Φ11) ×Rc



呼称	ねじ
40	G1/2 Rc1/4
41	G1/2 Rc3/8
42	G1/2 Rc1/2

M22×M22




呼称	ねじ
43	22×1.5 22×1.5
44	22×1.5 22×1.5

M22 (Φ14) ×G1/2 (Φ11)



呼称	ねじ
45	22×1.5 G1/2

G1/2 (Φ11) ×G1/2 (Φ11)



呼称	ねじ
46	G1/2 G1/2

接続方法



締める

回転タイプ

Swivel type

M22 (Φ14) ×G



呼称	ナット	ねじ
47	22×1.5	G1/4
48	22×1.5	G3/8
49	22×1.5	G1/2

M22 (Φ14) ×Rc



呼称	ナット	ねじ
50	22×1.5	Rc1/4
51	22×1.5	Rc3/8
52	22×1.5	Rc1/2

M22×M22



呼称	ナット	ねじ
53	22×1.5	22×1.5
54	22×1.5	22×1.5

M22×G1/2 (Φ11)



呼称	ナット	ねじ
55	22×1.5	G1/2

M22×M22



呼称	ナット
56	22×1.5 22×1.5
57	22×1.5 22×1.5

M22×G1/2 (Φ11)

呼称	ナット
58	22×1.5 G1/2

超高圧タイプ

Ultra high pressure

材質 SUS+ナイロン樹脂 流体 水 最高使用温度 150~160° 耐圧 66Mpa~

S-F06F M24P1.5



呼称	ナット	ねじ
59	24×1.5	G3/8

S-F06F-K M24P1.5



呼称	ナット	ねじ
60	24×1.5	G3/8

S-F06M M24P1.5



呼称	ナット	ねじ
61	24×1.5	G3/8

S-F06M-K M24P1.5



呼称	ナット	ねじ
62	24×1.5	G3/8

S-F08M M24P1.5



呼称	ナット	ねじ
63	24×1.5	G1/2

S-M06F M24P1.5



呼称	ねじ
64	24×1.5 G3/8

S-M06M M24P1.5



呼称	ねじ
65	24×1.5 G3/8

S-F08M M24P1.5



呼称	ねじ
66	24×1.5 G1/2

P-F06F M24P1.5



呼称	ナット	ねじ
67	24×1.5	G3/8

P-F06M M24P1.5



呼称	ナット	ねじ
68	24×1.5	G3/8

P-F08M M24P1.5




呼称	ナット	ねじ
69	24×1.5	G1/2

P-M06F M24P1.5M



呼称	ねじ
70	24×1.5 G3/8

P-M06M M24P1.5



呼称	ねじ
71	24×1.5 G3/8

P-M08M M24P1.5M



呼称	ねじ
72	24×1.5 G1/2

接続時




画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

洗浄ノズル各種

材質 SUS 炭素鋼
中圧洗管ノズル



中圧用

呼称	長さ	外径	重量
NA1/4	28	20	33.5
NA3/8	35	25	62.5
NA1/2	48	28	108.5
Φ0.8~1.2×6孔			真鍮


流体 水 耐圧 Mpa
スタンダードノズル



管内洗浄に適している

呼称	長さ	外径
KA3/8	60	30
孔数	孔径	角度
前1後6	1.6~1.8	25°
材質	鉄	


呼称 ネジサイズ
スタンダードノズル



管内洗浄に適している

呼称	長さ	外径
KA3/8	50	30
孔数	孔径	角度
後6	1.7	35°
材質	鉄	

長さ 約mm 外径 約φ
ブリック・ノズル



側溝洗浄に最適

呼称	長さ	幅
KA3/8	185	110
孔数	孔径	噴射角度
前1後4	2.2	直噴
材質	鉄	

重量 約g
キャリア・ヘッド・ノズル



無孔キャップ付き

呼称	長さ	外径
KA3/8	200	40
孔数	孔径	噴射角度
前1後5	1.8~2	15°
材質	鉄	ステンレス


水量調節ノズル



オリフィスにて水量調整

呼称	長さ	外径	重量
NA1/4	32.5	22	42.5
NA3/8	39	28	85
NA1/2	43	32	122.5
Φ0.6~Φ1.6 無孔			SUS


縦管ノズル



縦管洗浄に最適

呼称	長さ	外径
KA3/8	44	33
孔数	孔径	噴射角度
後8	1.3	50°
材質	鉄	

超旋回ノズル



内壁に沿って旋回洗浄

呼称	長さ	外径
F1/8	34	23
孔数	重量	耐圧
横2後3	22	25Mpa
材質	特殊ボールガイド	


超旋回ノズル



推奨値10Mpa×25ℓ/min以上

呼称	長さ	外径
F1/4	45	30
孔数	重量	耐圧
横2後5	63	25
材質	樹脂ボールガイド	

エッジ付回転ノズル



エッジで管の汚れを削り取る

呼称	F1/2	F3/4
長さ	78	100
外径	38	50
質量	356	842
材質	ステンレス	


ミリングノズル



管詰まりに効果的

呼称	長さ	外径	重量
F1/4	22	22	83
F3/8	52	25	117
F1/2	65	28	164
前3後4	前4後6	前3後6	前3後6


ミニ回転ノズル



最小クラスの回転ノズル

呼称	長さ	外径
F1/8	25	12
孔数	重量	耐圧
横2後2	13	50
材質	ステンレス	


ターボノズル前進型



回転体が回りながら洗浄

呼称	長さ	外径
F1/8~3/8	31~39	19
孔数	噴射角度	耐圧
後3(横2)	45°	25
材質	SUS+黄銅	

ターボノズル懸垂型



前、横、後に噴射

呼称	長さ	外径
F1/4	34	19
孔数	噴射角度	耐圧
前後3横2	45°	25
材質	SUS+黄銅	

後噴回転ノズル



回転体が回りながら洗浄

呼称	長さ	外径
MA1/8	21	12
MA1/4	30	16
MA3/8	32	20
適用管径	50~100mm	


スズラン回転ノズル



ガイドになり誘導

呼称	長さ	外径	重量
F1/4	77	22	91
孔数	噴射角度	適用管径	耐圧
後6	45°	50mm	20


スズラン回転ノズル



誘導しながら回転洗浄

呼称	長さ	外径
MA1/8	76	22
孔数	適用管径	
後 6	5 0 mm	

スズラン回転ノズル



誘導しながら回転洗浄

呼称	長さ	外径
MA1/8	75	12
孔数	適用管径	
後6	5 0 mm	
材質	ステンレス	


パイソン回転ノズル



誘導しながら回転洗浄

呼称	長さ	外径
MA1/4	88	22
孔数	適用管径	
後 6	1 0 0 mm	


パイソン回転ノズル



誘導しながら回転洗浄

呼称	長さ	外径
MA1/4	94	22
孔数	適用管径	
後6	100mm	


逆噴射ノズル



取付ネジにご注意ください

呼称	長さ	外径	適用管径
S1/4	37	20	Φ40-50
S3/8	43	25	Φ50-100
S1/2	68	35	Φ100-200
耐圧	21	ネジ	PT

逆噴射ノズル



取付ネジにご注意ください

呼称	長さ	外径
S3/8	48	25
耐圧	水温	ネジ
35	常温	PT


ロケット長型



曲りの少ない大孔径管に最低

呼称	長さ	外径
MA3/8	50	24
孔数	材質	
後6	ステンレス	

ロケット太長型



曲りの少ない大孔径管に最低

呼称	長さ	外径
MA3/8	50	30
孔数	材質	
後8	ステンレス	

その他ノズル

お力のなれること
ございませんか？

ご希望の会社、製品等
ご連絡いただけましたら
喜んでお探しさせて
いただきますので
お気軽にお問合せください

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

☎ 072-665-4323

☎ 072-653-4516 18



サイズ ネジサイズ


長さ 約mm

外径 約φ

質量 約g

水量 約L

クリーニングノズル



砂、土、汚泥などの除去

サイズ	長さ	外径	孔数	サイズ	長さ	外径
1/8	18	13	後4	3/8	39	25
1/4	18	20	後3	1/2	30	47
1/4	18	20	後6	3/4	60	38
材質	特殊鉄		1	83	60	


グレーネードボム



多量の石、岩、軟質堆積物などの除去

サイズ	長さ	外径	サイズ	長さ	外径
3/8	80	38	1	176	79
1/4	90	48	1	206	98
3/4	116	58	1	196	98
噴射角度	後25°		後10°+30°~45°		

ポイントノズル



閉塞管を効果的に通管させる

	長さ	外径	サイズ	長さ	外径	
	1/8	25	16	3/4	80	38
	1/4	33	20	1	90	48
	3/8	44	26	1	90	68
	1/2	55	32	1/2	82	38

HRH（後方回転噴射）



木の根、石灰等の徐去と配管洗浄

サイズ	長さ	外径	水量	サイズ	長さ	外径
1/4	30	16	15	1/2	80	40
1/4	41	22	10	1/2	99	50
1/4	56	28	12	3/4	111	60
3/8	56	28	10	1	180	100


HRV（前方回転噴射）



屋内から本管までの油、堆積物の除去と洗浄が

サイズ	長さ	外径	回転孔数	後方孔数	質量
1/4	56	28	4×M4	3×M4	200
1/2	80	40	4×M6	3×M6	560
1/2	99	55	4×M6	3×M6	1000
噴射角度	横 135°		後方	25°	20°


RGS（横回転噴射）



管壁に付着した汚れや、固形堆積物などの除去

サイズ	長さ	外径	サイズ	長さ	外径
1/4	56	28	1	111	60
1/2	80	40	1	180	100
1/2	99	55	噴射角度	横75°後25°	
3/4	111	40	噴射角度	横75°後20°	


KBR（後方/横回転噴射）



吐出水量の低い洗浄機でも使用可能

サイズ	長さ	外径	質量	サイズ	長さ	外径
1/8	30	16	30	1/2	80	40
1/4	30	16	30	1/2	99	50
1/4	56	28	200	3/4	111	60
3/8	56	20	150	1	175	100

KBRV（前方/横回転噴射）



吐出水量の低い洗浄機でも使用可能

サイズ	長さ	外径	水量	回転角度	質量
1/8	30	16	6~25		30
1/4	56	28	20		200
1/2	80	40	30		540
1/2	99	50	70		1100

ロトバルス/ロトバルス34



比較的硬い堆積物の除去

サイズ	長さ	外径	サイズ	長さ	外径
1/4	56	34	3/4	99	50
1/2	34	34	1	11	60
1/2	81	40	1	175	100
1/2	96	50	陶管、塩ビ管には不向き		

チェーン



チェーン交換で幅広い関係に対応

サイズ	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	1
長さ	81	112	112	500	500	109
外径	28	40	40	40	135~235	185~385
水量	20	30	30	30	30	100
質量	900	950	3100	1000	2900	1310


カッター/インパクトカッター



堆積物をダイヤモンドヘッドで粉砕

サイズ	長さ	外径	サイズ	長さ	外径
1/4	81	28	1	345	109
1/2	108	40	1	390	138
1	130	60	1"1-1/4	600	175
1	345	89		712	300


ブルドッグ/ブルドッグ37

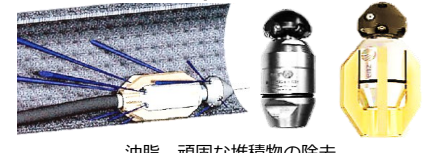

油脂、頑固な堆積物の除去

サイズ	長さ	外径	サイズ	長さ	外径
1/2	85	38	1	220	100
1/2	89	38	1	260	130
3/4	153	60	水量	50~200	
1	153	60	質量	0.42~6.5	

スクレーパー



側溝、中大口径管の洗浄

サイズ	長さ	横	高さ	水量	質量
3/4	400	150	110	100	12
1	485	200	130	150	25.5
1-1/4	605	250	165	300	36
孔数	2×M10	4×M10	6×M10	前方	1×M10

カティングボール



曲に強い回転ノズル

サイズ	1/2	1/2
長さ	92	96
外径	68	89
回転孔数	6×M6	
ノズル孔数	3×M4	

ロトドリル



閉塞、凍結、送油管の洗浄

サイズ	長さ	外径
1/4	72	52
1/2	66	33
1	95	55
質量	0.26~1	

エジェクター



多量の水を吐き出す

サイズ	1	水量
長さ	300	20
横	120	質量
高さ	160	7.4
孔数	6×M6	

YouTube動画



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。



ノズルは特許取得の水流誘導構造により、乱水流が原因とされる水流分散を抑え、エネルギー消費を低減させ、洗浄効率を従来品と比べて、約30%アップさせることに成功。
種類も豊富で、様々な現場に合わせて製品を使用することが可能

サイズ ネジサイズ


長さ 約mm

外径 約φ

質量 約g

水量 約L

ロイヤルノズル



管壁全体の汚れ最適

サイズ	3/4	1
長さ	180	109
外径	180	109
回転孔数	後12	噴射角度
質量	7.5	22° 30°

トルペードノズル



汚れや土砂の牽引に最適

サイズ	3/4	1
長さ	180	95
外径	180	95
回転孔数	後8	噴射角度
質量	7.5	12° 18°

トラクションノズル



曲、スレ等がある管にも最適

サイズ	長さ	外径
1/2	47	40
3/4	98	60
1	110	68
孔数	後6	前1有

ランボノズル



異物の粉碎が目的

サイズ	長さ	外径
1/2	55	30
1	170	75
必要水量	40	90
孔数	後5 前3	後5 前4

ロングノズル



コルゲート管に適している

サイズ	長さ	外径
1/2	100	35
1	290	64
1	110	68
孔数	後6	前1有

ツイスターノズル



回転する前噴射ノズル

サイズ	長さ	外径
1/2	64	40
3/4	100	55
必要水量	40	60
孔数	後4	前1

ボールノズル



標準的なノズル

サイズ	長さ	外径
1/8	15	15
1/4	24	20
3/8	24	24
1/2	30	30


スワーフラッシュノズル



管壁の洗浄に最適で経済的なノズル

サイズ	長さ	外径
1/4	30	28
3/8	30	28
1/2	52	38
3/4	98	64

スワーフラッシュノズル



サイズ	長さ	外径
1	150	88
1-1/4	178	98
前噴射	1/4	3/8
質量	0.06~6.2	

ハイブレーションノズル



固形堆積物の除去に効果的

サイズ	長さ	外径
3/8	50	30
1/2	90	50
1	165	110
質量	0.18~6.3	

アクアパワー700



粘着物洗浄に効果的

サイズ	長さ	外径
1/2	80	45
1	225	140
必要水量	25	90
孔数	後7	後10

セーフティノズル



管内空気を80%低減

サイズ	長さ	外径
1	300	135
孔数	後6	前12
必要水量	90	質量
適用管径	φ20~150	7.6

ハミングバードカッター



高速回転チェーンで堆積物を除去

先端形状	長さ	外径
ドリル型	99.5	39
丸型	99.5	39
牽引型	135	39
孔数	後3 前3	

ミニカッター



高速回転チェーンで堆積物を除去

サイズ	長さ	外径
1/2	165	49
必要水量	50	39
回転孔数	3	質量
孔数	後4	2.5

チェーンカッター



木根、固着物の粉碎に最適

サイズ	長さ	外径
1	540	130~
1-1/4	616	220~
回転孔数	4	質量
孔数	後5	12~15

ペンデュラス



汚れひどい管、管底清掃

サイズ	長さ	横
1	345	148
必要水量	90 ℓ	質量
孔数	後5	19.3
適用管径	φ200~800	

フロアクリナーノズル



管底部の堆積物除去

サイズ	1/2	1
長さ	260	420~450
横	89	160~275
高さ	82	130~200
必要水量	90 ℓ	110 ℓ

チャンネルクリーナー



側溝清掃用ノズル

サイズ	3/4	3/4
長さ	337.5	490
横	86~108	143~195
高さ	45~72	106~170
孔数	後1	

YouTube動画



お願い

海外製品のため
日本に在庫が無い場合
取り寄せとなるため
納期にかなりの時間を
要する場合がございます

ご了承ください

特殊ノズル


ペアノズル

ロッド清掃機（Q-Bロッド）との接続で簡単に組み立て可能でわずらわしい木の根を効率的に除去
組み立ててハンドルを回すことで簡単に作業でき、効率的な除去作業が可能

PR 標準型




PR-E 卵型



標準セット



Q-Bロッドにつなげて使用可能




YouTube動画



HOSEProオリジナル根切ノズル



変換専用アダプター



Daiki kougyo original root cutting nozzle

本体はそのまま、アダプタで1/4・3/8に使い分け可能

規格	L	H	φD	孔数
3分	62	3/8	28	1
(2分)	81	1/4	28	1

予告なく多少の形状、サイズ、材質を変更いたします。



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4323

072-653-4516

20

散水関係各種

散水栓セット



散水栓接続に便利

ラックロック蛇口



ツマミでしめる

カクマル蛇口




ネジでしめる

ネジ付蛇口



そのまましめる


泡沫蛇口セット



台所などの混合栓から

呼称	STS-S
内容	
標準仕様もございますが	
お好みに応じて	
製品を選定できます	

呼称	STRニップル
蛇口径	16-18mm
サイズ	41×49×60
重量	43 g
耐圧	0.7MPa

呼称	STKニップル
蛇口径	14-20mm
	

呼称	サイズ
ST13	平行ネジG1/2
ST20	平行ネジG3/4
重量	18 g 20 g
耐圧	0.7MPa

呼称	STN-S
コネクター-A	W22×山20
アダプター-B	M22×1.0
アダプター-C	W23×山20
アダプター-D	M24×1.0

地下散水栓ニップル



付けたまま蓋閉め可能

ホースカラン先



手締めタイプ

散水栓用ホース継手



逆止弁付

ラックロックコネクター



回してしめるだけ

コネクター



水漏れ補修 延長に

呼称	ST呼び径13
サイズ	平行ネジG1/2
重量	26 g
耐圧	0.7MPa

呼称	SSPT30A-13
サイズ	Φ16.5 G1/2
呼称	SSPT30A-20
サイズ	Φ20 G3/4

呼称	STHY-220-1
サイズ	13mm水栓用
呼称	STHY-221-1
サイズ	20mm水栓用

呼称	STコネクター
ホース径	12-15mm 外21mm
サイズ	41×49×60
重量	43 g

呼称	ホース径
Sコネクター	7.5-9mm 外13.5mm
コネクター	12-15mm 外21mm
コネクター-L	15-18mm 外26mm

三方コネクターコック



2方向に分岐

ホースジョイント



水漏れ補修 延長に

異径ジョイント



径の違うホース接続に

ジョイントニップル



水漏れ補修 延長に

ホース継



異径ホース接続可能

呼称	ST3方コネクター
サイズ	152×45×188
重量	112 g
重量	0.7MPa

呼称	ホース径
Sジョイント	7.5-9mm 外13.5mm
ジョイント	12-15mm 外21mm
ジョイントL	15-18mm 外26mm

呼称	ST異径ジョイント
ホース径	7.5-9mm 外13.5mm
ホース径	12-15mm 外21mm
サイズ	87×34×122

呼称	ホース径
Sジョイント	7.5-9mm 外13.5mm
ジョイント	12-15mm 外21mm
ジョイントL	15-18mm 外26mm


呼称	ホース径
ST継手	15-15mm
ST継手	15-18mm
ST継手	18-18mm

耐寒ソフトクリア



低温時でも硬くなりにくい

クリア耐圧ホース



低温時でも硬くなりにくい

耐寒ソフトブルー



低温時でも硬くなりにくい

ガーデンすべ



さらっとした表面

ガーデン耐圧



さらっとした表面

呼称	STソフトクリア
サイズ	内径15-外径20
サイズ	内径18-外径23
サイズ	内径22-外径28
サイズ	内径25-外径31
サイズ	内径32-外径40
サイズ	内径38-外径48

呼称	STクリア耐圧
サイズ	内径15-外径20
サイズ	内径18-外径23

呼称	STソフトブルー
サイズ	内径15-外径20

呼称	STガーデンすべ
サイズ	内径9-外径13
サイズ	内径12-外径17
サイズ	内径15-外径20
サイズ	内径18-外径23
サイズ	内径22-外径28
サイズ	内径25-外径31

呼称	STガーデンすべ
サイズ	内径7-外径11
サイズ	内径9-外径13
サイズ	内径12-外径17

ガーデンツイスター



ねじれも防ぐ

ホースリール



2種類巻き付け可能

ホースリール



2種類巻き付け可能

ホースリール



2種類巻き付け可能

呼称	STガーデンツイスター
サイズ	内径12-外径17
サイズ	内径15-外径20
サイズ	内径18-外径23

呼称	STオーロラα
サイズ	320×310×295
重量	1370 g
ホースサイズ	内径12→20m
ホースサイズ	内径15→15m

呼称	STオーロラα-B
サイズ	358×361×340
重量	1734 g
ホースサイズ	内径12→30m
ホースサイズ	内径15→25m

呼称	STオーロラα
サイズ	372×420×395
重量	2050 g
ホースサイズ	内径15→50m
ホースサイズ	内径18→30m

共通散水栓キー各種



カクダイ	他取扱
SANEI	TOTO

スーパーローリータンク



各色、各サイズ取扱

ローリータンクスカット



完全液出機構

止水フロート



満杯時自動止水

SFボックス



その他サイズも作成可能

バンド高圧手締



手締めタイプ

呼称			
SLT-100	SLT-200	SLT-300	
SLT-400	SLT-500	SLT-600	
SLT-800	SLT-1000	SLT-1200	
SLT-1500	SLT-2000	SLT-3000	

呼称			
SKT-100	SKT-200	SKT-300	
SKT-500	SKT-600	SKT-1000	
SKT-1200			

呼称	本体	長さ
F-5	黄銅製	5m
F-10	黄銅製	10m
フック 球 アーム	SUS製	
金具、バンド付き		

呼称	本体	長さ
SFB45	RVボックス	5m
外寸	600×375×H380	
内寸	490×280×H330	
容量	45L	

呼称	ATバンド
サイズ	
ホース外径	12-22mm
ホース外径	16-28mm

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

☎ 072-665-4323

☎ 072-653-4516

吸余水関係各種

吸水ホース



金具付き 長さ追加可能

呼称	サイズ
F1/2	1/2×3m
F3/4	3/4×3m
F1	1×3m

余水ホース



金具付き 長さ追加可能

呼称	サイズ
F3/8	3/8×3m 黒
F1/2	1/2×3m
F3/4	3/4×3m

ツイン吸余水ホース



フィルター取付部3/4

呼称	長さ
F1/2×3/8	3m
F3/4×1/2	3m

余水管



1mから切売り可能

呼称	内径	外径
SRHG-13	13mm	19mm
SRHG-16	16mm	23mm
SRHG-19	19mm	26mm

吸水管



1mから切売り可能

呼称	内径	外径
SWHG-13	13mm	21mm
SWHG-16	16mm	25mm
SWHG-19	19mm	28mm
SWHG-25	25mm	35mm


吸余水ホースセット



三層ストレナー付

呼称	SUW50
吸水	余水 長さ
1/2	3/8 3m 5m
3/4	3/8 3m 5m
3/4	1/2 3m 5m

吸水タケノコ継手メネジ



バンドなどで固定

呼称	サイズ
FT-3	3/8×10
FT-4	1/2×13
FT-6	3/4×19
FT-8	1×25

動噴用吸水カップリング



バンドなどで固定

呼称	サイズ
NAT-4	G1/2
NAT-5	G5/8
NAT-6	G3/4
NAT-8	G1

ホースジョイント



バンドなどで固定

呼称	サイズ
SUT-4	1/2×φ12 13-20
SUT-5	3/4×φ15 17-26
SUT-6	3/4×φ19 19-28

吸水フィルター口金



その他サイズあり

呼称	サイズ
F-4	1/2×13
F-6-3	3/4×13
F-6-4	3/4×16
F-6-6	3/4×19

吸水ストレナー



メッシュ 2種類あり

呼称	サイズ	高さ
FS-1	3/4	30mm
メッシュ	φ125	32
FS-2	3/4	30mm
メッシュ	φ125	100


吸水ストレナー



メッシュ 2種類あり

呼称	サイズ	高さ
FS-3	1	30mm
メッシュ	φ130	32
FS-4	1	30mm
メッシュ	φ150	100

吸水ストレナー



水質に応じてお選びください

呼称	サイズ	外径
SU-1	3/4	100mm
高さ	構造	メッシュ
85mm	三層	100

吸水ストレナー



水質に応じてお選びください

呼称	サイズ	高さ
SU-2	3/4	206mm
メッシュ		150
S-3	3/4	206mm
メッシュ		200

円盤ストレナー動噴用



真鍮、ステンレス製

呼称	サイズ	外径
NA-1	1/2	124mm
NA-2	5/8	124mm
NA-3	3/4	124mm
メッシュ	φ130	30

円盤樹脂ストレナー



40メッシュ

呼称	サイズ	外径
NA-4	1/2	128mm
NA-5	5/8	128mm
NA-6	3/4	128mm
NA-7	7/8	128mm

一斗缶用ストレナー



缶口から挿入可能

呼称	サイズ	外径
NA-8	G3/4	30mm
長さ	63mm	

灌水用プラスチック製



プラスチック製

呼称	サイズ	外径
NA-9	3/4	103mm
NA-10	1	103mm
NA-11	1 1/4	103mm
NA-12	1 1/2	103mm

おもしろフィルター



ストレナーとホースの間に

呼称	サイズ	外径
FOF100C	3/4	45mm
高さ	メッシュ	
190mm	100	

リニアストレナー



目詰りが一目でわかる

呼称	サイズ	長さ
FRF	3/4	117mm
メッシュ	125	

Y型ストレナー



エレメントが取替やすい

呼称	サイズ	メッシュ
FS-Y	1/2	60
本体	網	
黄銅	SUS	

高圧ラインフィルター



高圧で使用可能

呼称	IN	OUT
FR-F	1/4	1/4
耐圧	メッシュ	素材
35Mpa	55	黄銅+鉄

ミニラインフィルター



目詰りが一目でわかる

呼称	サイズ	メッシュ
FLFF	1/2	100
FLFM	1/2	120
FLMF	3/4	280

スリム給水フィルター



ドラム缶口から挿入可能

呼称	サイズ	メッシュ
SUKS-4	φ19	40

ビッグフィルターII



配管、吸水ホースの途中に

呼称	サイズ	エレメント
FBF II -5	3/4	5-インチ
FBF II -9	3/4	9-インチ
フィルターレンチ付		
シングルブラケット付		

エレメント各種



ビッグフィルター用

サイズ	5
サイズ	9
素材	素材 素材
スパン	糸巻 ナイロン

スタンドフィルター



エレメントの種類が豊富

呼称	サイズ	メッシュ
FSF-1	3/4	150
FSF-2	1/2	150
処理水	耐圧	ホース長
40L/min	0.7Mpa	80 c m


サイクロンフィルター



砂等の混入水に使用可能

呼称	サイズ	メッシュ
FKF-1	3/4	150
FKF-2	1/2	150
処理水	耐圧	ホース長
40L/min	0.2Mpa	80 c m

吸水口フィルター



異物の侵入禁止

呼称	サイズ
FKK-1	25×φ15.5 1/2
FKK-2	5個セット
FKK-3	25×φ21 3/4
FKK-4	5個セット

口金バックキン



各種サイズ取扱

在庫によりお待ちいただく可能性がございます		
-----------------------	--	--

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー公表数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

☎ 072-665-4323

☎ 072-653-4516

22

巻取リール関係各種

ストロングリール

角型

	サイズ A370×B410×C270		サイズ A470×B470×C270		サイズ A470×B470×C340		サイズ A470×B470×C460		サイズ A370×B415×C270
呼称	KNSL-50	呼称	KNSL-100	呼称	KNSL-150	呼称	KNSL-200	呼称	KNSLK-50
巻取容量	Φ8.5×50m	巻取容量	Φ8.5×100m	巻取容量	Φ8.5×150m Φ10×100m	巻取容量	Φ8.5×200m Φ10×150m Φ13×100m	巻取容量	Φ8.5×50m
重量	5.3	重量	7.9	重量	8.4	重量	9.8	重量	7.8

角型ストロングリール

角型ストロングリールキャスター付

	サイズ A470×B500×C270		サイズ A470×B500×C340		サイズ A370×B470×C270		サイズ A470×B554×C270		サイズ A470×B554×C340
呼称	KNSLK-100	呼称	KNSLK-150	呼称	KNSLK-50K	呼称	KNSLK-100K	呼称	KNSLK-150K
巻取容量	Φ8.5×100m	巻取容量	Φ8.5×150m Φ10×100m	巻取容量	Φ8.5×50m	巻取容量	Φ8.5×100m	巻取容量	Φ8.5×150m Φ10×150m
重量	11.1	重量	11.7	重量	7.8	重量	11.4	重量	12.2

アルミ巻取機

超高压用ホースリール

巻取機用ホース

	サイズ A360×B485×C350		サイズ A500×B570×C390		サイズ A670×B600×C610		サイズ A500×B715×C700		スイベル付き
呼称	KNSAL-50	呼称	KNSAL-150	呼称	KNMA-2B	呼称	SZ10155		
巻取容量	Φ8.5×50m	巻取容量	Φ8.5×150m	巻取容量	Φ8.5×150m Φ10×100m	適用圧力	35Mpa以下 50Mpa以下 50Mpa以下 21Mpa以下		樹脂ホース ゴムホース 太さ、長さ等 お好きな製品にて お作りいたします
重量	4.4	重量	5.2	重量	6.2				

高圧ホースリール固定型MB

高圧ホースリール移動型MS

高圧ホースリール固定型SDS

高圧ホースリール固定型AT

高圧ホースリール移動型CS

	サイズ A450×B510×C295		サイズ A420×B500×C295		サイズ A500×B580×C555		サイズ A500×B560×C280		サイズ A420×B475×C380
呼称	WHSP-12MB	呼称	WHSP-12MS	呼称	WHSP-12SDS	呼称	WHSP-12ATL	呼称	WHSP-12WCS
巻取方式	手動	巻取方式	手動	巻取方式	手動	巻取方式	自動	巻取方式	手動
巻取容量	内径Φ9.5×30m	巻取容量	内径Φ9.5×30m	巻取容量	内径Φ9.5×60m	巻取容量	Φ9.5×20m	巻取容量	内径Φ9.5×60m
巻取容量	内径Φ12.7×25m	巻取容量	内径Φ12.7×25m	巻取容量	内径Φ12.7×50m	巻取容量	Φ12.7×20m	巻取容量	内径Φ12.7×50m
重量	10	重量	10.5	重量	20	重量	28	重量	12.5

スラッジサクションホース

Sludge suction hose

残水処理キット

残水処理キット

スラッジサクションホース

延長管

サクションホース



クイックカブラタイプ



ワンタッチカブラタイプ



延長管、ホース長変更可能



ステンレス継手



1mから切り売り可能

呼称	揚程	呼称	揚程	呼称	IN	プラグ	呼称	サイズ			呼称	内径	外径
S-25Aクイック	5m	S-1/4ソケット	5m	F-SS32P	3/8	3/8	SSP	3/8			3/4	19	24
S-40Aクイック	5m	S-3/8ソケット	5m	送水ホース	Φ32×5m		長さ			1	25.4	31.4	
				接続口	延長管390		500	600	700	1	25.4	31.4	
							800	900	1000	1 1/4	32	39.2	

画像の写り方などのより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

☎ 072-665-4323

☎ 072-653-4516

クリーナー関係各種

サーフェスクリーナー



2カ所のノズルで強力洗浄

呼称	耐熱	質量
FSCR30R	60	3.5
最高圧力	水量	材質
20	15	樹脂
L350×W350×H1230		

バキュームポート付き ①



2種のサイズがあります

呼称	耐熱	質量
FVSC520	120	21
最高圧力	水量	材質
35	30	ステンレス
Φ520×H1770		

バキュームポート付き ②



3カ所のノズルで強力洗浄

呼称	耐熱	質量
FVSC750	120	23
最高圧力	水量	材質
35	30	ステンレス
Φ750×H1480		

バキュームポート付き ③



バキューム併用で水漏れしない

呼称	耐熱	質量
FVSC200	120	2.5
最高圧力	水量	材質
28	30	ステンレス
Φ200×H110		

バキュームポート付き ④



ハンドル付きで安全施工

呼称	耐熱	質量
FVSC300	120	4.2
最高圧力	水量	材質
25	30	ステンレス
Φ300×H1450		

セルフバキューム式



高圧洗浄機噴流式バキューム

呼称	送水ホース
FSVSC300	最長20mまで可
推奨洗浄機	
15MPa×150ℓ/min	
送水ポート	Φ32

カーシャーシクリーナー



車両の底部洗浄に最適

呼称	耐熱	質量
SSC-521	常温水	16
最高圧力	水量	材質
15	30	ステンレス
L720×W640×H1500		

アンダークリーナー



車両の底部洗浄に最適

呼称	耐熱	質量
FTUW-520	120	15
最高圧力	水量	材質
27	30	ステンレス
L1300×W520×H1350		

温除草専用ガン各種



約30秒でスピード洗浄

呼称	耐熱	質量
SSC-300DK	30	40
最高圧力	水量	Φ300
5	24以上	5m
L1150 (1726) ×W650×H1220		

ダクトクリーナーガン



貯水タンク等の洗浄にも

呼称	呼称	呼称
S1421	S1422	S1423
水量 (常温～90℃)		
16.5以下	17～23	24～30
圧力		
20		

回転ブラシセット



ブラシの種類選べます

呼称	呼称	耐熱
FRBN	RBH	40～50
最高圧力	水量	軟ナイロン
20	10～23	馬毛
許容圧、水量を超えると本体が破損します		

ソーラーパネルクリーナーブラシ



2個のブラシしか回転洗浄

呼称	呼称	耐熱
FHSRN	FHSRN-H	40
最高圧力	水量	質量
20	10～23	3
許容圧、水量を超えると本体が破損します		

アンダーランス



2カ所のノズルで洗浄

呼称	耐熱	質量
FUNL-17	100	12.4
最高圧力	水量	材質
18	40	ステンレス
L1700×W245×H330		

温除草専用ガン各種



新除草工法

呼称	呼称	呼称
SSC-120	SSC-650	SSC-1000
最高圧力		
冬5	夏6.5	90～95
NETIS登録番号 KK-210033		

フロアクリーニングノズル



キャスター360°回転

呼称	耐熱	質量
KFCN	60	1.3
最高圧力	L	材質
28	315	ステンレス
ノズル数		3個

SUSクリーナー (フロア用)



水飛散が無く洗浄可能

呼称	耐熱	質量
FCS40	160	6.5
最高圧力	水量	材質
28	20	ステンレス
サイズ	L200×W400×H1000	

オールクリーナー (壁用)



ハンドル付きで安全施工

呼称	耐熱	質量
FASCW200	120	2.4
最高圧力	水量	材質
28	30	ステンレス
サイズ	Φ200×H1020	

オールクリーナー (床用)



2種のサイズがあります

呼称	耐熱	質量
FASCF300	120	3.3
最高圧力	水量	材質
28	30	ステンレス
サイズ	Φ300×H1400	

サーフェスクリーナー



回転ノズルでムラになりにくい

呼称	耐熱	質量
FSCS300	60	3.2
最高圧力	水量	材質
27	30	ステンレス
サイズ	Φ300×H1150	

サーフェスクリーナー



超高圧タイプもあります

呼称	耐熱	質量
FSCS520	120	9
最高圧力	水量	材質
27	40	ステンレス
サイズ	Φ520×H1430	

ケミカルインジェクター本体 (低圧噴射)



噴出量は一定


呼称	耐圧	28Mpa
FBS1.6	IN	3/8
FBS1.8	OUT	3/8
FBS2.1	耐熱	90
FBS2.3		
FSUS1.8	耐圧	35



噴出量調整可能

呼称	呼称	呼称
FBS1.6	FBS1.8	FBS2.1
FBS2.3	耐圧	28
IN	OUT	3/8
呼称	FSUS1.8	FSUS2.1
耐圧	35	

セット



セットもございます

呼称	呼称	耐熱
FBS固定	BS可変	90
サイズ		IN.OUT
Φ1.6～2.3		3/8M
最高圧力	28～35	

フォーミングノズル



泡状と液状洗剤切替可能

呼称	耐熱	質量
FMN	60	0.53
最高圧力	高さ	タンク容量
18	295mm	1ℓ
材質	黄銅+樹脂+PE	


プラスチックケミカルフィルター



チューブ付 (1.5m 6×9mm)

呼称	フィルター	長さ
PCF-T	120	39mm
外径	質量	タケノコ径
22.2mm	0.11	Φ8.0

メタルケミカルフィルター



呼称	フィルター	長さ
KMCF	50	56mm
外径		
20mm		

画像の写り方などのより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

洗浄ガン関係各種

長さ 約mm

耐熱 約度 ℃

重量 約g

水量 約L/分

耐圧 約Mpa

低圧ガン

高圧ガン

多水量タイプ

超高圧タイプ



ノズル先端の調節にてスプレーパターンが変化

標準的な洗浄ガンです

少し水量が多いタイプになります

超高圧100Mpaまで使用可能

呼称	長さ	質量
NG-80	1800	590
最高圧力	水量	Φ
8	13	G1/4

呼称	長さ	質量
NG-150	2000	870
最高圧力	水量	Φ
15	23	G3/8

呼称	耐熱	質量
FP25	160	456
最高圧力	水量	Φ
28	30	G3/8

呼称	耐熱	質量
FP30	160	672
最高圧力	水量	Φ
25	50	G3/8

呼称	耐熱	Φ
FRL1000	100	G3/8
最高圧力	水量	
100	40	

ウィーピングタイプ

温水用タイプ

トリガーなし

横向タイプ

その他



低圧時のみウィーピング機能

温水でもグリップが熱くならない

トリガーが無いタイプ

グリップが下に向きます

呼称	耐熱	質量
FRL30W	160	620
最高圧力	水量	Φ
31	40	

呼称	耐熱	Φ
FP15	160	G3/8
最高圧力	水量	
20	30	

呼称	耐熱	Φ
FMV951	160	G3/8
最高圧力	水量	
35	30	

呼称	耐熱	質量
FPS30	160	651
最高圧力	水量	Φ
31	40	G3/8

タービンガン (低圧)

タービンガン (高圧)



フロントハンドルを前後させることでパターンを操作

フロントハンドルを前後させることでパターンを操作

呼称	L	耐熱	最高圧力	水量	Φ
FM-T60	660	60	6	60	G1/2
FP-T60	660	60	6	60	4TP


呼称	L	耐熱	最高圧力	水量	Φ
F-T25 -T200	750	100	20	20	G3/8
FP-T25-T200	750	100	20	20	4TP

ウォーターサンドセット

吸砂管

サンドブラストキット

装着例



高圧水と研磨剤を同時に噴出

水ノズル各種変更可

各種変更可能

お好みのノズルが選択可能

ブラストで研磨するような洗浄

呼称	ホース長	耐圧
FWSI7-10	10	21
FWSI7-20	20	21
吸砂管	Φ13	噴射角
水ノズル	040	直噴

呼称	ホース長	耐圧
FWSH7-10	10	21
FWSH7-20	20	21
吸砂管	Φ21	噴射角
水ノズル	1/4MS	広角15°

呼称	FSP13 (13Φ)
呼称	FSPA13 (13Φ)
呼称	FSPA21 (21Φ)
珪砂	重曹
呼称	4号珪砂
呼称	重曹

呼称	Sサンドブラストキット	ノズル無	耐熱	90以下
ノズルサイズ	呼称	ノズルサイズ	呼称	ノズルサイズ
Φ1.1	S98N	Φ1.4	S98R	Φ1.8
Φ1.2	S98P	Φ1.5	S98K	Φ2.1
Φ1.3	S98J	Φ1.6	S98Q	超硬仕様有

ノズルホルダー各種

ノズル各種

可変ノズル各種

トルネードノズル各種

ツインノズル (デュアル)



ノズル取付し、ランス先に取付

直噴、扇形他

噴射角度を無段階に調整

洗浄効果が大幅にアップ

2つのノズルでパターン変更可能


切替アダプター

ステンレス製ランス

ストレートランス

ワンタッチランス

ダブルランス



回転により切り替え可能

表面磨き加工無し

基本の形になります

両端カプラタイプ

グリップ回転にて圧力調整可能

バリアブルガン

ホットランス

ベンドランス

フレキランス

フリーランス



直射から円錐まで自在調整可能

温水での使用が可能

先端曲で洗浄しやすい

0~90°まで角度調整可能

上下左右に角度調節可能


伸縮ランス

ブッシュブルランス

中間ランス

角度調節ホルダー

着脱ハンドル



1.9-5.4m 2.7-7.2mの2種類

手前に引くだけで角度調節可能

樹脂カバーが付き

先端角度自在調節可能

水の跳ね返りを防止

ガード各種

肩当

ノズルホルダー

手元圧力計

手元ホース各種



水の跳ね返りを防止

肩に当てて固定できる

ランスに取付可能

噴射時の圧力測定

各種接続部品選定可能

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

ミニコーン



硬くて丈夫

呼称	GH-450
高さ	450mm
横幅	275mm
上部穴	Φ41mm

ベストコーン



標準サイズ

呼称	GH-700
高さ	700mm
上部穴	Φ40

ラバーコーン



無反射（反射タイプも有）

呼称	GRK-450
高さ	450mm
高さ	700mm

コーンカバー



その他文言有り

呼称	GKS
高さ	520mm
幅	315mm
質量	125 g
可能サイズ	700mm


バリアライン



ラインロック機能付き

呼称	GBR
高さ	260mm
ライン長	5000mm
カラー	① 立入禁止
カラー	② トラ柄

コーンチェーン



リングを掛けるだけ

呼称	GKC
長さ	2000mm
SUS内径	100mm
色	黄色 トラ柄

プラチェーン



必要な長さにカット可

呼称	GPC
サイズ	Φ6mm
長さ	50m
素材	PE
満水時	3.3 k g

高輝度蓄光プラチェーン



暗間で6～8時間発光

呼称	GAC
サイズ	Φ6mm
長さ	25m
素材	高密度ポリエチレン
最大輝度	103（20分後）

チェーンスタンド



注水式重石

呼称	GCS-1 1
高さ	837mm
幅	255mm
重量	500 g
満水時	3.3 k g

YouTube動画


ミニコーン



バリアライン




アルミコーンバー伸縮型

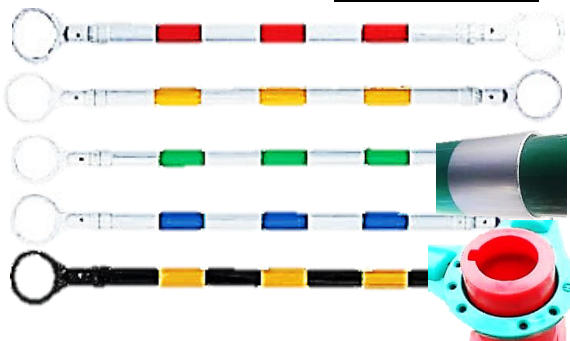

色は4色（シルバー地）

呼称	GAKB-SN
最小長	1200mm
最大長	2000mm
幅	Φ34mm
素材	アルミ

コーンバー伸縮型



色は5色（白地）

呼称	GJKB-SN
最小長	1230mm
最大長	2000mm
幅	Φ34mm
素材	樹脂

コーンバー



素材を選んでください

呼称	GJKB-SN
長さ	2000mm
幅	Φ34mm
素材	樹脂
素材	アルミ

ハンディスタンドサイン



その他文言有り

呼称	GHSS
高さ	665mm
横幅	275mm
厚み	20mm×2
重量	1080 g

YouTube動画



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー公表数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。


B山ゴムマット



カットして使用可能

呼称	GBYM
長さ	10m
横幅	1000m
厚み	3mm

透水性スゲルマット



メッシュによる透水性と表面径業でグリップ力UP

呼称	GTSM
長さ	10m
横幅	900mm
厚み	3mm
重量	23kg

YouTube動画



コーナーガード



ホース等での傷つけ低減

呼称	KCG
高さ	370mm
横幅	290mm
奥	160mm
重量	670 g

YouTube動画



ホースプロテクター



車などのホース踏みつけ防止


つまずき、引っ掛かりの低減

呼称	GCDP
内径	Φ20
長さ	10m
素材	ゴム


呼称	GCDP-W
内径	Φ40
長さ	4m
素材	ゴム

ご希望の長さにカット出来ます

YouTube動画



養生シート

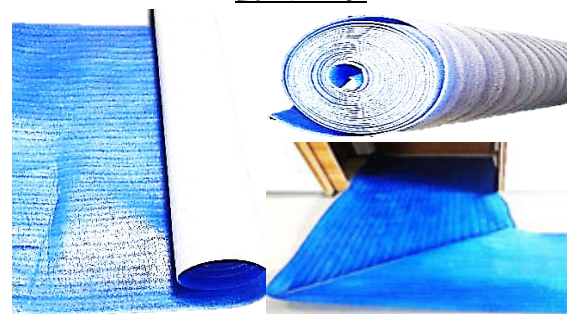


床の傷つけを低減

呼称	GBYS
内径	Φ20
長さ	10m
横幅	100mm
素材	ゴム

YouTube動画



ホースジャケット

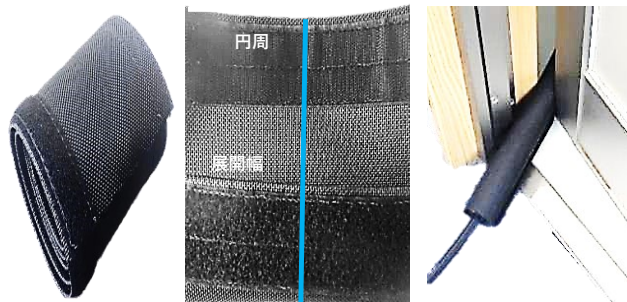

移動時の傷つけ、ホース破裂による危険の低減など使い方色々

呼称	外径	展開幅
SL-1.0	25.4	98.8
SL-1.5	38.1	138.7
SL-1.75	45.9	177.8
SL2.0	50.8	159.5

YouTube動画



ストップフレックス



洗浄機、ホースの不意な離脱時の危険を低減

呼称	サイズ	ΦMIN	ΦMAX	呼称	サイズ	ΦMIN	ΦMIN
S1415	1/4	14	15	S3031	3/4	30	30
S1819	3/8	18	19	S3637	1	36	36
S2223	1/2	22	23	S4547	1 1/4	45	45

YouTube動画



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー公表数値になり実数と異なることがございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

パワーパッチ



15分で固着

呼称	サイズ
SUPA1015	100×150mm
SUPA1030	100×300mm
耐熱	-17～170°
あらゆる素材に対応	

レッドエポキシ



高耐圧

呼称	SU-RE
主剤	赤ラベル
硬化剤	白ラベル
耐熱	-40～176°
あらゆる金属、樹脂などに対応	

ラピッドフィックス



秒速補修

呼称	SU-RF
主剤	液体
粉末	ガラス酸化物
耐熱	-55～95°
あらゆる素材に対応	

レクターシール



ガチガチに固まります

呼称	内容量	色
SUEP-200	56 g	グレー
SUEP-200W	56 g	ホワイト
SUEP-400	112 g	グレー
耐熱	-40～200°	

ユニテックシール



素材別バテ

呼称	内容量	色
SUS-K	114 g	銅パター
SUS-W	57 g	ウッド
SUS-K	114 g	コンクリート
SUS-P	114 g	プラスチック

アーロンテープ・グレー



漏れてる状態で補修可能

呼称	サイズ
SSRG-2	25×2000mm
SSRG-5	25×5000mm
SSRG-11	25×11000mm
SSRG-38	38×6000mm

アーロンテープ



テープ同士が自己融着

呼称	サイズ
SSR-2	25×2000mm
SSR-5	25×5000mm
SSR-11	25×11000mm
SSR-38	38×6000mm

ハイテープ



濡らして巻くだけ

呼称	サイズ
SURH-1	25×750mm
SURH-2	50×750mm
SURH-3	50×1500mm
SURH-4	75×2700mm
SURH-5	100×4500mm

クイックテープ



スピード固着

呼称	サイズ
SUQT-1	25×750mm
SUQT-2	50×750mm
SUQT-3	50×1500mm

サンシート



シール感覚で使える

呼称	SU-SS
サイズ	150×220mm
厚み	1.5mm
材質	ガラス繊維 紫外線硬化樹脂

ラブメタル



固まると金属そのもの

呼称	使用用途
SU-LM-R	標準タイプ
SU-LM-H	高温タイプ
容量	336 g

レスボンド



高温用補修バテ

呼称	SU-907GF
容量	112 g

ステンレスパテ



高性能補修バテ

呼称	SU-PTY-900
材質	SUS316-L エポキシ硬化剤
耐熱	-50～200℃
容量	900 g

ユニソラー



太陽光で3分硬化

呼称	使用用途
SU-US-S	ソフト
SU-US-H	ハード
形状	ジェル状

UVライト



素早く硬化させるライト

呼称	SU-UVL
使用電圧	100V 50/60Hz
消費電力	9W
紫外線波長	385nm


セレクトコートサビチェンジ



鉄の腐食を強力防止

呼称	容量
SU-SC-1	1kg
SU-SC-16	16kg
材質	水溶性シリコンアクリル樹脂

ステンレスコート



スプレータイプ

呼称	用途
SU-PU200A	一般用
SU-SB200A	裝飾用
SU-SIL200A	耐熱用

セメントスーパー



コンクリートの4倍の強度

呼称	使用目安
SU-SS-5	50×50×1 c m
SU-SS-20	100×100×1 c m
長期保存可能	

アスファルトピッチ



水と混ぜるだけ

呼称	使用目安
SU-AP-5	25×25×4 c m
SU-AP-20	50×50×4 c m

アクアブロック



抜群の作業性

呼称	用途
SU-AB-SB	一般用
SU-AB-FW	海水用

水中ボンド



水中でも硬化

呼称	容量
W-E380-9	900 g
W-E380-60	6 k g
W-E380-100	10 k g
W-E380-200	20 k g


シールテープ



水漏れ予防に

呼称	W-TB4501
サイズ	15m×13×0.1mm
サイズ	5m×13×0.1mm
JIS規格品サイズ	
15m×13×0.1mm	

自己融着テープ



優れた水密性

呼称	融着テープ 各種
----	----------

粘着テープ



サイズも色々あります

呼称	粘着テープ 各種
----	----------

養生テープ



用途に応じて

呼称	養生テープ 各種
----	----------

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

管内カメラ各種

バリュー・スコープPro



適用管径 Φ20-65mm

呼称	VSP1430
ケーブル長	Φ4.8×30m
ヘッド径	Φ14×14mm
解像度	約31万画素
質量	約9.7 k g



適用管径 Φ40-100mm

呼称	VSP2330S
ケーブル長	Φ5.2×30m
ヘッド径	Φ23×45mm
解像度	約41万画素
質量	約10.2 k g



適用管径 Φ75-200mm

呼称	VSP3830S
ケーブル長	Φ6.8×30m
ヘッド径	Φ38×85mm
解像度	約43万画素
質量	約10.65 k g



バリュースコープにつなげます

呼称	VSP-T
ケーブル長	Φ14×2m
照明	白色LED4灯
解像度	約41万画素
質量	約0.4 k g



簡易型スコープ

呼称	V555S
ケーブル長	Φ5.5×1m (有効0.9m)
照明	白色LED6灯
解像度	約92万画素
質量	約0.289 k g

TRS3030A



完全防水IP68 0.1MPA

呼称	TRS3030A
ケーブル長	Φ8.8×30m
ヘッド径	Φ30×33mm
解像度	約30万画素
質量	約12.5 k g

TRS3040A01



完全防水IP68 1.0MPA

呼称	TRS3040A01
ケーブル長	Φ8×40m
ヘッド径	Φ30×33mm
解像度	約30万画素
質量	約12.5 k g

Gラインスコープ



タッチパネル式7インチモニター

呼称	GLS1616S
ケーブル長	Φ6.1×16m
ヘッド径	Φ16
解像度	約30万画素
質量	約4.8 k g

Gラインスコープ



オールインワン設計

呼称	GLS-V2803Mk II
ケーブル長	Φ6.6×30m
ヘッド径	Φ28
解像度	約30万画素
質量	約5.7 k g

Gラインスコープ



ワイヤレス通信可能

呼称	GLS-R3032
ケーブル長	Φ6.6×32m
ヘッド径	Φ30
解像度	約30万画素
質量	約7.3 k g

Gラインスコープ



アプリ利用で転送可能

呼称	GLS2810
ケーブル長	Φ6.0×10m
ヘッド径	Φ28
解像度	約30万画素
質量	約2.2 k g

クリアスコープ2820



断線箇所修理可能

呼称	TH2820
ケーブル長	20m
ヘッド径	Φ28
解像度	640×480ピクセル
質量	約5.5 k g

ロースコープI2522



アプリ利用で転送可能

呼称	R10860
ケーブル長	22m
ヘッド径	Φ25
解像度	640×480ピクセル
質量	約3.1 k g

ローカム4



10.4インチタッチパネル

呼称	R151471
ケーブル長	30m
ヘッド径	Φ40
解像度	720×600ピクセル
質量	約17 k g

クリアスコープ・デジタル



トイレ内検査カメラ

呼称	R10860
ケーブル長	2m
ヘッド径	Φ30
解像度	752×548ピクセル
質量	約0.9 k g

シースネイクマックス



自動水平機能付カメラ

呼称	r M200A
ケーブル長	Φ7.5×60m
ヘッド径	Φ25×32mm
解像度	656×492ピクセル
質量	約15.4 k g

シースネイク レギュラー



ニーズに応じた2製品

呼称	シースネイク レギュラー
ケーブル長	Φ11×60m 100m
ヘッド径	Φ35×42mm
解像度	656×492ピクセル
質量	約19.5~24 k g

ミニシースネイク



ニーズに応じた2製品

呼称	ミニシースネイク
ケーブル長	Φ8×60m 100m
ヘッド径	Φ30×42mm
解像度	656×492ピクセル
質量	約11.1 k g

シースネイク コンパクト2



自動水平機能付カメラ

呼称	シースネイク コンパクト2
ケーブル長	Φ6.6×30m
ヘッド径	Φ25
モニター	CS6 x Versa
質量	約7.7 k g

シースネイク マイクロドレイン



小型で操作性抜群

呼称	シースネイク マイクロドレイン
ケーブル長	Φ8.3×10m 20m
ヘッド径	Φ22
解像度	628×586NTSC
質量	約3.9・4.4 k g

micro CA-350



日本語表示あり

呼称	CA-350
ケーブル長	90 c m
カメラヘッド	17mm アルミ
照明	LED4灯
外部メモリ	micro/mini/SD/カード

シースネイク デジタル録画モニター



Wi-Fi付き

呼称	CS12 x
ディスプレイ	12.1インチ カラー
解像度	1024×768
サイズ	約50×39×30 c m
質量	約3.9・4.4 k g

シースネイク CSx V I A



他のデバイスで共有可能

呼称	CSx V I A
サイズ	約15×11×13 c m
ios.Android.Windowsなどのデバイスと 組合せて使用するとモニターが無くても 検査内容を共有することが可能	

シースネイク CS6x Versa



日本語表示あり

呼称	CS6x Versa
ディスプレイ	5.7インチ カラー
解像度	640×480
サイズ	約33×23×30 c m
質量	約2.2 k g

シークテック SR-24 受信器



埋設管路探知機

呼称	CS6x Versa
アクティブ探知	128Hz 1 k Hz 8 k Hz 3.3 k Hz
Bluetooth	クラス1
質量	約1.6 k g

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

排水管清掃機各種

サイズ mm

ハンディスネークPH



適用管径 Φ25-50mm

呼称	約A200×B300
PH-0	本体
PH-1	Φ6×5m
PH-2	Φ6×8m
PH-3	Φ6×10m


フレキシロッダーFN



適用管径 Φ25-100mm

呼称	約470×420×320
FN-0	本体
FN-2	Φ6×10m
FN-4	Φ8×10m
FN-9	Φ10×10m


バリュー・オーガ各種



ワイヤーサイズが選べる

呼称	約860×150
VD-8KB	Φ8×1.5m
VD-4	Φ8×0.8m
VD-3	Φ12.7×0.9m
VD-6	Φ12.7×1.8m

電動ハンディロッダー



ワイヤーサイズが選べる

呼称	約A390×B310×C250
PH-20R-0	本体
PH-20R-2	Φ6×8m
PH-20R-3	Φ6×10m
PH-20R-5	Φ8×10m

電動フレキシロッダーCRE



ワイヤーサイズが選べる

呼称	約570×900×330
CRE-0	本体
CRE-D	交換用ドラム
ワイヤーサイズ	Φ6.8.10 8.10.15.20m

電動フレキシロッダーPTW



最大収容長Φ12×30m

サイズ	580×740×480	
呼称	ワイヤー	質量
PTW-0	本体	41.9 k g
PTW-2	φ12×23m	58.6 k g
PTW-3	φ12×30m	63.4 k g

ドレインクリーナーSPM-100



専用ワイヤー

呼称	SPM-100
サイズ	約530×1100×650
適用管径	Φ65-100mm
質量	30 k g
使用ワイヤー	Φ10mmSPMダブルワイヤー

ワイヤー各種



5種類のワイヤーを用意

呼称
シングル・ワイヤー SW
ニュートラル・ワイヤー NSW
ベーシック・ワイヤー SWB
ゼネラル・ダブルワイヤー GSW
多重ワイヤー

ワイヤーヘッド各種



ヘッド取替工具



ロッド式清掃器



2種類の製品があります

呼称	
Q-Bブラマーズ	
ロッド長	1.2m
Bブラマーズ	
ロッド長	1.0 1.8m
2製品の相互性は無し	

マッドサイクロン各種



家庭用電源で作業可能

呼称	ミニクリーナー
サイズ	約740×519×404
適用管径	Φ32-75mm
シャフト	Φ8×16mm
質量	26.5 k g



YouTube動画



マッドサイクロンヘッドアクセサリ



バリュー・サイクロン6



専用ヘッドのみ使用可能

呼称	VD-506
サイズ	約486×569×174
適用管径	Φ30-50mm
ワイヤー	Φ6×16m
質量	9.6 k g

ドレインクリーナー



5種類のヘッドが標準装備

呼称	ドレインレーターPH
サイズ	約560×340×380
質量	13 k g
ケーブル径オプション	Φ32-50 Φ38-50 Φ50-75



9種類のヘッドが標準装備

呼称	I-95-E
サイズ	約410×350×430
質量	18 k g
ケーブル径オプション	Φ40-50 Φ32-80 Φ50-80 Φ50-100



ワイヤー延長不可

呼称	E75B
適用管径	Φ20-100mm
質量	5.3 k g
ワイヤー	Φ8×7.7m
使用ワイヤー	Φ8 10mm



ワイヤー延長不可

呼称	E150
適用管径	Φ20-100mm
質量	18.3 k g
ワイヤー	Φ13×15.2m
使用ワイヤー	Φ8 10 13mm



YouTube動画



配水管洗浄機



オプションケーブル装着可能

呼称	K-50
サイズ	約305×445×330
質量	16 k g
適用管径	Φ19-100mm
標準ケーブル	Φ16mm



先端ツールも豊富

呼称	K-1500
サイズ	約1030×705×530
適用管径	Φ50-200mm
標準ケーブル	Φ32mm
清掃距離	60mオプション装着時



2ウェイオートフィード

呼称	パワークリア
サイズ	約356×292×229
適用管径	Φ19-38mm
標準ケーブル	Φ6mm
清掃距離	9m



ベルト駆動で静か

呼称	K-400
サイズ	約580×440×575
質量	20.4 k g
適用管径	Φ32-100mm
標準ケーブル	Φ10 12mm



用途に応じて

呼称	フレックスシャフト
適用管径	Φ50-200mm
質量	16 k g
適用管径	Φ32-100mm
ドリルアタッチメント	8mm 六角軸

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

☎ 072-665-4323

📠 072-653-4516

30

その他製品各種

キネティック・ウォーターラム



圧縮空気を発射

キネティック・ウォーターラム



YouTube動画



バリュー・PONTA



吸い込んだ水を押し出す

呼称	VD-10
サイズ	約A590×B120×C150mm
質量	0.9 k g
標準セット	ラバー3種類
オプション	ハードケース+ラバー

バリュー・ラム



圧縮空気を発射

呼称	VGQ-4
ケーブル長	約A560×B180×C180mm
質量	4.2 k g
標準セット	100-125mmゴム 40 c m延長ホース

ローボンプスパープラス



吸い込んだ水を押し出す

呼称	R72070C
適用管径	Φ20-75mm
質量	1.2 k g
空気圧力	340N (35 k g f)
セット	ハードケース+ラバー

マンホール蓋解放機



パールで開けられない鉄蓋も


呼称	KMOJ-2
サイズ	約50×20×157mm
質量	約5.3 k g



パールで開けられない鉄蓋も

呼称	KMOJ-3
質量	17.9 k g

マンホールパール



マンホール

呼称	KMB
----	-----

マンホールフック



各社製品取扱

メーカーのよって
形状、大きさなど
違います



開かないふたに

呼称	KMOJ-1
サイズ	約50×20×157mm
質量	約5.3 k g

安全柵



ビット作業などに

呼称	W-安全柵
サイズ	700×125×750
質量	約3.7Kg

ケーブルガイドシュー



ワイヤレス通信可能

呼称	CGS-3
管径	Φ150-900mmまで
質量	5.7 k g

下水管ミラー



管内観察用ミラー


呼称	Kミラー
K-1	150mm
K-2	200mm

スライドバー



呼称	SB-2800
長さ	1-1.8m
RC-2	1m
RC-3	1.8m

フレキシクロムロッド



タブレット



呼称	T-1
入り数	200錠
呼称	T-2
入り数	20錠

長尺用ポリチューブ



ホース等の養生に

呼称	PCL
各サイズ取扱	

カラータオル各種



色で使い分け

呼称	KUCT-C
製造	中国
各種サイズ取扱	



サイズで使い分け

呼称	KUCT-J
製造	日本
各種サイズ取扱	

手袋各種



洗浄などに

呼称	KUBT
呼称	T-1
各種サイズ取扱	



道具、ホース類の固定に

呼称	W-GM
各種サイズ取扱	

長靴各種



洗浄などに

呼称	長靴
各種サイズ取扱	



洗浄などに

呼称	胴長
各種サイズ取扱	

送風機



空気の流れを作る

呼称	MH-202S	MH-202S
直径	Φ200mm	Φ300mm
出力	40W	400W
質量	8 k g	15 k g

水中ポンプ各種



残水排水用ポンプなども

メーカー	寺田ポンプ製作所
メーカー	鶴見製作所
メーカー	荏原製作所
メーカー	川本製作所


DPDテストキット



塩素濃度測定

呼称	DPT-CHL
内容	測定器本体
	角型試験管
	DPDプラス50包

濁度 色度計



最大5種類のガス検知

呼称	濁度、色度計
濁度	0.5-15度
色度	2-20度
上水試験方法対応	

ガス検知器各種



各社取扱

メーカー	理研計器
メーカー	新コスモ電機
メーカー	RIDGID

ハndsプレー各種



呼称	ハndsプレー
各種取扱	

漏電遮断器各種



呼称	漏電遮断器(コンセント)
各種取扱	

LEDライト各種 (投光器)



呼称	LEDライト
各種取扱	

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

高圧洗浄機各種

長さ 約mm サイズ 約 L×W×H 重量 約kg 水量 約L/分 耐圧 約Mpa

SEV-SSタイプ各種



スタンダードクラス (4.0kw/5.5p s)

呼称	2108SS	1615SS	2110SS	3007SS
サイズ	630×497×597			
圧力	8.0	15.0	10.0	7.0
水量	23	15	20	29
質量	64	66		
燃料	無鉛レギュラーガソリン			



ハイパワークラス (5.5kw/7.5p s)

呼称	1620SS	2015SS	3010SS
サイズ	672×577×640		
圧力	20.0	15.0	10.0
水量	16	20	30
質量	92		
燃料	無鉛レギュラーガソリン		

SE-ST-6タイプ各種



80L大型水タンク付き

呼称	2107ST6	2107ST6E	3005ST6	3005ST6E
サイズ	977×579×772			
圧力	7.0		5.0	
水量	21		27	
質量	82	89	82	89
燃料	無鉛レギュラーガソリン			

SEK-SSVタイプ各種



軽量コンパクト

呼称	2008SSV	1315SSV
サイズ	634×517×526	
圧力	8.0	15.0
水量	22.3	13
質量	58.5	
燃料	無鉛レギュラーガソリン	

SEL-SS-2タイプ各種



業界初の小型軽量

呼称	3010SS-2	1620SS-2
サイズ	922×700×850	
圧力	10.020.0	41.9kg
水量	30	16
質量	202	
燃料	軽油	

SEL-SSN3タイプ各種



クラス最強出力

呼称	1835SSN3	3617SSN3	1450SSN3
サイズ	1310×755×1016		
圧力	34.3	16	49
水量	18	35.5	14
質量	436		450
燃料	軽油		

SEL-1325V2



温水、高温洗浄

呼称	1325V-2
サイズ	1227×689×924
圧力	24.5
水量	13.3
質量	300
燃料	軽油

SER-5タイプ各種



セル付きタイプもあり

呼称	1315-5	3010-5	2308-E5	0870A
サイズ	510×530×555	610×616×627	510×530×555	
圧力	15	10	8.0	10.0
水量	13	29	23	20
質量	40.2	57.6	47	
燃料	無鉛レギュラーガソリン			

SEC-2Nタイプ各種



自己充電型もあり

呼称	1310-2N2	1315-2NE
サイズ	694×460×703 (706)	
圧力	10.0	15.0
水量	13	13
質量	3.1	3.6
燃料	無鉛レギュラーガソリン	

防音型高圧洗浄機



温水停止機能付き

呼称	VK10303
サイズ	604×500×624
圧力	10.0
水量	30
質量	90
燃料	無鉛レギュラーガソリン



ワンボックス車に取付可能

呼称	VK1350	Vk2034
サイズ	1405×783×903	
圧力	13.0	20.0
水量	47	33
質量	435	
燃料	軽油	

JQシリーズ



耐久型ポンプ搭載

呼称	1515L	2015L
サイズ	737×497×670	
圧力	15	20
水量	15	15
質量	51	
燃料	無鉛レギュラーガソリン	

GFシリーズ



耐久型ポンプ搭載

呼称	1515L	2015L
サイズ	737×497×670	
圧力	15	20
水量	15	15
質量	51	
燃料	無鉛レギュラーガソリン	

SJEシリーズ



SPS・8PS 防音高圧洗浄機

呼称	1513SA	1030SJS	1518SJS	2016SJS
サイズ	678×440×555		770×480×630	
圧力	14.7	9.8	15	20
水量	13	28	18	14
質量	51	98		
燃料	無鉛レギュラーガソリン			

SJDシリーズ



16.5PS・27PS 防音型高圧洗浄機

呼称	1250SES	1439SES	2127SS	3515SES	156SAS	2044SAS	3030SAS
サイズ	1355×705×872				1371×705×862		
圧力	11.5	14	20.5	34.5	15	20	30
水量	48	38	27	16	60	44	30
質量	370				410		
燃料	軽油						

サイレンサー



最大50%カット

呼称	MES-B8070
使用時サイズ	1100×1100×800
収納時サイズ	1100×200×800
質量	11kg

車輪止り



差し込むだけ

呼称	車輪止り
小	#100
大	#200

ガソリン携行缶



消防法適合品

呼称	10L缶
サイズ	350×280×177
呼称	20L缶
サイズ	350×470×177

株式会社マルナカ



株式会社カンツール



スーパー工業株式会社



レックス工業株式会社



洗浄車各種



1505eGXタイプ各種



NETIS登録製品

呼称	SLC	SLR
サイズ	810×460×705	610×595×620
圧力	5.0	
水量	15	
質量	47.3	64
燃料	電動	

SHタイプ各種



A水道直結式とB自給式の2種類

呼称	0807A	0807B	0807K-A	0807K-B
サイズ	395×243×227		370×350×1050	
圧力	6.0			
水量	50H z	6	60Hz	8
質量	18		25	
動力	電動 100V			

SAR-Nタイプ



80~100Lタンク付き

呼称	3010N3	2020N3	3018N3
サイズ	920×570×730	1060×580×790	
圧力	10.0	20.0	17.6
水量	28	20	30
質量	105	138	158
燃料	電動 200V		

ケルヒャー各種



呼称	ケルヒャー
燃料	電機式

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

072-665-4323

072-653-4516

排水管のにおい、つまりの解消に

排水管洗浄剤

ピープスルーK



約20度の常温水で反応させる

ピープスルー（温水用）



約40度の温水で反応させる

ピーピーエル（液状）




ピープスルー約40%相当

ピーピースカット



定期的な使用がおすすめ

ピープスルー使用例

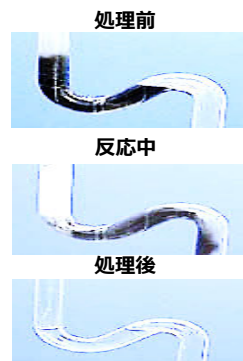

呼称	WA-PK
サイズ	1kg×12ポリ容器
サイズ	1kg×16ポリ袋
サイズ	5kg×4ポリ缶
性状	アルカリ性フレーク状

呼称	WA-PP
サイズ	1kg×12ポリ容器
サイズ	1kg×16ポリ袋
サイズ	5kg×4ポリ缶
性状	アルカリ性フレーク状

呼称	WA-PL
サイズ	700g×20ポリ容器
サイズ	15kg×ポリ缶
性状	アルカリ性液状

呼称	WA-PS
サイズ	1kg×12ポリ容器
サイズ	5kg×2ポリ缶
性状	アルカリ性液状

トイレのにおい、つまりに

尿石除去剤

デオライトSP（速効型）



SSよりもさらった液状

デオライトSS（速効型）



排水管に防錆効果も与えます

デオライト




立、傾斜面の多い便器に効果的

デオライトL（業務用）



成分選定、配合の細部にも拘っています

デオライト使用例

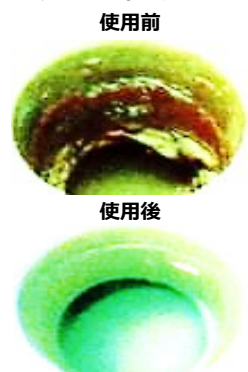

呼称	WA-DSP
サイズ	1kg×12ポリ容器
サイズ	10kg×2ポリ缶
性状	酸性液状
反応時間	約15分以上

呼称	WA-DSS
サイズ	1kg×12ポリ容器
サイズ	10kg×2ポリ缶
性状	酸性液状
反応時間	約30分以上

呼称	WA-D
サイズ	500g×20ポリ容器
サイズ	10kg×2ポリ缶
性状	酸性液状
反応時間	1時間以上

呼称	WA-DL
サイズ	1kg×12ポリ容器
サイズ	10kg×2ポリ缶
性状	酸性液状
反応時間	約15分以上

日常トイレの清掃、メンテナンスに

デオライトC



除菌効果有り

スライドバー



粘着性と軽い泡立ち

サニットクールMe



小便器の目皿にフィット

サニットクール



小便器内部に置くだけ

サニットクール

小便器内に置いておくだけで
特殊な薬剤が自然に排水管内に
流入し、尿石の発生を防ぎます。

呼称	WA-DC
サイズ	1kg×15ポリ容器
性状	酸性顆粒状
刺激や腐食性が低くさわやかな仕上がり	

呼称	WA-TC
サイズ	800g×20ポリ容器
性状	酸性液状
汚れや黄ばみがらくに洗浄	

呼称	WA-SCME
サイズ	12個入
性状	中性固形状

呼称	WA-SC
サイズ	30個入
性状	中性固形状

サニットクールご使用前に、
悪臭、尿石の付着が認められる
場合は、デオライトシリーズにて
洗浄をおすすめいたします。

厨房内の頑固な汚れに

油汚れ専用洗剤

サニットグリラG



10～20倍に薄めて使用

サニットグリスS



原液～30倍に薄めて使用

サニットクリーナー



20～30倍に薄めて使用

グリスノン



厨房排水管の汚物を分解除去

マルチクリーナー



素材の表面を傷めない

呼称	WA-SGG
サイズ	20kgローンテナケース
性状	アルカリ性液状
難溶な油脂たんばく質をすっきりと落とす	

呼称	WA-SGS
サイズ	20kgローンテナケース
性状	アルカリ性液状
動、植物、鉱物性問わず瀬部手の油汚れに	

呼称	WA-SC
サイズ	20kgローンテナケース
性状	アルカリ性液状
強洗浄力と除菌・脱臭力も兼ね備えている	

呼称	WA-GN
サイズ	20kgポリ缶
性状	弱酸性液状
グリス、スライム、スカム等強力分解	

呼称	WA-MC
サイズ	5kg×4ポリ缶
性状	アルカリ性液状
機械、油脂、ヤニなどを洗浄	

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

定期的な洗浄でいつも清潔に

貯水槽洗浄剤

ハイスカット



原液～10倍に薄めて使用

呼称	WA-HS
サイズ	5 k g × 4 ポリ容器
性状	酸性液状
数種類の特殊成分を合理的比率で配合	

ハイスカットブルー



原液～10倍に薄めて使用

呼称	WA-HSB
サイズ	5 k g × 4 ポリ容器
性状	酸性液状
有効成分は同じで、色身だけ変更	

ハイスカット92



原液～10倍に薄めて使用

呼称	WA-HS92
サイズ	5 k g × 4 ポリ容器
性状	酸性液状
ステンレス洗浄対応可能	

ハイスカットV



原液～10倍に薄めて使用

呼称	WA-HSV
サイズ	5 k g × 4 ポリ容器
性状	酸性液状
粘性を付与しており、液だれにくい	

ハイスカット使用例
使用前



使用後



デマナク



水とほぼ同じ粘度

呼称	SL-TM
サイズ	4L × 1 ポリ容器
サイズ	18L × 1 ポリ容器
性状	液体
噴霧器使用可能、希釈は3倍まで	

デマナクX



強力洗浄タイプ

呼称	SL-TMX
サイズ	4L × 1 ポリ容器
サイズ	18L × 1 ポリ容器
性状	液体
様々なタンクサイズでの洗浄に対応	

デマナク粉末



1.5倍希釈可能

呼称	SL-TMH
サイズ	10 k g × 1 ポリ容器
サイズ	1 k g × 1 ポリ袋
性状	粉末
コストパフォーマンスに優れ運搬も容易	

デマ粉



水3～4Lに対し1袋

呼称	SL-TMK
サイズ	300 g × 1 ポリ袋
サイズ	300 g × 5 ポリ袋
性状	粉末
持ち運びに便利な粉末タイプ	

デマナク使用例
使用前



使用後



入浴施設の衛生管理に

バスパエーススーパー



浴槽・循環配管強力洗浄剤

呼称	WA-BPS
サイズ	20L × 1 ポリ容器
性状	弱酸性液状
バスパエースとの併用がおすすめ	

バスパエース



浴槽・循環配管強力洗浄剤

呼称	WA-BP
サイズ	5 k g × 3 段ボール入り
性状	弱アルカリ性顆粒状
汚れを剥離、分散、分解し除菌、消臭作用も有す	

バスパクロールG



浴槽水の衛生管理、また、浴槽内、壁、床、天井の汚れ、ヌメリ除去

呼称	WA-BAG
サイズ	各2.5 k g × 4 ポリ容器
性状	弱酸性顆粒状
速溶性タイプ	

バスパクロールT



呼称	WA-BAT
サイズ	各2.5 k g × 4 ポリ容器
性状	弱酸性錠剤
持続タイプ	

バスパクロールT



タイルの洗浄に最適

呼称	WA-TC
サイズ	5 k g × 4 ポリ容器
性状	酸性液状
湯垢、石鹸かすを素早く溶解、除去	

給水・給湯管の洗浄・赤水防止に

洗浄剤の中和・分解処理に

ネオポリ S50



洗浄剤

呼称	WA-NS50
サイズ	25 k g ローンテナーケース
性状	酸性液状
腐食による鉄錆、スケール等の除去	

ネオポリLQ



防錆防食剤

呼称	WA-NLQ
サイズ	20 k g ローンテナーケース
性状	中性液状
赤水発生の防止	

ネオポリC

呼称	WA-NC
サイズ	1 k g × 20 ポリ袋
性状	中性固形状
水の使用量が少ない場所に	

ネオポリK

呼称	WA-NK
サイズ	20 k g ローンテナーケース
性状	弱アルカリ性液状
給湯回路の赤水防止に最適	

スカラストNS



廃液処理PH調整に

呼称	WA-SNS
サイズ	15kg ポリ缶
性状	アルカリ性液状
液状なので溶解の必要無し	

中和剤NA

呼称	WA-CNA
サイズ	15kg 段ボール
性状	酸性粉末状
アルカリ性洗浄剤廃液処理PH調整に	

中和剤NB

呼称	WA-CNB
サイズ	5kg × 2 段ボール
性状	酸性粉末状
酸性洗浄剤廃液処理PH調整に	

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

☎ 072-665-4323

☎ 072-653-4516

34

工具各種

スーパー プロ用配管工具セット
21点セット



ピカイチ プロ用配管工具セット
24点セット



HTT 配管工具セット
17点セット



エビ 工具セット
45点セット



配管工具セット
19点セット



ドライバー各種



縫型モーターレンチ



モーターレンチ



板ラチェットレンチ



板ラチェットレンチ



コーナーレンチ




ショートモンキーレンチ



ラチェットハンドル



ソケットセット



万能ソケット



ソフトハンマー



塩ビカッター



モンキー型Dトルクレンチ



パイプソー



ボルトクリッパー



充電式インパクトドライバー



充電式ディスクグラインダー



充電式インパクトレンチ



充電式レシプロソー



充電式チップソーカッター



充電式ハンマードリル



充電式ケーブルカッター



充電式ネジカッター



充電式ボードカッター



充電式サンダー



充電式タッカー



充電式圧着機



充電式マルチツール



コードリール



コードリール



ツールボックス



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

止水栓各種

メカニカルプラグ

ネジを締めることによってゴムを拡張させ、止水するプラグ
長時間止水したい場合に使用

KSタイプ



小口径管に使用するクイック型

呼称	呼び径	収縮時長
K-840	13-14mm	48mm
K-867	19-22mm	53mm
K-875	22-26mm	
K-883	32-36mm	

Gタイプ



管口で使用するエンド型

呼称	呼び径	収縮時長
K-210	38mm	41mm
K-229	50mm	55mm
K-237	75mm	78mm
K-245	100mm	103mm
K-261	150mm	154mm

INタイプ



多様な管で使用可能なインサイド型

呼称	呼び径	収縮時長
K-075	75mm	69mm
K-100	100mm	76mm
K-125	125mm	96mm
K-150	150mm	108mm
K-200	200mm	107mm

BIGタイプ



3/4のバイパス機能付き

呼称	呼び径	収縮時長
K-957	200mm	247mm
K-965	250mm	
K-973	300mm	

メカニカル
Gタイプ
メカニカル
INタイプ
メカニカル
BIGタイプ

YouTube動画



エアープラグ（バイパス無タイプ）

空気圧で膨らませゴムを拡張させ、止水するプラグ
一時的な止水作業が対象で、4時間毎に点検、調整が必要

シングルサイズ・テストボール



マルチサイズ・テストボール



パイプシーリングバッグ各種



管の大きさに対応した、豊富なサイズ

呼称	呼び径	最小最大径
K-008	30	20-33
K-016	38	30-44
K-024	50	49-57
K-108	65	48-69
K-032	75	71-82

呼称	呼び径	最小最大径
K-040	100	87-107
K-059	125	117-133
K-067	150	139-158
K-386	200	178-209

様々なサイズの管径に対応

呼称	呼び径	最小最大径
K-128	32-50	32-53
K-238	50-75	49-78
K-348	75-100	72-107
K-468	100-150	87-158
K-058	150-200	134-209
K-088	200-300	178-311

柔軟性が高く軽量で短尺のため、取り扱いやすい

呼称	呼び径	収縮時サイズ
ミニパイプシーリングバッグ		
K-0500	100-150	89-175
K-0600	150-300	145-245
パイプシーリングバッグ		
K-1700	100-200	90-295
K-6700	200-500	195-795

呼称	呼び径	収縮時サイズ
K-8200	500-1000	450-1155
パイプシーリングバッグCR		
K-8100	75-150	68-345
K-8000	150-300	145-510
K-7900	300-600	295-780
K-4800	600-1200	580-1365

アイ・テストボール



バルブタイプ

折り曲げ可能なテストボール


呼称	呼び径	最小最大径
K-088	100-200	100-210
K-168	200-400	191-413
K-188	300-450	273-476
その他は受注生産		

ロング・テストボール



屋内排水主管の漏水テスト用

呼称	呼び径	最小最大径
エクステンションホース 0.9m付属		
K-020	50	45-57
K-039	75	70-82
K-047	100	89-107
K-063	150	140-158



Y字管の止水ができる

呼称	呼び径	最小最大径
エクステンションホース 1.5m付属		
K-518	50-75	45-57
K-526	75-100	70-82
K-534	100-150	89-107
ロングテストボールは受注生産品		

エアース



注入用圧力ゲージ付ホース

呼称	ホース長	仕様
K-10-T	10m	ハルプ
K-20-T	20m	ハルプ
K-10V	10m	カブラ

エクステンションホース



注入用圧力ゲージ付ホース

呼称	ホース長	仕様
K-038	0.9m	ハルプ
K-054	1.5m	ハルプ
K-100	3.0m	ハルプ

ペットコック・ホース



ホースを外す際の空気漏れを防止

呼称	ホース長	仕様
K-585	0.45m	ハルプ

SSポンプ



呼称	品名	仕様
K-S0	SSポンプ	ケージ無
K-S	SSポンプ	ケージ付
K-S1	交換用口金具	

エアープラグアクセサリ



YouTube動画
潜水テスト



誤った使い方



エアープラグ（バイパス有タイプ）

プラグに水や空気を排出する部分があり、水量の多い管向け
水を排出しながら作業する場合に役立ちます

シングル マルチサイズ・ムニボール



バルブタイプホース付属

φ40-φ400まで管径毎に対応

呼称	呼び径	最小最大径
K-S008	40	38-48
K-S010	50	48-57
K-S258	75	67-82
K-S048	100	83-107
K-S064	150	114-158



バルブタイプホース付属

複数管径に対応

呼称	呼び径	最小最大径
K-B098	200	178-209
K-B110	250	229-260
K-B129	300	267-311
K-B-137	400	356-406
K-M068	150-200	140-212

アイ・ムニボール

他のサイズは受注生産



折り曲げて使用可能

呼称	呼び径	最小最大径
K-I088	100-200	92-210
K-I128	200-300	178-311
K-I168	200-400	186-413
K-I188	300-450	273-464
K-I248	300-600	280-616

ムニボール



YouTube動画

テストボール





画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

CRE専用 ワンタッチ軸受

One-touch bearing for CRE

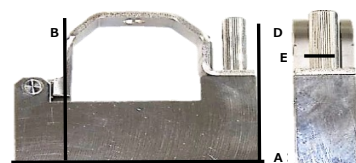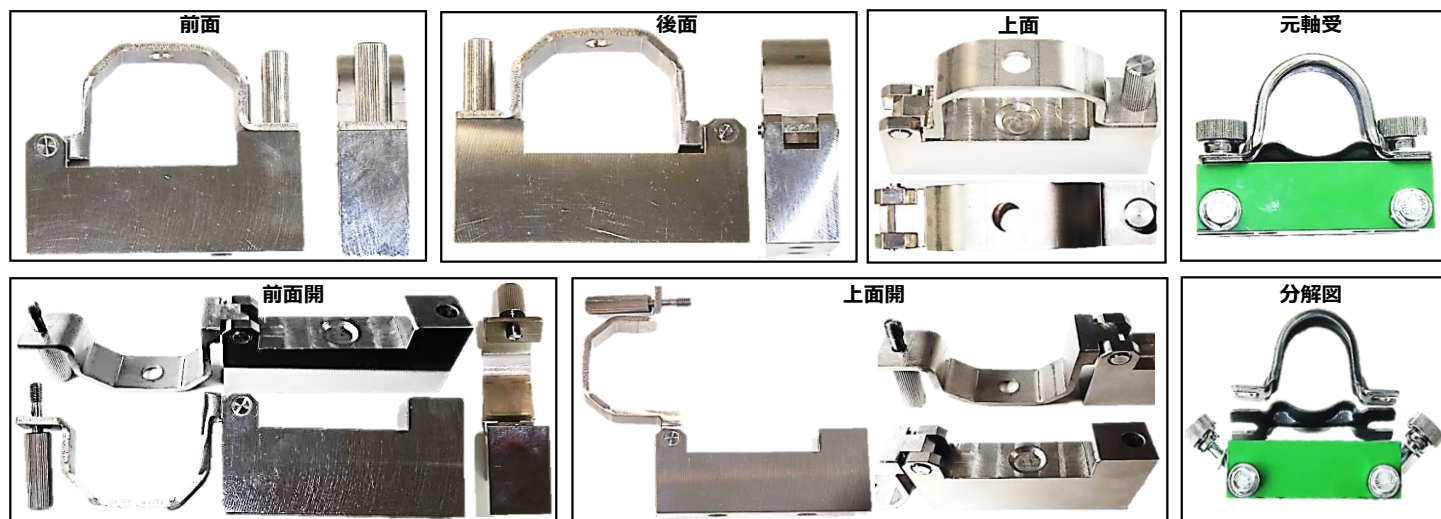



寸法 (mm)		材質	
A	約950	ネジ径	M6
B	約816	素材	SS400
C	約210	表面	メッキ仕上げ
D	約797	重量	約666 g
E	約105	既存品	約716 g

当社完全オリジナル製品

台座ごとの交換で簡単取付
ネジを回すだけの簡単操作
現場でのハウス交換が素早く行える
ハウス交換が苦にならない



軸受パーツの紛失防止
約50gの減量

様々な年代CREにも取付可能

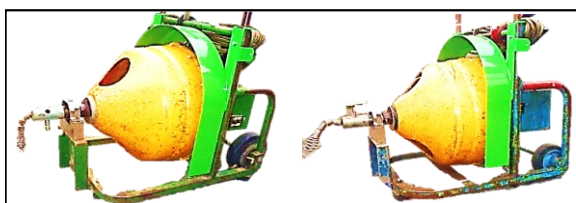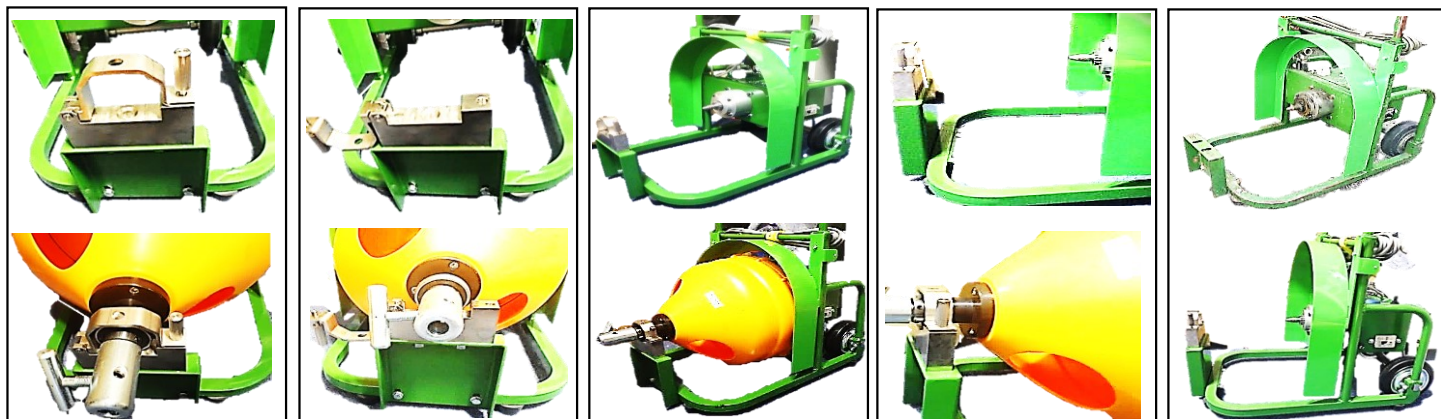


CRE専用 セーフティーガード

Safety guard exclusively for CRE

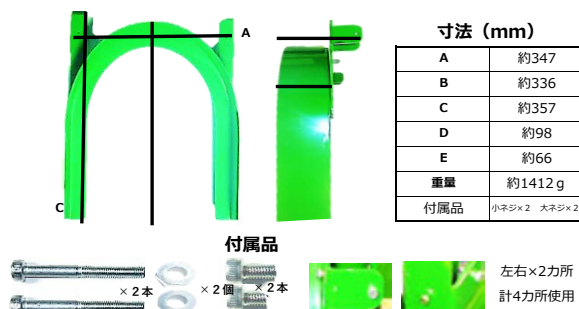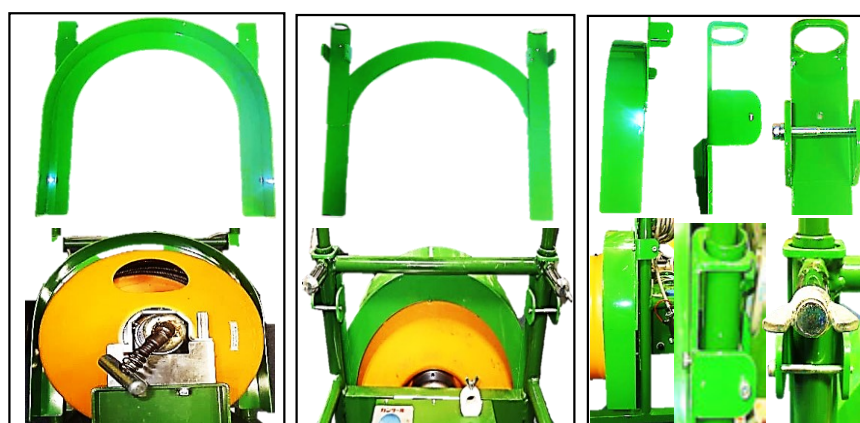

寸法 (mm)	
A	約347
B	約336
C	約357
D	約98
E	約66
重量	約1412 g
付属品	小ネジ×2 大ネジ×2



当社完全オリジナル製品

バーを抜いてはめ込むだけの簡単取付
水滴の飛散防止
ガードをつけたままでハウス交換可能

不意なハウスへの巻き込みの防止
様々な年代CREにも取付可能

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます


製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。




大喜工業ホームページ



HOSE Proホームページ



YouTube(HOSE Pro)



LINE公式(@103rucju)



大阪府摂津市に本社を置き、近畿エリア、関東エリア、中部エリア、九州エリアにて排水管清掃、通管作業、貯水槽清掃などの作業を毎日どこかで実施している当社10万件以上の排水管清掃の実績があり、様々な現場にて培ってきた経験、知識を余すところなく吸い上げ、ホースプロの製品作りに生かしております。

「こんな道具つくれませんか？」 「こんな有ったら便利やのに！」



「こんな付いてるの探して、作って」 「こんな感じで加工できません？」

現場でしか知りえない、様々な声に対応できるよう尽力しております。


当社でお力になれることはございませんか？

当社オリジナル製品、その他、メーカー製品の販売(洗浄ノズル、洗浄ホース、洗浄機他)

株式会社カンツール社製品販売




スーパー工業株式会社製品販売



一般社団法人P・C・G協会正会員



T・K・Kエボリューション株式会社製品取扱




株式会社秀(Shu Inc.)



大喜工業

株式
会社



〒566-0073

大阪府摂津市鳥飼和道2丁目8番11号

大喜工業TEL

072-653-3405

HOSE ProTEL

072-665-4323

FAX

072-653-4516