

呼称=当社製品呼称

L、ΦD=約～mm

H=ネジサイズ

孔径、孔数は標準規格

重量=約～g

素材=SUS303

No.1 ロケット短型洗管ノズル

DN-RT


Short rocket type cleaning nozzle




管に沿って進む扱いやすいノズルで、曲りの多い配管や通管、洗浄に威力を発揮

呼称	L	H	ΦD	孔径	孔数	重量
1分	18	1/8	14	1.0	5	11
2分	23	1/4	18	1.0	6	21
3分	27	3/8	24	1.2	6	48
4分	34	1/2	34	1.4	6	135

予告なく多少の形状、サイズ、材質を変更いたします。



標準孔加工（均等割り）



孔加工一例

前方噴射
角度変更
極端な孔開け
など別途金額

No.2 ロケット短型特殊加工洗管ノズル DN-RTSP


Short rocket special type cleaning nozzle



ノズルに特殊加工が施してあるので、ノズルに粘着物が付着しにくい

呼称	L	H	ΦD	孔径	孔数	重量
2分	23	1/4	18	1.0	5	21
2分	23	1/4	18	1.0	6	21

予告なく多少の形状、サイズ、材質を変更いたします。



標準孔加工（均等割り）



孔加工一例

特殊タイプ
標準タイプ
孔内にも特殊加工を施し済になります

No.3 ロケット超短型洗管ノズル

DN-SRT


Super short rocket type cleaning nozzle



管に沿って進む扱いやすいノズルで、曲りの多い配管や通管、洗浄に威力を発揮

呼称	L	H	ΦD	孔径	孔数	重量
1分	15	1/8	14	1.0	5	8
2分	19	1/4	18	1.0	6	16

予告なく多少の形状、サイズ、材質を変更いたします。



標準孔加工（均等割り）



孔加工一例

前方噴射
角度変更
極端な孔開け
など別途金額

No.4 ロケット丸型洗管ノズル

DN-RR

Round rocket type cleaning nozzle




重量が有り、安定して進むので、通管、洗浄に威力を発揮


呼称	L	H	ΦD	孔径	孔数	重量
1分	23	1/8	12	1.0	5	11
2分	32	1/4	20	1.0	6	43
3分	40	3/8	24	1.2	6	88
4分	50	1/2	28	1.4	6	140

予告なく多少の形状、サイズ、材質を変更いたします。

スパン掛けは別途料金



標準孔加工（均等割り）



孔加工一例

前方噴射
角度変更
極端な孔開け
など別途金額

No.5 ロケット槍型洗管ノズル

DN-RY

Spear rocket type cleaning nozzle




重量が有り、安定して進むので、通管、洗浄に威力を発揮


呼称	L	H	ΦD	孔径	孔数	重量
1分	23	1/8	12	1.0	5	11
2分	32	1/4	20	1.0	6	36
3分	40	3/8	24	1.2	6	78
4分	50	1/2	28	1.4	6	117

予告なく多少の形状、サイズ、材質を変更いたします。

スパン掛けは別途料金



標準孔加工（均等割り）



孔加工一例

前方噴射
角度変更
極端な孔開け
など別途金額

画像の写り方により、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。材質、サイズ、形など予告なく変更いたします。

呼称=当社製品呼称

L、ΦD=約～mm

H=ネジサイズ

孔径、孔数=標準規格


重量=約～g

素材=SUS303

No.6 樽型洗管ノズル

DN-TR

Barrel type cleaning nozzle



標準孔加工 (均等割り)





YouTube動画



外径が大きく重いので配管に沿って進みやすく多曲排管にも威力を発揮

呼称	L	H	ΦD	孔径	孔数	重量
1分	19	1/8	18	1.0	5	23
2分	27	1/4	24	1.0	6	36

予告なく多少の形状、サイズ、材質を変更いたします。




孔加工一例
前方噴射
角度変更
極端な孔開け
など別途金額

No.7 楕円型洗管ノズル

DN-DE

Oval shape type cleaning nozzle



標準孔加工 (均等割り)




YouTube動画



長さが有る為、曲り悪いイメージですが、それを払拭してくれます

呼称	L	H	ΦD	孔径	孔数	重量
1分	24	1/8	18	1.0	5	30
2分	24	1/4	18	1.0	6	24

予告なく多少の形状、サイズ、材質を変更いたします。




孔加工一例
前方噴射
角度変更
極端な孔開け
など別途金額

No.8 ロケット長型洗管ノズル

DN-LRT

Long rocket type cleaning nozzle



標準孔加工 (均等割り)



YouTube動画



重量が有り、安定して進むので、通管、洗浄に威力を発揮

呼称	L	H	ΦD	孔径	孔数	重量
2分	32	1/4	18	1.0	6	40

予告なく多少の形状、サイズ、材質を変更いたします。




孔加工一例
前方噴射
角度変更
極端な孔開け
など別途金額

No.9 立管洗管ノズル

DN-TK

Standing pipe cleaning nozzle



標準孔加工 (均等割り)




YouTube動画



前方、横噴射にて管内清掃できます

呼称	L	H	ΦD	孔径	孔数	重量
1分	19	1/8	18	1.0	5	25
2分	32	1/4	18	1.2	5	43


予告なく多少の形状、サイズ、材質を変更いたします。



孔加工一例
前方噴射
横方噴射
の画像になります

噴射加工例

Injection example

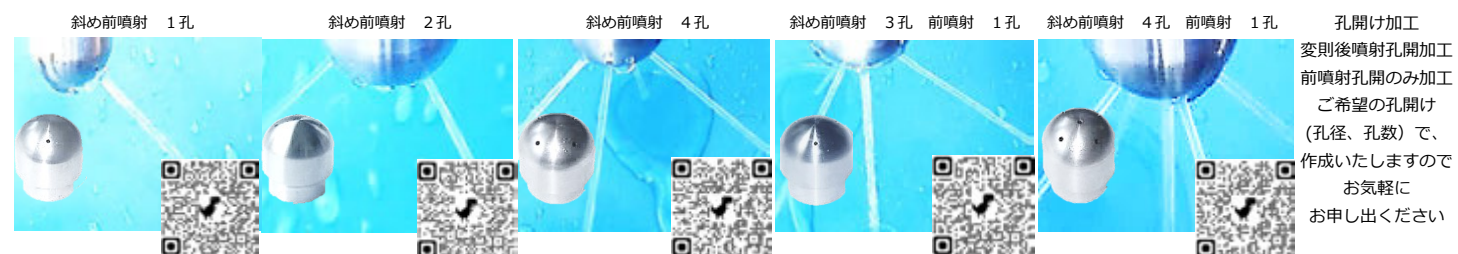

画像の写り方により、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。材質、サイズ、形など予告なく変更いたします。

呼称=当社製品呼称

L、ΦD=約～mm

H=ネジサイズ

孔径、孔数=標準規格

重量=約～g

素材=SUS303

No.10 回転型洗管ノズル

DN-KI


Rotating type cleaning nozzle



回転体によって配管内をくまなく洗浄でき、洗浄ともに威力を発揮

呼称	L	H	ΦD	標準孔径	標準孔数	重量
1分	27	1/8	14	1.0	4	20
2分	42	1/4	17	1.0	4	53
3分	50	3/8	22	1.2	4	100
4分	60	1/2	28	1.4	4	195

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。



標準孔加工 (均等割り)



YouTube動画



孔加工一例




前方噴射
角度変更
極端な孔開け
など別途金額

No.11 交換用回転体

DN-KI-K

Replacement roter



呼称	L	ΦD	標準孔径	標準孔数	重量
1分	12	12	1	4	7
2分	16	15	1	4	14
3分	20	20	1.2	4	31
4分	22	25	1.4	4	51

後方噴射のみではなく、横などに孔をあけて、状況によって使い分けたりできます

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

孔加工一例

標準は均等割り



横加工も
承ります

YouTube動画



No.12 スズラン360°型洗管ノズル

DN-SN-360

Lily of valley 360° type cleaning nozzle



360°どの方向にもスズランが稼働するので、ノズルが誘導してくれます



呼称	L	H	ΦD	標準孔径	標準孔数	360°重量	180°重量
1分	18	1/8	14	1.0	5	27	31
2分	23	1/4	18	1.0	6	37	37

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

ノズルはノーマル、スリムタイプの2種類から選べます


No.13 スズラン360°型洗管ノズル

DN-SS-360

Lily of valley 360° type cleaning nozzle



360°どの方向にもスズランが稼働するので、ノズルが誘導してくれます



呼称	L	H	ΦD	標準孔径	標準孔数	360°重量	180°重量
1分	18	1/8	12	1.0	5	25	29

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

ノズルはノーマル、スリムタイプの2種類から選べます

No.14 スズラン180°型洗管ノズル

DN-SN-180

Lily of valley 180° type cleaning nozzle



180°スズランが稼働するので、ある程度狙った方向に誘導し易い



スズランは360°タイプと180°タイプから選べます

数の増減可能



No.15 スズラン180°型洗管ノズル

DN-SS-180

Lily of valley 180° type cleaning nozzle



180°スズランが稼働するので、ある程度狙った方向に誘導し易い



■ スズランの球数の増減可能

YouTube動画



■ 誘導性が有る多曲配管もスムーズに進むため、洗浄に威力を発揮

No.16 スズラン180°SP型洗管ノズル

DN-S-180SP

Lily of valley 180°Special type cleaning nozzle



360°タイプと180°タイプの良いところのノズルになり、管内に沿って曲がっていき、ホースをねじった際にノズルに力が伝わりやすく、狙った方向に向きやすい



YouTube動画



360°

180°

180°SP


スズランの動き方に注目

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます


製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。材質、サイズ、形など予告なく変更いたします。




大喜工業ホームページ



HOSE Proホームページ



YouTube(HOSE Pro)



LINE公式(@103rucju)



大阪府摂津市に本社を置き、近畿エリア、関東エリア、中部エリア、九州エリアにて排水管清掃、通管作業、貯水槽清掃などの作業を毎日どこかで実施している当社10万件以上の排水管清掃の実績があり、様々な現場にて培ってきた経験、知識を余すところなく吸い上げ、ホースプロの製品作りに生かしております。

「こんな道具つくれませんか？」 「こんなん有ったら便利やのに！」

「こんなん付いてるの探して、作って」 「こんな感じで加工できません？」

現場でしか知りえない、様々な声に対応できるよう尽力しております。

当社でお力になれることはございませんか？

当社オリジナル製品、その他、メーカー製品の販売(洗浄ノズル、洗浄ホース、洗浄機他)

ウーラジャパン株式会社正規代理店




スーパー工業株式会社製品販売



一般社団法人P・C・G協会正会員




株式会社カンツール社製品販売



大喜工業

株式
会社



〒566-0073

大阪府摂津市鳥飼和道2丁目8番11号

大喜工業TEL

072-653-3405

HOSE ProTEL

072-665-4323

FAX

072-653-4516