



その他取り扱い製品

ボールバルブ



レバーハンドル型


当社サイズ	L	L'	H	H'
2分	39	82	1/4	39
3分	44	97	3/8	48

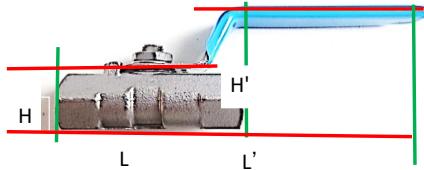

構造 分割構造の金属製
材質 SUS304

バタフライハンドル型

当社サイズ	L	H	H'
2分	39	1/4	34
3分	44	3/8	40

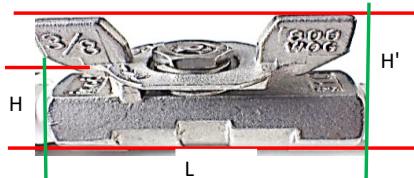

構造 分割構造の金属製
材質 SUS316



ロックハンドル付きボールバルブ
中圧タイプ
素材 ステンレス



ソケット体構造型ボールバルブ
低圧タイプ
素材 真鍮




高圧タイプボール
超高圧タイプ
素材 炭素鋼

ホース分岐



当社サイズ	L	H	H'	カバー
2分	165	1/4	41	370
3分	180	3/8	41	370

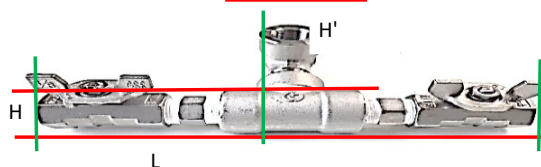

構造 分割構造の金属製
材質 SUS304、316

上左画像の方向調整付エルボタイプもあります



ワンタッチカブラーは付属しません ご入用の際は別途料金が発生いたします

2班に分かれて作業、上下での作業時に2方向ホースをとれる優れもので1方向のみの使用に切り替え可能

カバージャケット

品番	展開幅	円周	テープ幅	カラー
SL-1.0	98.8	79.8	19.1	ブラック
SL-1.5	138.7	119.6	19.1	ブラック
SL-1.75	177.8	139.7	38.1	ブラック

両端は切りっ放しになります




ホースの破裂による危険損失を低減させることやホース等を束ねたり摩耗からの保護、美観目的に使用
分岐やホースのつなぎ目、カプラ等の保護、引き回し、巻き上げ時の金属部分の接触による傷つけの危険を防止
中に、ホースや、タオル、緩衝材を入れ、ドアストッパーのようにお使いいただいたり
アイデアと工夫次第で使い方の選択肢が増えるアイテムです

サイズ、形状、製品など予告無く変更いたします

ワンタッチカプリング ソケット

共栄製		KSカプラー			
品番	L	L'	H	ΦD	最高使用圧
20SF-S	32		Rc1/4	24	2 0.5 MPa
20SM-S		42	R1/4	24	2 0.5 MPa
30SF-S	35		Rc3/8	28	2 0.5 MPa
30SM-S		48	R3/8	28	2 0.5 MPa
32SF-S	35		Rc1/4	28	2 0.5 MPa
32SM-S		48	R1/4	28	2 0.5 MPa
40SF-S	44.5		R1/2	35	2 0.5 MPa
40SM-S		56	R1/2	35	2 0.5 MPa

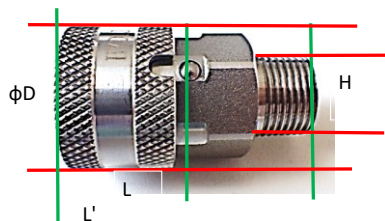


↑ 画像はS共栄製SMタイプになります

構造 分割構造の金属製

材質 SUS304



日東工器 SFタイプ



永田製作所 SFタイプ

日東工器製		TSPカプラー			
品番	L	L'	H	ΦD	最高使用圧
2 TSM		42	R1/4	24	7.5 MPa
2 TSF	32		Rc1/4	24	7.5 MPa
3 TSM		46	R3/8	28	7.5 MPa
3 TSF	35		Rc3/8	28	7.5 MPa


永田製作所製 新型高圧カプラー

品番	L	L'	H	ΦD	最高使用圧
1/4MS		42	R1/4	24	1 5 MPa
1/4FS	3		Rc1/4	24	1 5 MPa
3/8MS		48	R3/8	28	1 5 MPa
3/8FS	35		Rc3/8	28	1 5 MPa

上記はメーカー公表値になり、製品素材、使用ホースにより変化いたします。

プラグ

共栄製		KSソケット			
品番	L	L'	H	HEX	最高使用圧
20PF-S	34		Rc1/4	17	2 0.5 MPa
20PM-S		38	R1/4	17	2 0.5 MPa
30PF-S	38		Rc3/8	21	2 0.5 MPa
30PM-S		43	R3/8	19	2 0.5 MPa
32PF-S	37		Rc1/4	19	2 0.5 MPa
32PM-S		41	R1/4	17	2 0.5 MPa
40PF-S	45		Rc1/2	29	2 0.5 MPa
40PM-S		52	R1/2	22	2 0.5 MPa

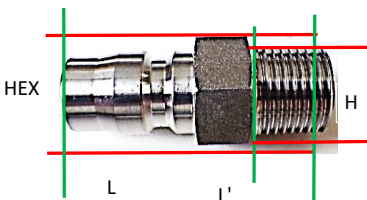

↑ 画像はS共栄製PMタイプになります

構造 構造の金属製

材質 SUS304



日東工器 PSタイプ



永田製作所 PMタイプ

日東工器製		TSPカプラー			
品番	L	L'	H	HEX	最高使用圧
2 TPM		38	1/4	17	7.5 MPa
2 TPF	34		1/4	17	7.5 MPa
3 TPM		43	3/8	17	7.5 MPa
3 TPF	38		3/8	21	7.5 MPa

永田製作所 新型高圧カプラー

品番	L	L'	H	HEX	最高使用圧
1/4MP		34	1/4	17	1 5 MPa
1/4FP	33		1/4	17	1 5 MPa
3/8MP		43.5	3/8	19	1 5 MPa
3/8FP	39		3/8	21	1 5 MPa

上記はメーカー公表値になり、製品素材、使用ホースにより変化いたします。

抜け、漏水の危険を低減させるため同社、同シリーズの凹凸製品のご使用をおすすめいたします。
ご使用の用途、圧力により使用素材、製品を選ぶことも重要になってきます

その他の製品


画像は日東工器



同径タイプ



異径タイプ



同径のみ




製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

カプラカバー各種

ソケット用



プラグ用

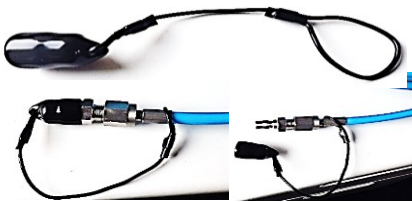


防塵キャップ



巻取時、落下時の床面の傷つけ防止、カプラ、ホース内の異物侵入を防ぐのが目的になります。
ワンタッチカプラの寿命アップにもつながってきます。

エンドキャップ（漏水防止アダプタ）

プラグ用

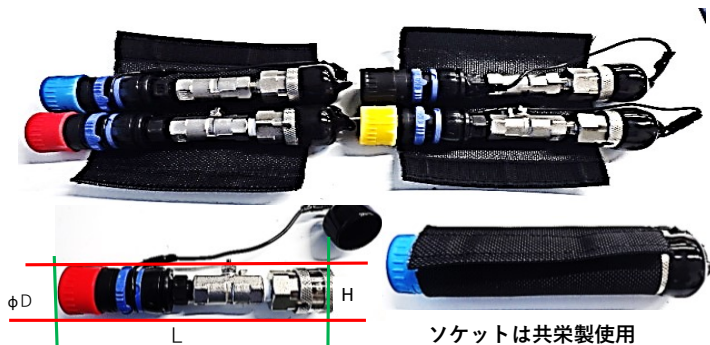


先端樹脂

ソケットは共栄製使用
他社製での作成可能

サイズ	L	φD	H	g/個
2分用	142	24	1/4	195
3分用	148	28	3/8	215


ソケット用

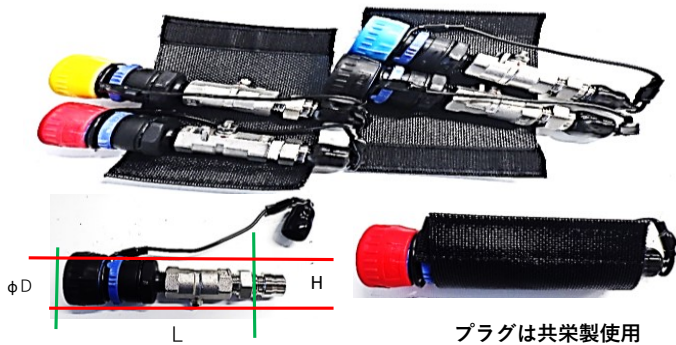

先端樹脂

プラグは共栄製使用
他社製での作成可能

当社サイズ	L	φD	H	g/個
2分用	121	24	1/4	115
3分用	125	28	3/8	125

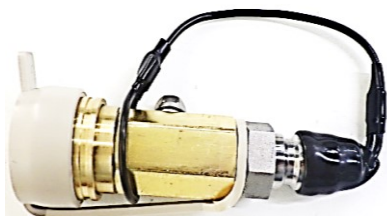

当社使用例



様々なワンタッチカプラを取り扱っているため
様々な提案をさせていただくことが可能です
是非ご相談ください

画像は日東工器製TSPカプラ（ボールバルブ付）

巻取時、移動時の不意な暴発を防止してくれる優れものです。
漏水も防いでくれますのでとても重宝するアイテムです
プラグ用、ソケット用は先端樹脂製のソケット、プラグを使用しておりますので、当たった面を傷つけにくいように配慮してます。

ストップフレックス



当社使用例



型番	L	L'	内径	内径'
STF-1115	300	60	3/8	14-15
STF-1819	300	6.5	3/8	18-19



ホースが抜けてしまったときにホースのあばれを低減してくれます

ロットにより多少の誤差が生じます


コーナーガード

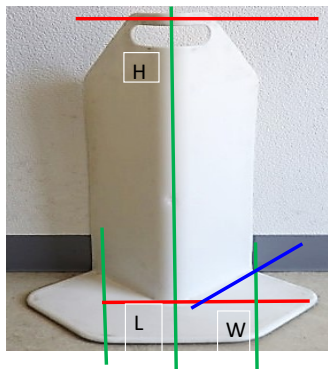

型番	H	W	L
CG-W	370	160	290

ホースの擦れによるコーナーの傷つけ等を低減



ブルー養生マット

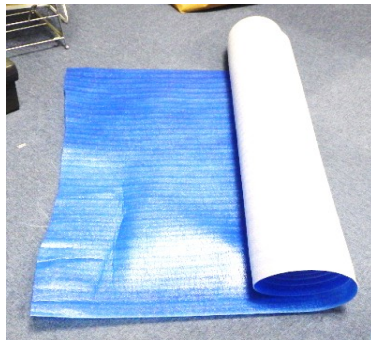

W	L	T
100	30m	2

ホースの擦れによるコーナーの傷つけ等を低減

ステップカバー

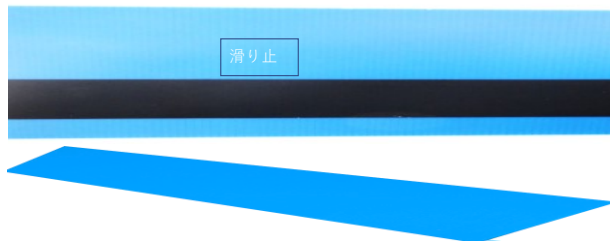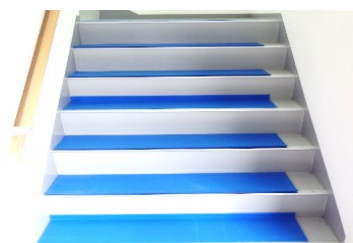

W	L	T	滑り止
260	910	3	7.8

ホースの擦れによる傷つけ等を低減

ホースカーテン (機能性生地使用)



別途、貴社のカラーに合った色味にて作成可能です。



ミント色



制菌加工SEKマーク（橙）取得済み生地使用

- ：橙色は抗菌加工よりも強力な細菌抑制効果を持つ、制菌加工が施された認証マーク
- ：繊維上の菌、有害な細菌の増殖抑制、減少効果が期待できるため衛生的な効果も高い
- ：家庭用や食品業務の製品に付与されるSEKマークになります。

SEKは「Sen-i Evaluation Kino」の略で、SEKマークとは繊維評価技術協議会が繊維の機能加工・素材の性能と安全性を認証する任意のマークです。

工事用規制材

ミニコーン




バリアライン



コーンバー伸縮型

アルミコーンバー伸縮型

プラコーンバー伸縮型

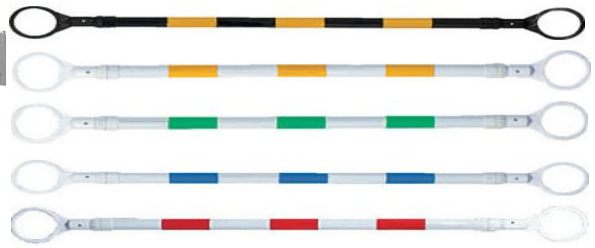


H	個数	H	シート幅	長さ	H	幅	長さ	幅	長さ	カラー
450	5個から	260	60	5000	80	34φ	1200~2000	34φ	1230~2000	トラ柄のみ
		カラー	トラ柄	立入禁止 2種類		カラー	上記色			



コンパクトに収納可能なので、軽自動車、コンパクトカーにも搭載しやすい

透水性スケルマット



ハンディースタンドサイン



コードプロテクター




W	T	L	H	W	T	Kg	カバー内径	H	W	L
900	3	10m	660	247	40	1.05	20φ	30	100	10m
		1巻					40φ	50	160	1巻

透水性の為水たまりができることはなく
好きな長さでお使いいただけます

現場での注意喚起に効果的です

ホースによる危険の低減に役立つアイテムです

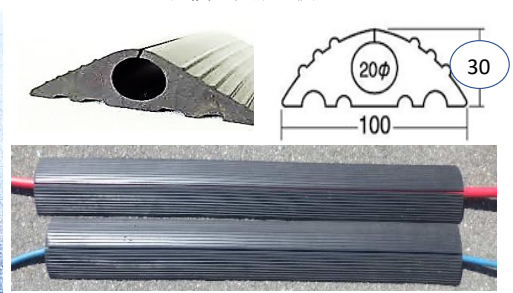

セット購入がお得です

ミニコーン×5個 ミニコーン専用バリアライン×5 (伸縮性コーンバー×4本)
透水性スケルマット×1巻 コードプロテクター×1巻 ハンディースタンドサイン×2個