

規格 分 H 取付ネジサイズ 孔径 標準規格 孔数 標準規格 サイズ 約mm

ロケット短型洗管ノズル

DN-RT

材質 SUS303



規格	L	H	ΦD	孔径	孔数
1分	18	1/8	14	1	5
2分	23	1/4	18	1	6
3分	27	3/8	24	1.2	6
4分	34	1/2	34	1.4	6

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。



- 耐久性、耐腐食性があり長い間使えるステンレスで作成
- ノズルの孔に異物が詰まっても取り外してメンテナンスができる
- 細管、多曲配管に強く管に沿って進む扱いやすいノズルで通管、洗浄に威力を発揮



ロケット丸型洗管ノズル

DN-RM

材質 SUS303

両面加工は別途料金



規格	L	H	ΦD	孔径	孔数
1分	23	1/8	17	1	5
2分	32	1/4	20	1	6
3分	40	3/8	24	1.2	6
4分	50	1/2	28	1.4	6

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。



- 耐久性、耐腐食性があり長い間使えるステンレスで作成
- ノズルの孔に異物が詰まっても取り外してメンテナンスができる
- 細、多曲配管には若干不向きですが、安定して進むので、通管、洗浄に威力を発揮



ロケット槍型洗管ノズル

DN-RY

材質 SUS303

両面加工は別途料金



規格	L	H	ΦD	孔径	孔数
1分	23	1/8	17	1	5
2分	32	1/4	20	1	6
3分	40	3/8	24	1.2	6
4分	50	1/2	28	1.4	6

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。



- 耐久性、耐腐食性があり長い間使えるステンレスで作成
- ノズルの孔に異物が詰まっても取り外してメンテナンスができる
- 細、多曲配管には若干不向きですが、安定して進むので、通管、洗浄に威力を発揮



樽型洗管ノズル


DN-T

材質 SUS303



規格	L	H	ΦD	孔径	孔数
1分	19	1/8	18	1	5
2分	27	1/4	24	1	6
3分	38	3/8	30	1.2	6
4分	受注生産				

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

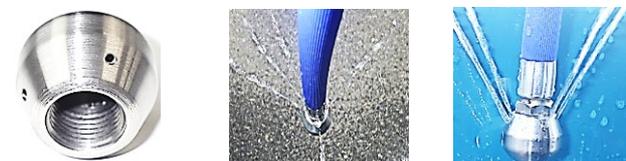


- 耐久性、耐腐食性があり長い間使えるステンレスで作成
- ノズルの孔に異物が詰まっても取り外してメンテナンスができる
- 外径が大きく重いので配管に沿って進みやすく多曲配管にも威力を発揮



画像の写り方などのより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

規格 分 H 取付ネジサイズ 孔径 標準規格 孔数 標準規格 サイズ 約mm
回転型洗管ノズル **DN-K** 材質 **SUS303 CAC406** 画像の加工は別途料金



規格	L	H	ΦD	標準孔径	標準孔数
1分	35	1/8	14	1	4
2分	42	1/4	17	1	5
3分	50	3/8	22	1.2	5
4分	60	1/2	28	1.4	5

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。



回転体は砲金素材

YouTube動画




- 耐摩擦性、腐食性を考慮しステンレスと砲金にて作成
- 回転体が交換でき必要に応じて、孔数、孔径等変更可能
- 回転体によって配管内をくまなく洗浄でき詰り、洗浄とともに威力を発揮

■ 孔数孔向加工例



交換用回転体 **DN-KK** 材質 **CAC406**



規格	L	ΦD	標準孔径	標準孔数
1分	12	12	1	4
2分	16	15	1	5
3分	20	20	1.2	5
4分	22	25	1.4	5

予告なく多少の形状、サイズ、材質他変更いたします。

- 後方噴射のみではなく、横などに孔をあけて、状況によって使い分けたりできます

スズラン360°型洗管ノズル **DN-S360-N** 材質 **SUS303**




タイプ ノーマル



規格	L	H	ΦD	標準孔径	標準孔数
1分	18	1/8	14	1	5
2分	23	1/4	18	1	6
3分	受注生産				
4分					

スズラン180°型洗管ノズル **DN-S180-N** 材質 **SUS303**




■ 孔数孔向加工例



スズラン360°型洗管ノズル **DN-S360-S** 材質 **SUS303** 画像の加工は別途料金




タイプ スリム



規格	L	H	ΦD	標準孔径	標準孔数
1分	18	1/8	12	1	5
2分	受注生産				
3分					
4分					

スズラン180°型洗管ノズル **DN-S180-S** 材質 **SUS303**



■ 孔数孔向加工例



- 口金はノーマル、スリムタイプの2種類から選べます
- スズラン玉は360°タイプと180°タイプから選べます
- スズランの球数の増減可能
- 耐久性、耐腐食性があり長い間使えるステンレスで作成
- 誘導性が有り多曲配管もスムーズに進むため、洗浄に威力を発揮

YouTube動画



画像の写り方などのより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。