

材質 ステンレス(SUS) 鉄 など

流水 水

耐圧 Mpa

## U型バタフライボールバルブ分水器

## U-B Water divider

## U型レバーボールバルブ分水器

## U-R Water divider



| 使用製品詳細 |         |              |              |
|--------|---------|--------------|--------------|
| 製品名    | 高圧チース   | 製品名          | バタフライ型ボールバルブ |
| 製品名    | KM-PM-S | 製品名          | KS-SM-S-R    |
| 製品名    | 高圧ニップル  | スィベルタイプに変更可能 |              |

| 使用製品詳細 |         |              |            |
|--------|---------|--------------|------------|
| 製品名    | 高圧チース   | 製品名          | レバー型ボールバルブ |
| 製品名    | KM-PM-S | 製品名          | KS-SM-S-R  |
| 製品名    | 高圧ニップル  | スィベルタイプに変更可能 |            |

## ST型バタフライボールバルブ分水器

## S-B Water divider

## ST型レバーボールバルブ分水器

## S-R Water divider



YouTube動画



別方向にホースを引いておきたい時、2班に分かれての同時作業、上下階での同時作業に対応

| 使用製品詳細 |         |              |              |
|--------|---------|--------------|--------------|
| 製品名    | 高圧チース   | 製品名          | バタフライ型ボールバルブ |
| 製品名    | KM-PM-S | 製品名          | KS-SM-S-R    |
| 製品名    | 高圧ニップル  | スィベルタイプに変更可能 |              |


| 使用製品詳細 |         |            |            |
|--------|---------|------------|------------|
| 製品名    | 高圧チース   | 製品名        | レバー型ボールバルブ |
| 製品名    | KM-PM-S | 製品名        | KS-SM-S-R  |
| 製品名    | 高圧ニップル  | 固定タイプに変更可能 |            |

## 携帯型洗浄棒 S型

## S-S High pressure cleaning rod

## 携帯型洗浄棒 L型

## S-L High pressure cleaning rod



ミニサイズや  
ロングサイズも  
作成可能

手の届かない奥側やピンポイントでの清掃に効果的

| 呼称    | L       | Φ    |
|-------|---------|------|
| ST1/4 | 164     | 10   |
| ST3/8 | 170     | 17.6 |
| 内管    | ステンレス   |      |
| 外被    | ポリオレフィン |      |

YouTube動画



手の届かない奥側やピンポイントでの清掃に効果的

| 呼称    | L       | Φ    | H  |
|-------|---------|------|----|
| LT1/4 | 175     | 10   | 70 |
| LT3/8 | 180     | 17.6 | 80 |
| 内管    | ステンレス   |      |    |
| 外被    | ポリオレフィン |      |    |

YouTube動画



## ロング洗浄棒 ネジ型

## L-N High pressure cleaning rod

## ロング洗浄棒 カプラ型

## L-C High pressure cleaning rod



YouTube動画



排水口の径にあわせて先端を変えることができ、管内や隙間の異物の押し出し、押し込み効果的

| 呼称     | サイズ | 長さ    | 呼称     | サイズ     | 長さ    | 素材            | SUS303.304 |
|--------|-----|-------|--------|---------|-------|---------------|------------|
| LS-1M  | 3/8 | 1m    | LN-150 | 3/8     | 15 cm | 内容            | 5本セット      |
| LS-50  | 3/8 | 5 cm  | LN-200 | 3/8     | 20 cm | 本体1本 取替棒 4本   |            |
| LS-125 | 3/8 | 13 cm | 外被     | ポリオレフィン |       | ノズル長は含まれていません |            |

| 呼称     | サイズ | 長さ    | 呼称     | サイズ     | 長さ    | 素材            | SUS303.304 |
|--------|-----|-------|--------|---------|-------|---------------|------------|
| LK-1M  | 3/8 | 1m    | LK-150 | 3/8     | 15 cm | 内容            | 5本セット      |
| LK-50  | 3/8 | 5 cm  | LK-200 | 3/8     | 20 cm | 本体1本 取替棒 4本   |            |
| LK-125 | 3/8 | 13 cm | 外被     | ポリオレフィン |       | ノズル長は含まれていません |            |

## エンドキャップ(プラグ ソケット用)

## Final stopper

## プラグキャップ

## ソケットキャップ



YouTube動画



巻上、巻取、移動時の漏水の危険の防止と不意の落下、巻き上げ時の床面、壁面への傷つけ低減

漏水の危険を低減

| 呼称     | カプラ     | バルブ | 先端カプラ素材   |
|--------|---------|-----|-----------|
| DEC-2P | KS-SM-S | 1/4 | プラスチック    |
| DEC-3P | KS-SM-S | 3/8 | 熱可塑性エラストマ |

| 呼称     | カプラ     | バルブ | 先端カプラ素材   |
|--------|---------|-----|-----------|
| DEC-2S | KS-PM-S | 1/4 | プラスチック    |
| DEC-3S | KS-PM-S | 3/8 | 熱可塑性エラストマ |

| 呼称     | カプラ | 素材  |
|--------|-----|-----|
| DPK-2P | 1/4 | SUS |
| DPK-3P | 3/8 | SUS |

| 呼称     | カプラ | 素材  |
|--------|-----|-----|
| DPK-2S | 1/4 | SUS |
| DPK-3S | 3/8 | SUS |



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# ホースカーテン各種

## ホースカーテン

Hose curtain

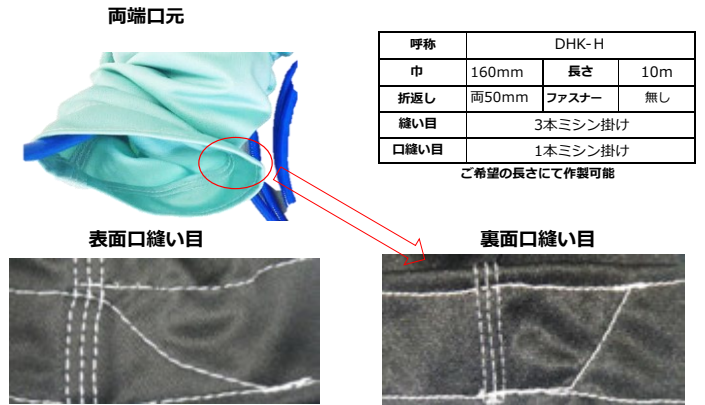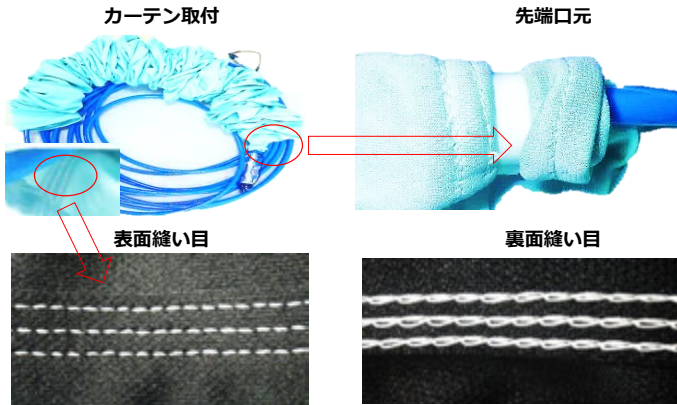


| 呼称   | DHK-H   |       |     |
|------|---------|-------|-----|
| 巾    | 160mm   | 長さ    | 10m |
| 折返し  | 両50mm   | ファスナー | 無し  |
| 縫い目  | 3本ミシン掛け |       |     |
| 口縫い目 | 1本ミシン掛け |       |     |

ご希望の長さにて作製可能

## つなげるホースカーテン


Connectable hose curtain

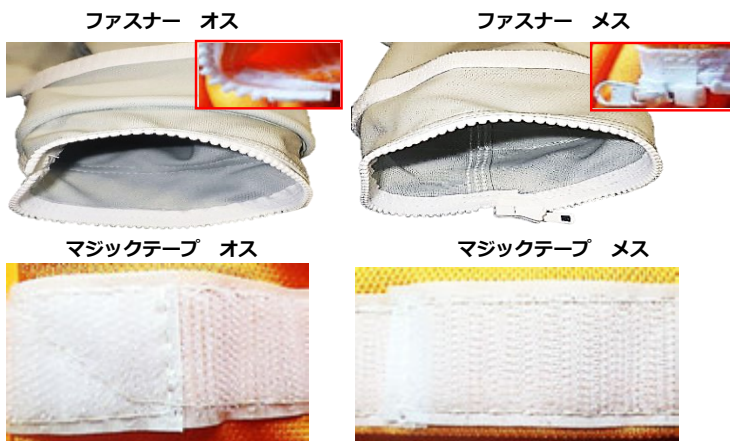

| 呼称   | DHK-TH  |       |     |
|------|---------|-------|-----|
| 巾    | 160mm   | 長さ    | 10m |
| 折返し  | 片50mm   | ファスナー | 有り  |
| 縫い目  | 3本ミシン掛け |       |     |
| 口縫い目 | 1本ミシン掛け |       |     |

ご希望の長さにて作製可能

## 色味各種

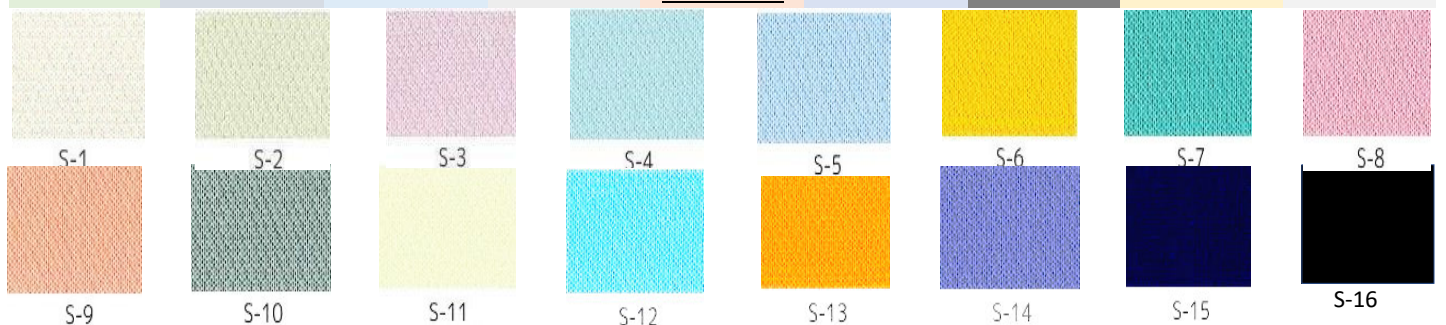

お客様宅へのホース引込時の、床面、壁面への擦れ、落下などによる傷つけの危険を低減と菌類の持ち込みの予防  
特殊加工が施された、優れた制菌効果を発揮する生地で、水に濡れても乾きやすい、速乾機能と優れた洗濯耐久性を持つ高性能素材  
繊維上の黄色ブドウ球菌（MSSA）、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、肺炎桿菌、緑膿菌、大腸菌に対する**制菌効果**を発揮

制菌加工SEKマーク（橙）取得済み生地使用

「S=清潔」、「E=衛生」、「K=快適」これらの頭文字を合せてSEK

- : SEKマークとは、厳正な評価基準が、国際標準化されており、基準をクリアした製品だけがこのマークを表示できる
- : 抗菌加工よりも強力な細菌抑制効果を持つ、制菌加工が施された認証マーク
- : 繊維上の菌、有害な細菌の増殖抑制、減少効果が期待できるため衛生的な効果も高い

SEKは「Sen-i Evaluation Kino」の略で、繊維評価技術協議会が繊維の機能加工・素材の性能と安全性を認証する任意のマークです。



他にご希望の生地がございましたら、気軽にお問合せ下さい

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

YouTube動画



このように様々なマークが存在します








## 高圧用アダプター各種

Various high pressure adapter

材質 ステンレス(SUS304) 鉄 (SS400相当)

テーパ-有 角度すべて30°

その他ネジ規格もございます

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SR06 R×G</b>                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR06異径 G×R</b>                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR07 Rc×G</b>                                                                    |                                                                                     |                                                                                      | <b>SR07異径 G×Rc</b>                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR08 Rc×G</b>                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR08異径 G×Rc</b>                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 呼び径                                                                                | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                 | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  |
| 3                                                                                  | R1/8                                                                                | G1/8                                                                                | 6×3                                                                                 | G1/4                                                                                | R1/8                                                                                | 3                                                                                   | Rc1/8                                                                               | G1/8                                                                                 | 6×3                                                                                   | G1/4                                                                                  | Rc1/8                                                                                 | 3                                                                                     | Rc1/8                                                                                 | G1/8                                                                                  | 6×3                                                                                   | G1/4                                                                                  | Rc1/8                                                                                 |
| 6                                                                                  | R1/4                                                                                | G1/4                                                                                | 6×9                                                                                 | G1/4                                                                                | R3/8                                                                                | 6                                                                                   | Rc1/4                                                                               | G1/4                                                                                 | 6×9                                                                                   | G1/4                                                                                  | Rc3/8                                                                                 | 6                                                                                     | Rc1/4                                                                                 | G1/4                                                                                  | 6×9                                                                                   | G1/4                                                                                  | Rc3/8                                                                                 |
| 9                                                                                  | R3/8                                                                                | G3/8                                                                                | 9×6                                                                                 | G3/8                                                                                | R1/4                                                                                | 9                                                                                   | Rc3/8                                                                               | G3/8                                                                                 | 9×6                                                                                   | G3/8                                                                                  | Rc1/4                                                                                 | 9                                                                                     | Rc3/8                                                                                 | G3/8                                                                                  | 9×6                                                                                   | G3/8                                                                                  | Rc1/4                                                                                 |
| 12                                                                                 | R1/2                                                                                | G1/2                                                                                | 9×12                                                                                | G3/8                                                                                | R1/2                                                                                | 12                                                                                  | Rc1/2                                                                               | G1/2                                                                                 | 9×12                                                                                  | G3/8                                                                                  | Rc1/2                                                                                 | 12                                                                                    | Rc1/2                                                                                 | G1/2                                                                                  | 9×12                                                                                  | G3/8                                                                                  | Rc1/2                                                                                 |
| <b>SR09 R×G</b>                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR09異径A R×G</b>                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR09異径B R×G</b>                                                                  |                                                                                     |                                                                                      | <b>SR09R2異径 R×G</b>                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR10 G</b>                                                                         |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR11 G</b>                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 呼び径                                                                                | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                 | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  |
| 3                                                                                  | R1/8                                                                                | G1/8                                                                                | 6×3                                                                                 | R1/4                                                                                | G1/8                                                                                | 3×6                                                                                 | R1/8                                                                                | G1/4                                                                                 | 9×3                                                                                   | G3/8                                                                                  | R1/8                                                                                  | 6                                                                                     | G1/4                                                                                  |                                                                                       | 6                                                                                     | G1/4                                                                                  |                                                                                       |
| 6                                                                                  | R1/4                                                                                | G1/4                                                                                | 9×6                                                                                 | R3/8                                                                                | G1/4                                                                                | 6×9                                                                                 | R1/4                                                                                | G3/8                                                                                 | 12×6                                                                                  | G1/2                                                                                  | R1/4                                                                                  | 9                                                                                     | G3/8                                                                                  |                                                                                       | 9                                                                                     | G3/8                                                                                  |                                                                                       |
| 9                                                                                  | R3/8                                                                                | G3/8                                                                                | 12×9                                                                                | R1/2                                                                                | G3/8                                                                                | 9×12                                                                                | R3/8                                                                                | G1/2                                                                                 | 19×9                                                                                  | G3/4                                                                                  | R3/8                                                                                  | 12                                                                                    | G1/2                                                                                  |                                                                                       | 12                                                                                    | G1/2                                                                                  |                                                                                       |
| 12                                                                                 | R1/2                                                                                | G1/2                                                                                | 19×12                                                                               | R3/4                                                                                | G1/2                                                                                | 12×19                                                                               | R1/2                                                                                | G3/4                                                                                 | 25×12                                                                                 | G1                                                                                    | R1/2                                                                                  | 19                                                                                    | G3/4                                                                                  |                                                                                       | 19                                                                                    | G3/4                                                                                  |                                                                                       |
| <b>SR11異径 G</b>                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR11R2異径 G</b>                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR13 R×G</b>                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | <b>SR13異径A R×G</b>                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR13異径B R×G</b>                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR13R2異径A G×R</b>                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 呼び径                                                                                | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                 | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  |
| 3×6                                                                                | G1/8                                                                                | G1/4                                                                                | 3×9                                                                                 | G1/8                                                                                | G3/8                                                                                | 3                                                                                   | R1/8                                                                                | G1/8                                                                                 | 6×3                                                                                   | R1/4                                                                                  | G1/8                                                                                  | 3×6                                                                                   | R1/8                                                                                  | G1/4                                                                                  | 3×9                                                                                   | G1/8                                                                                  | R3/8                                                                                  |
| 6×9                                                                                | G1/4                                                                                | G3/8                                                                                | 6×12                                                                                | G1/4                                                                                | G1/2                                                                                | 6                                                                                   | R1/4                                                                                | G1/4                                                                                 | 9×6                                                                                   | R3/8                                                                                  | G1/4                                                                                  | 6×9                                                                                   | R1/4                                                                                  | G3/8                                                                                  | 6×12                                                                                  | G1/4                                                                                  | R1/2                                                                                  |
| 9×12                                                                               | G3/8                                                                                | G1/2                                                                                | 9×19                                                                                | G3/8                                                                                | G3/4                                                                                | 9                                                                                   | R3/8                                                                                | G3/8                                                                                 | 12×9                                                                                  | R1/2                                                                                  | G3/8                                                                                  | 9×12                                                                                  | R3/8                                                                                  | G1/2                                                                                  | 9×19                                                                                  | G3/8                                                                                  | R3/4                                                                                  |
| 12×19                                                                              | G1/2                                                                                | G3/4                                                                                | 12×25                                                                               | G1/2                                                                                | G1                                                                                  | 12                                                                                  | R1/2                                                                                | G1/2                                                                                 | 19×12                                                                                 | R3/4                                                                                  | G1/2                                                                                  | 12×19                                                                                 | R1/2                                                                                  | G3/4                                                                                  | 12×25                                                                                 | G1/2                                                                                  | R1                                                                                    |
| <b>SR13R2異径B G×R</b>                                                               |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR14 G</b>                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR14異径 G</b>                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | <b>SR14R2異径 G</b>                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR16(SR06逆シート)</b>                                                                 |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR17 Rc×G</b>                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼び径                                                                                | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                 | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  |
| 9×3                                                                                | G3/8                                                                                | R1/8                                                                                | 3                                                                                   | G1/8                                                                                |                                                                                     | 3×6                                                                                 | G1/8                                                                                | G1/4                                                                                 | 3×9                                                                                   | G1/8                                                                                  | G3/8                                                                                  | 3                                                                                     | R1/8                                                                                  | G1/8                                                                                  | 3                                                                                     | Rc1/8                                                                                 | G1/8                                                                                  |
| 12×6                                                                               | G1/2                                                                                | R1/4                                                                                | 6                                                                                   | G1/4                                                                                |                                                                                     | 6×9                                                                                 | G1/4                                                                                | G3/8                                                                                 | 6×12                                                                                  | G1/4                                                                                  | G1/2                                                                                  | 6                                                                                     | R1/4                                                                                  | G1/4                                                                                  | 6                                                                                     | Rc1/4                                                                                 | G1/4                                                                                  |
| 19×9                                                                               | G3/4                                                                                | R3/8                                                                                | 9                                                                                   | G3/8                                                                                |                                                                                     | 9×12                                                                                | G3/8                                                                                | G1/2                                                                                 | 9×19                                                                                  | G3/8                                                                                  | G3/4                                                                                  | 9                                                                                     | R3/8                                                                                  | G3/8                                                                                  | 9                                                                                     | Rc3/8                                                                                 | G3/8                                                                                  |
| 25×12                                                                              | G1                                                                                  | R1/2                                                                                | 12                                                                                  | G1/2                                                                                |                                                                                     | 12×19                                                                               | G1/2                                                                                | G3/4                                                                                 | 12×25                                                                                 | G1/2                                                                                  | G1                                                                                    | 12                                                                                    | R1/2                                                                                  | G1/2                                                                                  | 12                                                                                    | Rc1/2                                                                                 | G1/2                                                                                  |
| <b>SR17異径 G×Rc</b>                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR18 (SR08逆シート)</b>                                                              |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR33 (90°)</b>                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | <b>SR33 (90°) 異径A R×G</b>                                                             |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR33 (90°) 異径B R×G</b>                                                             |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR34 (90°)</b>                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼び径                                                                                | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                 | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  |
| 6×3                                                                                | G1/4                                                                                | R1/8                                                                                | 6                                                                                   | Rc1/4                                                                               | G1/4                                                                                | 3                                                                                   | R1/8                                                                                | G1/8                                                                                 | 6×3                                                                                   | R1/4                                                                                  | G1/8                                                                                  | 3×6                                                                                   | R1/8                                                                                  | G1/4                                                                                  | 3                                                                                     | R1/8                                                                                  | G1/8                                                                                  |
| 9×6                                                                                | G1/4                                                                                | R3/8                                                                                | 9                                                                                   | Rc3/8                                                                               | G3/8                                                                                | 6                                                                                   | R1/4                                                                                | G1/4                                                                                 | 9×6                                                                                   | R3/8                                                                                  | G1/4                                                                                  | 6×9                                                                                   | R1/4                                                                                  | G3/8                                                                                  | 6                                                                                     | R1/4                                                                                  | G1/4                                                                                  |
| 12×9                                                                               | G3/8                                                                                | R1/4                                                                                | 12                                                                                  | Rc1/2                                                                               | G1/2                                                                                | 9                                                                                   | R3/8                                                                                | G3/8                                                                                 | 12×9                                                                                  | R1/2                                                                                  | G3/8                                                                                  | 9×12                                                                                  | R3/8                                                                                  | G1/2                                                                                  | 9                                                                                     | R3/8                                                                                  | G3/8                                                                                  |
| 19×12                                                                              | G3/8                                                                                | R1/2                                                                                | 19                                                                                  | Rc3/4                                                                               | G3/4                                                                                | 12                                                                                  | R1/2                                                                                | G1/2                                                                                 | 19×12                                                                                 | R3/4                                                                                  | G1/2                                                                                  | 12×19                                                                                 | R1/2                                                                                  | G3/4                                                                                  | 12                                                                                    | R1/2                                                                                  | G1/2                                                                                  |
| <b>SR34 (90°) 異径A</b>                                                              |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR34 (90°) 異径B</b>                                                               |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR35 (45°)</b>                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | <b>SR35 (45°) 異径A R×G</b>                                                             |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR35 (45°) 異径B R×G</b>                                                             |                                                                                       |                                                                                       | <b>SR36 (45°)</b>                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼び径                                                                                | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                 | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  |
| 6×3                                                                                | R1/4                                                                                | G1/8                                                                                | 3×6                                                                                 | R1/8                                                                                | G1/4                                                                                | 3                                                                                   | R1/8                                                                                | G1/8                                                                                 | 6×3                                                                                   | R1/4                                                                                  | G1/8                                                                                  | 6×3                                                                                   | R1/4                                                                                  | G1/8                                                                                  | 3                                                                                     | R1/8                                                                                  | G1/8                                                                                  |
| 9×6                                                                                | R3/8                                                                                | G1/4                                                                                | 6×9                                                                                 | R1/4                                                                                | G3/8                                                                                | 6                                                                                   | R1/4                                                                                | G1/4                                                                                 | 9×6                                                                                   | R3/8                                                                                  | G1/4                                                                                  | 9×6                                                                                   | R3/8                                                                                  | G1/4                                                                                  | 6                                                                                     | R1/4                                                                                  | G1/4                                                                                  |
| 12×9                                                                               | R1/2                                                                                | G3/8                                                                                | 9×12                                                                                | R3/8                                                                                | G1/2                                                                                | 9                                                                                   | R3/8                                                                                | G3/8                                                                                 | 12×9                                                                                  | R1/2                                                                                  | G3/8                                                                                  | 12×9                                                                                  | R1/2                                                                                  | G3/8                                                                                  | 9                                                                                     | R3/8                                                                                  | G3/8                                                                                  |
| 19×12                                                                              | R3/4                                                                                | G1/2                                                                                | 12×19                                                                               | R1/2                                                                                | G3/4                                                                                | 12                                                                                  | R1/2                                                                                | G1/2                                                                                 | 19×12                                                                                 | R3/4                                                                                  | G1/2                                                                                  | 19×12                                                                                 | R3/4                                                                                  | G1/2                                                                                  | 12                                                                                    | R1/2                                                                                  | G1/2                                                                                  |
| <b>SR36 (45°) 異径A R×G</b>                                                          |                                                                                     |                                                                                     | <b>SR36 (45°) 異径B R×G</b>                                                           |                                                                                     |                                                                                     | <b>SL09 R×G</b>                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | <b>SL13 R×G</b>                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | <b>SL33 (90°) G×R</b>                                                                 |                                                                                       |                                                                                       | <b>SL34 (90°) G×R</b>                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼び径                                                                                | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                | 呼び径                                                                                 | ねじT1                                                                                | ねじT2                                                                                 | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  | 呼び径                                                                                   | ねじT1                                                                                  | ねじT2                                                                                  |
| 6×3                                                                                | R1/4                                                                                | G1/8                                                                                | 3×6                                                                                 | R1/8                                                                                | G1/4                                                                                | 6                                                                                   | R1/4                                                                                | G1/4                                                                                 | 6                                                                                     | R1/4                                                                                  | G1/4                                                                                  | 6                                                                                     | G1/4                                                                                  | R1/4                                                                                  | 6                                                                                     | G1/4                                                                                  | R1/4                                                                                  |
| 9×6                                                                                | R3/8                                                                                | G1/4                                                                                | 6×9                                                                                 | R1/4                                                                                | G3/8                                                                                | 9                                                                                   | R3/8                                                                                | G3/8                                                                                 | 9                                                                                     | R3/8                                                                                  | G3/8                                                                                  | 9                                                                                     | G3/8                                                                                  | R3/8                                                                                  | 9                                                                                     | G3/8                                                                                  | R3/8                                                                                  |
| 12×9                                                                               | R1/2                                                                                | G3/8                                                                                | 9×12                                                                                | R3/8                                                                                | G1/2                                                                                | 12                                                                                  | R1/2                                                                                | G1/2                                                                                 | 12                                                                                    | R1/2                                                                                  | G1/2                                                                                  | 12                                                                                    | G1/2                                                                                  | R1/2                                                                                  | 12                                                                                    | G1/2                                                                                  | R1/2                                                                                  |
| 19×12                                                                              | R3/4                                                                                | G1/2                                                                                | 12×19                                                                               | R1/2                                                                                | G3/4                                                                                | 19                                                                                  | R3/4                                                                                | G3/4                                                                                 | 19                                                                                    | R3/4                                                                                  | G3/4                                                                                  | 19                                                                                    | G3/4                                                                                  | R3/4                                                                                  | 19                                                                                    | G3/4                                                                                  | R3/4                                                                                  |

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

## 超高压力

### KHV-CCM



| 呼称     | ねじ    | 耐圧   |
|--------|-------|------|
| K04CCM | Rc1/4 | 50   |
| K06CCM | Rc3/8 | 50   |
| K08CCM | Rc1/2 | 50   |
| K12CCM | Rc3/4 | 31.5 |
| K16CCM | Rc1   | 31.5 |

### KHV-CSM



| 呼称     | ねじ    | 耐圧   |
|--------|-------|------|
| K04SCM | Rc1/4 | 50   |
| K06SCM | Rc3/8 | 50   |
| K08SCM | Rc1/2 | 50   |
| K12SCM | Rc3/4 | 31.5 |
| K16SCM | Rc1   | 31.5 |

### KHV-SSK



| 呼称     | ねじ    | 耐圧   |
|--------|-------|------|
| K04SSK | Rc1/4 | 50   |
| K06SSK | Rc3/8 | 50   |
| K08SSK | Rc1/2 | 50   |
| K12SSK | Rc3/4 | 31.5 |
| K16SSK | Rc1   | 31.5 |

### KHV- 固定用ボールバルブ各種 各種素材



| 呼称  | ねじ    | 耐圧   |
|-----|-------|------|
| K4  | Rc1/4 | 50   |
| K6  | Rc3/8 | 50   |
| K8  | Rc1/2 | 50   |
| K12 | Rc3/4 | 31.5 |
| K16 | Rc1   | 31.5 |

### セット



| セット販売                           |
|---------------------------------|
| お好みの<br>ボールバルブ、カブラから<br>お選びください |

### 高压三方向




| 呼称      | ねじ    | 耐圧   |
|---------|-------|------|
| SPVT212 | Rc1/4 | 31.5 |
| SPVT213 | Rc3/8 | 31.5 |
| SPVT214 | Rc1/2 | 31.5 |
| SPVT215 | Rc3/4 | 31.5 |
| SPVT216 | Rc1   | 31.5 |

### 炭素鋼二方向



| 呼称    | ねじ    | 耐圧 |
|-------|-------|----|
| S02-2 | Rc1/4 | 50 |
| S03-2 | Rc3/8 | 35 |
| S04-2 | Rc1/2 | 35 |
| S06-2 | Rc3/4 | 21 |
| S08-2 | Rc1   | 21 |

### 炭素鋼三方向



| 呼称    | ねじ    | 耐圧 |
|-------|-------|----|
| S02-3 | Rc1/4 | 50 |
| S03-3 | Rc3/8 | 35 |
| S04-3 | Rc1/2 | 35 |
| S06-3 | Rc3/4 | 21 |
| S08-3 | Rc1   | 21 |

### 高压ステンレス



| 呼称      | ねじ     | 耐圧 |
|---------|--------|----|
| FMVS3/8 | Rc13/8 | 40 |
| FMVS1/2 | Rc1/2  | 40 |
| 材質      | ステンレス  |    |

### YouTube動画



## その他圧力

### 中圧ステンレス製



| 呼称      | ねじ    | 耐圧 |
|---------|-------|----|
| FPVS3/8 | Rc3/8 | 14 |
| FPVS1/2 | Rc1/2 | 14 |
| フルボアタイプ |       |    |

### KMV



| 呼称  | ねじ    | 耐圧    |
|-----|-------|-------|
| K04 | Rc1/4 | 13.78 |
| K06 | Rc3/8 | 13.78 |
| K08 | Rc1/2 | 13.78 |
| K12 | Rc3/4 | 13.78 |
| K16 | Rc1   | 13.78 |

### KLV-2



| 呼称   | ねじ    | 耐圧   |
|------|-------|------|
| K204 | Rc1/4 | 6.89 |
| K206 | Rc3/8 | 6.89 |
| K208 | Rc1/2 | 6.89 |
| K212 | Rc3/4 | 6.89 |
| K216 | Rc1   | 6.89 |

### IVL



| 呼称    | ねじ    | 耐圧   |
|-------|-------|------|
| AI8A  | Rc1/4 | 6.87 |
| AI10A | Rc3/8 | 6.87 |
| AI15A | Rc1/2 | 6.87 |
| AI20A | Rc3/4 | 6.87 |
| AI25A | Rc1   | 6.87 |

### IVL-F



| 呼称     | ねじ    | 耐圧   |
|--------|-------|------|
| AIF8A  | Rc1/4 | 6.87 |
| AIF10A | Rc3/8 | 6.87 |
| AIF15A | Rc1/2 | 6.87 |
| AIF20A | Rc3/4 | 6.87 |
| AIF25A | Rc1   | 6.87 |


## Other pressure

### SBFS2



| 呼称    | ねじ    | 耐圧   |
|-------|-------|------|
| WO1/4 | Rc1/4 | 4.20 |
| WO3/8 | Rc3/8 | 4.20 |
| WO1/2 | Rc1/2 | 4.20 |

### ロック付ハンドル



| 呼称     | ねじ    | 耐圧   |
|--------|-------|------|
| SCR1/4 | Rc1/4 | 4.12 |
| SCR3/8 | Rc3/8 | 4.12 |
| SCR1/2 | Rc1/2 | 4.12 |

### ねじ込みボールバルブ



| 呼称    | ねじ    | 耐圧   |
|-------|-------|------|
| SI1/4 | Rc1/4 | 5.49 |
| SI3/8 | Rc3/8 | 5.49 |
| SI1/2 | Rc1/2 | 5.49 |

### ステンレス鋼ボールバルブ



| 呼称    | ねじ    | 耐圧   |
|-------|-------|------|
| WK1/4 | Rc1/4 | 4.12 |
| WK3/8 | Rc3/8 | 4.12 |
| WK1/2 | Rc1/2 | 4.12 |

### IVL-FB



| 呼称       | ねじ    | 耐圧   |
|----------|-------|------|
| AIF-B3/8 | Rc3/8 | 4.13 |
| AIF-B1/2 | Rc1/2 | 4.13 |
| AIF-B3/4 | Rc3/4 | 4.13 |

### 黄銅製ボールバルブフルボア



| 呼称      | ねじ    | 耐圧   |
|---------|-------|------|
| WKB-F02 | Rc1/4 | 4.12 |
| WKB-F03 | Rc3/8 | 4.12 |
| WKB-F04 | Rc1/2 | 4.12 |
| WKB-F06 | Rc3/4 | 4.12 |

### ハイタッチコック



| 呼称     | ねじ   | 耐圧 |
|--------|------|----|
| SNΦ8.5 | G1/4 | 6  |
| SNΦ10  | G3/8 | 6  |
| SNΦ13  | G1/2 | 6  |
| SNΦ19  | G3/4 | 6  |

### 両女ボールコック



| 呼称    | ねじ    | 耐圧 |
|-------|-------|----|
| SN2R0 | RC1/4 | 6  |
| SN3R0 | RC3/8 | 6  |
| SN4R0 | RC1/2 | 6  |
| SN6R0 | RC3/4 | 6  |

### 黄銅製ボールバルブ



| 呼称    | ねじ    | 耐圧   |
|-------|-------|------|
| WKB02 | Rc1/4 | 4.12 |
| WKB03 | Rc3/8 | 4.12 |
| WKB04 | Rc1/2 | 4.12 |
| WKB06 | RC3/4 | 4.12 |

### 低圧圧黄銅製 ⑤



| 呼称     | ねじ    | 耐圧  |
|--------|-------|-----|
| FVB1/4 | Rc1/4 | 2.5 |
| FVB3/8 | Rc3/8 | 2.5 |
| FVB1/2 | Rc1/2 | 2.5 |

## Other products

### セット



| セット販売                           |
|---------------------------------|
| お好みの<br>ボールバルブ、カブラから<br>お選びください |

## その他製品

### フットバルブ




| 呼称     | 耐圧   | 水量       |
|--------|------|----------|
| FFV200 | 20   | 30 ℓ/min |
| IN     | OUT  | 耐熱       |
| R3/8   | R1/4 | 160℃     |

### フットバルブ



| 呼称     | 耐圧    | 水量       |
|--------|-------|----------|
| FFV500 | 50    | 80 ℓ/min |
| IN     | OUT   | 耐熱       |
| R1/4   | R1/4  | 150℃     |
| 材質     | ステンレス |          |

### 圧力計各種

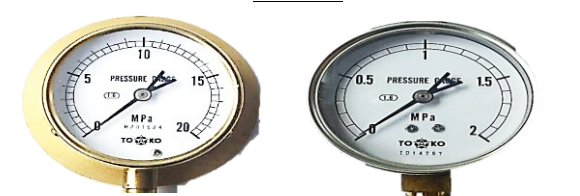

| 接続形状 | 四、六角 面取り   |
|------|------------|
| サイズ  | 1/4~3/8    |
| 外形形状 | 線無形<br>丸線形 |

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# ワンタッチカプラ各種

材質 ステンレス(SUS) 黄銅 流体 水 耐圧 Mpa

## 超高圧ソケット

Ultra high pressure socket

超高圧カブラ



| 呼称      | ねじ  | 耐圧 |
|---------|-----|----|
| FTMS3SF | 1/4 | 60 |

超高圧カブラ




| 呼称      | ねじ  | 耐圧 |
|---------|-----|----|
| FTMS3SF | 3/8 | 35 |

KSHS-SF



| 呼称    | ねじ   | 耐圧 |
|-------|------|----|
| K30SF | G3/8 | 55 |
| K40SF | G1/2 | 55 |
| 温度    | 100° |    |

ソケットキャップ



YouTube動画



## 高圧ソケット

high pressure socket

高圧SUSカブラ-F



| 呼称      | ねじ  | 耐圧 |
|---------|-----|----|
| F3TSF-2 | 1/4 | 21 |
| F3TSF-3 | 3/8 | 21 |
| F4TSF   | 1/2 | 21 |

高圧SUSカブラ-M



| 呼称      | ねじ  | 耐圧 |
|---------|-----|----|
| F3TSM-2 | 1/4 | 21 |
| F3TSM-3 | 3/8 | 21 |

KS-SM-S-R



| 呼称     | ねじ  | 耐圧   |
|--------|-----|------|
| KS20SM | 1/4 | 20.5 |
| KS32SM | 1/4 | 20.5 |
| KS30SM | 3/8 | 20.5 |
| KS40SM | 1/2 | 20.5 |

KS-SF-S-R



| 呼称     | ねじ  | 耐圧   |
|--------|-----|------|
| KS20SF | 1/4 | 20.5 |
| KS32SF | 1/4 | 20.5 |
| KS30SF | 3/8 | 20.5 |
| KS40SF | 1/2 | 20.5 |

ワンタッチカブラー-M



| 呼称   | ねじ  | 耐圧 |
|------|-----|----|
| S2SM | 1/4 | 12 |
| S3SM | 3/8 | 21 |
| S4SM | 1/2 | 12 |

ワンタッチカブラー-F



| 呼称   | ねじ  | 耐圧 |
|------|-----|----|
| S2SF | 1/4 | 12 |
| S3SF | 3/8 | 21 |
| S4SF | 1/2 | 21 |

新型高圧カブラー-M



| 呼称    | ねじ  | 耐圧 |
|-------|-----|----|
| NA2MS | 1/4 | 15 |
| NA3MS | 3/8 | 15 |
| NA4MS | 1/2 | 15 |

新型高圧カブラー-F



| 呼称    | ねじ  | 耐圧 |
|-------|-----|----|
| NA2FS | 1/4 | 15 |
| NA3FS | 3/8 | 15 |
| NA4FS | 1/2 | 15 |

Eカブラ



| 呼称     | ねじ  | 耐圧 |
|--------|-----|----|
| FTE2SF | 1/4 | 25 |

KS-SM-B



| 呼称     | ねじ    | 耐圧   |
|--------|-------|------|
| KB20SF | Rc1/4 | 10.5 |
| KB30SF | Rc3/8 | 10.5 |
| KB40SF | Rc1/2 | 10.5 |

KS-SF-B



| 呼称     | ねじ    | 耐圧   |
|--------|-------|------|
| KB20SM | Rc1/4 | 10.5 |
| KB30SM | Rc3/8 | 10.5 |
| KB40SF | Rc1/2 | 10.5 |

HPカブラ



| 呼称     | ねじ  | 耐圧 |
|--------|-----|----|
| YHPS-2 | 1/4 | 21 |
| YHPS-3 | 3/8 | 21 |
| YHPS-4 | 1/2 | 21 |

バルブを備え流体の流出を防止

同径変換SS



| 呼称   | 形状      | 耐圧   |
|------|---------|------|
| K2-2 | 1/4-1/4 | 20.5 |
| K3-3 | 3/8-3/8 | 20.5 |
| K4-4 | 1/2-1/2 | 20.5 |

異径変換SS



| 呼称   | 形状      | 耐圧   |
|------|---------|------|
| K2-3 | 1/4-3/8 | 20.5 |
| K3-4 | メスメス    | 20.5 |

異径変換SP



| 呼称   | 形状   | 耐圧   |
|------|------|------|
| K2-3 | オスメス | 20.5 |
| K3-4 | オスメス | 20.5 |
| K4-4 | オスメス | 20.5 |

## 中圧ソケット

Medium pressure socket

TSPカブラー-M



| 呼称     | ねじ  | 耐圧  |
|--------|-----|-----|
| NI1TSM | 1/8 | 7.5 |
| NI2TSM | 1/4 | 7.5 |
| NI3TSM | 3/8 | 7.5 |
| NI4TSM | 1/2 | 7.5 |

TSPカブラー-F



| 呼称     | ねじ  | 耐圧  |
|--------|-----|-----|
| NI1TSF | 1/8 | 7.5 |
| NI2TSF | 1/4 | 7.5 |
| NI3TSF | 3/8 | 7.5 |
| NI4TSF | 1/2 | 7.5 |

SPカブラー タイプA



| 呼称       | ねじ  | 耐圧  |
|----------|-----|-----|
| NI2 SS-A | 1/4 | 7.5 |
| NI3 SS-A | 3/8 | 7.5 |
| NI4 SS-A | 1/2 | 4.5 |


バルブを備え流体の流出を防止

TSカブラー-M



| 呼称     | ねじ  | 耐圧  |
|--------|-----|-----|
| YTS1SM | 1/8 | 7.5 |
| YTS2SM | 1/4 | 7.5 |
| YTS3SM | 3/8 | 7.5 |
| YTS4SM | 1/2 | 7.5 |

TSカブラー-F



| 呼称     | ねじ  | 耐圧  |
|--------|-----|-----|
| YTS1SF | 1/8 | 7.5 |
| YTS2SF | 1/4 | 7.5 |
| YTS3SF | 3/8 | 7.5 |
| YTS4SF | 1/2 | 7.5 |

中圧カブラー-M



| 呼称       | ねじ   | 耐圧  |
|----------|------|-----|
| SND-8.5M | G1/4 | 3.5 |
| SND-10M  | G3/8 | 3.5 |
| SND-13M  | G1/2 | 3.5 |
| SND-19M  | G3/4 | 3.5 |

中圧カブラー-F




| 呼称       | ねじ   | 耐圧  |
|----------|------|-----|
| SND-8.5F | G1/4 | 3.5 |
| SND-10F  | G3/8 | 3.5 |
| SND-13F  | G1/2 | 3.5 |
| SND-19F  | G3/4 | 3.5 |

ハイカブラー-M



| 呼称        | ねじ   | 耐圧 |
|-----------|------|----|
| SNH-8.5M  | G1/4 | 5  |
| 主要部ステンレス製 |      |    |

ハイカブラー-F



| 呼称        | ねじ   | 耐圧 |
|-----------|------|----|
| SNH-8.5F  | G1/4 | 5  |
| 主要部ステンレス製 |      |    |

YouTube動画



その他の製品も取り扱いがございます

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# ワンタッチカプラ各種

材質 ステンレス(SUS) 黄銅 流体 水 耐圧 Mpa

## 超高压プラグ

Ultra high pressure plug

超高压カブラ



| 呼称      | ねじ  | 耐圧 |
|---------|-----|----|
| FTHS3PF | 1/4 | 60 |




| 呼称        | ねじ  | 耐圧 |
|-----------|-----|----|
| FTMS 3 PF | 3/8 | 35 |

KSHS-PF



| 呼称    | ねじ   | 耐圧 |
|-------|------|----|
| K30PF | G3/8 | 55 |
| K40PF | G1/2 | 55 |
| 温度    | 100° |    |

プラグキャップ



## 高压プラグ

high pressure plug

高压SUSカブラ-M



| 呼称      | ねじ  | 耐圧 |
|---------|-----|----|
| F3TPM-2 | 1/4 | 21 |
| F3TPM-3 | 3/8 | 21 |
| F4TPM   | 1/2 | 21 |

高压SUSカブラ-F



| 呼称      | ねじ  | 耐圧 |
|---------|-----|----|
| F3TPF-2 | 1/4 | 21 |
| F3TPF-3 | 3/8 | 21 |

KS-PM-S



| 呼称     | ねじ  | 耐圧   |
|--------|-----|------|
| KS20PM | 1/4 | 20.5 |
| KS32PM | 1/4 | 20.5 |
| KS30PM | 3/8 | 20.5 |
| KS40PM | 1/2 | 20.5 |

KS-PF-S



| 呼称     | ねじ  | 耐圧   |
|--------|-----|------|
| KS20PF | 1/4 | 20.5 |
| KS32PF | 1/4 | 20.5 |
| KS30PF | 3/8 | 20.5 |
| KS40PF | 1/2 | 20.5 |

ワンタッチカブラーM



| 呼称   | ねじ  | 耐圧 |
|------|-----|----|
| S2SM | 1/4 | 12 |
| S3SM | 3/8 | 21 |
| S4SM | 1/2 | 12 |

ワンタッチカブラーF



| 呼称   | ねじ  | 耐圧 |
|------|-----|----|
| S2PF | 1/4 | 12 |
| S3PF | 3/8 | 21 |
| S4PF | 1/2 | 21 |

新型高压カブラーM



| 呼称    | ねじ  | 耐圧 |
|-------|-----|----|
| NA2MP | 1/4 | 15 |
| NA3MP | 3/8 | 15 |
| NA4MP | 1/2 | 15 |

新型高压カブラーF



| 呼称    | ねじ  | 耐圧 |
|-------|-----|----|
| NA2FP | 1/4 | 15 |
| NA3FP | 3/8 | 15 |
| NA4FP | 1/2 | 15 |

Eカブラー-M



| 呼称     | ねじ  | 耐圧 |
|--------|-----|----|
| FTE2PM | 1/4 | 25 |

Eカブラー-F



| 呼称     | ねじ  | 耐圧 |
|--------|-----|----|
| FTE2PF | 1/4 | 25 |

KS-PM-B



| 呼称     | ねじ  | 耐圧   |
|--------|-----|------|
| KB20PM | 1/4 | 10.5 |
| KB30PM | 3/8 | 10.5 |
| KB40PM | 1/2 | 10.5 |

KS-PF-B



| 呼称     | ねじ  | 耐圧   |
|--------|-----|------|
| KB20PM | 1/4 | 10.5 |
| KB30PM | 3/8 | 10.5 |
| KB40PM | 1/2 | 10.5 |

HPカブラ




| 呼称     | ねじ  | 耐圧 |
|--------|-----|----|
| YHPP-2 | 1/4 | 21 |
| YHPP-3 | 3/8 | 21 |
| YHPP-4 | 1/2 | 21 |

同径変換P



| 呼称   | 形状      | 耐圧   |
|------|---------|------|
| K2-2 | 1/4-1/4 | 20.5 |
| K3-3 | 3/8-3/8 | 20.5 |
| K4-4 | 1/2-1/2 | 20.5 |

異径変換P



| 呼称   | 形状      | 耐圧   |
|------|---------|------|
| K2-3 | 1/4-3/8 | 20.5 |
| K3-4 | 3/8-1/2 | 20.5 |

バリレブを備え流体の流出を防止

## 中压プラグ

Medium pressure plug

TSPカブラー-M



| 呼称     | ねじ  | 耐圧  |
|--------|-----|-----|
| NI1TPM | 1/8 | 7.5 |
| NI2TPM | 1/4 | 7.5 |
| NI3TPM | 3/8 | 7.5 |
| NI4TPM | 1/2 | 7.5 |

TSPカブラー-F



| 呼称     | ねじ  | 耐圧  |
|--------|-----|-----|
| NI1TPF | 1/8 | 7.5 |
| NI2TPF | 1/4 | 7.5 |
| NI3TPF | 3/8 | 7.5 |
| NI4TPF | 1/2 | 7.5 |

SPカブラ タイプA-F



| 呼称      | ねじ  | 耐圧  |
|---------|-----|-----|
| NI1SP-A | 1/8 | 7.5 |
| NI2SP-A | 1/4 | 7.5 |
| NI3SP-A | 3/8 | 7.5 |
| NI4SP-A | 1/2 | 4.5 |

TSカブラー-M



| 呼称     | ねじ  | 耐圧  |
|--------|-----|-----|
| YTS1PM | 1/8 | 7.5 |
| YTS2PM | 1/4 | 7.5 |
| YTS3PM | 3/8 | 7.5 |
| YTS4PM | 1/2 | 7.5 |

TSカブラー-F



| 呼称     | ねじ  | 耐圧  |
|--------|-----|-----|
| YTS1PF | 1/8 | 7.5 |
| YTS2PF | 1/4 | 7.5 |
| YTS3PF | 3/8 | 7.5 |
| YTS4PF | 1/2 | 7.5 |

中压カブラー-M



| 呼称       | ねじ   | 耐圧  |
|----------|------|-----|
| SND-8.5M | G1/4 | 3.5 |
| SND-10M  | G3/8 | 3.5 |
| SND-13M  | G1/2 | 3.5 |
| SND-19M  | G3/4 | 3.5 |

中压カブラー-F



| 呼称       | ねじ   | 耐圧  |
|----------|------|-----|
| SND-8.5F | G1/4 | 3.5 |
| SND-10F  | G3/8 | 3.5 |
| SND-13F  | G1/2 | 3.5 |
| SND-19F  | G3/4 | 3.5 |

ハイカブラー-M



| 呼称        | ねじ   | 耐圧 |
|-----------|------|----|
| SNH-8.5M  | G1/4 | 5  |
| 主要部ステンレス製 |      |    |

ハイカブラー-F



| 呼称        | ねじ   | 耐圧 |
|-----------|------|----|
| SNH-8.5F  | G1/4 | 5  |
| 主要部ステンレス製 |      |    |

同径接続プラグ



| 呼称    | サイズ | 耐圧   |
|-------|-----|------|
| K20PP | 1/4 | 20.5 |
| K30PP | 3/8 | 20.5 |
| K40PP | 1/2 | 20.5 |

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# ナットカプラ各種

材質 黄銅+ナイロン樹脂 流体 水 最高使用温度 150° 耐圧 28Mpa

## 高圧タイプ

high pressure

M22(Φ14)×G



| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 01 | 22×1.5 | G1/4 |
| 02 | 22×1.5 | G3/8 |
| 03 | 22×1.5 | G1/2 |

M22(Φ15)×G



| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 04 | 22×1.5 | G1/4 |
| 05 | 22×1.5 | G3/8 |
| 06 | 22×1.5 | G1/2 |

G1/2(Φ11)×G



| 呼称 | ナット  | ねじ   |
|----|------|------|
| 07 | G1/2 | G1/4 |
| 08 | G1/2 | G3/8 |
| 09 | G1/2 | G1/2 |

M22 (Φ14) ×Rc



| 呼称 | ナット    | ねじ    |
|----|--------|-------|
| 10 | 22×1.5 | Rc1/4 |
| 11 | 22×1.5 | Rc3/8 |
| 12 | 22×1.5 | Rc1/2 |

M22(Φ15)×Rc



| 呼称 | ナット    | ねじ    |
|----|--------|-------|
| 13 | 22×1.5 | Rc1/4 |
| 14 | 22×1.5 | Rc3/8 |
| 15 | 22×1.5 | Rc1/2 |

G1/2 (Φ11) ×Rc



| 呼称 | ナット  | ねじ    |
|----|------|-------|
| 16 | G1/2 | Rc1/4 |
| 17 | G1/2 | Rc3/8 |
| 18 | G1/2 | Rc1/2 |

M22×M22



| 呼称 | ナット    | ねじ     |
|----|--------|--------|
| 19 | 22×1.5 | 22×1.5 |
| 20 | 22×1.5 | 22×1.5 |

M22×G1/2 (Φ11)



| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 21 | 22×1.5 | G1/2 |
| 22 | 22×1.5 | G1/2 |

G1/2 (Φ11) ×M22



| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 23 | 22×1.5 | G1/2 |
| 24 | 22×1.5 | G1/2 |

M22×M22



| 呼称 | ナット           |
|----|---------------|
| 25 | 22×1.5 22×1.5 |
| 26 | 22×1.5 22×1.5 |
| 27 | 22×1.5 22×1.5 |

M22×G1/2 (Φ11)



| 呼称 | ナット         |
|----|-------------|
| 28 | 22×1.5 G1/2 |
| 29 | 22×1.5 G1/2 |

G1/2 (Φ11) ×G1/2 (Φ11)



| 呼称 | ナット       |
|----|-----------|
| 30 | G1/2 G1/2 |

M22 (Φ14) ×G



| 呼称 | ねじ          |
|----|-------------|
| 31 | 22×1.5 G1/4 |
| 32 | 22×1.5 G3/8 |
| 33 | 22×1.5 G1/2 |

G1/2 (Φ11) ×G



| 呼称 | ねじ        |
|----|-----------|
| 34 | G1/2 G1/4 |
| 35 | G1/2 G3/8 |
| 36 | G1/2 G1/2 |

M22 (Φ14) ×Rc



| 呼称 | ねじ           |
|----|--------------|
| 37 | 22×1.5 Rc1/4 |
| 38 | 22×1.5 Rc3/8 |
| 39 | 22×1.5 Rc1/2 |

G1/2 (Φ11) ×Rc



| 呼称 | ねじ         |
|----|------------|
| 40 | G1/2 Rc1/4 |
| 41 | G1/2 Rc3/8 |
| 42 | G1/2 Rc1/2 |

M22×M22




| 呼称 | ねじ            |
|----|---------------|
| 43 | 22×1.5 22×1.5 |
| 44 | 22×1.5 22×1.5 |

M22 (Φ14) ×G1/2 (Φ11)



| 呼称 | ねじ          |
|----|-------------|
| 45 | 22×1.5 G1/2 |

G1/2 (Φ11) ×G1/2 (Φ11)



| 呼称 | ねじ        |
|----|-----------|
| 46 | G1/2 G1/2 |

接続方法



締める

## 回転タイプ

Swivel type

M22 (Φ14) ×G



| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 47 | 22×1.5 | G1/4 |
| 48 | 22×1.5 | G3/8 |
| 49 | 22×1.5 | G1/2 |

M22 (Φ14) ×Rc



| 呼称 | ナット    | ねじ    |
|----|--------|-------|
| 50 | 22×1.5 | Rc1/4 |
| 51 | 22×1.5 | Rc3/8 |
| 52 | 22×1.5 | Rc1/2 |

M22×M22



| 呼称 | ナット    | ねじ     |
|----|--------|--------|
| 53 | 22×1.5 | 22×1.5 |
| 54 | 22×1.5 | 22×1.5 |

M22×G1/2 (Φ11)



| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 55 | 22×1.5 | G1/2 |

M22×M22



| 呼称 | ナット           |
|----|---------------|
| 56 | 22×1.5 22×1.5 |
| 57 | 22×1.5 22×1.5 |

M22×G1/2 (Φ11)

| 呼称 | ナット         |
|----|-------------|
| 58 | 22×1.5 G1/2 |

## 超高圧タイプ

Ultra high pressure

S-F06F M24P1.5

| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 59 | 24×1.5 | G3/8 |

S-F06F-K M24P1.5

| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 60 | 24×1.5 | G3/8 |

S-F06M M24P1.5

| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 61 | 24×1.5 | G3/8 |

S-F06M-K M24P1.5

| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 62 | 24×1.5 | G3/8 |

S-F08M M24P1.5

| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 63 | 24×1.5 | G1/2 |

S-M06F M24P1.5

| 呼称 | ねじ          |
|----|-------------|
| 64 | 24×1.5 G3/8 |

S-M06M M24P1.5

| 呼称 | ねじ          |
|----|-------------|
| 65 | 24×1.5 G3/8 |

S-F08M M24P1.5

| 呼称 | ねじ          |
|----|-------------|
| 66 | 24×1.5 G1/2 |

P-F06F M24P1.5

| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 67 | 24×1.5 | G3/8 |

P-F06M M24P1.5

| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 68 | 24×1.5 | G3/8 |

P-F08M M24P1.5

| 呼称 | ナット    | ねじ   |
|----|--------|------|
| 69 | 24×1.5 | G1/2 |

P-M06F M24P1.5M

| 呼称 | ねじ          |
|----|-------------|
| 70 | 24×1.5 G3/8 |

P-M06M M24P1.5

| 呼称 | ねじ          |
|----|-------------|
| 71 | 24×1.5 G3/8 |

P-M08M M24P1.5M

| 呼称 | ねじ          |
|----|-------------|
| 72 | 24×1.5 G1/2 |

接続時



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全て参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# 散水関係各種

## 散水栓セット



散水栓接続に便利

| 呼称 | STS-S                               |
|----|-------------------------------------|
| 内容 | 標準仕様もございますが<br>お好みに応じて<br>製品を選定できます |

## ラックロック蛇口




ツマミでしめる

| 呼称  | STRニップル  |
|-----|----------|
| 蛇口径 | 16-18mm  |
| サイズ | 41×49×60 |
| 重量  | 43 g     |
| 耐圧  | 0.7Mpa   |

## カクマル蛇口



ネジでしめる

| 呼称                                                                                | STKニップル |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 蛇口径                                                                               | 14-20mm |
|  |         |

## ネジ付蛇口



そのまましめる

| 呼称   | サイズ          |
|------|--------------|
| ST13 | 平行ネジG1/2     |
| ST20 | 平行ネジG3/4     |
| 重量   | 18 g    20 g |
| 耐圧   | 0.7MPa       |

## 泡沫蛇口セット



台所などの混合栓から

| 呼称     | STN-S   |
|--------|---------|
| コネクタ-A | W22×山20 |
| アダプタ-B | M22×1.0 |
| アダプタ-C | W23×山20 |
| アダプタ-D | M24×1.0 |

## 地下散水栓ニップル



付けたまま蓋閉め可能

| 呼称  | ST呼び径13  |
|-----|----------|
| サイズ | 平行ネジG1/2 |
| 重量  | 26 g     |
| 耐圧  | 0.7MPa   |

## ホースカラン先



手締めタイプ

| 呼称  | SSPT30A-13 |
|-----|------------|
| サイズ | Φ16.5 G1/2 |
| 呼称  | SSPT30A-20 |
| サイズ | Φ20 G3/4   |

## 散水栓用ホース継手



逆止弁付

| 呼称  | STHY-220-1 |
|-----|------------|
| サイズ | 13mm水栓用    |
| 呼称  | STHY-221-1 |
| サイズ | 20mm水栓用    |

## ラックロックコネクタ



回してしめるだけ

| 呼称   | STコネクタ        |
|------|---------------|
| ホース径 | 12-15mm 外21mm |
| サイズ  | 41×49×60      |
| 重量   | 43 g          |

## コネクタ



水漏れ補修 延長に

| 呼称     | ホース径            |
|--------|-----------------|
| Sコネクタ  | 7.5-9mm 外13.5mm |
| コネクタ   | 12-15mm 外21mm   |
| コネクタ-L | 15-18mm 外26mm   |

## 三方コネクタコック



2方向に分岐

| 呼称  | ST3方コネクタ   |
|-----|------------|
| サイズ | 152×45×188 |
| 重量  | 112 g      |
| 重量  | 0.7MPa     |

## ホースジョイント



水漏れ補修 延長に

| 呼称     | ホース径            |
|--------|-----------------|
| Sジョイント | 7.5-9mm 外13.5mm |
| ジョイント  | 12-15mm 外21mm   |
| ジョイントL | 15-18mm 外26mm   |

## 異径ジョイント



径の違うホース接続に

| 呼称   | ST異径ジョイント       |
|------|-----------------|
| ホース径 | 7.5-9mm 外13.5mm |
| ホース径 | 12-15mm 外21mm   |
| サイズ  | 87×34×122       |

## ジョイントニップル



水漏れ補修 延長に

| 呼称     | ホース径            |
|--------|-----------------|
| Sジョイント | 7.5-9mm 外13.5mm |
| ジョイント  | 12-15mm 外21mm   |
| ジョイントL | 15-18mm 外26mm   |

## ホース継



異径ホース接続可能

| 呼称   | ホース径    |
|------|---------|
| ST継手 | 15-15mm |
| ST継手 | 15-18mm |
| ST継手 | 18-18mm |


## 耐寒ソフトクリア



低温時でも硬くなりにくい

| 呼称  | STソフトクリア  |
|-----|-----------|
| サイズ | 内径15-外径20 |
| サイズ | 内径18-外径23 |
| サイズ | 内径22-外径28 |
| サイズ | 内径25-外径31 |
| サイズ | 内径32-外径40 |
| サイズ | 内径38-外径48 |


## クリア耐圧ホース



低温時でも硬くなりにくい

| 呼称  | STクリア耐圧   |
|-----|-----------|
| サイズ | 内径15-外径20 |
| サイズ | 内径18-外径23 |

## 耐寒ソフトブルー



低温時でも硬くなりにくい

| 呼称  | STソフトブルー  |
|-----|-----------|
| サイズ | 内径15-外径20 |


## ガーデンすべ



さらっとした表面

| 呼称  | STガーデンすべ  |
|-----|-----------|
| サイズ | 内径9-外径13  |
| サイズ | 内径12-外径17 |
| サイズ | 内径15-外径20 |
| サイズ | 内径18-外径23 |
| サイズ | 内径22-外径28 |
| サイズ | 内径25-外径31 |

## ガーデン耐圧



さらっとした表面

| 呼称  | STガーデンすべ  |
|-----|-----------|
| サイズ | 内径7-外径11  |
| サイズ | 内径9-外径13  |
| サイズ | 内径12-外径17 |

## ガーデンツイスター



ねじれも防ぐ

| 呼称  | STガーデンツイスター |
|-----|-------------|
| サイズ | 内径12-外径17   |
| サイズ | 内径15-外径20   |
| サイズ | 内径18-外径23   |

## ホースリール



2種類巻き付け可能

| 呼称     | STオーロラα     |
|--------|-------------|
| サイズ    | 320×310×295 |
| 重量     | 1370 g      |
| ホースサイズ | 内径12→20m    |
| ホースサイズ | 内径15→15m    |

## ホースリール



2種類巻き付け可能

| 呼称     | STオーロラα-B   |
|--------|-------------|
| サイズ    | 358×361×340 |
| 重量     | 1734 g      |
| ホースサイズ | 内径12→30m    |
| ホースサイズ | 内径15→25m    |

## ホースリール



2種類巻き付け可能

| 呼称     | STオーロラα     |
|--------|-------------|
| サイズ    | 372×420×395 |
| 重量     | 2050 g      |
| ホースサイズ | 内径15→50m    |
| ホースサイズ | 内径18→30m    |

## 共通散水栓キー各種



| カクダイ  | 他取扱  |
|-------|------|
| SANEI | TOTO |

## スーパーローリータンク



各色、各サイズ取扱

| 呼称       | 呼称       | 呼称       |
|----------|----------|----------|
| SLT-100  | SLT-200  | SLT-300  |
| SLT-400  | SLT-500  | SLT-600  |
| SLT-800  | SLT-1000 | SLT-1200 |
| SLT-1500 | SLT-2000 | SLT-3000 |

## ローリータンクスカット



完全液出機構

| 呼称       | 呼称      | 呼称       |
|----------|---------|----------|
| SKT-100  | SKT-200 | SKT-300  |
| SKT-500  | SKT-600 | SKT-1000 |
| SKT-1200 |         |          |

## 止水フロート



満杯時自動止水

| 呼称       | 本体    | 長さ   |
|----------|-------|------|
| F-5      | 黄銅製   | 5m   |
| F-10     | 黄銅製   | 10m  |
| フック      | 球 アーム | SUS製 |
| 金具、バンド付き |       |      |

## SFボックス



その他サイズも作成可能

| 呼称    | 本体           | 長さ |
|-------|--------------|----|
| SFB45 | RVボックス       | 5m |
| 外寸    | 600×375×H380 |    |
| 内寸    | 490×280×H330 |    |
| 容量    | 45L          |    |

## バンド高圧手締



手締めタイプ

| 呼称  | ATバンド         |
|-----|---------------|
| サイズ | ホース外径 12-22mm |
| サイズ | ホース外径 16-28mm |

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# 吸余水関係各種

## 吸水ホース



金具付き 長さ追加可能

| 呼称   | サイズ    |
|------|--------|
| F1/2 | 1/2×3m |
| F3/4 | 3/4×3m |
| F1   | 1×3m   |

## 余水ホース



金具付き 長さ追加可能

| 呼称   | サイズ      |
|------|----------|
| F3/8 | 3/8×3m 黒 |
| F1/2 | 1/2×3m   |
| F3/4 | 3/4×3m   |

## ツイン吸余水ホース



フィルター取付部3/4

| 呼称       | 長さ |
|----------|----|
| F1/2×3/8 | 3m |
| F3/4×1/2 | 3m |

## 余水管



1 mから切売り可能

| 呼称      | 内径   | 外径   |
|---------|------|------|
| SRHG-13 | 13mm | 19mm |
| SRHG-16 | 16mm | 23mm |
| SRHG-19 | 19mm | 26mm |

## 吸水管



1 mから切売り可能

| 呼称      | 内径   | 外径   |
|---------|------|------|
| SWHG-13 | 13mm | 21mm |
| SWHG-16 | 16mm | 25mm |
| SWHG-19 | 19mm | 28mm |
| SWHG-25 | 25mm | 35mm |

## 吸余水ホースセット



三層ストレーナー付

| 呼称  | SUW50 |    |    |
|-----|-------|----|----|
| 吸水  | 余水    | 長さ |    |
| 1/2 | 3/8   | 3m | 5m |
| 3/4 | 3/8   | 3m | 5m |
| 3/4 | 1/2   | 3m | 5m |

## 吸水タケノコ継手メネジ



バンドなどで固定

| 呼称   | サイズ    |
|------|--------|
| FT-3 | 3/8×10 |
| FT-4 | 1/2×13 |
| FT-6 | 3/4×19 |
| FT-8 | 1×25   |

## 動噴用吸水カップリング



バンドなどで固定

| 呼称    | サイズ  |
|-------|------|
| NAT-4 | G1/2 |
| NAT-5 | G5/8 |
| NAT-6 | G3/4 |
| NAT-8 | G1   |

## ホースジョイント



バンドなどで固定

| 呼称    | サイズ           |
|-------|---------------|
| SUT-4 | 1/2×Φ12 13-20 |
| SUT-5 | 3/4×Φ15 17-26 |
| SUT-6 | 3/4×Φ19 19-28 |

## 吸水フィルター口金



その他サイズあり

| 呼称    | サイズ    |
|-------|--------|
| F-4   | 1/2×13 |
| F-6-3 | 3/4×13 |
| F-6-4 | 3/4×16 |
| F-6-6 | 3/4×19 |

## 吸水ストレーナ



メッシュ 2種類あり

| 呼称   | サイズ  | 高さ   |
|------|------|------|
| FS-1 | 3/4  | 30mm |
| メッシュ | Φ125 | 32   |
| FS-2 | 3/4  | 30mm |
| メッシュ | Φ125 | 100  |

## 吸水ストレーナ



メッシュ 2種類あり

| 呼称   | サイズ  | 高さ   |
|------|------|------|
| FS-3 | 1    | 30mm |
| メッシュ | Φ130 | 32   |
| FS-4 | 1    | 30mm |
| メッシュ | Φ150 | 100  |

## 吸水ストレーナ



水質に応じてお選びください

| 呼称   | サイズ | 外径    |
|------|-----|-------|
| SU-1 | 3/4 | 100mm |
| 高さ   | 構造  | メッシュ  |
| 85mm | 三層  | 100   |


## 吸水ストレーナ



水質に応じてお選びください

| 呼称   | サイズ | 高さ    |
|------|-----|-------|
| SU-2 | 3/4 | 206mm |
| メッシュ |     | 150   |
| S-3  | 3/4 | 206mm |
| メッシュ |     | 200   |

## 円盤ストレーナー動噴用



真鍮、ステンレス製

| 呼称   | サイズ  | 外径    |
|------|------|-------|
| NA-1 | 1/2  | 124mm |
| NA-2 | 5/8  | 124mm |
| NA-3 | 3/4  | 124mm |
| メッシュ | Φ130 | 30    |

## 円盤樹脂ストレーナー



40メッシュ

| 呼称   | サイズ | 外径    |
|------|-----|-------|
| NA-4 | 1/2 | 128mm |
| NA-5 | 5/8 | 128mm |
| NA-6 | 3/4 | 128mm |
| NA-7 | 7/8 | 128mm |

## 一斗缶用ストレーナー



缶口から挿入可能

| 呼称   | サイズ  | 外径   |
|------|------|------|
| NA-8 | G3/4 | 30mm |
| 長さ   | 63mm |      |

## 灌水用プラスチック製



プラスチック製

| 呼称    | サイズ   | 外径    |
|-------|-------|-------|
| NA-9  | 3/4   | 103mm |
| NA-10 | 1     | 103mm |
| NA-11 | 1 1/4 | 103mm |
| NA-12 | 1 1/2 | 103mm |

## おもしろフィルター



ストレーナーとホースの間に

| 呼称      | サイズ  | 外径   |
|---------|------|------|
| FOF100C | 3/4  | 45mm |
| 高さ      | メッシュ |      |
| 190mm   | 100  |      |

## リニアストレーナー



目詰りが一目でわかる

| 呼称   | サイズ | 長さ    |
|------|-----|-------|
| FRF  | 3/4 | 117mm |
| メッシュ | 125 |       |

## Y型ストレーナー



エレメントが取替やすい

| 呼称   | サイズ | メッシュ |
|------|-----|------|
| FS-Y | 1/2 | 60   |
| 本体   | 網   |      |
| 黄銅   | SUS |      |

## 高圧ラインフィルター



高圧で使用可能

| 呼称    | IN   | OUT  |
|-------|------|------|
| FR-F  | 1/4  | 1/4  |
| 耐圧    | メッシュ | 素材   |
| 35Mpa | 55   | 黄銅+鉄 |

## ミニラインフィルター



目詰りが一目でわかる

| 呼称   | サイズ | メッシュ |
|------|-----|------|
| FLFF | 1/2 | 100  |
| FLFM | 1/2 | 120  |
| FLMF | 3/4 | 280  |

## スリム給水フィルター



ドラム缶口から挿入可能

| 呼称     | サイズ | メッシュ |
|--------|-----|------|
| SUKS-4 | Φ19 | 40   |

## ビッグフィルターⅡ



配管、吸水ホースの途中に

| 呼称         | サイズ | エレメント |
|------------|-----|-------|
| FBFⅡ-5     | 3/4 | 5インチ  |
| FBFⅡ-9     | 3/4 | 9インチ  |
| フィルターレンチ付  |     |       |
| シングルブラケット付 |     |       |

## エレメント各種



ビッグフィルター用

|     |    |      |
|-----|----|------|
| サイズ |    | 5    |
| サイズ |    | 9    |
| 素材  | 素材 | 素材   |
| スパン | 糸巻 | ナイロン |

## スタンドフィルター



エレメントの種類が豊富

| 呼称      | サイズ    | メッシュ   |
|---------|--------|--------|
| FSF-1   | 3/4    | 150    |
| FSF-2   | 1/2    | 150    |
| 処理水     | 耐圧     | ホース長   |
| 40L/min | 0.7Mpa | 80 c m |


## サイクロンフィルター



砂等の混入水に使用可能

| 呼称      | サイズ    | メッシュ   |
|---------|--------|--------|
| FKF-1   | 3/4    | 150    |
| FKF-2   | 1/2    | 150    |
| 処理水     | 耐圧     | ホース長   |
| 40L/min | 0.2Mpa | 80 c m |

## 吸水口フィルター



異物の侵入禁止

| 呼称    | サイズ          |
|-------|--------------|
| FKK-1 | 25×Φ15.5 1/2 |
| FKK-2 | 5個セット        |
| FKK-3 | 25×Φ21 3/4   |
| FKK-4 | 5個セット        |

## 口金パッキン



| 各種サイズ取扱                   |
|---------------------------|
| 在庫によりお待ちいただく<br>可能性がございます |

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー公表数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

☎ 072-665-4323

☎ 072-653-4516

# 巻取リール関係各種


## ストロングリール

## 角型

|                                                                                   |                    |                                                                                   |                    |                                                                                   |                       |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | サイズ A370×B410×C270 |  | サイズ A470×B470×C270 |  | サイズ A470×B470×C340    |  | サイズ A470×B470×C460                |  | サイズ A370×B415×C270 |
| 呼称                                                                                | KNSL-50            | 呼称                                                                                | KNSL-100           | 呼称                                                                                | KNSL-150              | 呼称                                                                                 | KNSL-200                          | 呼称                                                                                  | KNSLK-50           |
| 巻取容量                                                                              | Φ8.5×50m           | 巻取容量                                                                              | Φ8.5×100m          | 巻取容量                                                                              | Φ8.5×150m<br>Φ10×100m | 巻取容量                                                                               | Φ8.5×200m<br>Φ10×150m<br>Φ13×100m | 巻取容量                                                                                | Φ8.5×50m           |
| 重量                                                                                | 5.3                | 重量                                                                                | 7.9                | 重量                                                                                | 8.4                   | 重量                                                                                 | 9.8                               | 重量                                                                                  | 7.8                |

## 角型ストロングリール

## 角型ストロングリールキャスター付

|                                                                                   |                    |                                                                                   |                       |                                                                                   |                    |                                                                                    |                    |                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | サイズ A470×B500×C270 |  | サイズ A470×B500×C340    |  | サイズ A370×B470×C270 |  | サイズ A470×B554×C270 |  | サイズ A470×B554×C340    |
| 呼称                                                                                | KNSLK-100          | 呼称                                                                                | KNSLK-150             | 呼称                                                                                | KNSLK-50K          | 呼称                                                                                 | KNSLK-100K         | 呼称                                                                                  | KNSLK-150K            |
| 巻取容量                                                                              | Φ8.5×100m          | 巻取容量                                                                              | Φ8.5×150m<br>Φ10×100m | 巻取容量                                                                              | Φ8.5×50m           | 巻取容量                                                                               | Φ8.5×100m          | 巻取容量                                                                                | Φ8.5×150m<br>Φ10×150m |
| 重量                                                                                | 11.1               | 重量                                                                                | 11.7                  | 重量                                                                                | 7.8                | 重量                                                                                 | 11.4               | 重量                                                                                  | 12.2                  |

## アルミ巻取機

## 超高压用ホースリール

## 巻取機用ホース

|                                                                                    |                    |                                                                                    |                    |                                                                                    |                       |                                                                                     |                                          |                                                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | サイズ A360×B485×C350 |  | サイズ A500×B570×C390 |  | サイズ A670×B600×C610    |  | サイズ A500×B715×C700                       |  | スイベル付き                                           |
| 呼称                                                                                 | KNSAL-50           | 呼称                                                                                 | KNSAL-150          | 呼称                                                                                 | KNMA-2B               | 呼称                                                                                  | SZ10155                                  |                                                                                      | 樹脂ホース<br>ゴムホース<br>太さ、長さ等<br>お好きな製品にて<br>お作りいたします |
| 巻取容量                                                                               | Φ8.5×50m           | 巻取容量                                                                               | Φ8.5×150m          | 巻取容量                                                                               | Φ8.5×150m<br>Φ10×100m | 適用圧力                                                                                | 35Mpa以下<br>50Mpa以下<br>50Mpa以下<br>21Mpa以下 |                                                                                      |                                                  |
| 重量                                                                                 | 4.4                | 重量                                                                                 | 5.2                | 重量                                                                                 | 6.2                   |                                                                                     |                                          |                                                                                      |                                                  |

## 高圧ホースリール固定型MB

## 高圧ホースリール移動型MS

## 高圧ホースリール固定型SDS

## 高圧ホースリール固定型AT

## 高圧ホースリール移動型CS

|                                                                                     |                    |                                                                                     |                    |                                                                                     |                    |                                                                                      |                    |                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | サイズ A450×B510×C295 |  | サイズ A420×B500×C295 |  | サイズ A500×B580×C555 |  | サイズ A500×B560×C280 |  | サイズ A420×B475×C380 |
| 呼称                                                                                  | WHSP-12MB          | 呼称                                                                                  | WHSP-12MS          | 呼称                                                                                  | WHSP-12SDS         | 呼称                                                                                   | WHSP-12ATL         | 呼称                                                                                    | WHSP-12WCS         |
| 巻取方式                                                                                | 手動                 | 巻取方式                                                                                | 手動                 | 巻取方式                                                                                | 手動                 | 巻取方式                                                                                 | 自動                 | 巻取方式                                                                                  | 手動                 |
| 巻取容量                                                                                | 内径Φ9.5×30m         | 巻取容量                                                                                | 内径Φ9.5×30m         | 巻取容量                                                                                | 内径Φ9.5×60m         | 巻取容量                                                                                 | Φ9.5×20m           | 巻取容量                                                                                  | 内径Φ9.5×60m         |
| 巻取容量                                                                                | 内径Φ12.7×25m        | 巻取容量                                                                                | 内径Φ12.7×25m        | 巻取容量                                                                                | 内径Φ12.7×50m        | 巻取容量                                                                                 | Φ12.7×20m          | 巻取容量                                                                                  | 内径Φ12.7×50m        |
| 重量                                                                                  | 10                 | 重量                                                                                  | 10.5               | 重量                                                                                  | 20                 | 重量                                                                                   | 28                 | 重量                                                                                    | 12.5               |

# スラッジサクションホース

## Sludge suction hose

## 残水処理キット

## 残水処理キット

## スラッジサクションホース

## 延長管

## サクションホース



クイックカプラタイプ



ワンタッチカプラタイプ



延長管、ホース長変更可能



ステンレス継手



1 mから切り売り可能

| 呼称        | 掘程 | 呼称        | 掘程 | 呼称      | IN     | プラグ | 呼称  | サイズ |      |       | 呼称   | 内径   | 外径 |
|-----------|----|-----------|----|---------|--------|-----|-----|-----|------|-------|------|------|----|
| S-25Aクイック | 5m | S-1/4ソケット | 5m | F-SS32P | 3/8    | 3/8 | SSP | 3/8 |      |       | 3/4  | 19   | 24 |
| S-40Aクイック | 5m | S-3/8ソケット | 5m | 送水ホース   | Φ32×5m |     | 長さ  |     |      | 1     | 25.4 | 31.4 |    |
|           |    |           |    | 接続口     | 延長管390 |     | 500 | 600 | 700  | 1     | 25.4 | 31.4 |    |
|           |    |           |    |         |        |     | 800 | 900 | 1000 | 1 1/4 | 32   | 39.2 |    |

画像の写り方などのより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

☎ 072-665-4323

☎ 072-653-4516

# クリーナー関係各種

## サーフェスクリーナー



2カ所のノズルで強力洗浄

| 呼称              | 耐熱 | 質量  |
|-----------------|----|-----|
| FSCR30R         | 60 | 3.5 |
| 最高圧力            | 水量 | 材質  |
| 20              | 15 | 樹脂  |
| L350×W350×H1230 |    |     |

## バキュームポート付き ①



2種のサイズがあります

| 呼称         | 耐熱  | 質量    |
|------------|-----|-------|
| FVSC520    | 120 | 21    |
| 最高圧力       | 水量  | 材質    |
| 35         | 30  | ステンレス |
| Φ520×H1770 |     |       |

## バキュームポート付き ②



3カ所のノズルで強力洗浄

| 呼称         | 耐熱  | 質量    |
|------------|-----|-------|
| FVSC750    | 120 | 23    |
| 最高圧力       | 水量  | 材質    |
| 35         | 30  | ステンレス |
| Φ750×H1480 |     |       |

## バキュームポート付き ③



バキューム併用で水漏れしない

| 呼称         | 耐熱  | 質量    |
|------------|-----|-------|
| FVSC200    | 120 | 2.5   |
| 最高圧力       | 水量  | 材質    |
| 28         | 30  | ステンレス |
| Φ200×H1110 |     |       |

## バキュームポート付き ④



ハンドル付きで安全施工

| 呼称         | 耐熱  | 質量    |
|------------|-----|-------|
| FVSC300    | 120 | 4.2   |
| 最高圧力       | 水量  | 材質    |
| 25         | 30  | ステンレス |
| Φ300×H1450 |     |       |

## セルフバキューム式



高圧洗浄機噴流式バキューム

| 呼称             | 送水ホース    |
|----------------|----------|
| FSVSC300       | 最長20mまで可 |
| 推奨洗浄機          |          |
| 15MPa×150ℓ/min |          |
| 送水ポート          | φ32      |

## カーシャーシクリーナー



車両の底部洗浄に最適

| 呼称              | 耐熱  | 質量    |
|-----------------|-----|-------|
| SSC-521         | 常温水 | 16    |
| 最高圧力            | 水量  | 材質    |
| 15              | 30  | ステンレス |
| L720×W640×H1500 |     |       |

## アンダークリーナー



車両の底部洗浄に最適

| 呼称               | 耐熱  | 質量    |
|------------------|-----|-------|
| FTUW-520         | 120 | 15    |
| 最高圧力             | 水量  | 材質    |
| 27               | 30  | ステンレス |
| L1300×W520×H1350 |     |       |

## 温除草専用ガン各種



約30秒でスピード洗浄

| 呼称                       | 耐熱   | 質量   |
|--------------------------|------|------|
| SSC-300DK                | 30   | 40   |
| 最高圧力                     | 水量   | φ300 |
| 5                        | 24以上 | 5m   |
| L1150 (1726) ×W650×H1220 |      |      |

## ダクトクリーナーガン



貯水タンク等の洗浄にも

| 呼称          | 呼称    | 呼称    |
|-------------|-------|-------|
| S1421       | S1422 | S1423 |
| 水量 (常温～90℃) |       |       |
| 16.5以下      | 17～23 | 24～30 |
| 圧力          | 20    |       |

## 回転ブラシセット



ブラシの種類選べます

| 呼称                  | 呼称    | 耐熱    |
|---------------------|-------|-------|
| FRBN                | RBH   | 40～50 |
| 最高圧力                | 水量    | 軟ナイロン |
| 20                  | 10～23 | 馬毛    |
| 許容圧、水量を超えると本体が破裂します |       |       |

## ソーラーパネルクリーナーブラシ



2個のブラシで回転洗浄

| 呼称                  | 呼称      | 耐熱 |
|---------------------|---------|----|
| FHSRN               | FHSRN-H | 40 |
| 最高圧力                | 水量      | 質量 |
| 20                  | 10～23   | 3  |
| 許容圧、水量を超えると本体が破裂します |         |    |

## アンダーランス



2カ所のノズルで洗浄

| 呼称              | 耐熱  | 質量    |
|-----------------|-----|-------|
| FUNL-17         | 100 | 12.4  |
| 最高圧力            | 水量  | 材質    |
| 18              | 40  | ステンレス |
| L1700×W245×H330 |     |       |

## 温除草専用ガン各種



新除草工法

| 呼称                  | 呼称      | 呼称       |
|---------------------|---------|----------|
| SSC-120             | SSC-650 | SSC-1000 |
| 最高圧力                |         | 耐熱       |
| 冬5                  | 夏6.5    | 90～95    |
| NETIS登録番号 KK-210033 |         |          |

## フロアクリーニングノズル



キャスター360°回転

| 呼称   | 耐熱  | 質量    |
|------|-----|-------|
| KFCN | 60  | 1.3   |
| 最高圧力 | L   | 材質    |
| 28   | 315 | ステンレス |
| ノズル数 |     | 3個    |

## SUSクリーナー (フロア用)



水飛散が無く洗浄可能

| 呼称    | 耐熱              | 質量    |
|-------|-----------------|-------|
| FCS40 | 160             | 6.5   |
| 最高圧力  | 水量              | 材質    |
| 28    | 20              | ステンレス |
| サイズ   | L200×W400×H1000 |       |

## オールクリーナー (壁用)



ハンドル付きで安全施工

| 呼称       | 耐熱         | 質量    |
|----------|------------|-------|
| FASCW200 | 120        | 2.4   |
| 最高圧力     | 水量         | 材質    |
| 28       | 30         | ステンレス |
| サイズ      | Φ200×H1020 |       |

## オールクリーナー (床用)



2種のサイズがあります

| 呼称       | 耐熱         | 質量    |
|----------|------------|-------|
| FASCF300 | 120        | 3.3   |
| 最高圧力     | 水量         | 材質    |
| 28       | 30         | ステンレス |
| サイズ      | Φ300×H1400 |       |

## サーフェスクリーナー



回転ノズルでムラになりにくい

| 呼称      | 耐熱         | 質量    |
|---------|------------|-------|
| FSCS300 | 60         | 3.2   |
| 最高圧力    | 水量         | 材質    |
| 27      | 30         | ステンレス |
| サイズ     | Φ300×H1150 |       |

## サーフェスクリーナー



超高圧タイプもあります

| 呼称      | 耐熱         | 質量    |
|---------|------------|-------|
| FSCS520 | 120        | 9     |
| 最高圧力    | 水量         | 材質    |
| 27      | 40         | ステンレス |
| サイズ     | Φ520×H1430 |       |

## ケミカルインジェクター本体 (低圧噴射)



噴出量は一定


| 呼称      | 耐圧  | 28Mpa |
|---------|-----|-------|
| FBS1.6  | IN  | 3/8   |
| FBS1.8  | OUT | 3/8   |
| FBS2.1  | 耐熱  | 90    |
| FBS2.3  |     |       |
| FSUS1.8 | 耐圧  | 35    |



噴出量調整可能

| 呼称     | 呼称      | 呼称      |
|--------|---------|---------|
| FBS1.6 | FBS1.8  | FBS2.1  |
| FBS2.3 |         | 耐圧      |
|        |         | 28      |
| IN     | OUT     | 3/8     |
| 呼称     | FSUS1.8 | FSUS2.1 |
| 耐圧     | 35      |         |

## セット



セットもございます

| 呼称       | 呼称    | 耐熱     |
|----------|-------|--------|
| FBS固定    | BS可変  | 90     |
| サイズ      |       | IN.OUT |
| Φ1.6～2.3 |       | 3/8M   |
| 最高圧力     | 28～35 |        |

## フォームングノズル



泡状と液状洗剤切替可能

| 呼称   | 耐熱       | 質量    |
|------|----------|-------|
| FMN  | 60       | 0.53  |
| 最高圧力 | 高さ       | タンク容量 |
| 18   | 295mm    | 1ℓ    |
| 材質   | 黄銅+樹脂+PE |       |

## プラスチックケミカルフィルター



チューブ付 (1.5m 6×9mm)

| 呼称     | フィルター | 長さ    |
|--------|-------|-------|
| PCF-T  | 120   | 39mm  |
| 外径     | 質量    | タケノコ径 |
| 22.2mm | 0.11  | Φ8.0  |

## メタルケミカルフィルター



| 呼称   | フィルター | 長さ   |
|------|-------|------|
| KMCF | 50    | 56mm |
| 外径   | 20mm  |      |

画像の写り方などのより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# 洗浄ガン関係各種

長さ 約mm

耐熱 約度 °C

重量 約g

水量 約L/分

耐圧 約Mpa

## 低圧ガン

## 高圧ガン

## 多水量タイプ

## 超高圧タイプ

G-80

G-150

ノズル先端の調節にてスプレーパターンが変化

標準的な洗浄ガンです

少し水量が多いタイプになります

超高圧100Mpaまで使用可能

| 呼称    | 長さ   | 質量   |
|-------|------|------|
| NG-80 | 1800 | 590  |
| 最高圧力  | 水量   | ネジ   |
| 8     | 13   | G1/4 |

| 呼称     | 長さ   | 質量   |
|--------|------|------|
| NG-150 | 2000 | 870  |
| 最高圧力   | 水量   | ネジ   |
| 15     | 23   | G3/8 |

| 呼称   | 耐熱  | IN  |
|------|-----|-----|
| FP25 | 160 | 3/8 |
| 最高圧力 | 水量  | OUT |
| 28   | 30  | 1/4 |

| 呼称   | 耐熱  | IN  |
|------|-----|-----|
| FP30 | 160 | 3/8 |
| 最高圧力 | 水量  | OUT |
| 25   | 50  | 1/4 |

| 呼称      | 耐熱  | IN  |
|---------|-----|-----|
| FRL1000 | 100 | 3/8 |
| 最高圧力    | 水量  | OUT |
| 100     | 40  | 1/4 |

## ウィーピングタイプ

## 温水用タイプ

## トリガーなし

## 横向タイプ

## その他

低圧時のみウィーブ機能

温水でもグリップが熱くならない

トリガーが無いタイプ

グリップが下に向きます

| 呼称     | 耐熱  | IN  |
|--------|-----|-----|
| FRL30W | 160 | 3/8 |
| 最高圧力   | 水量  | OUT |
| 31     | 40  | 1/4 |

| 呼称   | 耐熱  | IN  |
|------|-----|-----|
| FP15 | 160 | 3/8 |
| 最高圧力 | 水量  | OUT |
| 20   | 30  | 1/4 |

| 呼称     | 耐熱  | IN  |
|--------|-----|-----|
| FMV951 | 160 | 3/8 |
| 最高圧力   | 水量  | OUT |
| 35     | 30  | 1/4 |

| 呼称    | 耐熱  | IN  |
|-------|-----|-----|
| FPS30 | 160 | 3/8 |
| 最高圧力  | 水量  | OUT |
| 31    | 40  | 1/4 |

## タービンガン (低圧)

## タービンガン (高圧)



フロントハンドルを前後させることでパターンを操作



フロントハンドルを前後させることでパターンを操作

| 呼称       | L   | 耐熱 | 最高圧力 | 水量 | IN   |
|----------|-----|----|------|----|------|
| K-TEGN-2 | 670 | 60 | 6    | 73 | G1/2 |

| 呼称       | L   | 耐熱  | 最高圧力 | 水量 | IN   |
|----------|-----|-----|------|----|------|
| K-TEGN-1 | 720 | 100 | 25   | 30 | G3/8 |

## ウォーターサンドセット

## 吸砂管

## サンドブラストキット

## 装着例



高圧水と研磨剤を同時に噴出



水ノズル各種変更可

| 呼称 | FSP13 (13Φ)  |
|----|--------------|
| 呼称 | FSPA13 (13Φ) |
| 呼称 | FSPA21 (21Φ) |

各種変更可能

| 呼称 | 珪砂   | 重曹 |
|----|------|----|
| 呼称 | 4号珪砂 | 重曹 |

| 呼称     | Sサンドブラストキット |        | ノズル無 | 耐熱     | 90以下 |
|--------|-------------|--------|------|--------|------|
| ノズルサイズ | 呼称          | ノズルサイズ | 呼称   | ノズルサイズ | 呼称   |
| Φ1.1   | S98N        | Φ1.4   | S98R | Φ1.8   | S98L |
| Φ1.2   | S98P        | Φ1.5   | S98K | Φ2.1   | S98M |
| Φ1.3   | S98J        | Φ1.6   | S98Q | 超硬仕様有  |      |

## ノズルホルダー各種

## ノズル各種

## 可変ノズル各種

## トルネードノズル各種

## ツインノズル (デュアル)



ノズル取付し、ランス先に取付



直噴、扇形他



噴射角度を無段階に調整



洗浄効果が大幅にアップ



2つのノズルでパターン変更可能

## 切替アダプター

## ステンレス製ランス

## ストレートランス

## ワンタッチランス

## ダブルランス



回転により切り替え可能



表面磨き加工無し



基本の形になります



両端カプラタイプ



グリップ回転にて圧力調整可能

## バリアブルガン

## ホットランス

## ベンドランス

## フレキランス

## フリーランス



直射から円錐まで自在調整可能



温水での使用が可能



先端曲で洗浄しやすい



0~90°まで角度調整可能



上下左右に角度調節可能

## 伸縮ランス

## プッシュプルランス

## 中間ランス

## 角度調節ホルダー

## 着脱ハンドル



1.9-5.4m 2.7-7.2mの2種類



手前に引くだけで角度調節可能



樹脂カバーが付き



先端角度自在調節可能



水の跳ね返りを防止

## ガード各種

## 肩当

## ノズルホルダー

## 手元圧力計

## 手元ホース各種



水の跳ね返りを防止



肩に当てて固定できる



ランスに取付可能



噴射時の圧力測定



各種接続部品選定可能

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

## ミニコーン



硬くて丈夫

## ベストコーン



標準サイズ

## ラバーコーン



無反射（反射タイプも有）

## コーンカバー



その他文言有り

## バリアライン



ラインロック機能付き

| 呼称  | GH-450 |
|-----|--------|
| 高さ  | 450mm  |
| 横幅  | 275mm  |
| 上部穴 | Φ41mm  |

| 呼称  | GH-700 |
|-----|--------|
| 高さ  | 700mm  |
| 上部穴 | Φ40    |

| 呼称 | GRK-450 |
|----|---------|
| 高さ | 450mm   |
| 高さ | 700mm   |

| 呼称    | GKS   |
|-------|-------|
| 高さ    | 520mm |
| 幅     | 315mm |
| 質量    | 125 g |
| 可能サイズ | 700mm |

| 呼称   | GBR    |
|------|--------|
| 高さ   | 260mm  |
| ライン長 | 5000mm |
| カラー  | ①立入禁止  |
| カラー  | ②トラ柄   |

## コーンチェイン



リングを掛けるだけ

## プラチェーン



必要な長さにカット可

## 高輝度蓄光プラチェーン



暗間で6～8時間発光

## チェーンスタンド



注水式重石

| 呼称    | GKC    |
|-------|--------|
| 長さ    | 2000mm |
| SUS内径 | 100mm  |
| 色     | 黄色 トラ柄 |

| 呼称  | GPC     |
|-----|---------|
| サイズ | Φ6mm    |
| 長さ  | 50m     |
| 素材  | PE      |
| 満水時 | 3.3 k g |

| 呼称   | GAC       |
|------|-----------|
| サイズ  | Φ6mm      |
| 長さ   | 25m       |
| 素材   | 高密度ポリエチレン |
| 最大輝度 | 103（20分後） |

| 呼称  | GCS-1 1 |
|-----|---------|
| 高さ  | 837mm   |
| 幅   | 255mm   |
| 重量  | 500 g   |
| 満水時 | 3.3 k g |

YouTube動画


## ミニコーン



## バリアライン



## アルミコーンバー伸縮型

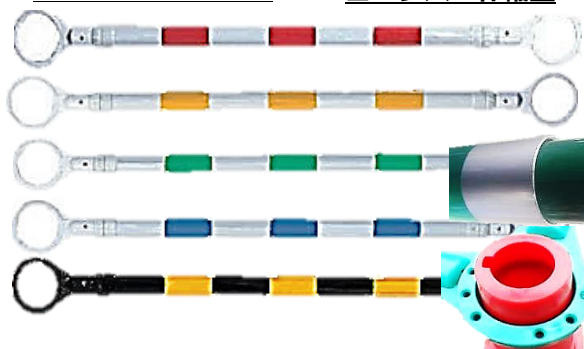

色は4色（シルバー地）

## コーンバー伸縮型



色は5色（白地）

## コーンバー



素材を選んでください

## ハンディスタンドサイン



その他文言有り

| 呼称  | GAKB-SN |
|-----|---------|
| 最小長 | 1200mm  |
| 最大長 | 2000mm  |
| 幅   | Φ34mm   |
| 素材  | アルミ     |

| 呼称  | GJKB-SN |
|-----|---------|
| 最小長 | 1230mm  |
| 最大長 | 2000mm  |
| 幅   | Φ34mm   |
| 素材  | 樹脂      |

| 呼称 | GJKB-SN |
|----|---------|
| 長さ | 2000mm  |
| 幅  | Φ34mm   |
| 素材 | 樹脂      |
| 素材 | アルミ     |

| 呼称 | GHSS   |
|----|--------|
| 高さ | 665mm  |
| 横幅 | 275mm  |
| 厚み | 20mm×2 |
| 重量 | 1080 g |

YouTube動画



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー公表数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。


## B山ゴムマット



カットして使用可能

| 呼称 | GBYM   |
|----|--------|
| 長さ | 10m    |
| 横幅 | 1000mm |
| 厚み | 3mm    |
| 重量 | 約40kg  |

## 透水性スケルマット

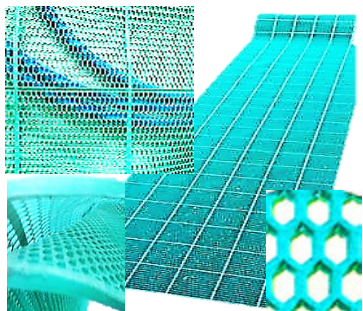

メッシュによる透水性と表面径業でグリップ力UP

| 呼称 | GTSM  |
|----|-------|
| 長さ | 10m   |
| 横幅 | 900mm |
| 厚み | 3mm   |
| 重量 | 約23kg |

YouTube動画



## コーナーガード



ホース等での傷つけ低減

| 呼称 | KCG   |
|----|-------|
| 高さ | 370mm |
| 横幅 | 290mm |
| 奥  | 160mm |
| 重量 | 670g  |

YouTube動画



## ホースプロテクター



お好みの長さに  
カットできます

車などのホース踏みつけ防止

つまずき、引っ掛かりの低減


| 呼称 | GCDP | 呼称 | GCDP-W |
|----|------|----|--------|
| 内径 | Φ20  | 内径 | Φ40    |
| 長さ | 10m  | 長さ | 4m     |
| 素材 | ゴム   | 素材 | ゴム     |

ご希望の長さにカット出来ます

YouTube動画



## 養生シート

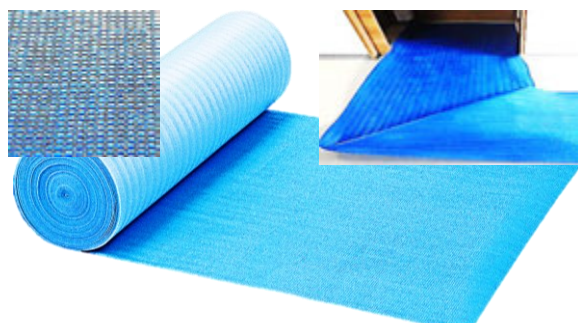


床の傷つけを低減

| 呼称 | AENY-120  |
|----|-----------|
| 厚さ | 2mm       |
| 長さ | 30m       |
| 横幅 | 1m        |
| 素材 | 低密度ポリエチレン |

YouTube動画



## ホースジャケット

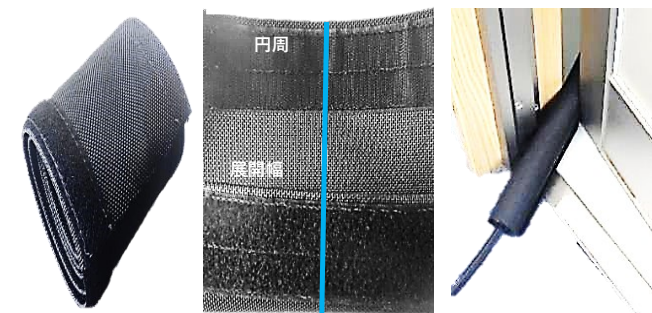

移動時の傷つけ、ホース破裂による危険の低減など使い色々

| 呼称      | 外径   | 展開幅   |
|---------|------|-------|
| SL-1.0  | 25.4 | 98.8  |
| SL-1.5  | 38.1 | 138.7 |
| SL-1.75 | 45.9 | 177.8 |
| SL2.0   | 50.8 | 159.5 |

YouTube動画



## ストップフレックス



洗浄機、ホースの不意な離脱時の危険を低減

| 呼称    | サイズ | ΦMIN | ΦMAX | 呼称    | サイズ   | ΦMIN | ΦMIN |
|-------|-----|------|------|-------|-------|------|------|
| S1415 | 1/4 | 14   | 15   | S3031 | 3/4   | 30   | 30   |
| S1819 | 3/8 | 18   | 19   | S3637 | 1     | 36   | 36   |
| S2223 | 1/2 | 22   | 23   | S4547 | 1 1/4 | 45   | 45   |

YouTube動画



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー公表数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# 補修材関係各種

## パワーパッチ



15分で固着

| 呼称        | サイズ       |
|-----------|-----------|
| SUPA1015  | 100×150mm |
| SUPA1030  | 100×300mm |
| 耐熱        | -17~170°  |
| あらゆる素材に対応 |           |

## レッドエポキシ



高耐圧

| 呼称             | SU-RE    |
|----------------|----------|
| 主剤             | 赤ラベル     |
| 硬化剤            | 白ラベル     |
| 耐熱             | -40~176° |
| あらゆる金属、樹脂などに対応 |          |

## ラピッドフィックス



秒速補修

| 呼称        | SU-RF   |
|-----------|---------|
| 主剤        | 液体      |
| 粉末        | ガラス酸化物  |
| 耐熱        | -55~95° |
| あらゆる素材に対応 |         |

## レクターシール



ガチガチに固まります

| 呼称        | 内容量      | 色    |
|-----------|----------|------|
| SUEP-200  | 56 g     | グレー  |
| SUEP-200W | 56 g     | ホワイト |
| SUEP-400  | 112 g    | グレー  |
| 耐熱        | -40~200° |      |


## ユニテックシール



素材別パテ

| 呼称    | 内容量   | 色      |
|-------|-------|--------|
| SUS-K | 114 g | カップバー  |
| SUS-W | 57 g  | ウッド    |
| SUS-K | 114 g | コンクリート |
| SUS-P | 114 g | プラスチック |

## アーロンテープ・グレー



漏れてる状態で補修可能

| 呼称      | サイズ        |
|---------|------------|
| SSRG-2  | 25×2000mm  |
| SSRG-5  | 25×5000mm  |
| SSRG-11 | 25×11000mm |
| SSRG-38 | 38×6000mm  |

## アーロンテープ



テープ同士が自己融着

| 呼称     | サイズ        |
|--------|------------|
| SSR-2  | 25×2000mm  |
| SSR-5  | 25×5000mm  |
| SSR-11 | 25×11000mm |
| SSR-38 | 38×6000mm  |

## ハイテープ



濡らして巻くだけ

| 呼称     | サイズ        |
|--------|------------|
| SURH-1 | 25×750mm   |
| SURH-2 | 50×750mm   |
| SURH-3 | 50×1500mm  |
| SURH-4 | 75×2700mm  |
| SURH-5 | 100×4500mm |

## クイックテープ



スピード固着

| 呼称     | サイズ       |
|--------|-----------|
| SUQT-1 | 25×750mm  |
| SUQT-2 | 50×750mm  |
| SUQT-3 | 50×1500mm |

## サンシート



シール感覚で使える

| 呼称  | SU-SS            |
|-----|------------------|
| サイズ | 150×220mm        |
| 厚み  | 1.5mm            |
| 材質  | ガラス繊維<br>紫外線硬化樹脂 |

## ラブメタル



固まると金属そのもの

| 呼称      | 使用用途  |
|---------|-------|
| SU-LM-R | 標準タイプ |
| SU-LM-H | 高温タイプ |
| 容量      | 336 g |

## レスポンド



高温用補修パテ

| 呼称 | SU-907GF |
|----|----------|
| 容量 | 112 g    |

## ステンレスパテ



高性能補修パテ

| 呼称 | SU-PTY-900        |
|----|-------------------|
| 材質 | SUS316-L エキシボン硬化剤 |
| 耐熱 | -50~200℃          |
| 容量 | 900 g             |

## ユニソーラー



太陽光で3分硬化

| 呼称      | 使用用途 |
|---------|------|
| SU-US-S | ソフト  |
| SU-US-H | ハード  |
| 形状      | ジェル状 |

## UVライト



素早く硬化させるライト

| 呼称    | SU-UVL       |
|-------|--------------|
| 使用電圧  | 100V 50/60Hz |
| 消費電力  | 9W           |
| 紫外線波長 | 385nm        |


## セレクトコートサビチェンジ



鉄の腐食を強力防止

| 呼称       | 容量            |
|----------|---------------|
| SU-SC-1  | 1kg           |
| SU-SC-16 | 16kg          |
| 材質       | 水溶性シリコンアクリル樹脂 |

## ステンレスコート



スプレータイプ

| 呼称         | 用途  |
|------------|-----|
| SU-PU200A  | 一般用 |
| SU-SB200A  | 裝飾用 |
| SU-SIL200A | 耐熱用 |

## セメントスーパー



コンクリートの4倍の強度

| 呼称       | 使用目安          |
|----------|---------------|
| SU-SS-5  | 50×50×1 c m   |
| SU-SS-20 | 100×100×1 c m |
| 長期保存可能   |               |

## アスファルトピッチ



水と混ぜるだけ

| 呼称       | 使用目安        |
|----------|-------------|
| SU-AP-5  | 25×25×4 c m |
| SU-AP-20 | 50×50×4 c m |

## アクアブロック



抜群の作業性

| 呼称       | 用途  |
|----------|-----|
| SU-AB-SB | 一般用 |
| SU-AB-FW | 海水用 |

## 水中ボンド



水中でも硬化

| 呼称         | 容量     |
|------------|--------|
| W-E380-9   | 900 g  |
| W-E380-60  | 6 k g  |
| W-E380-100 | 10 k g |
| W-E380-200 | 20 k g |

## シールテープ



水漏れ予防に

| 呼称                        | W-TB4501     |
|---------------------------|--------------|
| サイズ                       | 15m×13×0.1mm |
| サイズ                       | 5m×13×0.1mm  |
| JIS規格品サイズ<br>15m×13×0.1mm |              |

## 粘着テープ



防食テープ

| 呼称       | 粘着テープ 各種 |
|----------|----------|
| 防食テープ 各種 |          |

## 布コロナマスカー



自己融着テープ

| 呼称       | 布テープ付マスカー |
|----------|-----------|
| 融着テープ 各種 |           |

## 養生テープ



標示養生テープ

| 呼称        | 養生テープ 各種 |
|-----------|----------|
| 印刷標示養生テープ |          |

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# 管内カメラ各種



適用管径 Φ20-65mm

|       |          |
|-------|----------|
| 呼称    | VSP1430  |
| ケーブル長 | Φ4.8×30m |
| ヘッド径  | Φ14×14mm |
| 解像度   | 約31万画素   |
| 質量    | 約9.7 k g |

## バリュー・スコープPro



適用管径 Φ40-100mm

|       |           |
|-------|-----------|
| 呼称    | VSP2330S  |
| ケーブル長 | Φ5.2×30m  |
| ヘッド径  | Φ23×45mm  |
| 解像度   | 約41万画素    |
| 質量    | 約10.2 k g |



適用管径 Φ75-200mm

|       |            |
|-------|------------|
| 呼称    | VSP3830S   |
| ケーブル長 | Φ6.8×30m   |
| ヘッド径  | Φ38×85mm   |
| 解像度   | 約43万画素     |
| 質量    | 約10.65 k g |



バリュースコープにつなげます

|       |          |
|-------|----------|
| 呼称    | VSP-T    |
| ケーブル長 | Φ14×2m   |
| 照明    | 白色LED4灯  |
| 解像度   | 約4.1万画素  |
| 質量    | 約0.4 k g |



簡易型スコープ

|       |                  |
|-------|------------------|
| 呼称    | V5555            |
| ケーブル長 | Φ5.5×1m (有効0.9m) |
| 照明    | 白色LED6灯          |
| 解像度   | 約92万画素           |
| 質量    | 約0.289 k g       |

## TRS3030A



完全防水IP68 0.1MPA

|       |           |
|-------|-----------|
| 呼称    | TRS3030A  |
| ケーブル長 | Φ8.8×30m  |
| ヘッド径  | Φ30×33mm  |
| 解像度   | 約30万画素    |
| 質量    | 約12.5 k g |

## TSR3040A01



完全防水IP68 1.0MPA

|       |            |
|-------|------------|
| 呼称    | TSR3040A01 |
| ケーブル長 | Φ8×40m     |
| ヘッド径  | Φ30×33mm   |
| 解像度   | 約30万画素     |
| 質量    | 約12.5 k g  |

## Gラインスコープ



タッチパネル式7インチモニター

|       |          |
|-------|----------|
| 呼称    | GLS1616S |
| ケーブル長 | Φ6.1×16m |
| ヘッド径  | Φ16      |
| 解像度   | 約30万画素   |
| 質量    | 約4.8 k g |

## Gラインスコープ



オールインワン設計

|       |                |
|-------|----------------|
| 呼称    | GLS-V2803Mk II |
| ケーブル長 | Φ6.6×30m       |
| ヘッド径  | Φ28            |
| 解像度   | 約30万画素         |
| 質量    | 約5.7 k g       |

## Gラインスコープ



ワイヤレス通信可能

|       |           |
|-------|-----------|
| 呼称    | GLS-R3032 |
| ケーブル長 | Φ6.6×32m  |
| ヘッド径  | Φ30       |
| 解像度   | 約30万画素    |
| 質量    | 約7.3 k g  |

## Gラインスコープ



アプリ利用で転送可能

|       |          |
|-------|----------|
| 呼称    | GLS2810  |
| ケーブル長 | Φ6.0×10m |
| ヘッド径  | Φ28      |
| 解像度   | 約30万画素   |
| 質量    | 約2.2 k g |

## クリアスコープ2820



断線箇所修理可能

|       |             |
|-------|-------------|
| 呼称    | TH2820      |
| ケーブル長 | 20m         |
| ヘッド径  | Φ28         |
| 解像度   | 640×480ピクセル |
| 質量    | 約5.5 k g    |

## ロースコープ12522



アプリ利用で転送可能

|       |             |
|-------|-------------|
| 呼称    | R10860      |
| ケーブル長 | 22m         |
| ヘッド径  | Φ25         |
| 解像度   | 640×480ピクセル |
| 質量    | 約3.1 k g    |

## ローカム4



10.4インチタッチパネル

|       |             |
|-------|-------------|
| 呼称    | R151471     |
| ケーブル長 | 30m         |
| ヘッド径  | Φ40         |
| 解像度   | 720×600ピクセル |
| 質量    | 約17 k g     |

## クリアスコープ・デジタル



トイレ内検査カメラ

|       |             |
|-------|-------------|
| 呼称    | R10860      |
| ケーブル長 | 2m          |
| ヘッド径  | Φ30         |
| 解像度   | 752×548ピクセル |
| 質量    | 約0.9 k g    |

## シースネイクマックス



自動水平機能付カメラ

|       |             |
|-------|-------------|
| 呼称    | r M200A     |
| ケーブル長 | Φ7.5×60m    |
| ヘッド径  | Φ25×32mm    |
| 解像度   | 656×492ピクセル |
| 質量    | 約15.4 k g   |

## シースネイク レギュラー



ニーズに応じた2製品

|       |              |
|-------|--------------|
| 呼称    | シースネイクレギュラー  |
| ケーブル長 | Φ11×60m 100m |
| ヘッド径  | Φ35×42mm     |
| 解像度   | 656×492ピクセル  |
| 質量    | 約19.5~24 k g |

## ミニシースネイク



ニーズに応じた2製品

|       |             |
|-------|-------------|
| 呼称    | ミニシースネイク    |
| ケーブル長 | Φ8×60m 100m |
| ヘッド径  | Φ30×42mm    |
| 解像度   | 656×492ピクセル |
| 質量    | 約11.1 k g   |

## シースネイク コンパクト2



自動水平機能付カメラ

|       |              |
|-------|--------------|
| 呼称    | シースネイクコンパクト2 |
| ケーブル長 | Φ6.6×30m     |
| ヘッド径  | Φ25          |
| モニター  | CS6 x Versa  |
| 質量    | 約7.7 k g     |

## シースネイク マイクロドレイン



小型で操作性抜群

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 呼称    | シースネイク マイクロドレイン |
| ケーブル長 | Φ8.3×10m 20m    |
| ヘッド径  | Φ22             |
| 解像度   | 628×586NTSC     |
| 質量    | 約3.9・4.4 k g    |

## micro CA-350



日本語表示あり

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 呼称     | CA-350            |
| ケーブル長  | 90 c m            |
| カメラヘッド | 17mm アルミ          |
| 照明     | LED4灯             |
| 外部メモリ  | micro/mini/SD/カード |

## シースネイク デジタル録画モニター



Wi-Fi付き

|        |               |
|--------|---------------|
| 呼称     | CS12 x        |
| ディスプレイ | 12.1インチ カラー   |
| 解像度    | 1024×768      |
| サイズ    | 約50×39×30 c m |
| 質量     | 約3.9・4.4 k g  |

## シースネイク CSx V I A



他のデバイスで共有可能

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 呼称                                                                   | CSx V I A     |
| サイズ                                                                  | 約15×11×13 c m |
| ios.Andoroid.Windowsなどのデバイスと<br>組合せて使用するとモニターが無くても<br>検査内容を共有することが可能 |               |

## シースネイク CS6x Versa



日本語表示あり

|        |               |
|--------|---------------|
| 呼称     | CS6x Versa    |
| ディスプレイ | 5.7インチ カラー    |
| 解像度    | 640×480       |
| サイズ    | 約33×23×30 c m |
| 質量     | 約2.2 k g      |

## シークテック SR-24 受信器



埋設管路探知機

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 呼称      | CS6x Versa                     |
| アクティブ探知 | 128Hz 1 k Hz. 8 k Hz. 3 3 k Hz |
| フルトウース  | クラス1                           |
| 質量      | 約1.6 k g                       |

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# 排水管清掃機各種

サイズ mm

## ハンディスネークPH



適用管径 Φ25-50mm

| 呼称   | 約A200×B300 |
|------|------------|
| PH-0 | 本体         |
| PH-1 | Φ6×5m      |
| PH-2 | Φ6×8m      |
| PH-3 | Φ6×10m     |

## フレキシロッダーFN



適用管径 Φ25-100mm

| 呼称   | 約470×420×320 |
|------|--------------|
| FN-0 | 本体           |
| FN-2 | Φ6×10m       |
| FN-4 | Φ8×10m       |
| FN-9 | Φ10×10m      |


## バリュー・オーガ各種



ワイヤーサイズが選べる

| 呼称     | 約860×150   |
|--------|------------|
| VD-8KB | Φ8×1.5m    |
| VD-4   | Φ8×0.8m    |
| VD-3   | Φ12.7×0.9m |
| VD-6   | Φ12.7×1.8m |

## 電動ハンディロッダー



ワイヤーサイズが選べる

| 呼称       | 約A390×B310×C250 |
|----------|-----------------|
| PH-20R-0 | 本体              |
| PH-20R-2 | Φ6×8m           |
| PH-20R-3 | Φ6×10m          |
| PH-20R-5 | Φ8×10m          |

## 電動フレキシロッダーCRE



ワイヤーサイズが選べる

| 呼称      | 約570×900×330           |
|---------|------------------------|
| CRE-0   | 本体                     |
| CRE-D   | 交換用ドラム                 |
| ワイヤーサイズ | Φ6.8.10<br>8.10.15.20m |

## 電動フレキシロッダーPTW



最大収容長Φ12×30m

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| サイズ   | 580×740×480 |          |
| 呼称    | ワイヤー        | 質量       |
| PTW-0 | 本体          | 41.9 k g |
| PTW-2 | Φ12×23m     | 58.6 k g |
| PTW-3 | Φ12×30m     | 63.4 k g |

## ドレインクリーナーSPM-100



専用ワイヤー

| 呼称     | SPM-100         |
|--------|-----------------|
| サイズ    | 約530×1100×650   |
| 適用管径   | Φ65-100mm       |
| 質量     | 30 k g          |
| 使用ワイヤー | Φ10mmSPMダブルワイヤー |

## ワイヤー各種



5種類のワイヤーを用意

| 呼称               |  |
|------------------|--|
| シングル・ワイヤー SW     |  |
| ニュートラル・ワイヤー NSW  |  |
| ベーシック・ワイヤー SWB   |  |
| ゼネラル・ダブルワイヤー GSW |  |
| 多重ワイヤー           |  |

## ワイヤーヘッド各種



ヘッド取替工具



## ロッド式清掃器



2種類の製品があります

| 呼称         |          |
|------------|----------|
| Q-Bブラマーズ   |          |
| ロッド長       | 1.2m     |
| Bブラマーズ     |          |
| ロッド長       | 1.0 1.8m |
| 2製品の相互性は無し |          |

## マッドサイクロン各種



家庭用電源で作業可能

| 呼称   | ミニクリーナー      |
|------|--------------|
| サイズ  | 約740×519×404 |
| 適用管径 | Φ32-75mm     |
| シャフト | Φ8×16mm      |
| 質量   | 26.5 k g     |



YouTube動画



## マッドサイクロンヘッドアクセサリ



## バリュー・サイクロン6



専用ヘッドのみ使用可能

| 呼称   | VD-506       |
|------|--------------|
| サイズ  | 約486×569×174 |
| 適用管径 | Φ30-50mm     |
| ワイヤー | Φ6×16m       |
| 質量   | 9.6 k g      |

## ドレインクリーナー



5種類のヘッドが標準装備

| 呼称    | ドレインレーターPH    |
|-------|---------------|
| サイズ   | 約560×340×380  |
| 質量    | 13 k g        |
| ケーブル径 | Φ32-50 Φ38-50 |
| オプション | Φ50-75        |



9種類のヘッドが標準装備

| 呼称    | I-95-E         |
|-------|----------------|
| サイズ   | 約410×350×430   |
| 質量    | 18 k g         |
| ケーブル径 | Φ40-50 Φ32-80  |
| オプション | Φ50-80 Φ50-100 |



ワイヤー延長不可

| 呼称     | E75B      |
|--------|-----------|
| 適用管径   | Φ20-100mm |
| 質量     | 5.3 k g   |
| ワイヤー   | Φ8×7.7m   |
| 使用ワイヤー | Φ8 10mm   |




ワイヤー延長不可

| 呼称     | E150       |
|--------|------------|
| 適用管径   | Φ20-100mm  |
| 質量     | 18.3 k g   |
| ワイヤー   | Φ13×15.2m  |
| 使用ワイヤー | Φ8 10 13mm |



YouTube動画



## 配水管洗浄機



オプションケーブル装着可能

| 呼称     | K-50         |
|--------|--------------|
| サイズ    | 約305×445×330 |
| 質量     | 16 k g       |
| 適用管径   | Φ19-100mm    |
| 標準ケーブル | Φ16mm        |



先端ツールも豊富

| 呼称     | K-1500        |
|--------|---------------|
| サイズ    | 約1030×705×530 |
| 適用管径   | Φ50-200mm     |
| 標準ケーブル | Φ32mm         |
| 清掃距離   | 60mオプション装着時   |



2ウェイオートフィード

| 呼称     | パワークリア       |
|--------|--------------|
| サイズ    | 約356×292×229 |
| 適用管径   | Φ19-38mm     |
| 標準ケーブル | Φ6mm         |
| 清掃距離   | 9m           |



ベルト駆動で静か

| 呼称     | K-400        |
|--------|--------------|
| サイズ    | 約580×440×575 |
| 質量     | 20.4 k g     |
| 適用管径   | Φ32-100mm    |
| 標準ケーブル | Φ10 12mm     |



用途に応じて

| 呼称         | フレックスシャフト |
|------------|-----------|
| 適用管径       | Φ50-200mm |
| 質量         | 16 k g    |
| 適用管径       | Φ32-100mm |
| ドリルアタッチメント | 8mm 六角軸   |

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# その他製品各種

## キネティック・ウォーターラム



圧縮空気を発射

|      |                        |
|------|------------------------|
| 呼称   | GKR-A (S)              |
| サイズ  | 約A535×B145mm           |
| 適用管径 | φ25-150mm              |
| 空気圧力 | 0-5kgf/cm <sup>2</sup> |
| 質量   | 2.9 k g                |

## キネティック・ウォーターラム



YouTube動画



## バリュー・PONTA



吸い込んだ水を押し出す

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 呼称    | VD-10             |
| サイズ   | 約A590×B120×C150mm |
| 質量    | 0.9 k g           |
| 標準セット | ラバー3種類            |
| オプション | ハードケース+ラバー        |

## バリュー・ラム



圧縮空気を発射

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 呼称    | VGQ-4                      |
| ケーブル長 | 約A560×B180×C180mm          |
| 質量    | 4.2 k g                    |
| 標準セット | 100-125mmゴム<br>40 c m延長ホース |

## ローボンプスーパープラス



吸い込んだ水を押し出す

|      |                 |
|------|-----------------|
| 呼称   | R72070C         |
| 適用管径 | φ20-75mm        |
| 質量   | 1.2 k g         |
| 空気圧力 | 340N (35 k g f) |
| セット  | ハードケース+ラバー      |

## マンホール蓋解放機



パールで開けられない鉄蓋も

|     |              |
|-----|--------------|
| 呼称  | KMOJ-2       |
| サイズ | 約50×20×157mm |
| 質量  | 約5.3 k g     |



パールで開けられない鉄蓋も

|    |          |
|----|----------|
| 呼称 | KMOJ-3   |
| 質量 | 17.9 k g |

## マンホールパール



マンホール

|    |     |
|----|-----|
| 呼称 | KMB |
|----|-----|

## マンホールフック



各社製品取扱

|          |
|----------|
| メーカーのよって |
| 形状、大きさなど |
| 違います     |

## 安全柵



ビット作業などに

|     |             |
|-----|-------------|
| 呼称  | W-安全柵       |
| サイズ | 700×125×750 |
| 質量  | 約3.7Kg      |

## ケーブルガイドシュウ



ワイヤレス通信可能

|    |              |
|----|--------------|
| 呼称 | CGS-3        |
| 管径 | φ150-900mmまで |
| 質量 | 5.7 k g      |

## 下水管ミラー



管内観察用ミラー

|     |       |
|-----|-------|
| 呼称  | Kミラー  |
| K-1 | 150mm |
| K-2 | 200mm |

## スライドバー



フレキシクロムロッド

|      |         |
|------|---------|
| 呼称   | SB-2800 |
| 長さ   | 1-1.8m  |
| RC-2 | 1m      |
| RC-3 | 1.8m    |

## タブレット



|     |      |
|-----|------|
| 呼称  | T-1  |
| 入り数 | 200錠 |
| 呼称  | T-2  |
| 入り数 | 20錠  |

## 長尺用ポリチューブ



ホース等の養生に

|        |     |
|--------|-----|
| 呼称     | PCL |
| 各サイズ取扱 |     |

## カラータオル各種



色で使い分け

|         |        |
|---------|--------|
| 呼称      | KUCT-C |
| 製造      | 中国     |
| 各種サイズ取扱 |        |



サイズで使い分け

|         |        |
|---------|--------|
| 呼称      | KUCT-J |
| 製造      | 日本     |
| 各種サイズ取扱 |        |

## 手袋各種



洗浄などに

|         |      |
|---------|------|
| 呼称      | KUBT |
| 呼称      | T-1  |
| 各種サイズ取扱 |      |

## ゴム各種



道具、ホース類の固定に

|         |      |
|---------|------|
| 呼称      | W-GM |
| 各種サイズ取扱 |      |

## 長靴各種



洗浄などに

|         |    |
|---------|----|
| 呼称      | 長靴 |
| 各種サイズ取扱 |    |



洗浄などに

|         |    |
|---------|----|
| 呼称      | 胴長 |
| 各種サイズ取扱 |    |

## 送風機



空気の流れを作る

|    |         |         |
|----|---------|---------|
| 呼称 | MH-202S | MH-202S |
| 直径 | φ200mm  | φ300mm  |
| 出力 | 40W     | 400W    |
| 質量 | 8 k g   | 15 k g  |

## 水中ポンプ各種



残水排水用ポンプなども

|      |          |
|------|----------|
| メーカー | 寺田ポンプ製作所 |
| メーカー | 鶴見製作所    |
| メーカー | 荏原製作所    |
| メーカー | 川本製作所    |

## DPDテストキット



塩素濃度測定

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 呼称 | DPT-CHL                     |
| 内容 | 測定器本体<br>角型試験管<br>DPDプラス50包 |

## 濁度 色度計



最大5種類のカス検知

|          |         |
|----------|---------|
| 呼称       | 濁度、色度計  |
| 濁度       | 0.5-15度 |
| 色度       | 2-20度   |
| 上水試験方法対応 |         |

## ガス検知器各種



各社取扱

|      |        |
|------|--------|
| メーカー | 理研計器   |
| メーカー | 新コスモ電機 |
| メーカー | RIDGID |

## ハndsプレー各種



ハndsプレー

|    |      |
|----|------|
| 呼称 | 各種取扱 |
|----|------|

## 漏電遮断器各種



漏電遮断器(コンセント)

|    |      |
|----|------|
| 呼称 | 各種取扱 |
|----|------|

## LEDライト各種 (投光器)



LEDライト

|    |      |
|----|------|
| 呼称 | 各種取扱 |
|----|------|

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# 高圧洗浄機各種

長さ 約～mm      サイズ 約 L×W×H      重量 約～kg      水量 約～L/分      圧力 約～Mpa

## SEV-SSタイプ各種



スタンダードクラス (4.0kw/5.5p.s)



ハイパワークラス (5.5kw/7.5p.s)

## SE-ST-6タイプ各種



80L大型水タンク付き

## SEK-SSVタイプ各種



軽量コンパクト

|     |             |        |        |        |
|-----|-------------|--------|--------|--------|
| 呼称  | 2108SS      | 1615SS | 2110SS | 3007SS |
| サイズ | 630×497×597 |        |        |        |
| 圧力  | 8.0         | 15.0   | 10.0   | 7.0    |
| 水量  | 23          | 15     | 20     | 29     |
| 質量  | 64          | 66     |        |        |
| 燃料  | 無鉛レギュラーガソリン |        |        |        |

| 呼称  | 1620SS      | 2015SS | 3010SS |
|-----|-------------|--------|--------|
| サイズ | 672×577×640 |        |        |
| 圧力  | 20.0        | 15.0   | 10.0   |
| 水量  | 16          | 20     | 30     |
| 質量  | 92          |        |        |
| 燃料  | 無鉛レギュラーガソリン |        |        |

| 呼称  | 2107ST6     | 2107STE6 | 3005ST6 | 3005STE6 |
|-----|-------------|----------|---------|----------|
| サイズ | 977×579×772 |          |         |          |
| 圧力  | 7.0         |          | 5.0     |          |
| 水量  | 21          |          | 27      |          |
| 質量  | 82          | 89       | 82      | 89       |
| 燃料  | 無鉛レギュラーガソリン |          |         |          |

| 呼称  | 2008SSV     | 1315SSV |
|-----|-------------|---------|
| サイズ | 634×517×526 |         |
| 圧力  | 8.0         | 15.0    |
| 水量  | 22.3        | 13      |
| 質量  | 58.5        |         |
| 燃料  | 無鉛レギュラーガソリン |         |

## SEL-SS-2タイプ各種



業界初の小型軽量

## SEL-SSN3タイプ各種



クラス最強出力

## SEL-1325V2



温水、高温洗浄

## SER-5タイプ各種



セル付きタイプも有り

自己充電型

## SEC-2Nタイプ各種



自己充電型も有り

| 呼称  | 3010SS-2    | 1620SS-2 |
|-----|-------------|----------|
| サイズ | 922×700×850 |          |
| 圧力  | 10.020.0    | 41.9kg   |
| 水量  | 30          | 16       |
| 質量  | 202         |          |
| 燃料  | 軽油          |          |

| 呼称  | 1835SSN3      | 3617SSN3 | 1450SSN3 |
|-----|---------------|----------|----------|
| サイズ | 1310×755×1016 |          |          |
| 圧力  | 34.3          | 16       | 49       |
| 水量  | 18            | 35.5     | 14       |
| 質量  | 436           |          |          |
| 燃料  | 軽油            |          |          |

| 呼称  | 1325V-2      |
|-----|--------------|
| サイズ | 1227×689×924 |
| 圧力  | 24.5         |
| 水量  | 13.3         |
| 質量  | 300          |
| 燃料  | 軽油           |

| 呼称  |             | 1315-5 | 3010-5      | 2308-E5 |             | 0870A |
|-----|-------------|--------|-------------|---------|-------------|-------|
| サイズ | 510×530×555 |        | 610×616×627 |         | 510×530×555 |       |
| 圧力  | 15          |        | 10          |         | 8.0         | 10.0  |
| 水量  | 13          |        | 29          |         | 23          | 20    |
| 質量  | 40.2        |        | 57.6        |         | 47          |       |
| 燃料  | 無鉛レギュラーガソリン |        |             |         |             |       |

| 呼称  | 1310-2N2          | 1315-2NE |
|-----|-------------------|----------|
| サイズ | 694×460×703 (706) |          |
| 圧力  | 10.0              | 15.0     |
| 水量  | 13                | 13       |
| 質量  | 3.1               | 3.6      |
| 燃料  | 無鉛レギュラーガソリン       |          |

## 防音型高圧洗浄機



漏水停止機能付き



ワンボックス車に取付可能

## JQシリーズ



耐久型ポンプ搭載

## GFシリーズ



耐久型ポンプ搭載

## GBZ/GSBシリーズ



5PS・8PS 防音高圧洗浄機

| 呼称  | VK10303     |
|-----|-------------|
| サイズ | 604×500×624 |
| 圧力  | 10.0        |
| 水量  | 30          |
| 質量  | 90          |
| 燃料  | 無鉛レギュラーガソリン |

| 呼称  | VK1350       | Vk2034 |
|-----|--------------|--------|
| サイズ | 1405×783×903 |        |
| 圧力  | 13.0         | 20.0   |
| 水量  | 47           | 33     |
| 質量  | 435          |        |
| 燃料  | 軽油           |        |

| 呼称  | 1515L       | 2015L |
|-----|-------------|-------|
| サイズ | 737×497×670 |       |
| 圧力  | 15          | 20    |
| 水量  | 15          | 15    |
| 質量  | 51          |       |
| 燃料  | 無鉛レギュラーガソリン |       |

| 呼称  | 1515L       | 2015L |
|-----|-------------|-------|
| サイズ | 737×497×670 |       |
| 圧力  | 15          | 20    |
| 水量  | 15          | 15    |
| 質量  | 51          |       |
| 燃料  | 無鉛レギュラーガソリン |       |

| 呼称  | GBZ1513     | GSB1030sd   |
|-----|-------------|-------------|
| サイズ | 541×437×461 | 738×566×617 |
| 圧力  | 15          | 10          |
| 水量  | 13          | 30          |
| 質量  | 44          | 113         |
| 燃料  | 無鉛レギュラーガソリン |             |

## 1505eGXタイプ各種



NETIS登録製品

## SHタイプ各種



A水道直結式とB自給式の2種類



燃料携行缶

## SAR-シリーズ



80～100Lタンク付き

## 電機式高圧洗浄機各種



| 呼称  | SLC         | SLR         |
|-----|-------------|-------------|
| サイズ | 810×460×705 | 610×595×620 |
| 圧力  | 5.0         |             |
| 水量  | 15          |             |
| 質量  | 47.3        | 64          |
| 燃料  | 電動          |             |

|     |             |       |              |         |
|-----|-------------|-------|--------------|---------|
| 呼称  | 0807A       | 0807B | 0807K-A      | 0807K-B |
| サイズ | 395×243×227 |       | 370×350×1050 |         |
| 圧力  | 6.0         |       |              |         |
| 水量  | 50Hz        | 6     | 60Hz         | 8       |
| 質量  | 18          |       | 25           |         |
| 燃料  | 電動 100V     |       |              |         |

| 呼称  | 3010N3      | 2020N3       | 3018N3 |
|-----|-------------|--------------|--------|
| サイズ | 920×570×730 | 1060×580×790 |        |
| 圧力  | 10.0        | 20.0         | 17.6   |
| 水量  | 28          | 20           | 30     |
| 質量  | 105         | 138          | 158    |
| 燃料  | 電動 200V     |              |        |

## サイレンサー



最大50%カット

## 車輪ストッパー



差し込むだけ

## 燃料携行缶



消防法適合品

## 高圧洗浄車他各種



高圧洗浄車  
洗浄、吸引作業車  
吸引車  
トラック  
その他  
お問合せ下さい



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# 洗浄剤各種

## 排水管のにおい、つまりの解消に

## 排水管洗浄剤

ピープスルーK



約20度の常温水で反応させる

| 呼称  | WA-PK      |
|-----|------------|
| サイズ | 1kg×12ポリ容器 |
| サイズ | 1kg×16ポリ袋  |
| サイズ | 5kg×4ポリ缶   |
| 性状  | アルカリ性フレーク状 |

ピープスルー（温水用）



約40度の温水で反応させる

| 呼称  | WA-PP      |
|-----|------------|
| サイズ | 1kg×12ポリ容器 |
| サイズ | 1kg×16ポリ袋  |
| サイズ | 5kg×4ポリ缶   |
| 性状  | アルカリ性フレーク状 |

ピープスルー（液状）



ピープスルー約40%相当

| 呼称  | WA-PL       |
|-----|-------------|
| サイズ | 700g×20ポリ容器 |
| サイズ | 15kg×ポリ缶    |
| 性状  | アルカリ性液状     |

ピープスカット



定期的な使用がおすすめ

| 呼称  | WA-PS      |
|-----|------------|
| サイズ | 1kg×12ポリ容器 |
| サイズ | 5kg×2ポリ缶   |
| 性状  | アルカリ性液状    |

ピープスルー使用例

処理前



反応中



処理後



## トイレのにおい、つまりに

## 尿石除去剤

デオライトSP（速効型）



SSよりもさらとした液状

| 呼称   | WA-DSP     |
|------|------------|
| サイズ  | 1kg×12ポリ容器 |
| サイズ  | 10kg×2ポリ缶  |
| 性状   | 酸性液状       |
| 反応時間 | 約15分以上     |

デオライトSS（速効型）



排水管に防錆効果も与えます

| 呼称   | WA-DSS     |
|------|------------|
| サイズ  | 1kg×12ポリ容器 |
| サイズ  | 10kg×2ポリ缶  |
| 性状   | 酸性液状       |
| 反応時間 | 約30分以上     |

デオライト



立、傾斜面の多い便器に効果的

| 呼称   | WA-D        |
|------|-------------|
| サイズ  | 500g×20ポリ容器 |
| サイズ  | 10kg×2ポリ缶   |
| 性状   | 酸性液状        |
| 反応時間 | 1時間以上       |

デオライトL（業務用）



成分選定、配合の細部にも拘ります

| 呼称   | WA-DL      |
|------|------------|
| サイズ  | 1kg×12ポリ容器 |
| サイズ  | 10kg×2ポリ缶  |
| 性状   | 酸性液状       |
| 反応時間 | 約15分以上     |

デオライト使用例

使用前



使用后



## 日常トイレの清掃、メンテナンスに

デオライトC



除菌効果有り

| 呼称                 | WA-DC      |
|--------------------|------------|
| サイズ                | 1kg×15ポリ容器 |
| 性状                 | 酸性顆粒状      |
| 刺激や腐食性が低くさわやかな仕上がり |            |

スライドバー



粘着性と軽い泡立ち

| 呼称           | WA-TC       |
|--------------|-------------|
| サイズ          | 800g×20ポリ容器 |
| 性状           | 酸性液状        |
| 汚れや黄ばみがらくに洗浄 |             |

サニットクールMe



小便器の目皿にフィット

| 呼称  | WA-SCME |
|-----|---------|
| サイズ | 12個入    |
| 性状  | 中性固形状   |

サニットクール



小便器内部に置くだけ

| 呼称  | WA-SC |
|-----|-------|
| サイズ | 30個入  |
| 性状  | 中性固形状 |

サニットクール

小便器内に置いておくだけで  
特殊な薬剤が自然に排水管内に  
流入し、尿石の発生を防ぎます。

サニットクールご使用前に、  
悪臭、尿石の付着が認められる  
場合は、デオライトシリーズにて  
洗浄をおすすめいたします。

## 厨房内の頑固な汚れに

## 油汚れ専用洗剤

サニットグリルG



10～20倍に薄めて使用

| 呼称                  | WA-SGG       |
|---------------------|--------------|
| サイズ                 | 20kgローンテナケース |
| 性状                  | アルカリ性液状      |
| 難溶な油膜たんばく質をすっきりと落とす |              |

サニットグリルS



原液～30倍に薄めて使用

| 呼称                  | WA-SGS       |
|---------------------|--------------|
| サイズ                 | 20kgローンテナケース |
| 性状                  | アルカリ性液状      |
| 動、植物、鉱物性問わず頑固手の油汚れに |              |

サニットクリーナー



20～30倍に薄めて使用

| 呼称                  | WA-SC        |
|---------------------|--------------|
| サイズ                 | 20kgローンテナケース |
| 性状                  | アルカリ性液状      |
| 強洗浄力と除菌・脱臭力も兼ね備えている |              |

グリスノン



厨房排水管内の汚物を分解除去

| 呼称                 | WA-GN   |
|--------------------|---------|
| サイズ                | 20kgポリ缶 |
| 性状                 | 弱酸性液状   |
| グリース、スライム、スカム等強力分解 |         |

マルチクリーナー



素材の表面を傷めない

| 呼称            | WA-MC    |
|---------------|----------|
| サイズ           | 5kg×4ポリ缶 |
| 性状            | アルカリ性液状  |
| 機械、油脂、ヤニなどを洗浄 |          |

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

## 定期的な洗浄でいつも清潔に

## 貯水槽洗浄剤

ハイスカット



原液～10倍に薄めて使用

ハイスカットブルー



原液～10倍に薄めて使用

ハイスカット92



原液～10倍に薄めて使用

ハイスカットV



原液～10倍に薄めて使用

ハイスカット使用例  
使用前



使用後



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 呼称                | WA-HS          |
| サイズ               | 5 k g × 4 ポリ容器 |
| 性状                | 酸性液状           |
| 数種類の特殊成分を合理的比率で配合 |                |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 呼称              | WA-HSB         |
| サイズ             | 5 k g × 4 ポリ容器 |
| 性状              | 酸性液状           |
| 有効成分は同じで、色身だけ変更 |                |

|             |                |
|-------------|----------------|
| 呼称          | WA-HS92        |
| サイズ         | 5 k g × 4 ポリ容器 |
| 性状          | 酸性液状           |
| ステンレス洗浄対応可能 |                |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 呼称                | WA-HSV         |
| サイズ               | 5 k g × 4 ポリ容器 |
| 性状                | 酸性液状           |
| 粘性を付与しており、液だれしにくい |                |

デマナク



水とほぼ同じ粘度

デマナクX



強力洗浄タイプ

デマナク粉末



1.5 倍希釈可能

デマ粉



水3～4Lに対し1袋

デマナク使用例  
使用前



使用後



|                  |              |
|------------------|--------------|
| 呼称               | SL-TM        |
| サイズ              | 4L × 1 ポリ容器  |
| サイズ              | 18L × 1 ポリ容器 |
| 性状               | 液体           |
| 噴霧器使用可能、希釈は3 倍まで |              |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 呼称               | SL-TMX       |
| サイズ              | 4L × 1 ポリ容器  |
| サイズ              | 18L × 1 ポリ容器 |
| 性状               | 液体           |
| 様々なタンクサイズでの洗浄に対応 |              |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 呼称                 | SL-TMH          |
| サイズ                | 10 k g × 1 ポリ容器 |
| サイズ                | 1 k g × 1 ポリ袋   |
| 性状                 | 粉末              |
| コストパフォーマンスに優れ運搬も容易 |                 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 呼称            | SL-TMK        |
| サイズ           | 300 g × 1 ポリ袋 |
| サイズ           | 300 g × 5 ポリ袋 |
| 性状            | 粉末            |
| 持ち運びに便利な粉末タイプ |               |

## 入浴施設の衛生管理に

バスバエース・スーパー



浴槽・循環配管強力洗浄剤

バスバエース



浴槽・循環配管強力洗浄剤

バスバクロールG



浴槽水の衛生管理、また、浴槽内、壁、床、天井の汚れ、ヌメリ除去

バスバクロールT



持続タイプ

バスバクロールT



タイルの洗浄に最適

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 呼称              | WA-BPS       |
| サイズ             | 20L × 1 ポリ容器 |
| 性状              | 弱酸性液状        |
| バスバエースとの併用がおすすめ |              |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 呼称                     | WA-BP            |
| サイズ                    | 5 k g × 3 段ボール入り |
| 性状                     | 弱アルカリ性顆粒状        |
| 汚れを剥離、分散、分解し除菌、消臭作用も有す |                  |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 呼称     | WA-BAG            |
| サイズ    | 各2.5 k g × 4 ポリ容器 |
| 性状     | 弱酸性顆粒状            |
| 速溶性タイプ |                   |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 呼称    | WA-BAT            |
| サイズ   | 各2.5 k g × 4 ポリ容器 |
| 性状    | 弱酸性錠剤             |
| 持続タイプ |                   |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 呼称               | WA-TC          |
| サイズ              | 5 k g × 4 ポリ容器 |
| 性状               | 酸性液状           |
| 湯垢、石鹸かすを素早く溶解、除去 |                |

## 給水・給湯管の洗浄・赤水防止に

## 洗浄剤の中和・分解処理に

ネオポリ S50



洗浄剤

ネオポリLQ



防錆防食剤

ネオポリC

|              |                |
|--------------|----------------|
| 呼称           | WA-NC          |
| サイズ          | 1 k g × 20 ポリ袋 |
| 性状           | 中性固形状          |
| 水の使用量が少ない場所に |                |

スカラストNS



廃液処理PH調整に

中和剤NA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 呼称                | WA-CNA    |
| サイズ               | 15kg 段ボール |
| 性状                | 酸性粉末状     |
| アルカリ性洗浄剤廃液処理PH調整に |           |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 呼称               | WA-NS50          |
| サイズ              | 25 k g ローンデナーケース |
| 性状               | 酸性液状             |
| 腐食による鉄錆、スケール等の除去 |                  |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 呼称      | WA-NLQ           |
| サイズ     | 20 k g ローンデナーケース |
| 性状      | 中性液状             |
| 赤水発生の防止 |                  |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 呼称           | WA-NK            |
| サイズ          | 20 k g ローンデナーケース |
| 性状           | 弱アルカリ性液状         |
| 給湯回路の赤水防止に最適 |                  |

|              |          |
|--------------|----------|
| 呼称           | WA-SNS   |
| サイズ          | 15kg ポリ缶 |
| 性状           | アルカリ性液状  |
| 液状なので溶解の必要無し |          |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 呼称             | WA-CNB       |
| サイズ            | 5kg × 2 段ボール |
| 性状             | 酸性粉末状        |
| 酸性洗浄剤廃液処理PH調整に |              |

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# 工具各種

**スーパー プロ用配管工具セット**  
21点セット



**ピカイチ プロ用配管工具セット**  
24点セット



**HTT 配管工具セット**  
17点セット



**エビ 工具セット**  
45点セット



**配管工具セット**  
19点セット



**ドライバー各種**



**縦型モーターレンチ**



**モーターレンチ**



**板ラチェットレンチ**



**板ラチェットレンチ**



**コーナーレンチ**




**ショートモンキーレンチ**



**ラチェットハンドル**



**ソケットセット**



**万能ソケット**



**ソフトハンマー**



**塩ビカッター**



**モンキー型Dトルクレンチ**



**パイプソー**



**ボルトクリッパー**



**充電式インパクトドライバー**



**充電式ドライバードリル**



**充電式ディスクグラインダー**



**充電式インパクトレンチ**



**充電式レシプロソー**



**充電式チップソーカッター**



**充電式ハンマードリル**



**充電式ケーブルカッター**



**充電式ネジカッター**



**充電式ボードカッター**



**充電式サンダー**



**充電式タッカー**



**充電式圧着機**



**充電式マルチツール**



**コードリール**



**コードリール**



**ツールボックス**



画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# 止水栓各種

## メカニカルプラグ

ネジを締めることによってゴムを拡張させ、止水するプラグ  
長時間止水したい場合に使用

### KSタイプ



小口径管に使用するクイック型

| 呼称    | 呼び径     | 収縮時長 |
|-------|---------|------|
| K-840 | 13-14mm | 48mm |
| K-867 | 19-22mm | 53mm |
| K-875 | 22-26mm |      |
| K-883 | 32-36mm |      |

### Gタイプ



管口で使用するエンド型

| 呼称    | 呼び径   | 収縮時長  |
|-------|-------|-------|
| K-210 | 38mm  | 41mm  |
| K-229 | 50mm  | 55mm  |
| K-237 | 75mm  | 78mm  |
| K-245 | 100mm | 103mm |
| K-261 | 150mm | 154mm |

### INタイプ



多様な管で使用可能なインサイド型


| 呼称    | 呼び径   | 収縮時長  |
|-------|-------|-------|
| K-075 | 75mm  | 69mm  |
| K-100 | 100mm | 76mm  |
| K-125 | 125mm | 96mm  |
| K-150 | 150mm | 108mm |
| K-200 | 200mm | 107mm |

### BIGタイプ



3/4のバイパス機能付き

| 呼称    | 呼び径   | 収縮時長  |
|-------|-------|-------|
| K-957 | 200mm | 247mm |
| K-965 | 250mm |       |
| K-973 | 300mm |       |



## エアープラグ (バイパス無タイプ)

空気圧で膨らませゴムを拡張させ、止水するプラグ  
一時的な止水作業が対象で、4時間毎に点検、調整が必要

### シングルサイズ・テストボール



管の大きさに対応した、豊富なサイズ

| 呼称    | 呼び径 | 最小最大径 |
|-------|-----|-------|
| K-008 | 30  | 20-33 |
| K-016 | 38  | 30-44 |
| K-024 | 50  | 49-57 |
| K-108 | 65  | 48-69 |
| K-032 | 75  | 71-82 |

### マルチサイズ・テストボール



バルブタイプ

様々なサイズの管径に対応

| 呼称    | 呼び径     | 最小最大径   |
|-------|---------|---------|
| K-128 | 32-50   | 32-53   |
| K-238 | 50-75   | 49-78   |
| K-348 | 75-100  | 72-107  |
| K-468 | 100-150 | 87-158  |
| K-058 | 150-200 | 134-209 |
| K-088 | 200-300 | 178-311 |

### パイプシーリングバッグ各種



カブラタイプ

柔軟性が高く軽量で短尺のため、取り扱いやすい

| 呼称            | 呼び径     | 収縮時サイズ  |
|---------------|---------|---------|
| ミニパイプシーリングバッグ |         |         |
| K-0500        | 100-150 | 89-175  |
| K-0600        | 150-300 | 145-245 |
| パイプシーリングバッグ   |         |         |
| K-1700        | 100-200 | 90-295  |
| K-6700        | 200-500 | 195-795 |

### アイ・テストボール



バルブタイプ

折り曲げ可能なテストボール

| 呼称    | 呼び径     | 最小最大径   |
|-------|---------|---------|
| K-088 | 100-200 | 100-210 |
| K-168 | 200-400 | 191-413 |
| K-188 | 300-450 | 273-476 |


その他は受注生産

### ロング・テストボール



屋内排水主管の漏水テスト用

| 呼称                 | 呼び径 | 最小最大径   |
|--------------------|-----|---------|
| エクステンションホース 0.9m付属 |     |         |
| K-020              | 50  | 45-57   |
| K-039              | 75  | 70-82   |
| K-047              | 100 | 89-107  |
| K-063              | 150 | 140-158 |



Y字管の止水ができる

| 呼称                 | 呼び径     | 最小最大径  |
|--------------------|---------|--------|
| エクステンションホース 1.5m付属 |         |        |
| K-518              | 50-75   | 45-57  |
| K-526              | 75-100  | 70-82  |
| K-534              | 100-150 | 89-107 |

ロングテストボールは受注生産品

### エアースホース



注入用圧力ゲージ付ホース

| 呼称     | ホース長 | 仕様  |
|--------|------|-----|
| K-10-T | 10m  | バルブ |
| K-20-T | 20m  | バルブ |
| K-10V  | 10m  | カブラ |

### エクステンションホース



注入用圧力ゲージ付ホース

| 呼称    | ホース長 | 仕様  |
|-------|------|-----|
| K-038 | 0.9m | バルブ |
| K-054 | 1.5m | バルブ |
| K-100 | 3.0m | バルブ |

### ペットコック・ホース



ホースを外す際の空気漏れを防止

| 呼称    | ホース長  | 仕様  |
|-------|-------|-----|
| K-585 | 0.45m | バルブ |

### SSポンプ



| 呼称   | 品名     | 仕様   |
|------|--------|------|
| K-S0 | SSポンプ  | ケージ無 |
| K-S  | SSポンプ  | ケージ付 |
| K-S1 | 交換用口金具 |      |

### エアープラグアクセサリ



### YouTube動画

#### 潜水テスト



### 誤った使い方



## エアープラグ (バイパス有タイプ)

プラグに水や空気を排出する部分があり、水量の多い管向け  
水を排出しながら作業する場合に役立ちます

### シングル マルチサイズ・ムニボール



バルブタイプホース付属

Φ40ーΦ400まで管径毎に対応

| 呼称     | 呼び径 | 最小最大径   |
|--------|-----|---------|
| K-S008 | 40  | 38-48   |
| K-S010 | 50  | 48-57   |
| K-S258 | 75  | 67-82   |
| K-S048 | 100 | 83-107  |
| K-S064 | 150 | 114-158 |



バルブタイプホース付属

複数管径に対応

| 呼称      | 呼び径     | 最小最大径   |
|---------|---------|---------|
| K-B098  | 200     | 178-209 |
| K-B110  | 250     | 229-260 |
| K-B129  | 300     | 267-311 |
| K-B-137 | 400     | 356-406 |
| K-M068  | 150-200 | 140-212 |

### アイ・ムニボール

他のサイズは受注生産



折り曲げて使用可能

| 呼称     | 呼び径     | 最小最大径   |
|--------|---------|---------|
| K-I088 | 100-200 | 92-210  |
| K-I128 | 200-300 | 178-311 |
| K-I168 | 200-400 | 186-413 |
| K-I188 | 300-450 | 273-464 |
| K-I248 | 300-600 | 280-616 |

### ムニボール



### YouTube動画

### テストボール




画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

## CRE専用 ワンタッチ軸受

One-touch bearing for CRE


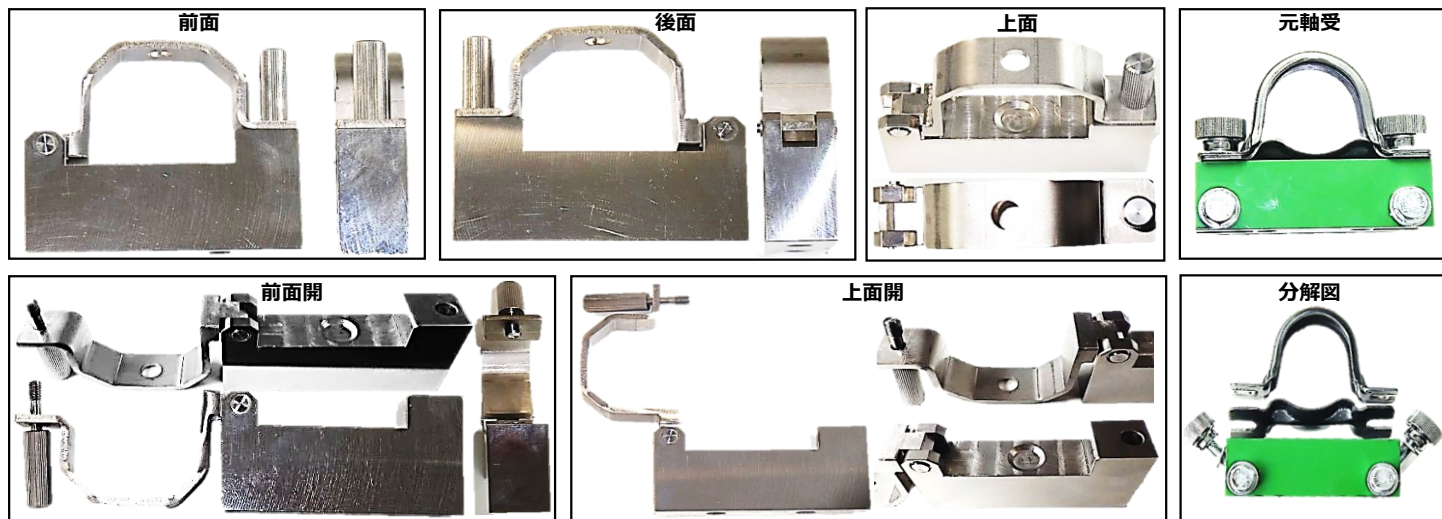


| 寸法 (mm) |      |
|---------|------|
| A       | 約950 |
| B       | 約816 |
| C       | 約210 |
| D       | 約797 |
| E       | 約105 |

| 材質  |        |
|-----|--------|
| ネジ径 | M6     |
| 素材  | SS400  |
| 表面  | メッキ仕上げ |
| 重量  | 約666 g |
| 既存品 | 約716 g |



**当社完全オリジナル製品**  
 台座ごとの交換で簡単取付  
 ネジを回すだけの簡単操作  
 現場でのハウス交換が素早く行える  
 ハウス交換が苦にならない

軸受パーツの紛失防止  
 約50 gの減量  
 様々な年代CREにも取付可能

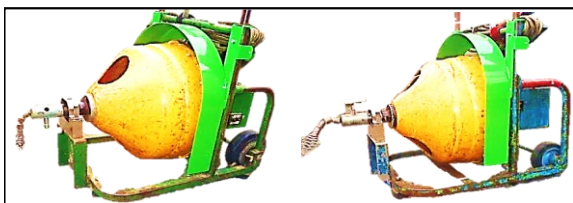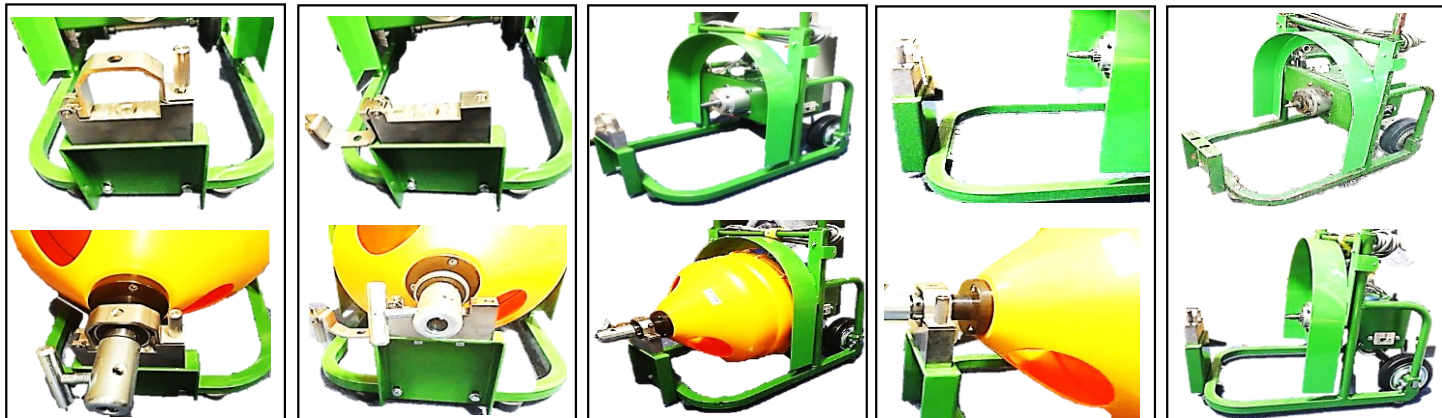

## CRE専用 セーフティーガード

Safety guard exclusively for CRE

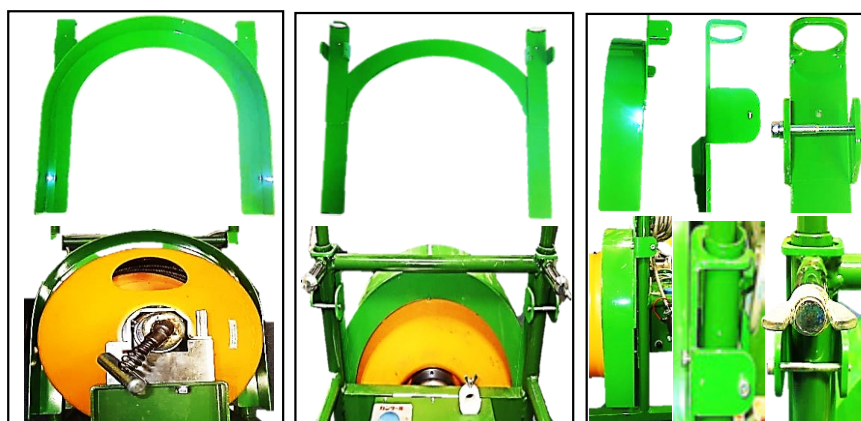

| 寸法 (mm) |             |
|---------|-------------|
| A       | 約347        |
| B       | 約336        |
| C       | 約357        |
| D       | 約98         |
| E       | 約66         |
| 重量      | 約1412 g     |
| 付属品     | 小ネジ×2 大ネジ×2 |



左右×2カ所  
計4カ所使用

**当社完全オリジナル製品**  
 バーを抜いてはめ込むだけの簡単取付  
 水滴の飛散防止  
 ガードをつけたままハウス交換可能  
 不意なハウスへの巻き込みの防止  
 様々な年代CREにも取付可能

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じる場合がございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# 電機式洗淨機洗管セット

## ケルヒャー洗淨セット

高压洗淨機 HD4/8C



ホース類はご希望の製品に変更可能

洗淨機詳細

|              |                 |                                                                               |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 電源           | 100V 60Hz 50Hz  | : パワフルな100V業務用冷水高压洗淨機                                                         |
| 吐水量          | 6.7 L/m         |                                                                               |
| 給水温度         | 最大 60℃          | : ハンドルを押し込んで、コンパクトにし、小型車にも搭載可能<br>電源コード、高压ホースをまとめるバンドや、アクセサリを<br>収納する、ホルダーも装備 |
| 常用吐出圧力       | 8Mpa            |                                                                               |
| 最大許容圧力       | 11Mpa           | : 本体は耐衝撃性プラスチックで、主要部品も高耐久性を誇る                                                 |
| モーター出力       | 1.4kW           |                                                                               |
| 電源コード        | 5 m             | : 操作が簡単なシンプル設計                                                                |
| 本体質量         | 約27.2 kg (装備含む) |                                                                               |
| 給水方法         | 水道直結            |                                                                               |
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | 380x360x930mm   |                                                                               |

## 電機式高压洗淨機セット

高压洗淨機 SH-0807-2



ホース類は上記と同じ内容になります

洗淨機詳細

|             |                       |                       |                                                    |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 電源          | 100V 60Hz             | 50Hz                  | : 自給式、水道直結式（別途ホースが必要）に対応しており、<br>100V電源なので幅広い現場に対応 |
| 吐水量         | 8 L/m                 | 6L/m                  |                                                    |
| 回転数         | 1750min <sup>-1</sup> | 1450min <sup>-1</sup> | : エア抜きノリレプ付きで手間なく作業開始                              |
| 吐出圧力        |                       | 6Mpa                  |                                                    |
| モーター出力      |                       | 1.3kW                 | : カーシャンプーなどの洗剤も使用可能                                |
| 消費電力        |                       | 1300W                 |                                                    |
| 電源コード       |                       | 5 m                   | : 本体と各ホースの接続は手締めでも大丈夫<br>工具不要で簡単に準備が可能             |
| 本体質量        |                       | 15.5 k g              |                                                    |
| 給水方法        | 水道直結                  | 自給式                   |                                                    |
| 寸法（長さ×幅×高さ） |                       | 380×265×245           |                                                    |

機種対応メーカーホースもございます  
お好みのホースにて、作成可能

## 中間ホース

樹脂ホース×20m




ホース詳細

|        |            |        |        |                                                                                      |
|--------|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 呼称     | RWP20-U-04 | KKS-4  | KKN-4  | : KKSホース=外被に銀イオンを配合し、抗菌性を持たせたホース<br>JIS Z2801試験において、大腸菌、黄色ブドウ球菌に対して、<br>99.9%の抗菌率を確認 |
| 内径 約   | 6mm        | 6.4mm  | 6.4mm  |                                                                                      |
| 外径 約   | 11.3mm     | 11.2mm | 11.2mm | : RWP20ホース=当社定番使用している扱いやすいホース                                                        |
| 最高使用圧力 | 22Mpa      | 21Mpa  | 21Mpa  |                                                                                      |
| 最小曲げ 約 | 60mm       | 35mm   | 35mm   | : KKNホース=軽くて扱いやすいホース                                                                 |
| 参考重量 約 | 80 g/m     | 85 g/m | 75 g/m |                                                                                      |
| 外被素材   | ポリウレタン     | 特殊ウレタン | ポリウレタン |                                                                                      |

お好みのホースにて、作成可能

## 洗淨ホース

ナイロンブレード洗淨ホース×15m

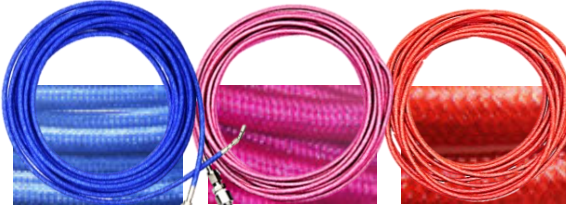

ホース詳細

|        |        |        |        |                                                                |
|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 呼称     | HPNB   | SKF-2  | KKF-2  | : 耐摩耗性に優れた特殊ナイロン繊維でブレード編みを施し、<br>曲りの通過性の向上と配管へのダメージの低減を実現したホース |
| 内径 約   | 3.8mm  | 3.6mm  | 3.6mm  |                                                                |
| 外径 約   | 7.8mm  | 7.6mm  | 7.5mm  | : ステンレスブレードホースの柔軟性、高滑性をそのまま保ち<br>挿入性の良い被膜ホースに仕上がっております         |
| 最高使用圧力 | 15Mpa  | 15Mpa  | 15Mpa  |                                                                |
| 最小曲げ 約 | 22mm   | 25mm   | 28mm   | : HPNB高压ホースは当社製品になります                                          |
| 参考重量 約 | 61 g/m | 65 g/m | 70 g/m |                                                                |
| 外被素材   | ナイロン   | ナイロン   | ナイロン   |                                                                |

お好みのホースにて、作成可能

直加締めスズラン180°3玉洗淨ノズル

直加締めスズラン180°SP3玉洗淨ノズル

直加締めスズラン360°3玉洗淨ノズル



ノズル詳細YouTube動画



## おすすめ安全対策セット

コーン+コーンバー+養生マット+ホースカバー+サインスタンド+ホースカーテン



- : コーン類、バーなど様々なメーカー製品を取扱
- : ホースカーテン、ホースカバーなど有れば便利
- : 養生マット、サインスタンド使用にて注意喚起
- : ご希望のメーカー、製品にて対応も可能

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます

製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。

# エンジン式洗浄機洗管セット

## ガソリンエンジン式

防音型高圧洗浄機 SEV-SSシリーズ



洗浄機詳細

SEV-3010SS詳細

|             |                 |                                      |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| 名称          | 空冷4サイクルガソリンエンジン | ：トップクラスのコンパクトボディ                     |
| 総排気量        | 296cc           |                                      |
| 定格出力        | 7.5PS           | ：大きな開口部により、メンテナンス効率が高く               |
| 最大出力        | 7.3PS           | さらに、ポンプオイル窓を設けて、目視でのオイル量、色を確認することが可能 |
| 吐水水量        | 30 L/m          |                                      |
| 常用吐出圧力      | 10MPa           |                                      |
| 始動方式        | セルスターター式        | ：湯水停止機能 特許第5336790号取得済み              |
| 使用燃料        | 無鉛レギュラーガソリン     |                                      |
| 燃料タンク容量     | 10L             | ：シリーズで豊富なラインナップがあり、様々な現場に対応可能        |
| 寸法（長さ×幅×高さ） | 672×577×640     |                                      |

ホース類はご希望の製品に変更可能

## ディーゼルエンジン式

防音型高圧洗浄機 VKシリーズ



洗浄機詳細

お好みのホースで作製可能

|             |               |           |                            |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 名称          | VK1350        | VK2034    | ：従来機より性能向上、エンジン出力15%アップ    |
| 定格出力        | 15.6Kw        |           |                            |
| エンジン型式      | 3TNV76-MSP    |           | ：使用状況に合わせて、エンジン回転数を調整可能    |
| 搭載ポンプ       | CKC50/15S     | CKC34/20S | 騒音の軽減、燃費の向上                |
| 最高圧力        | 13MPa         | 20MPa     |                            |
| 吐水水量        | 47L/min       | 33/Lmin   | ：スローダウン機能を追加可能（VK2034のみ）   |
| 本体重量        | 435K g        |           |                            |
| 寸法（長さ×幅×高さ） | 1405×783×903  |           | ：ワンボックス車に搭載可能（キャラバン、ハイエース） |
| 使用燃料        | ディーゼル軽油       |           |                            |
| スローダウン機能    | 2034のみオプション設定 |           |                            |

## 中間ホース

樹脂ホース×30m



ホース詳細

お好みのホースにて、作成可能

| 呼称     | RWP20-U-04 | KKS-4  | KKN-4  | RWP20-U-05 | KKS-6   | KKN-6   | KKN-6H  | KKN-8H  |
|--------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 内径 約   | 6mm        | 6.4mm  | 6.4mm  | 8mm        | 9.6mm   | 9.6mm   | 9.6mm   | 12.7mm  |
| 外径 約   | 11.3mm     | 11.2mm | 11.2mm | 14.6mm     | 16.2mm  | 16.2mm  | 17.7mm  | 21.3mm  |
| 最高使用圧力 | 22Mpa      | 21Mpa  | 21Mpa  | 22Mpa      | 18Mpa   | 18Mpa   | 30Mpa   | 28Mpa   |
| 最小曲げ 約 | 60mm       | 35mm   | 35mm   | 120mm      | 50mm    | 50mm    | 70mm    | 100mm   |
| 参考重量 約 | 80 g/m     | 85 g/m | 75 g/m | 135 g/m    | 155 g/m | 151 g/m | 185 g/m | 270 g/m |
| 外被素材   | ポリウレタン     | 特殊ウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン     | 特殊ウレタン  | ポリウレタン  | ポリウレタン  | ポリウレタン  |

## 洗浄ホース

ナイロンブレッド洗浄ホース×15m



ホース詳細

お好みのホースにて、作成可能

| 呼称     | HPNB   | SKF-2  | KKF-2  | ：耐摩耗性に優れた特殊ナイロン繊維でブレード編みを施し、曲りの通過性の向上と配管へのダメージの低減を実現したホース |
|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 内径 約   | 3.8mm  | 3.6mm  | 3.6mm  |                                                           |
| 外径 約   | 7.8mm  | 7.6mm  | 7.5mm  |                                                           |
| 最高使用圧力 | 15Mpa  | 15Mpa  | 15Mpa  | ：ステンレスブレードホースの柔軟性、高滑性をそのまま保ち挿入性の良い被膜ホースに仕上がっております         |
| 最小曲げ 約 | 22mm   | 25mm   | 28mm   |                                                           |
| 参考重量 約 | 61 g/m | 65 g/m | 70 g/m |                                                           |
| 外被素材   | ナイロン   | ナイロン   | ナイロン   | ：HPNB高圧ホースは当社製品になります                                      |

スズラン直加締め洗浄ノズル各種



ロケット直加締め洗浄ノズル



短型ネジ



スズラン直加締め180°洗浄ノズル  
スズラン直加締め180SP°洗浄ノズル  
スズラン直加締め360°洗浄ノズル

ロケット短型直加締め洗浄ノズル

1/8直加締め短型ネジ

2分、3分洗浄ホースもごさいます

## おすすめ安全対策セット




：コーン類、バーなど様々なメーカー製品を取扱  
：ホースカーテン、ホースカバーなど有れば便利  
：養生マット、サインスタンド使用にて注意喚起  
：ご希望のメーカー、製品にて対応も可能

画像の写り方などにより、実際の色見と違いが生じることがございます


製品は全てメーカー参考数値になり実数と異なる場合がございます。また、材質、サイズなど予告なく変更いたします。




大喜工業ホームページ



HOSE Proホームページ



YouTube(HOSE Pro)



LINE公式(@103rucju)



大阪府摂津市に本社を置き、近畿エリア、関東エリア、中部エリア、九州エリアにて排水管清掃、通管作業、貯水槽清掃などの作業を毎日どこかで実施している当社10万件以上の排水管清掃の実績があり、様々な現場にて培ってきた経験、知識を余すところなく吸い上げ、ホースプロの製品作りに生かしております。

「こんな道具つくれませんか？」 「こんなん有ったら便利やのに！」



「こんなん付いてるの探して、作って」 「こんな感じで加工できません？」

現場でしか知りえない、様々な声に対応できるよう尽力しております。


## 当社でお力になれることはございませんか？

当社オリジナル製品、その他、メーカー製品の販売(洗浄ノズル、洗浄ホース、洗浄機他)


株式会社カンツール社製品販売



スーパー工業株式会社製品販売



一般社団法人P・C・G協会正会員




株式会社秀(Shu Inc.)



# 大喜工業

株式  
会社



〒566-0073

大阪府摂津市鳥飼和道2丁目8番11号

大喜工業TEL

072-653-3405

HOSE ProTEL

072-665-4323

FAX

072-653-4516